






URL: <http://www.luci.co.jp>

※単位:mm

正面图



番号	部品名	材質など
①	本体	基板
②	本体チューブ	シリコン 乳半/白
③	キャップ	シリコン 乳半
④	リード線	UL1007 AWG22 黒+、白-
⑤	取付クリップA	ポリカーボネート 透明
⑥	取付クリップB	ポリカーボネート 透明
⑦	レールカバー	ポリカーボネート 透明
⑧	取付レール	ポリカーボネート 透明 アルミニウム 白
⑨	コネクタ	ナイロン 白 UL94V-0
⑩	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄 マグネット・プレート・ワッシャー・血ネジ

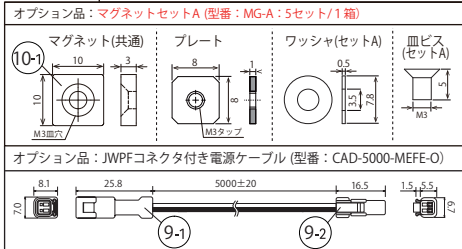


单位: mm


項目 / 商品名	ルーチ・リミット フレックス アルファ	
型番	LRFA-T1000W-＊-DF-I(O)-9	LRFA-T1000W-＊-DF-I(O)-15
定格消費電力	9.7W	15.3W
消費電流	404mA(最大)	638mA(最大)
本体長さ (L)	1010mm(屋内) 、1020mm(防滴)	
LED数	320	
質量	67g	
最大直列連結数	4m	
周囲温度	0℃～+35℃（結露無きこと）	
使用環境	屋内（結露無きこと）、防滴	
材質(本体)	シリコン	
最小曲げ許容範囲	R150mm	
付属品	屋内：アウターキャップB	
オプション品	取付クリップA(5個/袋)、取付クリップB(5個/袋)、アウターキャップB、 取付レール1000、取付アルミレール1000、レールカバー1000、マグネットセット(5セット/1箱)、 コネクタ仕様（オプション加工）、リード線延長（オプション加工）	
光源色（＊）	昼白色4600K(N)、白色3600K(W)、温白色3200K(WW)、電球色2800K(L30)、電球色2500K(L27)、電球色2300K(L24)	
調光	調光可	
電源	必要	

本灯具の切断

※防滴仕様の切断加工は出来ません！





※推奨接着剤：セメダインPPXセット 品番：CA-522



本灯具の設置



- ・リミット フレックス用取付レール1000(LRF-RL1000)
- リミット フレックス用取付アルミレール1000(LRF-RL1000-AL) で取付
- ※リミット フレックス アルファ15Wをレールで設置する場合は、
リミット フレックス用取付アルミレール1000(LRF-RL1000-AL)使用ください。

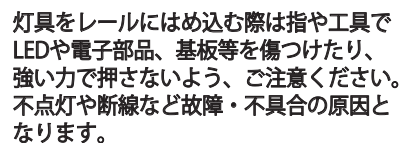

* =複数系統の場合


※キャップを灯具切断部へ差込み、押さえる
※実用強度になるまで、30分以上放置、乾燥させる

0
＜発光面:上向き＞




灯具取付後、レールカバー開口部に押し広げながら斜めに挿入し、破線丸部をきちんとはめてください。
※下向き、もしくは縦設置する場合、脱落等防止の為、レールカバーを使用して、設置してください。

取付レールをマグネット仕様にする場合

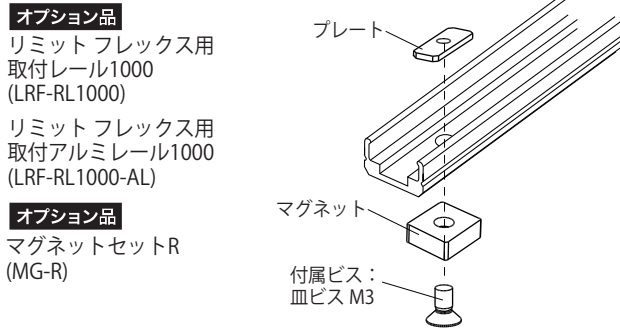

取付クリップBをマグネット仕様にする場合

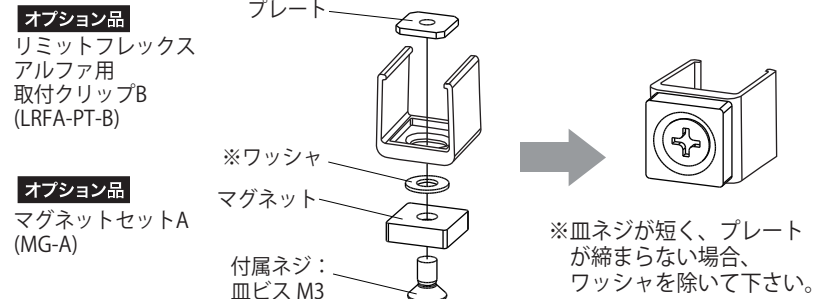


レール取付時に特に注意する点

⊘ レールに対して、長手方向に押し込まないでください。

⚠ 水平方向に引っ張る力が長時間加わると、断線等の不具合、不点灯の原因となります。

- レールにチューブを装着する際、チューブの側面から入れて下さい。（注1）
- ローラー、その他工具等を使用し、レール長手方向へ伸ばしながらの装着はしないでください。
- レールにチューブを装着する際、側面から親指で、レールに直角になる方向で押してください。
- チューブは軟質素材のため、発光面（上面）にはストレスを加えないでください。
- チューブを取り外す際は、レールとチューブの間に指を入れ、ゆっくりと剥がすようにしてください。


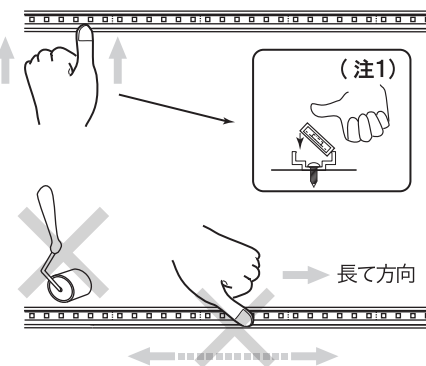


本灯具の設置

・リミットフレックスアルファ用取付クリップA
(LRFA-PT-A)で取付

・リミットフレックスアルファ用取付クリップB
(LRFA-PT-B)で取付


※灯具を曲げて設置する場合、取付レールでの設置が難しい場合に使用
市販ビス（推奨：皿ビス M3）にて、灯具設置箇所へ取付クリップを固定。

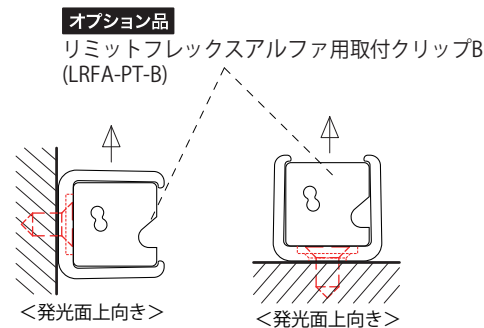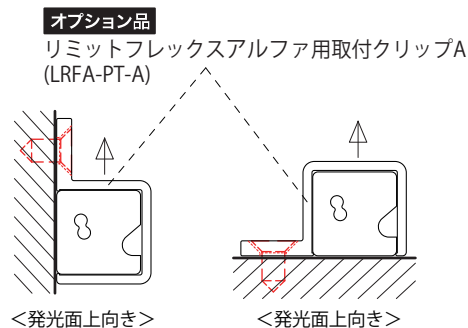

※灯具が垂れたり、変形してしまう場合は、取付クリップA or B の個数を追加して設置してください。


取付クリップA・B（ビス留め/マグネット）推奨取付位置

※灯具の長さにより、推奨取付位置（ピッチ：20mm～240mm、数量2個～5個）、が変わります。
詳しくは別表参照下さい。

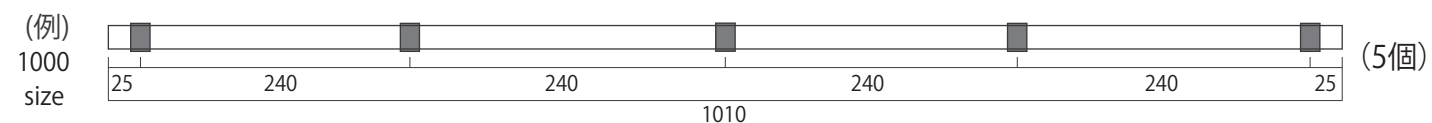


本灯具の連結について

4m以下の場合

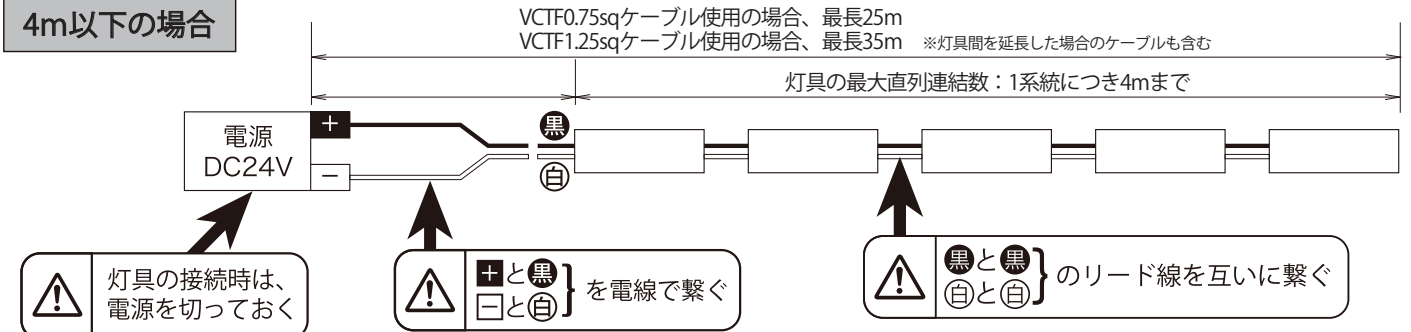

4mより長い場合

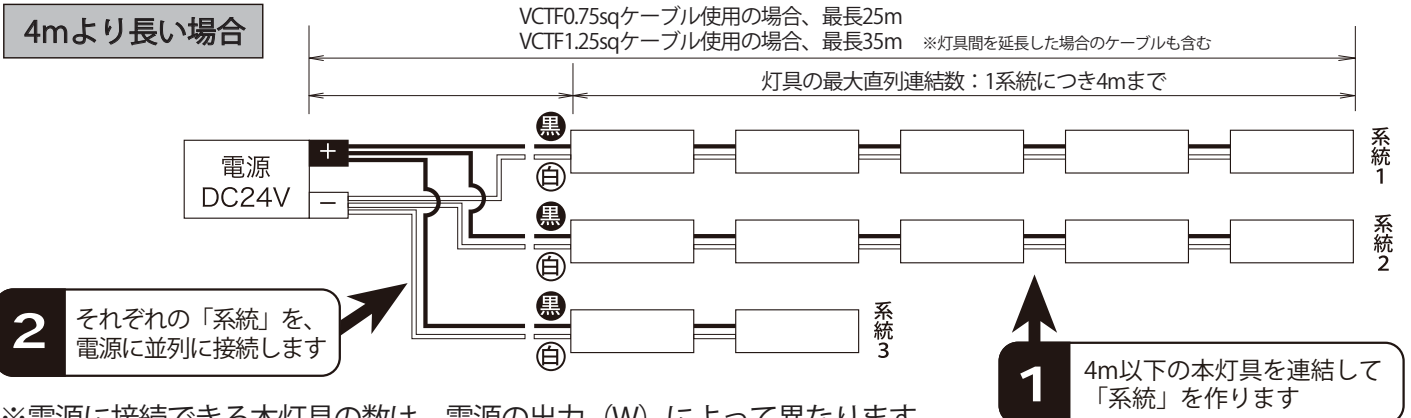

※電源に接続できる本灯具の数は、電源の出力（W）によって異なります。
※ルーチ・リミットフレックスアルファの最大直列連結数は4mです。
※最大直列連結数を超える場合は、複数に系統分けして接続してください。


電源との接続

⚠ 警告 通電中に取付作業、取り外し作業を行わないでください。
感電の原因となり大変危険です。

- 取付部が、電源の質量に十分耐えるか確認ください。
- 電源線は入力側リード線 AC 黒（L）非接地、AC 白（N）接地、アース 緑（⓪）に接続してください。
※接続が不完全な場合、発煙・発火・漏電・地絡・感電の原因になります。
- LED照明の出力リード線はDC 黒（+）、DC 白（-）に接続してください。
※LED照明への接続方法は、各製品の取扱説明書をご覧ください。
- 取付前に、LED照明が適合していることを確認してください。
- 取付設置面の強度を必ずご確認ください、取付ビスを使用してください。
- 取付ビスは付属されておりません。お客様側でご用意ください。
- 全ての作業終了後、電源を入れ、LED照明が点灯することを確認ください。

⚠ 注意 必ず絶縁処理を行ってください

⚠ 注意 灯具側の配線色は製品ごとに異なりますので製品(灯具)の取扱説明書を必ずご確認ください

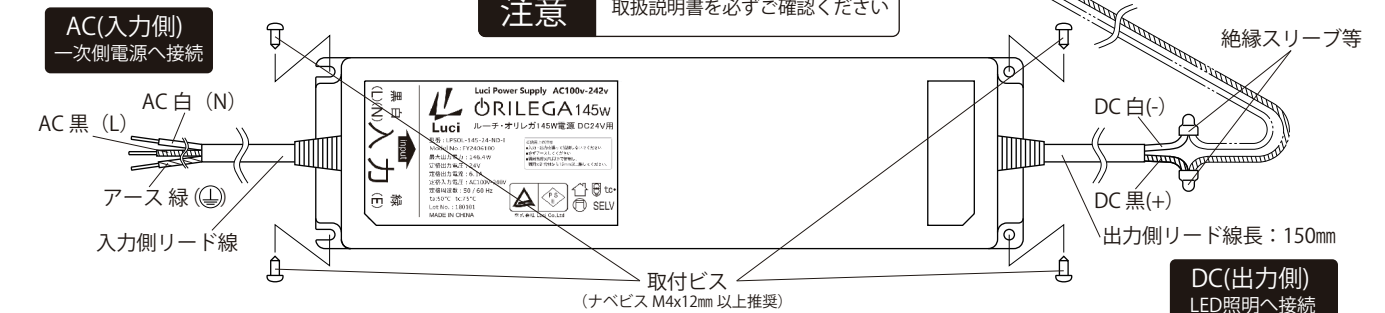

※入出力を誤って結線した場合、一瞬で故障します！
※感電や外来ノイズによる機器故障防止のため、必ずアースしてください。