

ルーチ・レクタ Y LREY



- ドットを完全に除去したシームレスな照明
- 取付パーツが灯具内に納まるコンパクト設計
- 直見せも可能なシンプルデザイン



POINT

1 全9色の豊富な色温度バリエーション

検査対象に合わせて、
ベストな色温度を選ぶことが可能

D 3500K	N 3000K	W 2700K	WW 2400K	L30 5000K
L27 4200K	L25 3500K	L22 3000K	L20 2700K	

POINT

2 灯具の末端までしっかり光る


灯具を連結して設置するときに、繋ぎ目部分の光が足りず、
暗くなってしまうケース(ダークスポット)が
散見されますが、ルーチ・レクタ Yは
灯具末端までしっかり光ります。
また、スクエア形状を生かして、直角に組み合わせることも可能。



POINT

3 簡単施工

既存の蛍光灯部に取り付け可能

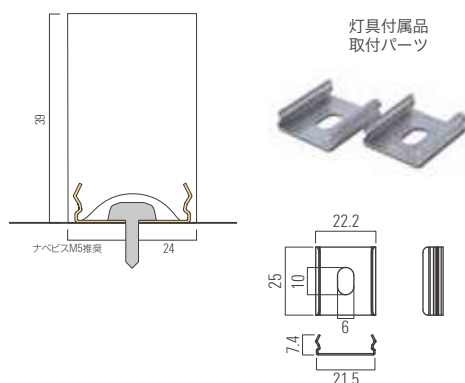

POINT

4 調光対応

状況に応じて明るさを調整可能



オプション品
ライトコントローラー

型番

LREY - - - **DF** - -

商品名	サイズ	光源色	カバー種類	耐候仕様	消費電力
LREY	0103 1003 0306 1204 0503 1502	D :昼光色 WW :温白色 L25 :電球色 2500K N :昼白色 L30 :電球色 3000K L22 :電球色 2200K W :白色 L27 :電球色 2400K L20 :電球色 2000K	DF: 乳半カバー	I: 屋内	10: 10.1 W/m 21: 21.5 W/m

個別仕様

サイゼ	0103	0306	0503	1003	1204	1502
型番	LREY-0103-□-DF-I-□	LREY-0306-□-DF-I-□	LREY-0503-□-DF-I-□	LREY-1003-□-DF-I-□	LREY-1204-□-DF-I-□	LREY-1502-□-DF-I-□
価 格	¥7,000	¥9,000	¥12,000	¥24,000	¥28,000	¥33,000
消 費 電 力	10 W/m 21 W/m 1.0 W 2.1 W	10 W/m 21 W/m 3.0 W 6.4 W	10 W/m 21 W/m 5.0 W 10.7 W	10 W/m 21 W/m 10.1 W 21.5 W	10 W/m 21 W/m 12.1 W 25.8 W	10 W/m 21 W/m 15.1 W 32.2 W
灯 具 の 長 さ (L)	103mm	306mm	503mm	1003mm	1204mm	1502mm
質 量	60g	140g	220g	420g	500g	620g
消費効率(L27の場合)	115.6lm/W 114.7lm/W	115.6lm/W 114.7lm/W	115.6lm/W 114.7lm/W	115.6lm/W 114.7lm/W	115.6lm/W 114.7lm/W	115.6lm/W 114.7lm/W
光 源 色 (色 温 度) □ = 受注生産色 (目安納期: 6週間) lm=消費効率からの計算値						
D	Ra 96 132 lm □ 279 lm	395 lm □ 836 lm	659 lm □ 1393 lm	1317 lm □ 2786 lm	1580 lm □ 3344 lm	1976 lm □ 4179 lm
N	Ra 93 131 lm □ 276 lm	392 lm □ 828 lm	653 lm □ 1381 lm	1305 lm □ 2762 lm	1566 lm □ 3314 lm	1958 lm □ 4142 lm
W	Ra 97 128 lm □ 271 lm	385 lm □ 814 lm	641 lm □ 1356 lm	1282 lm □ 2712 lm	1538 lm □ 3255 lm	1923 lm □ 4069 lm
WW	Ra 97 127 lm □ 269 lm	381 lm □ 806 lm	635 lm □ 1344 lm	1270 lm □ 2688 lm	1525 lm □ 3225 lm	1906 lm □ 4032 lm
L30	Ra 95 124 lm □ 261 lm	371 lm □ 784 lm	618 lm □ 1307 lm	1235 lm □ 2614 lm	1483 lm □ 3136 lm	1853 lm □ 3921 lm
L27	Ra 94 117 lm □ 247 lm	350 lm □ 740 lm	583 lm □ 1233 lm	1166 lm □ 2466 lm	1399 lm □ 2959 lm	1748 lm □ 3699 lm
L25	Ra 94 86 lm □ 182 lm	259 lm □ 547 lm	431 lm □ 912 lm	862 lm □ 1825 lm	1035 lm □ 2190 lm	1294 lm □ 2737 lm
L22	Ra 93 80 lm □ 170 lm	241 lm □ 510 lm	402 lm □ 851 lm	804 lm □ 1701 lm	965 lm □ 2042 lm	1206 lm □ 2552 lm
L20	Ra 91 73 lm □ 155 lm	220 lm □ 466 lm	367 lm □ 777 lm	734 lm □ 1553 lm	881 lm □ 1864 lm	1101 lm □ 2330 lm


共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数	4.9m
材 質 (本 体)	ポリカーボネート・アルミニウム
付 属 品	取付パーツ2個
オ プ シ ョ ン 品	取付パーツ, 電源ケーブル, 送り配線ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	—
調 光	可
電 源	要

電源の選定

接続総数		電源		
10 W/m	21 W/m	型番	価格	サイズ
2.1m	1.0 m	LPSOL-030-24-ND-I	¥12,000	W35 H38 D250
5.3 m	2.4 m	LPSOL-075-24-ND-I	¥14,000	W50 H52 D258.6
10.0m	4.9 m	LPSOL-145-24-ND-I	¥20,000	W65 H55 D226



光学データ

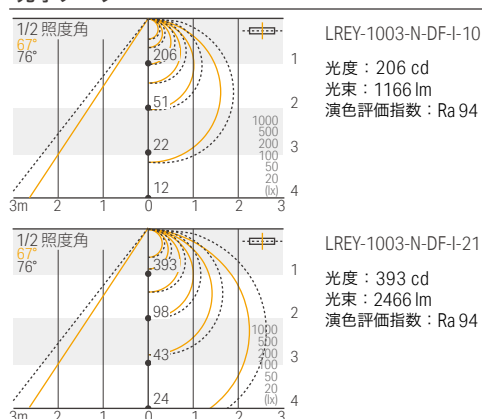

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

外形图

平面图

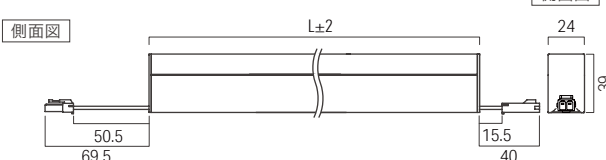


オプション品




ルーチ・レクタ Y

灯具の設置

灯具を取付パーツで設置する場合

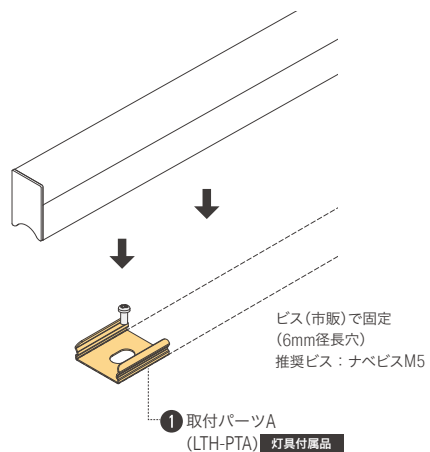


灯具を縦向きに設置する場合

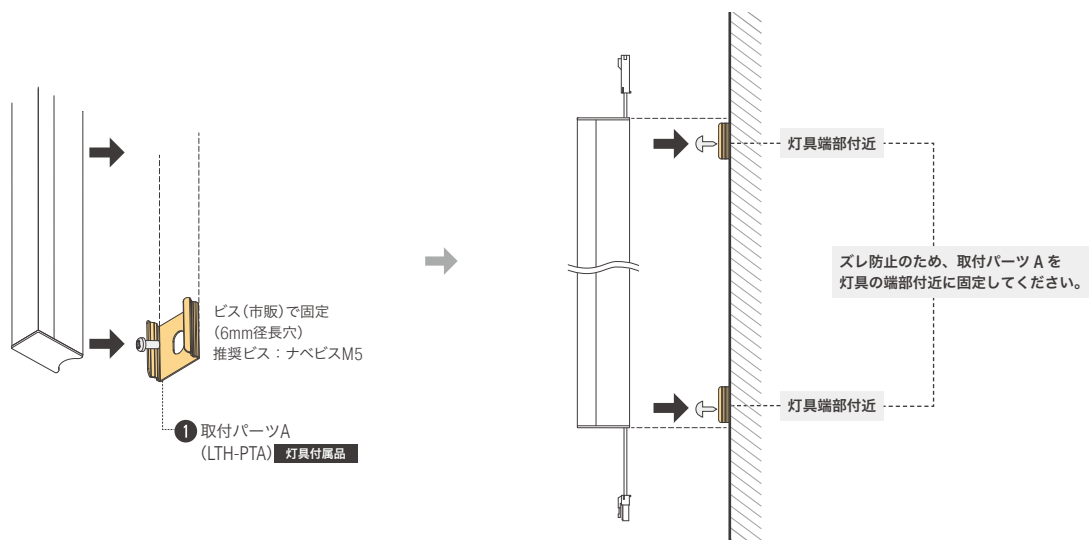


灯具の配線距離


調光しない場合の配線

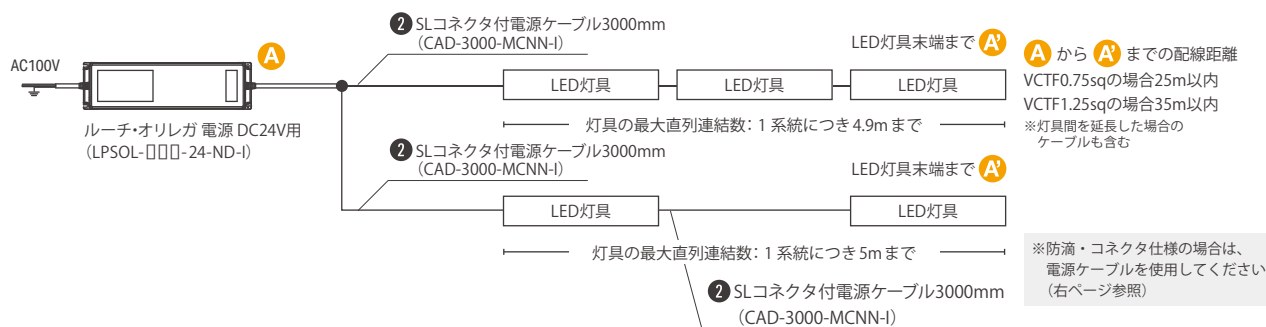


10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

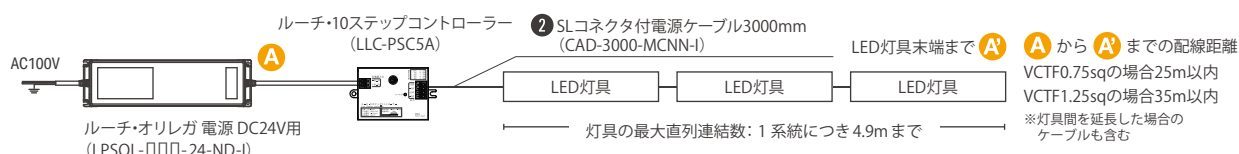

電源 1 台で調光する場合の配線

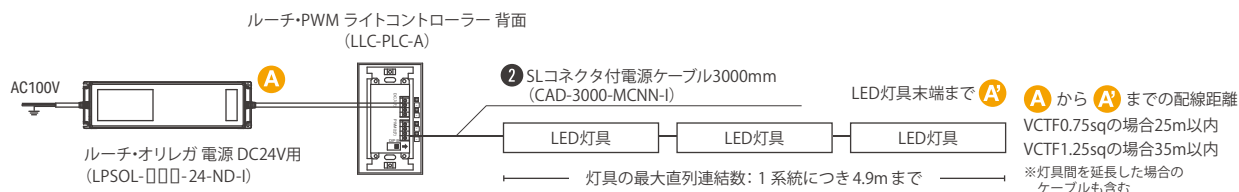

電源 2 台以上で調光する場合の配線

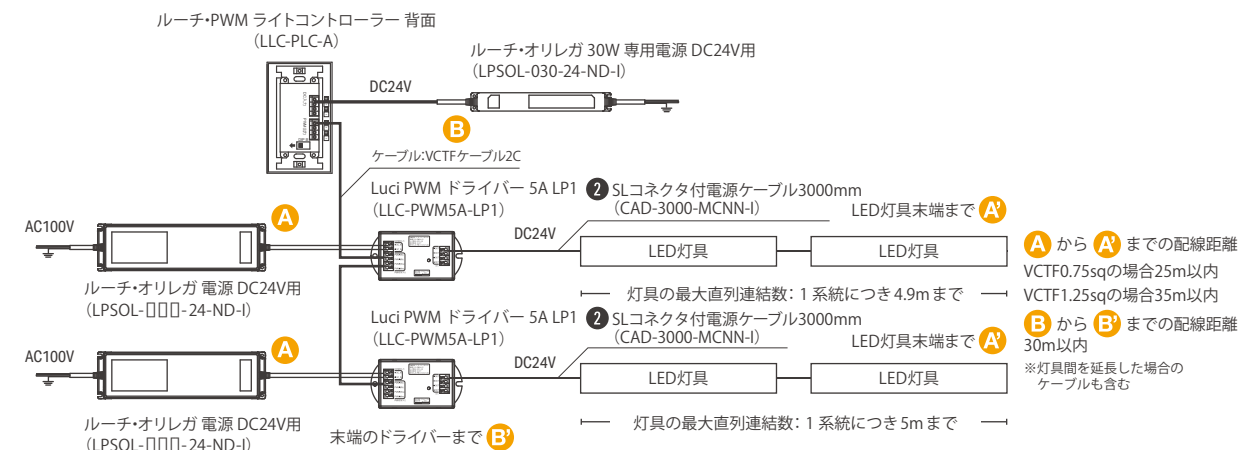

対応ドライバー・コントローラー

後から調光

ルーチ・10ステップコントローラー
 型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm
 価格 ￥21,000
 導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
 明るさは10%~100%の10段階

調光スイッチ

ルーチ・PWM ライトコントローラー
 型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D44 mm
 価格 ￥26,000
 調光スイッチ
 電源1台までドライバー不要

電源 2 台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
 型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
 価格 ￥18,000
 PWM調光信号を制御
 電源を2台以上使用して調光する場合