

調色調光 色・明るさを変える



調光ラインアップ



調光スイッチ

ルーチ・PWM
2ch フェーダーコントローラー トフ用
型番 LLC-PFC2CH-T サイズ W70 H120 D42 mm
価格 ¥42,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要
使用可能灯具: リミットフレックス トフのみ

個別仕様

定 格	DC12-24V 最大 5A (定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 2.5A × 2ch
制 御 方 式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出 力 c h	2 ch
使 用 環 境	屋内用

オススメ



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用 2
型番 LLC-PWM5A-T2 サイズ W110 H66 D25 mm
価格 ¥36,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合


個別仕様

定 格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出 力 c h	2 ch
使 用 環 境	屋内用

2つのフェーダーの組み合わせで色・明るさをコントロール

左側フェーダー上: 出力大

左側フェーダー下: 出力小





※一定の明るさで調色する仕様のため、最大出力は50%になります。

右側フェーダー上: 5000K

右側フェーダー下: 2400K

付属シールで設定の目印をつけられます

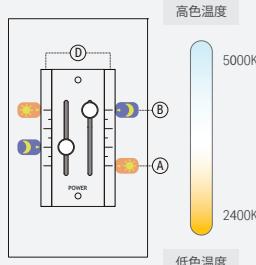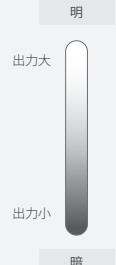

付属シール種類



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用 2
型番 LLC-PWM5A-T サイズ W110 H66 D25 mm
価格 ¥36,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合


個別仕様

定 格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出 力 c h	2 ch
使 用 環 境	屋内用

2つのフェーダーの組み合わせで色・明るさをコントロール

左側フェーダー上: 5000K出力大


左側フェーダー下: 5000K出力小

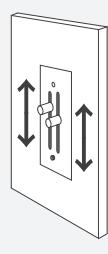

右側フェーダー上: 2400K出力大

右側フェーダー下: 2400K出力小


付属シールで設定の目印をつけられます

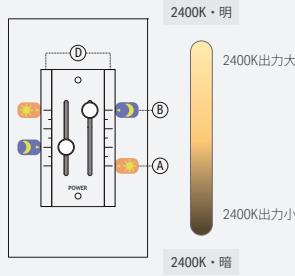

付属シール種類




電源 1台で調光する場合の配線

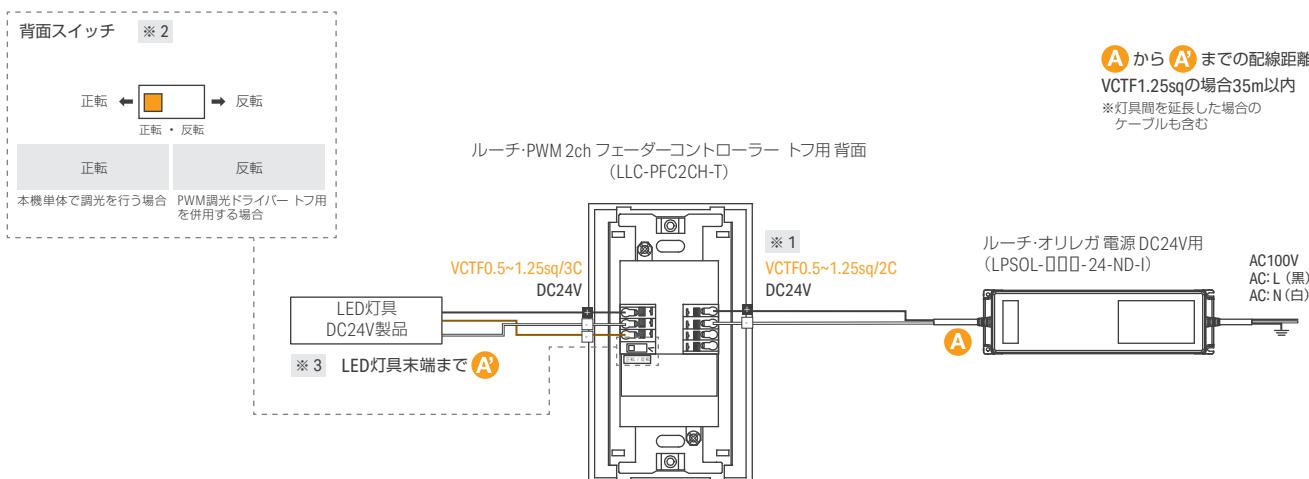

- ※ 1 「+」と「-」を逆で接続すると故障します。
- ※ 2 背面スイッチは「正転」で使用してください。
「ON/OFF ができない」「調光反転してしまう」場合は DIP スイッチの切り替え後、一次側の電源を切り、入電し直してください。
- ※ 3 LED 灯具の接続台数は各商品ページの「電源の選定」をご参照ください。また、共通仕様の「最大直列連結数」で系統を分けてください。

電源 2台以上で調光する場合の配線

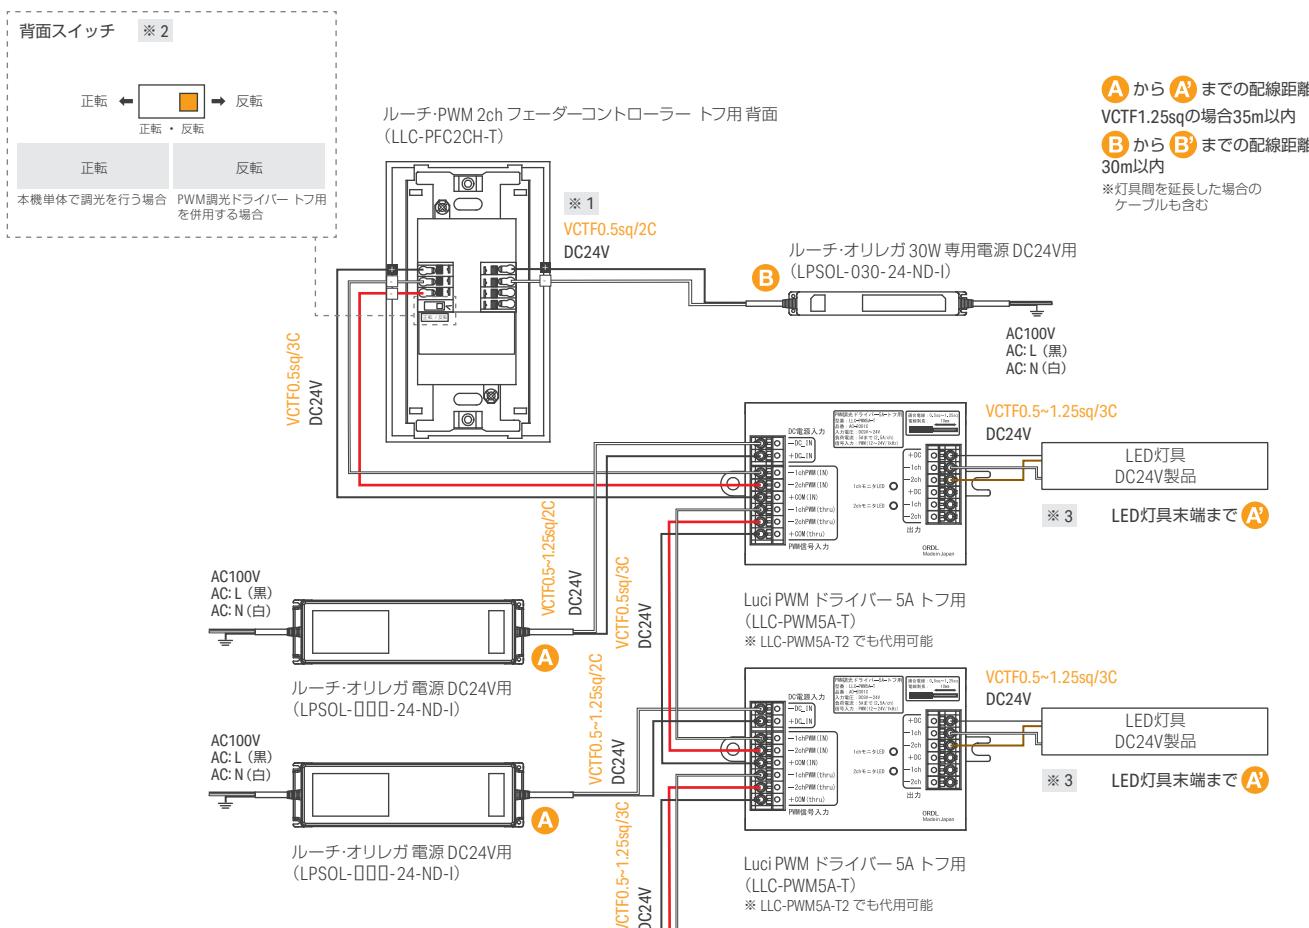

- ※ 1 「+」と「-」を逆で接続すると故障します。
- ※ 2 背面スイッチは「反転」で使用してください。
「ON/OFF ができない」「調光反転してしまう」場合は DIP スイッチの切り替え後、一次側の電源を切り、入電し直してください。
- ※ 3 LED 灯具の接続台数は各商品ページの「電源の選定」をご参照ください。また、共通仕様の「最大直列連結数」で系統を分けてください。