



System configuration diagram

灯具の配線距離


調光しない場合の配線

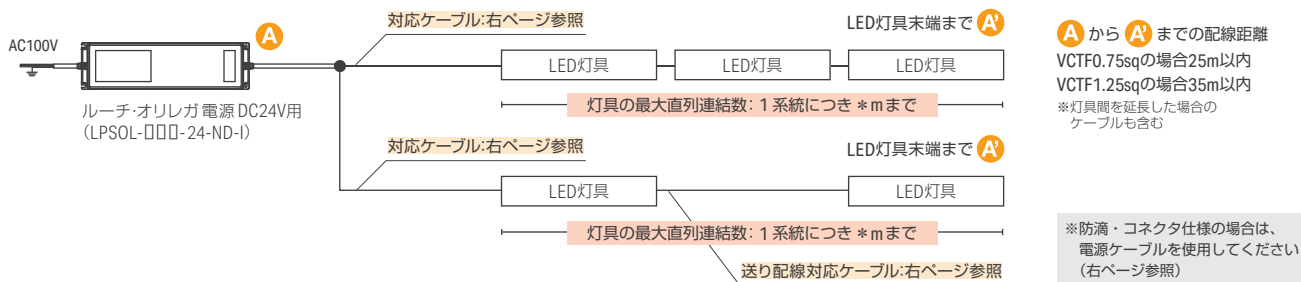


10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

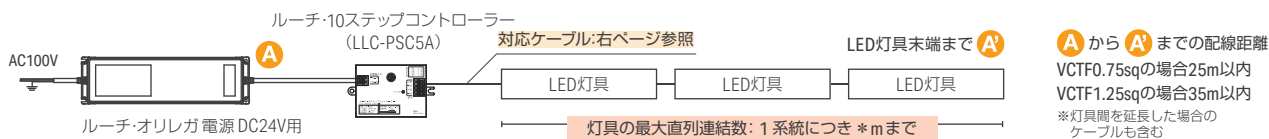

電源 1 台で調光する場合の配線

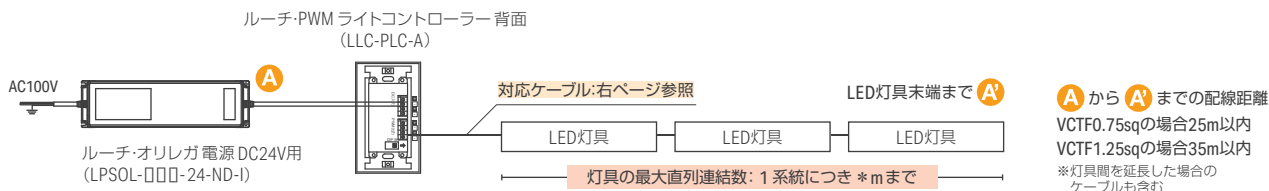

電源 2 台以上で調光する場合の配線

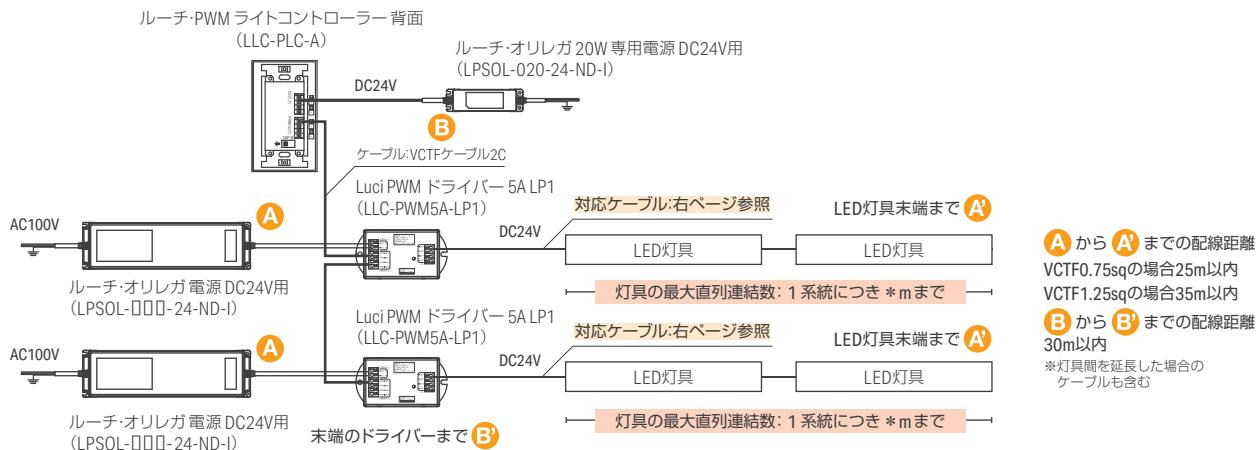

対応ドライバー・コントローラー

後から調光



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥24,000
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
明るさは10%~100%の10段階

電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D44 mm
価格 ¥28,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

その他ドライバー・他社製コントローラーのご使用も対応可能です。
詳しくはHP「マッチング済み調光器配線システム図」ページをご覧ください。




灯具と電源の接続（灯具側）

灯具の端部がバラ線仕様の場合

■配線をおこなう際、入力と出力に使用するケーブルには十分に注意をはらって選定してください。
長いケーブルに電流を流すと抵抗などが原因で損失（発熱）を生じ、照度低下の可能性があります。

■ケーブルは束ねると放熱が悪くなり、非常に高温になります。
束ねるときは負荷率（接続灯数）を下げて接続してください。

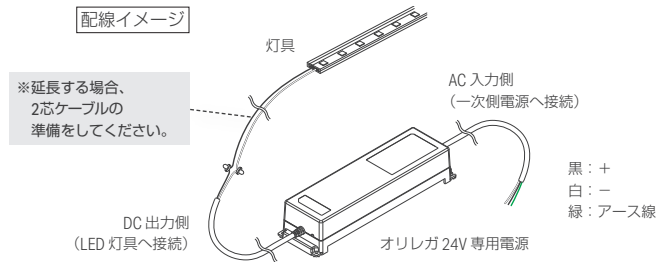


商品名	*：最大直列連結数	対応ケーブル
LFP-T パワーフレックス 特注品（屋内仕様）	5m	VCTF0.5-1.25sq/2C
LFTF-T フラットフレックス F 特注品（屋内仕様）	5m	VCTF0.5-1.25sq/2C
LFPA パワーフレックス アルファ	5m	VCTF0.5-1.25sq/2C
LFXF-T フレックスアルファ F 特注品（屋内仕様）	5m	VCTF0.5-1.25sq/2C

灯具の端部がコネクタ仕様の場合

■配線をおこなう際、入力と出力に使用するケーブルには十分に注意をはらって選定してください。
長いケーブルに電流を流すと抵抗などが原因で損失（発熱）を生じ、照度低下の可能性があります。

■ケーブルは束ねると放熱が悪くなり、非常に高温になります。
束ねるときは負荷率（接続灯数）を下げて接続してください。

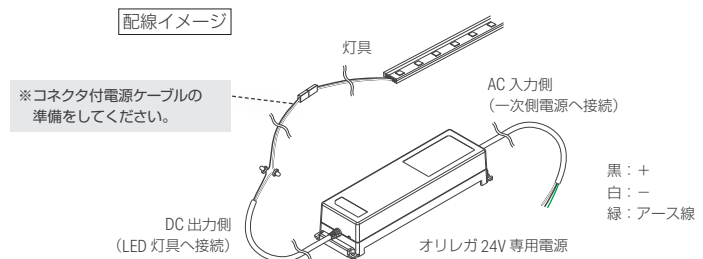

商品名	*：最大直列連結数	対応ケーブル
LFP-T パワーフレックス 特注品（防滴仕様）	5m	JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm (CAD-3000-MCNN-I)
LFTF-T フラットフレックス F 特注品（防滴仕様）	5m	JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm (CAD-3000-MCNN-I)
LFXF-T フレックスアルファ F 特注品（防滴仕様）	5m	JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm (CAD-3000-MCNN-I)
LFUS UQ フレックス サウナ	5m	UQ フレックス用電源ケーブル 10m (CAD-V010M-FPNN-O)

※コネクタ付電源ケーブルの詳細につきましては、各商品ページのオプション品をご覧ください。