




- 本灯具（リミット・ペンダント仕様）はサイズが小さくデリケートな製品です。灯具本体の取扱説明書を必ずお読みいただき、取扱、取付の際の注意事項を守って下さい。
- 灯具本体のワイヤーの取付位置等、変更・改造はしないでください。
- 設置時および取付後、灯具（長め）に若干の「反り」が生じますが、不具合ではありません。予めご了承下さい。


製品仕様 ※単位:mm

【仕様例：LRMMR-T1008S-*-DF-I-6(P)】

正面図



側面図

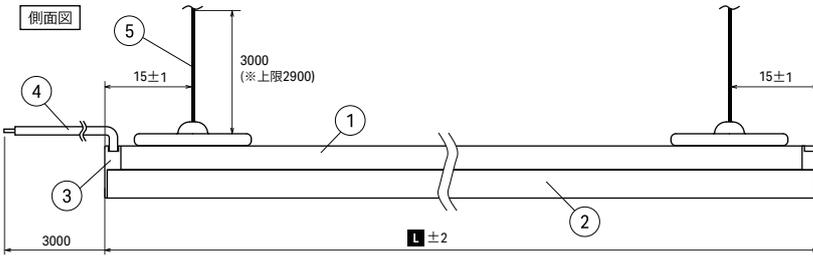


L: 別表参照 (108 ~ 1008)

定格入力電圧


DC24V

番号	部品名	材質など
①	本体	アルミニウム アルマイト処理、白
②	本体カバー	ポリカーボネート 乳半
③	サイドキャップ	ABS 白
④	リード線	UL1007 AWG26 灰+、灰-
⑤	ワイヤー	ステンレス φ0.8 シルバー
⑥	リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート 透明
⑦	吊り金具	シンチユウ、スチール、ステンレス ニッケルメッキ、クロムメッキ、シルバー

設置寸法（側面図）

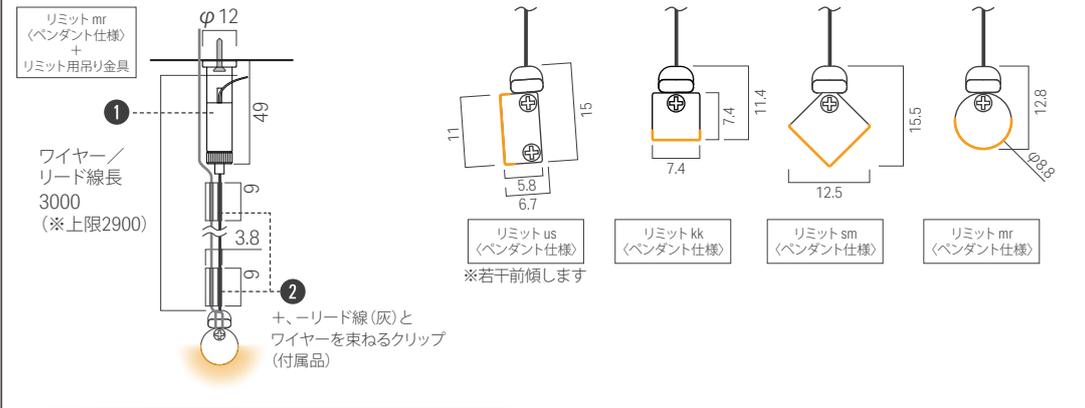

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

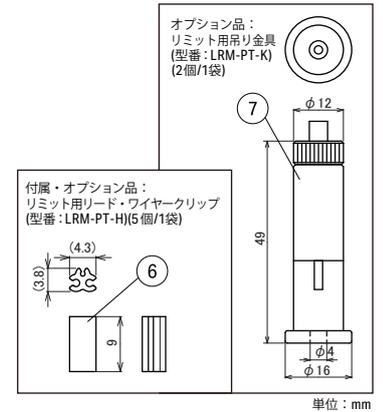


単位:mm


本灯具の設置

- ・リミット用吊り金具 (LRM-PT-K) で取付 (灯具両端から15mmの直上)
- ※**灯具本体のワイヤーは、灯具両端から15mm±1mmの所に付属しています。**

- ・リミット用リード・ワイヤークリップ使い方




市販ビス（推奨：皿ビス M3）にて、灯具設置箇所へ吊り金具の座金（両端2箇所）を固定。吊り金具本体を回してしっかり固定。



ワイヤー（灯具付き）を吊り金具に挿入し、設置高さ（両端2箇所）を調整して下さい。余ったワイヤーは切断などの処理をして下さい。

※拡大図(断面)



ワイヤー、リード線を各々の窪み（上図参照）にはめて、たるみ等調整して下さい。



- ・吊り金具はしっかり固定して下さい。灯具が脱落する恐れがあります。
- ・ワイヤーと吊り金具が抜けなことを確認して下さい。灯具が脱落する恐れがあります。