

単色調光 明るさを変える

調光ラインアップ



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1

型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

個別仕様

定 格	DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM制御(0~100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP3

型番 LLC-PWM5A-LP3 サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥29,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合
ダイヤルにて下限値、上限値設定可能
左のダイヤル：下限値調整で-2%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は-2%、ダイヤル2は-4%…)
右のダイヤル：上限値調整で5%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は95%、ダイヤル2は90%…)

個別仕様

定 格	DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM制御(0~100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用

配線システム詳細 ルートロン製グラフィックアイ QSと組み合わせる場合

単色調光


ルートロン製



グラフィックアイQS

※ゾーン1にGRX-PWMを接続するものとする

アース

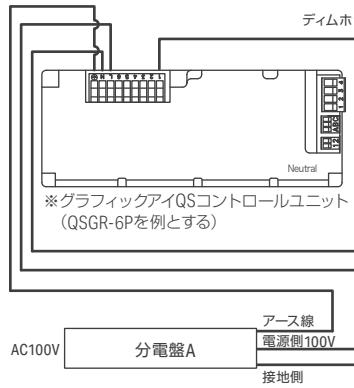

※調光信号の時間差により、スイッチOFF時に一瞬100%点灯する場合がございます。

Luci 製

ルーチ・オリレガ電源 DC24V用
Luci PWM ドライバー 5A LP1
(LPSOL-□□-24-ND-I)
※ LLC-PWM5A-LP3 でも代用可能

PWM信号線と電源線を束ねて配線しないでください。
誤動作の原因となります。

