

単色調光 明るさを変える

調光ラインアップ



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP1

型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

個別仕様

定 格	DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM制御(0~100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用



電源 2台以上で調光

ルーチ・PWM調光ドライバー 5A LP3

型番 LLC-PWM5A-LP3 サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥29,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合
ダイヤルにて下限値、上限値設定可能
左のダイヤル：下限値調整で-2%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は-2%、ダイヤル2は-4%…)
右のダイヤル：上限値調整で5%ごとの調整が可能
(ダイヤル1は95%、ダイヤル2は90%…)

個別仕様


定 格	DC12-24V(定電圧電源使用のこと)
入 力 電 流	最大 5A
出 力 電 流	最大 5A
制 御 方 式	PWM制御(0~100%)
出 力 c h	1 ch
使 用 環 境	屋内用

配線システム詳細 パナソニック製 ライトコントロール・信号線式 (LED <LD・LV>・インバータ蛍光灯 <EDH> 用) と組み合わせる場合

単色調光

パナソニック製 起動方式 (LD)

ライトコントロール・信号線式
(NQ21306/NQ21526)

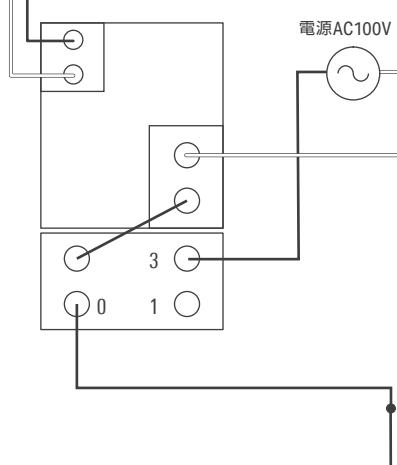

Luci 製


ルーチ・オリレガ電源 DC24V用
(LPSOL-□□□-24-ND-I)

VCTF0.5sq/2C

Luci PWM ドライバー 5A LP1
(LLC-PWM5A-LP1)

※ LLC-PWM5A-LP3 でも代用可能

PWM信号 IN

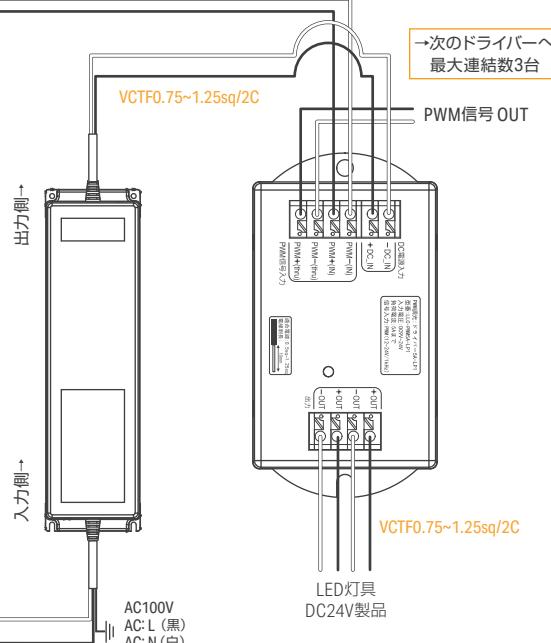

※調光信号の時間差により、スイッチOFF時に一瞬100%点灯する場合がございます。