

調色調光 色・明るさを変える



調光ラインアップ



調光スイッチ

ルーチ・マルチコントローラ用スイッチ
型番 LLC-MFC-SWC サイズ W70 H120 D32.2 mm
価格 ¥96,000
調光スイッチ
付属品: LANケーブル 1m

個別仕様

コネクター	RJ45
規格	cat5e ストレートケーブル
使用環境	屋内用




調光コントローラー

ルーチ・マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11 サイズ W232.5 H124 D33.5 mm
価格 ¥240,000
調光コントローラー, **外部接点入力対応**
付属品: ACアダプタ, USBメモリー, LANケーブル

個別仕様

定格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入力電流	—
出力電流	最大 1A
制御方式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出力ch	6ch (トフで2ch 使用)
使用環境	屋内用

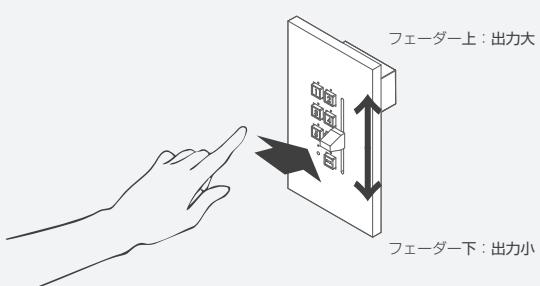


シーン操作スイッチ

対応シーン

- ① サーカディアン
長押: サーカディアン(短縮*)
- ② 2700K
- ③ 3000K
- ④ 3500K
- ⑤ 4200K
- ⑥ 5300K
- ON/OFF
- *プログラム内容確認用

*ケルビン値はあくまで目安であり、LEDの特性上一律ではありません。

例) プログラム調光スケジュール／日 光源色 NL27 の場合

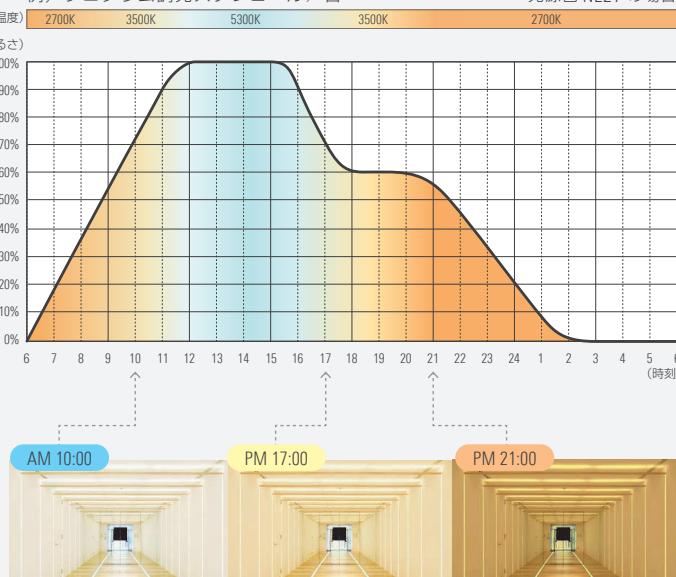

※用途に応じたプログラム調整も有料にて行っておりますので、ご相談ください。



電源 2 台以上で調光

ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T サイズ W110 H66 D25 mm
価格 ¥36,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

個別仕様

定格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入力電流	最大 5A
出力電流	最大 5A
制御方式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出力ch	2ch
使用環境	屋内用



調光ドライバーを 21 台以上で調光


ルーチ・PWM 信号増幅器 トフ用
型番 LLC-PLCSA-T サイズ W110 H66 D25 mm
価格 ¥59,000
PWM調光信号を制御
調光ドライバー 5A トフ用を21台以上使用して調光する場合

個別仕様


定格	DC12-24V (定電圧電源使用のこと)
入力電流	最大 5A
出力電流	最大 5A
制御方式	PWM 制御 (0 ~ 100%)
出力ch	2ch
使用環境	屋内用


調色調光 色・明るさを変える

電源 2台以上で調光する場合の配線

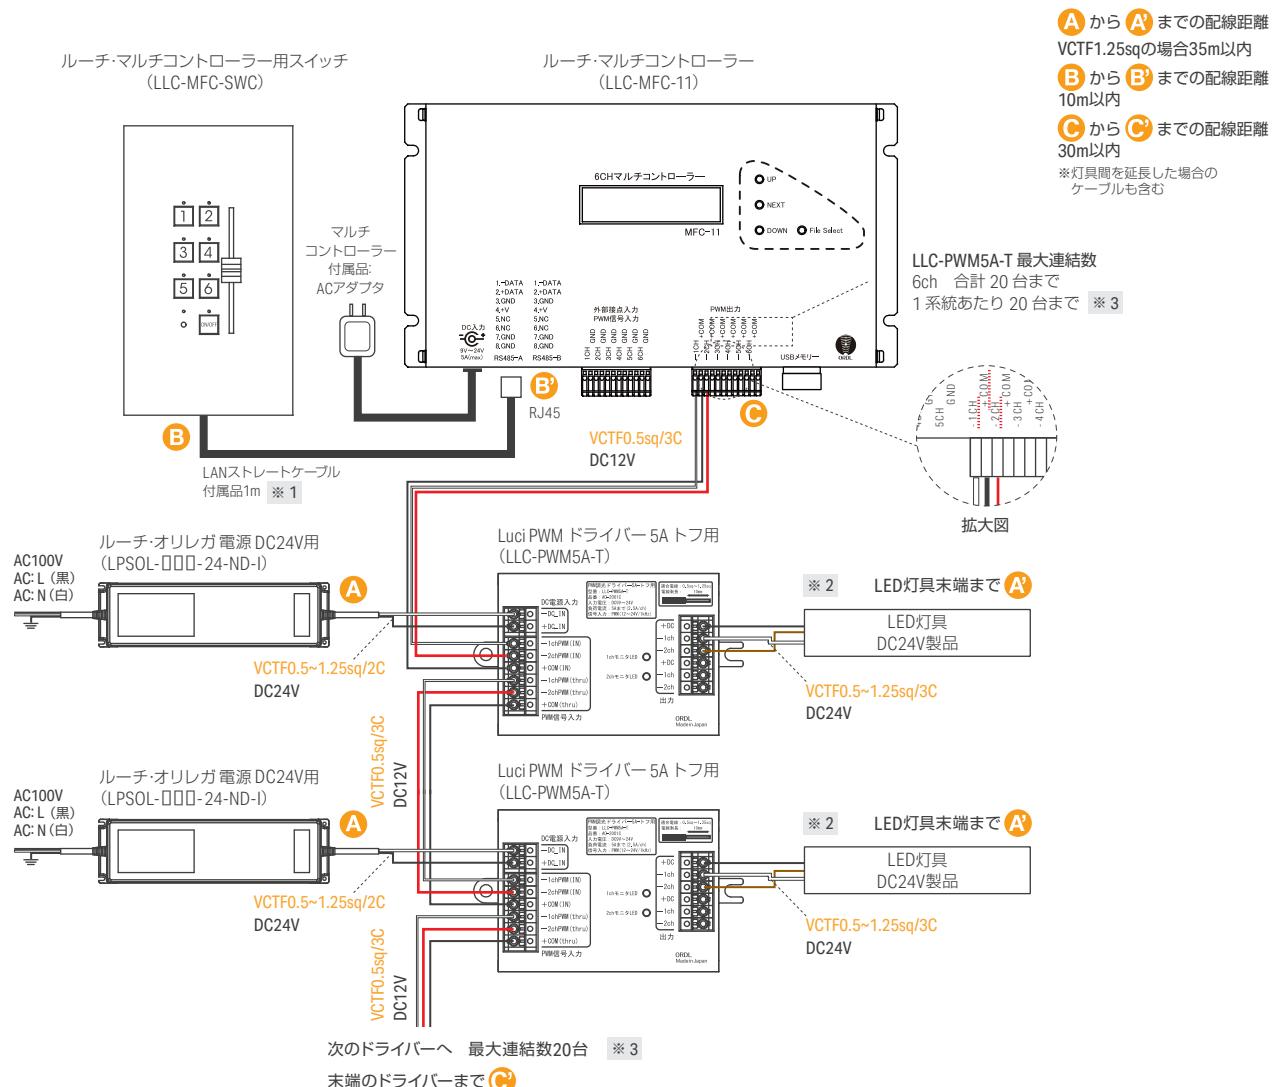

MFC-11 外部接点入力例

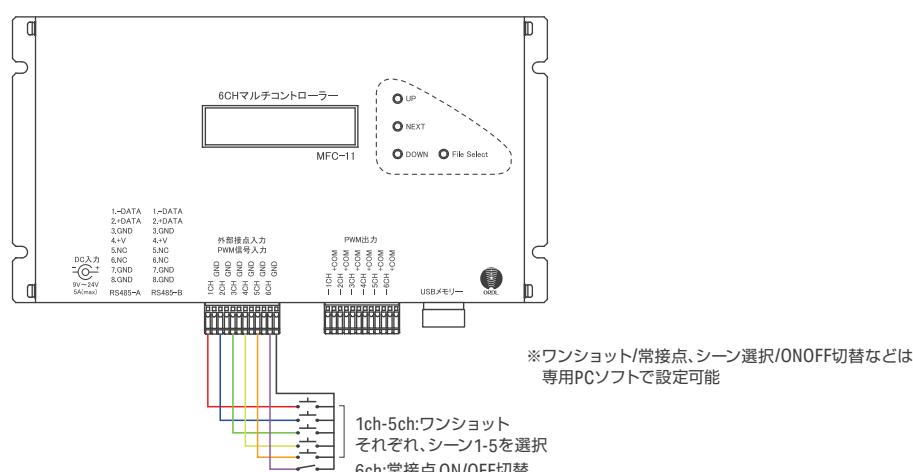

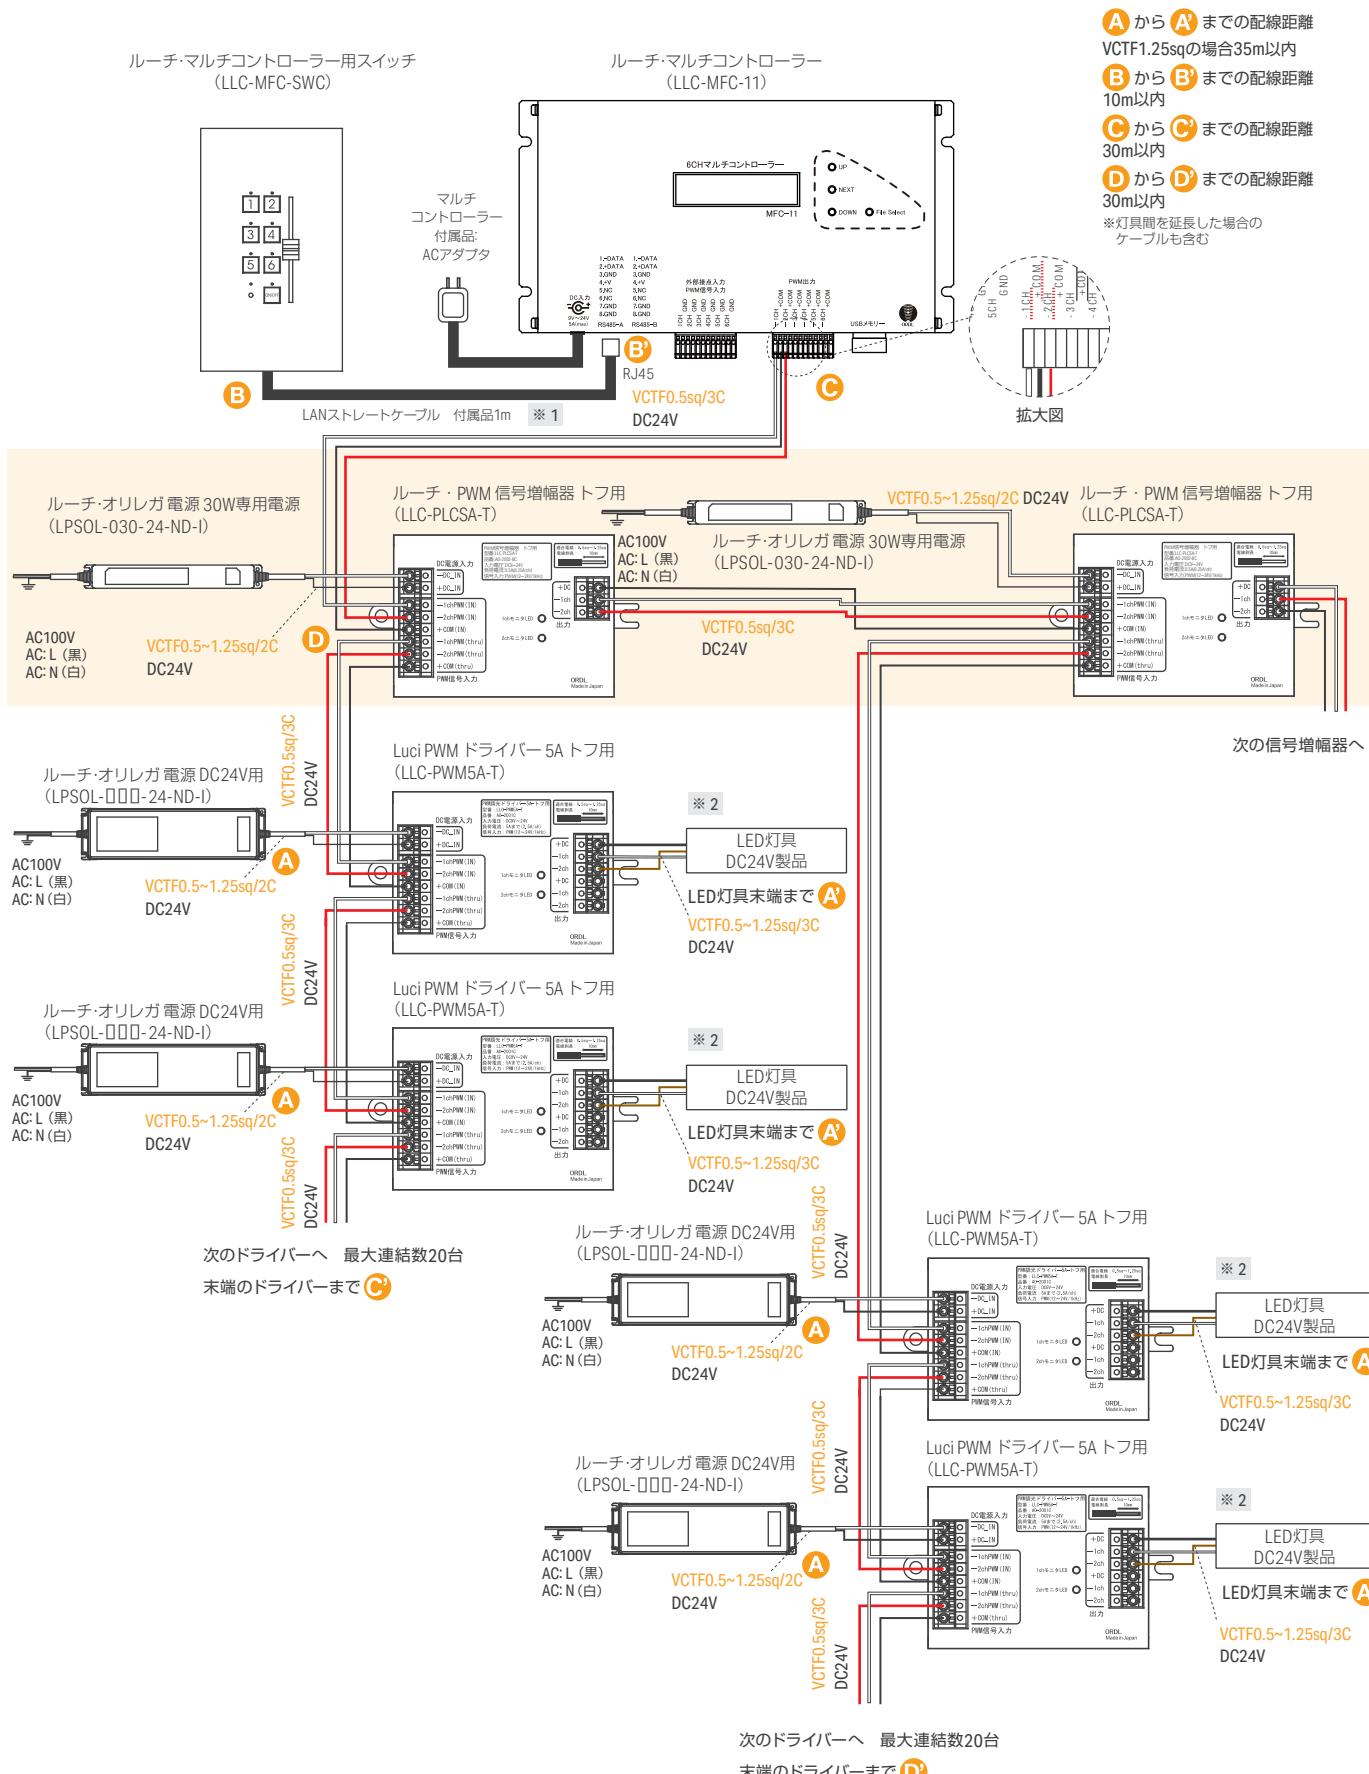

*1 LANケーブルは1m品が付属していますが、それ以上延ばす場合は現場で用意ください。

※2 LANケーブルは、**LAN端子**が付属しているようですが、これ以上延長する場合は現場にてご用意ください。