


# 単色調光 明るさを変える

配線システム詳細 Casambi ワイヤレス調光器（CBU-TED）と組み合わせる場合

単色調光

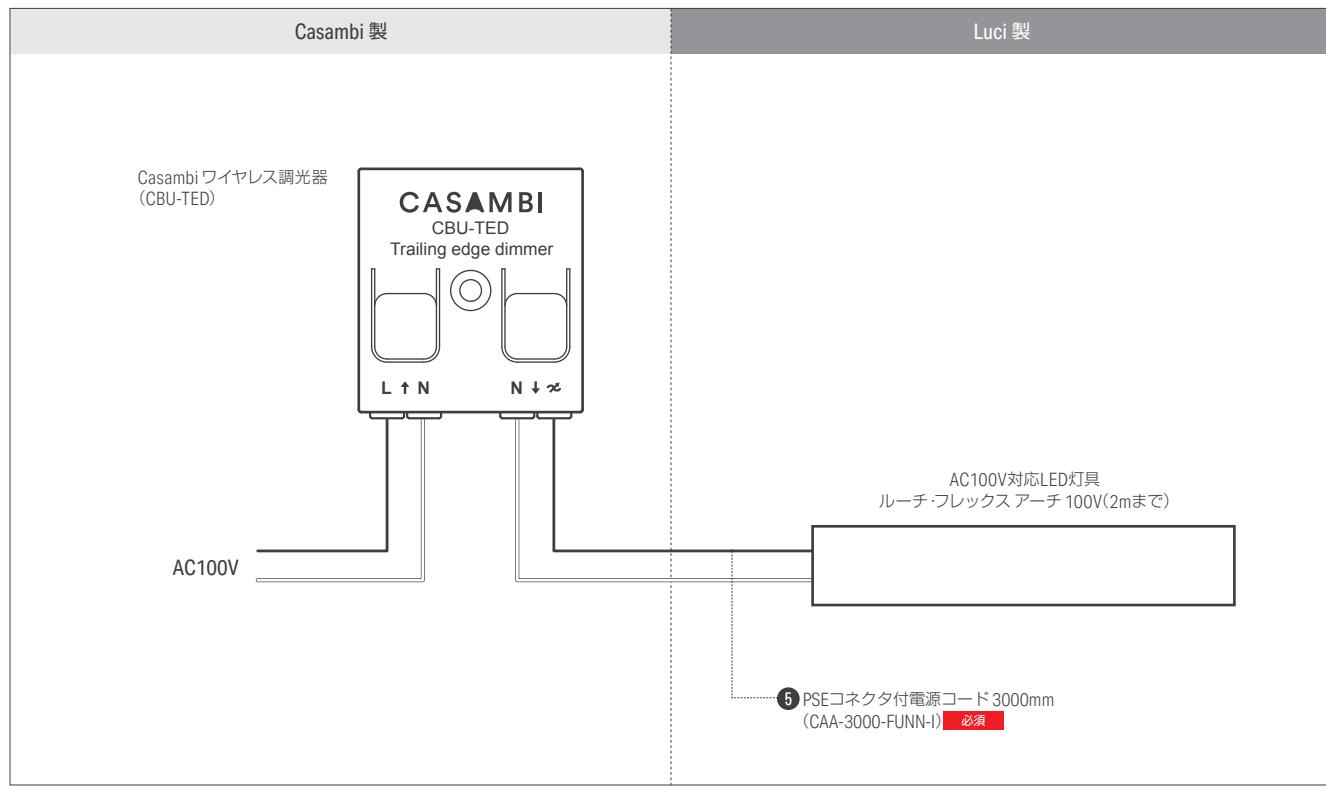

ご了承いただきたい諸現象 下記諸現象は、製品の異常ではありません

- |         |                                                             |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| チラつき    | ・ 調光コントローラーとの相性によって、調光フェード始まり時・終わり時の最初の段階でチラつきが生じる場合がございます。 |
| 音鳴り     | ・ 調光コントローラーを使用する場合、灯具から音鳴りが生じる場合がございます。                     |
| フラッシュ点灯 | ・ 調光コントローラーとの相性によって、スイッチON時に一瞬100%点灯する場合がございます。             |
| 微小点灯    | ・ 調光コントローラーとの相性によって、スイッチをOFFにしても灯具が微小点灯する場合がございます。          |

## その他の注意事項

- ・ 調光コントローラーの施工・使用方法の詳細は、各社のカタログおよび取扱説明書でご確認ください。(接続可能な負荷量・最低必要負荷量が異なるなど)
- ・ 通電したまま配線や灯具交換を行わないでください。
- ・ 調光器の負荷容量を超えて使用しないでください。
- ・ 調光コントローラーとともに灯具をご使用になる時、周辺環境(機器の個体差、電源環境、調光レベル、負荷量)により、機器から音鳴りが発生したり、スイッチON・OFF時に灯具が一瞬100%点灯することがございます。
- ・ 各社調光コントローラーの仕様変更(回路部品変更など)により結果が異なる可能性がございます。
- ・ ご不明な点や記載のない機種に関してはお問合せください。なお、調光コントローラーメーカーの仕様変更などにより、対応出来ない場合もございます。