


灯具の配線距離 (リミット ペンダント仕様・リミット zen)


調光しない場合の配線

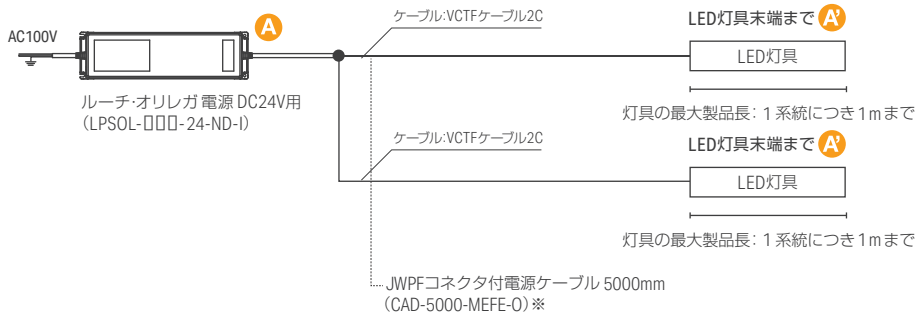

(A) から (A') までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む


※コネクタ仕様の場合は、
電源ケーブルを使用してください

10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

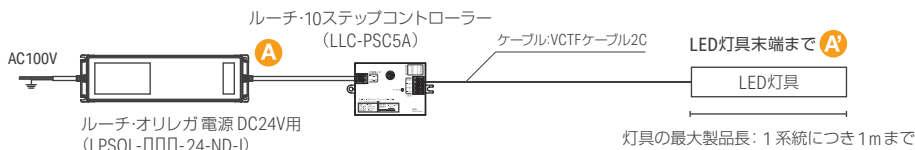


(A) から (A') までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 1 台で調光する場合の配線

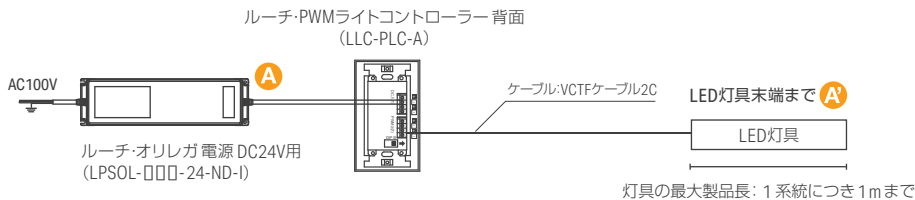

(A) から (A') までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

電源 2 台以上で調光する場合の配線

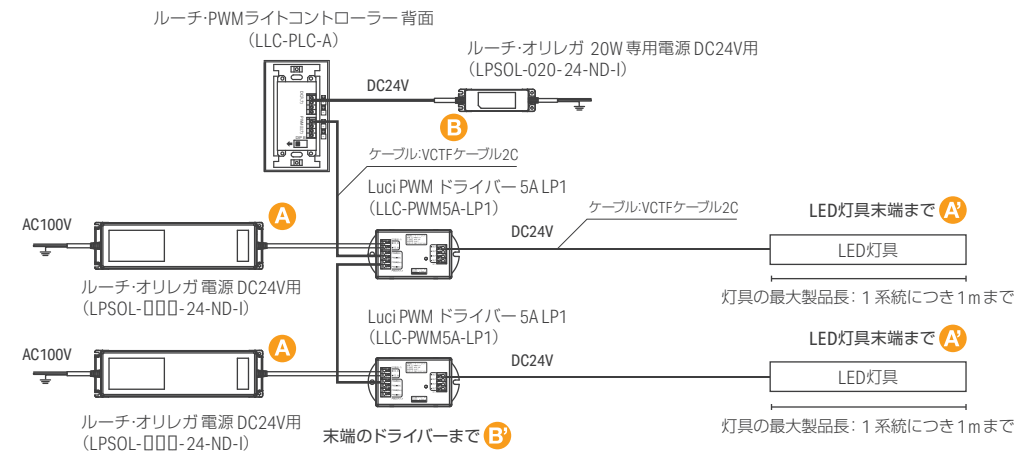

(A) から (A') までの配線距離
VCTF0.75sqの場合25m以内
VCTF1.25sqの場合35m以内
(B) から (B') までの配線距離
30m以内
※灯具間を延長した場合の
ケーブルも含む

対応ドライバー・コントローラー

後から調光



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥24,000
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
明るさは10%~100%の10段階

電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D44 mm
価格 ¥28,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

その他ドライバー・他社製コントローラーのご使用も対応可能です。
詳しくはHP「マッチング済み調光器配線システム図」ページを
ご覧ください。

