



System configuration diagram

灯具の配線距離


PWM ライトコントローラー トフ用単体で調光する場合の配線

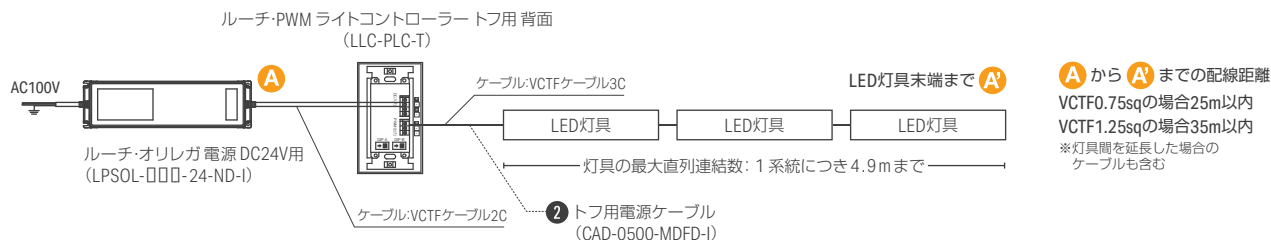

PWM ライトコントローラー トフ用で電源 2 台以上で調光する場合の配線

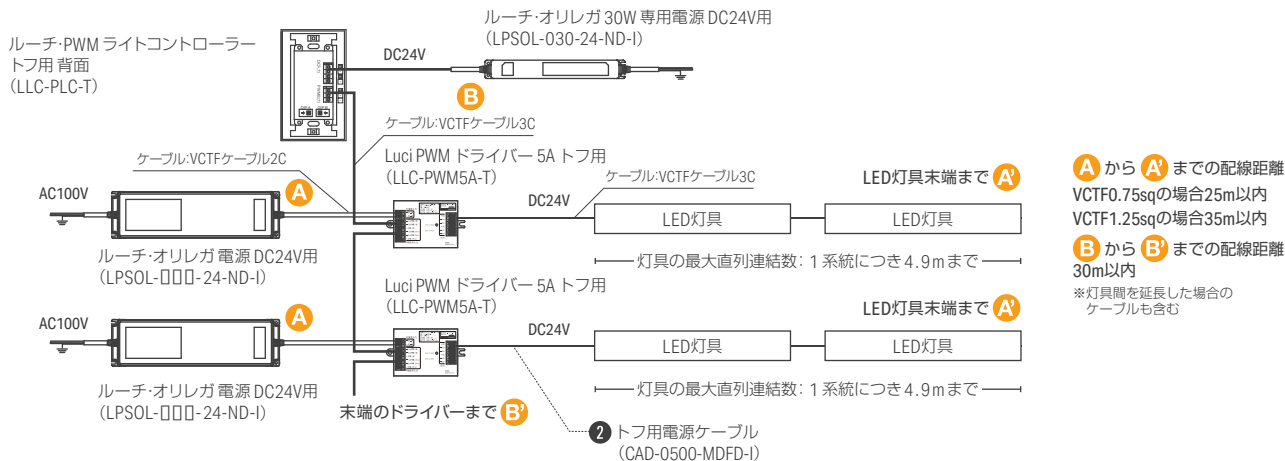

マルチコントローラーで調光する場合の配線

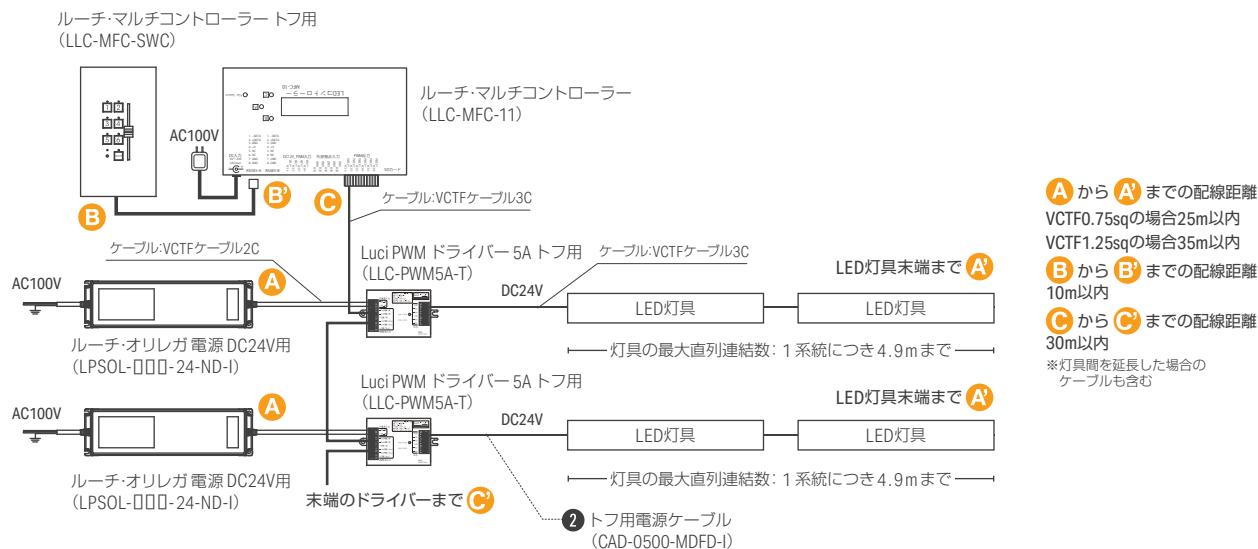

対応ドライバー・コントローラー

調色・調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用
型番 LLC-PLC-T サイズ W70 H120 D42 mm
価格 ¥60,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

調色・調光スイッチ



ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用
型番 LLC-MFC-SWC サイズ W70 H120 D40 mm
価格 ¥100,000
シーン調光用 調光スイッチ
付属品: LANケーブル

調色・調光コントローラー



ルーチ・マルチコントローラー
型番 LLC-MFC-11 サイズ W232.5 H124 D33.5 mm
価格 ¥280,000
シーン調光用 調光コントローラー
付属品: ACアダプタ、SDカード

電源 2 台以上で調光



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用
型番 LLC-PWM5A-T サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥36,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合

その他ドライバー・他社製コントローラーのご使用も対応可能です。
詳しくはHP『マッチング済み調光器配線システム図』ページを
ご覧ください。

