

レンズの種類		
15° x 15°	20° x 20°	15° x 40°
40° x 40°	50° x 50°	30° x 50°

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
5 W/m	5 W/m	7.5 m
10 W/m	10 W/m	5 m
15 W/m	15 W/m	5 m
25 W/m	25 W/m	3 m
40 W/m	40 W/m	2 m

共通仕様



入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 50℃ (40W/mlは40℃)
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, ロック, アーム, グレアカバー, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可
電 源	要



Material edges according

2	General tolerances	DIN ISO 2768-1m DIN ISO 2768-2-K	Material:	
5	Art-No:			
	商品名:		バージョン:	
	FUSION Static White symmetric IP67 両側コネクタ仕様			
	Drawing number: VT 332.0002 A		Scale: 1:1	Sheet 1/1 A3
	Replacement for:		Replaced by:	

					日付	担当者
				Drawn	2026.03.17	Luci
				Controlled		
				Approved		
					Refer to protection notice ISO 16016	
Index	Revison	日付	担当者	Origin:		

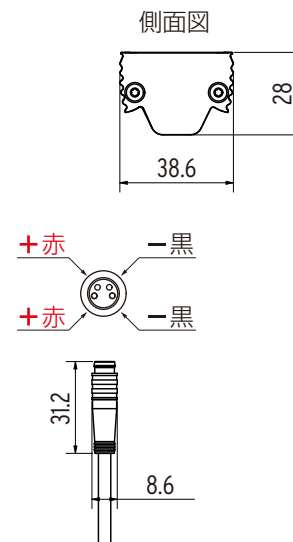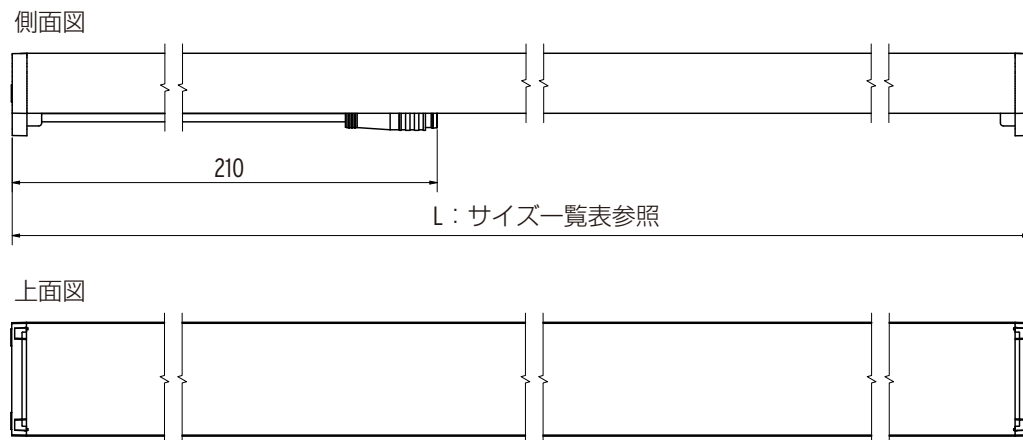

レンズの種類

15° x 15°	20° x 20°	15° x 40°
40° x 40°	50° x 50°	30° x 50°

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
① 10mmタイプ	0.12W	100個
② 5mmタイプ	0.06W	200個
③ 3mmタイプ	0.03W	400個

5 W/m	5 W/m	7.5 m
10 W/m	10 W/m	5 m
15 W/m	15 W/m	5 m
25 W/m	25 W/m	3 m
40 W/m	40 W/m	2 m

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 50℃ (40W/mは40℃)
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, ロック, アーム, グレアカバー, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可
電 源	要








Material edges according DIN ISO 13715

2	General tolerances	DIN ISO 2768-1m DIN ISO 2768-2-K	Material:
5	Art-No:		
	商品名:	バージョン:	
	FUSION Static White symmetric IP67 片側コネクタ仕様		
	Drawing number:	Scale:	Sheet 1/1
	VT 332.0002 A	1:1	A3
	Replacement for:	Replaced by:	

[illegible]

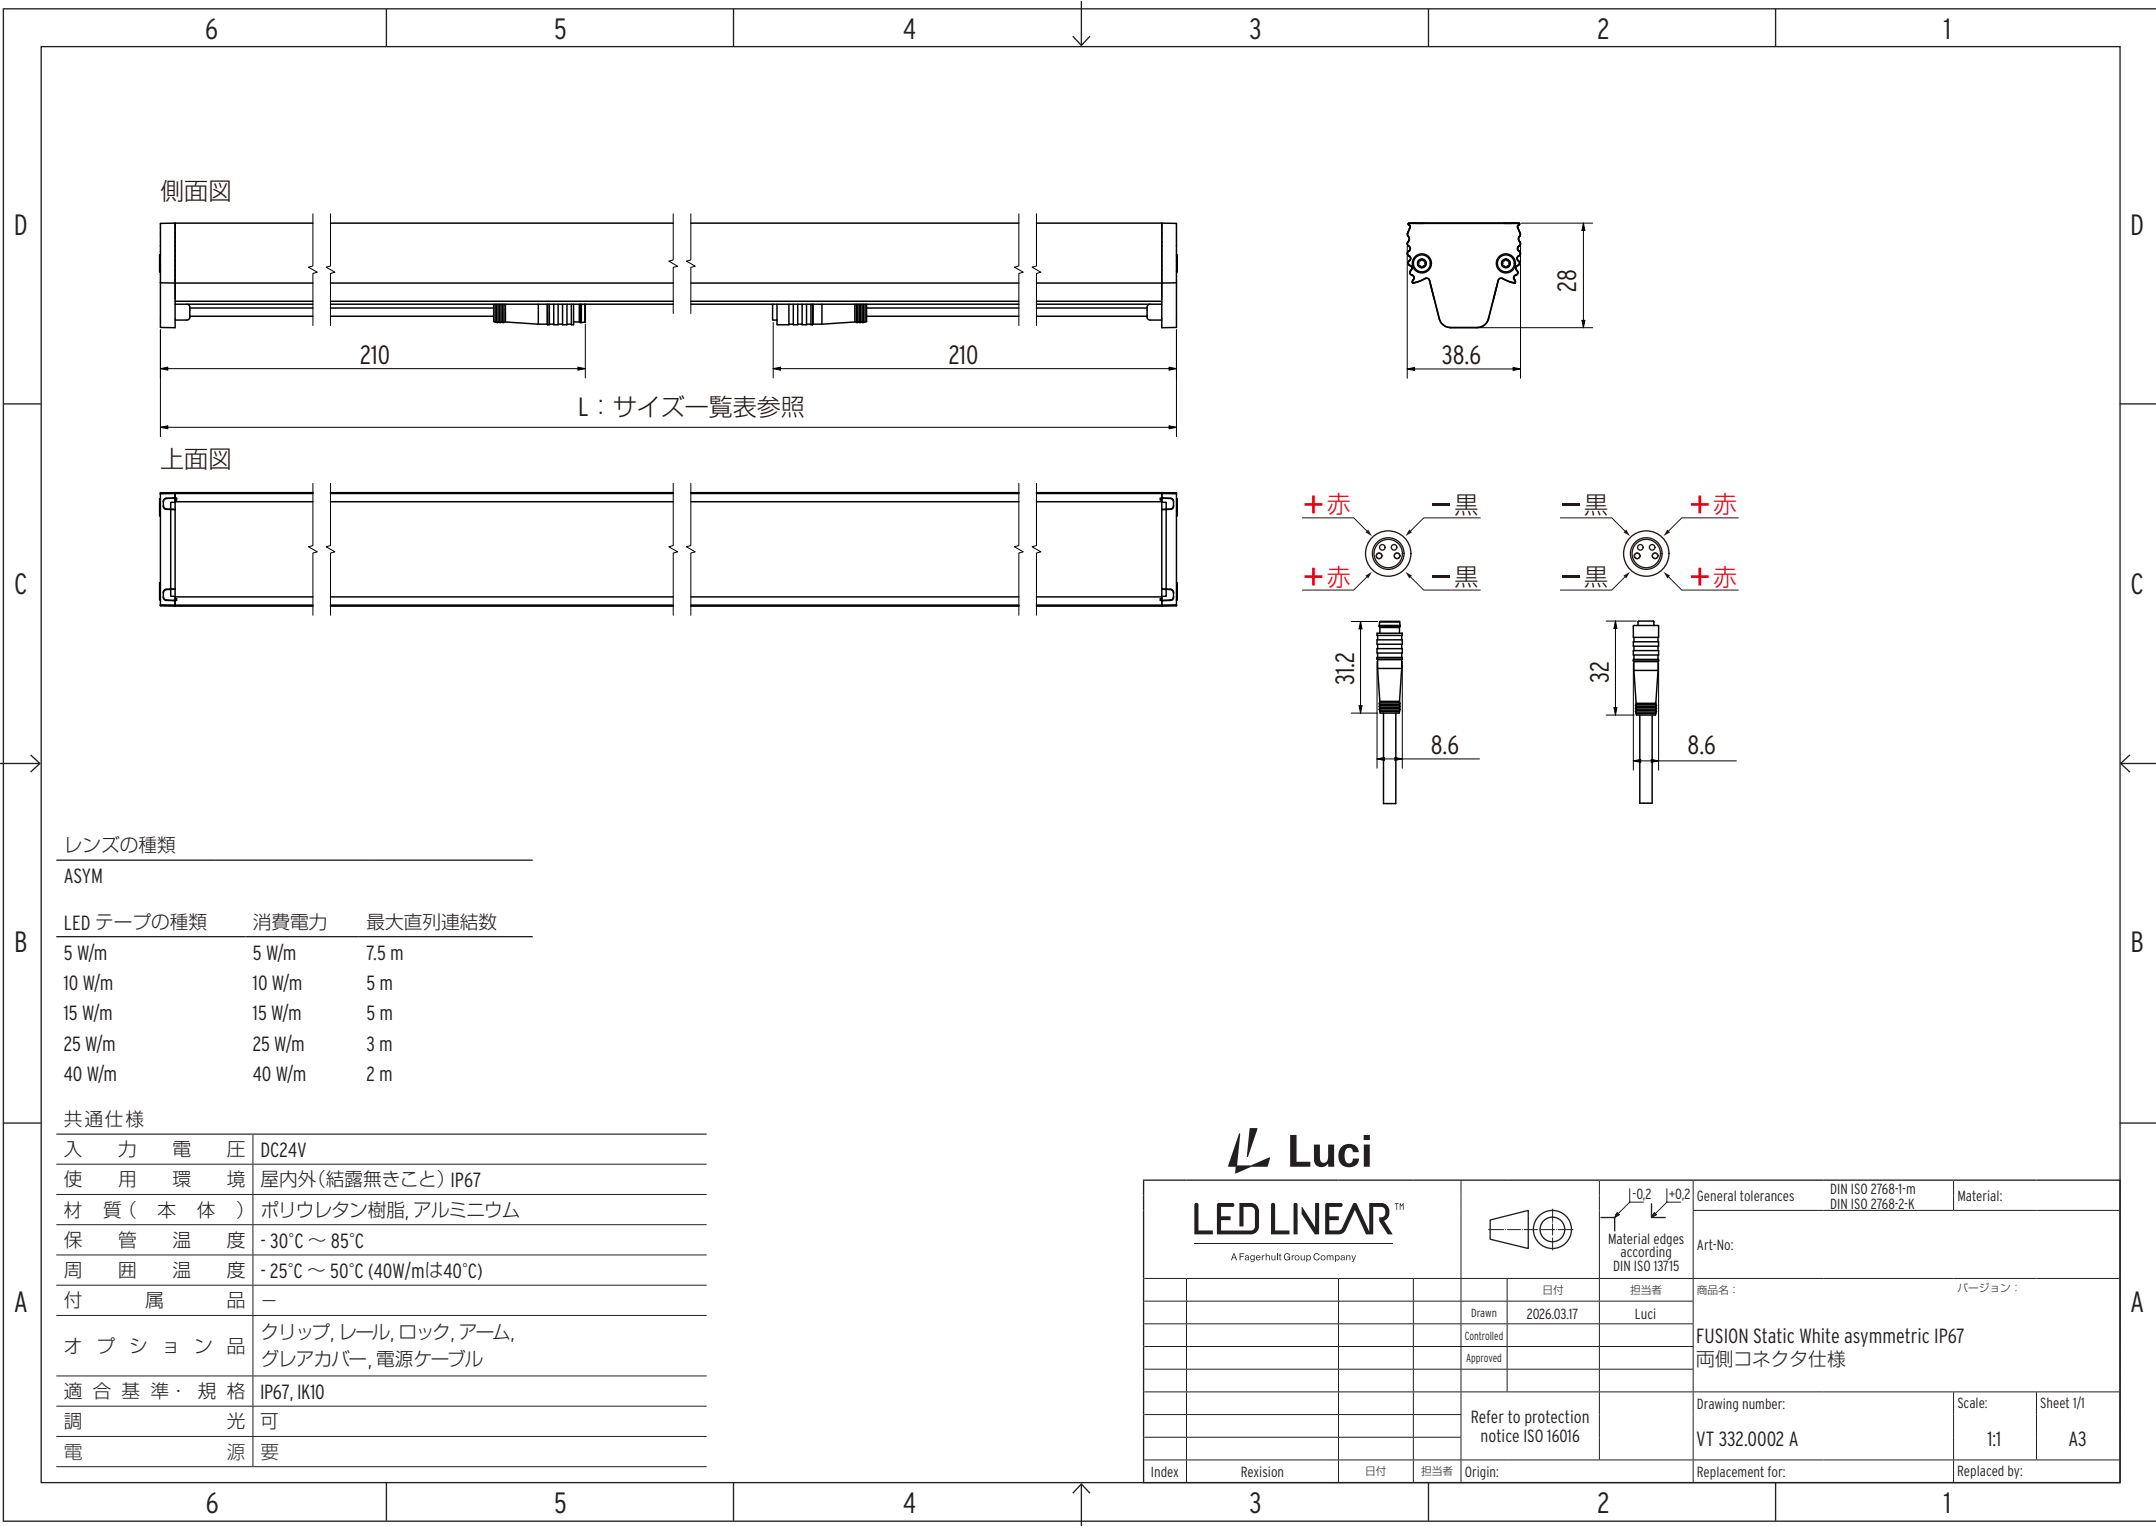

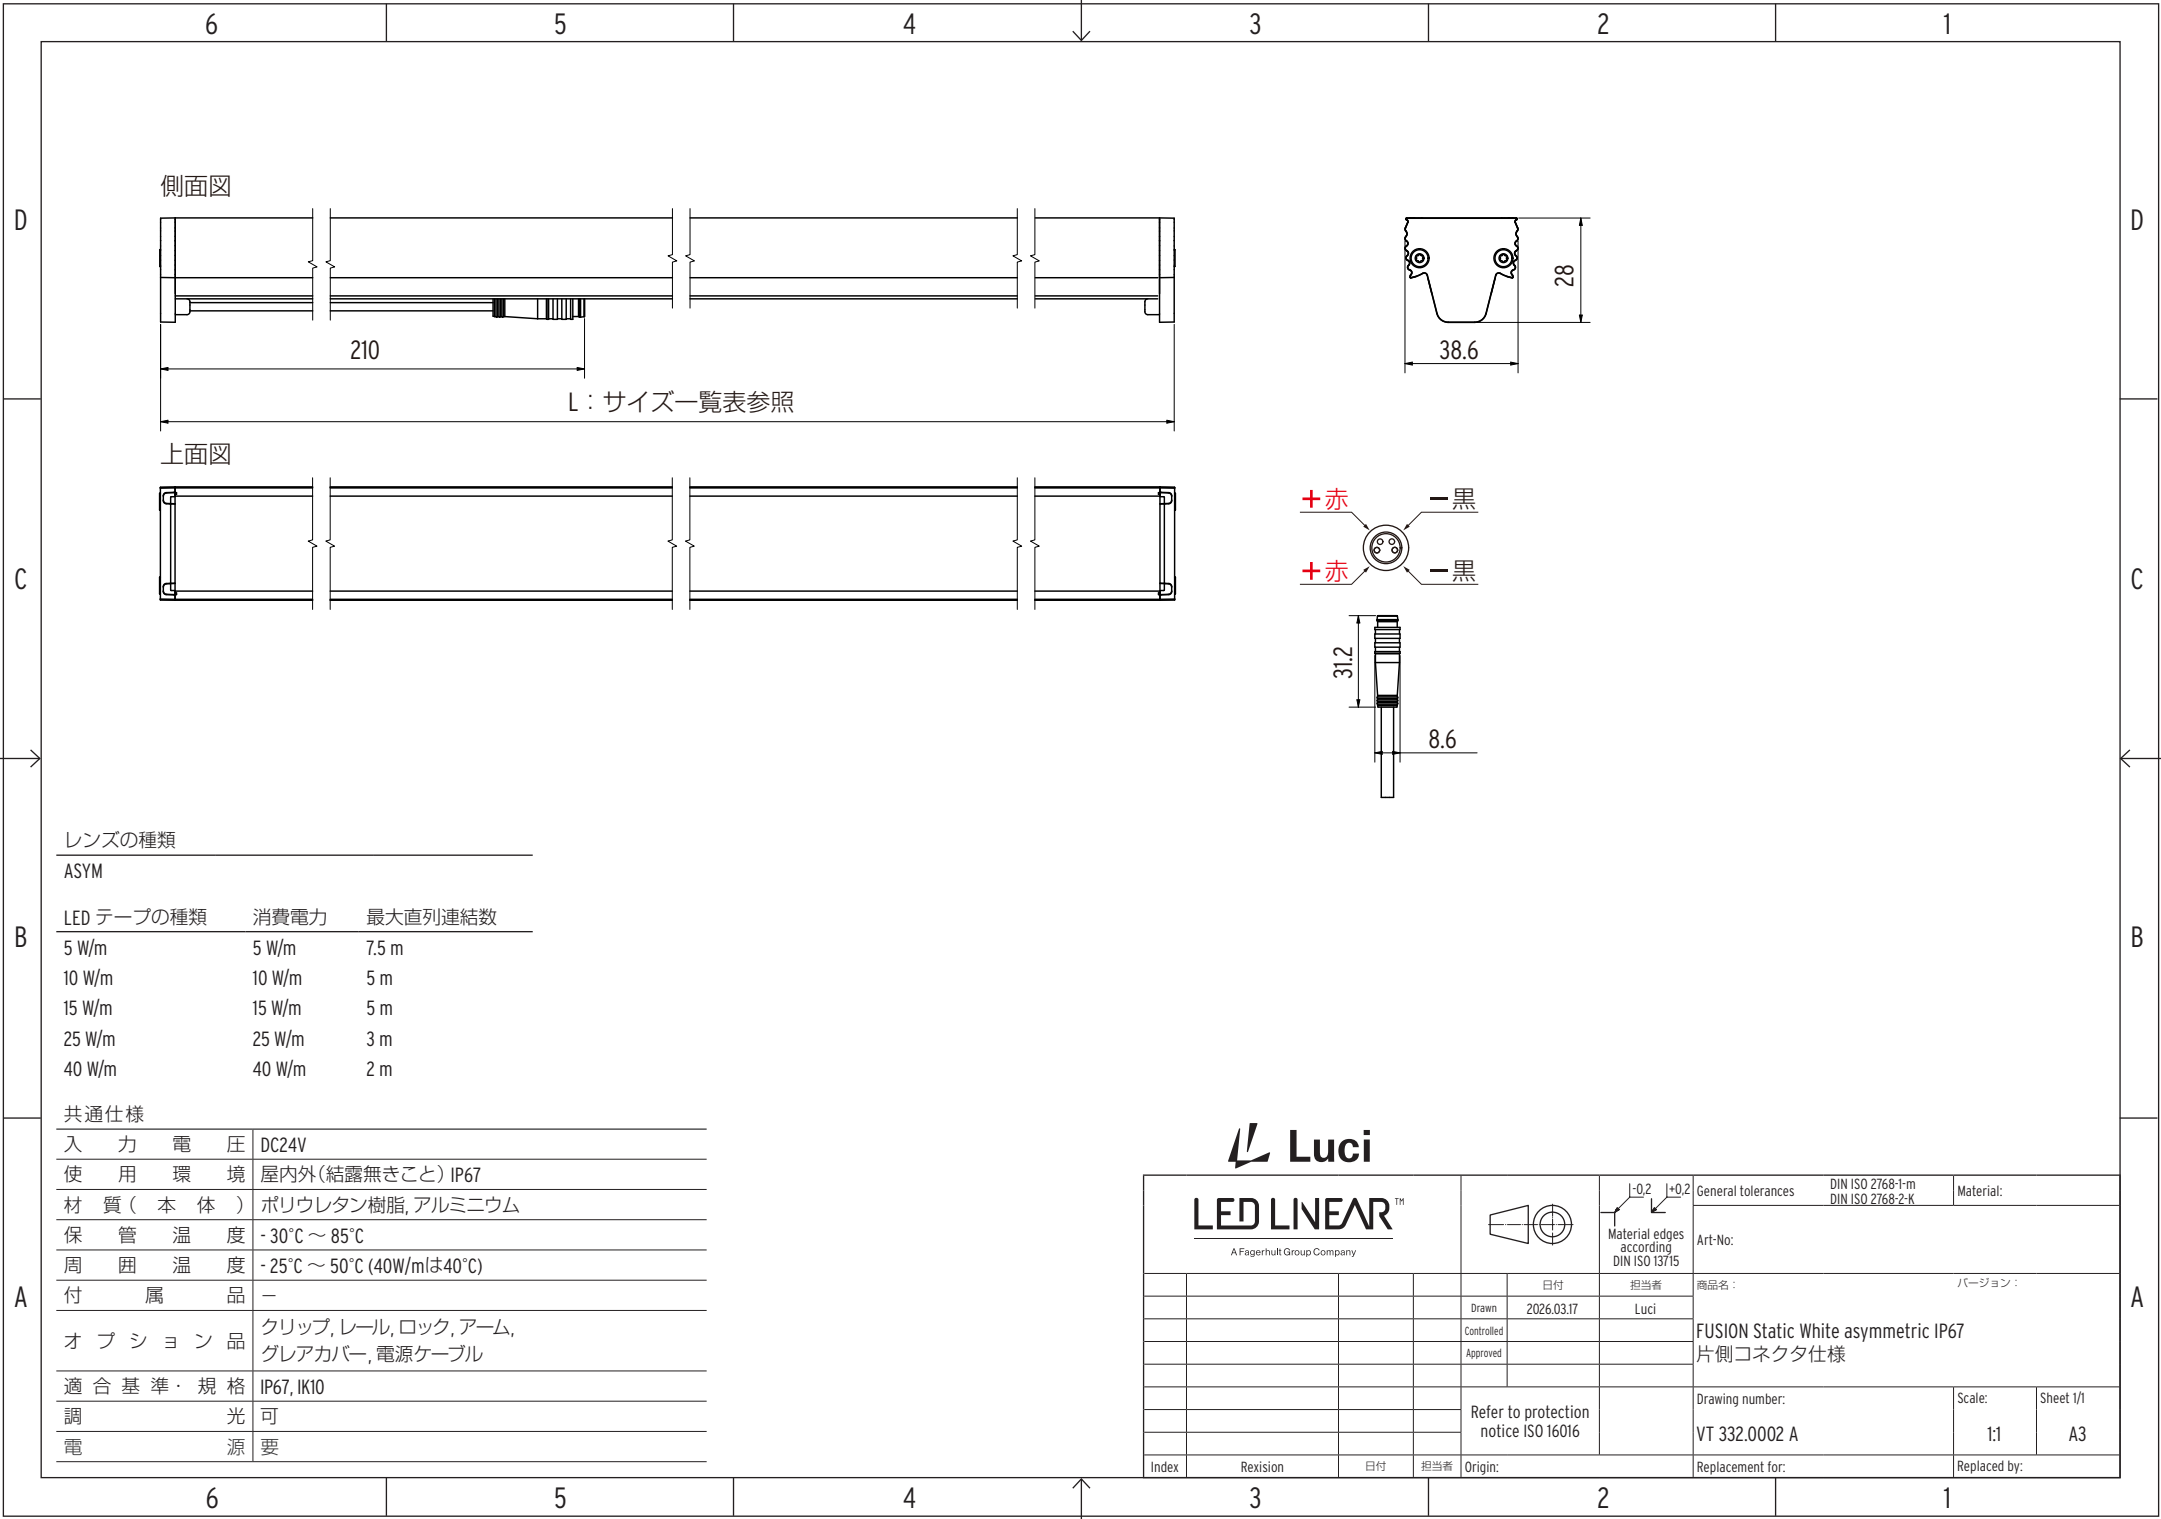

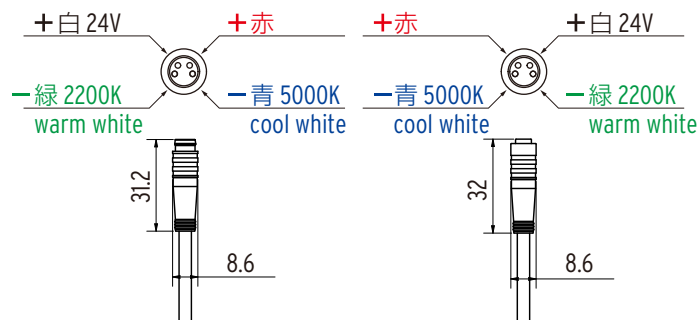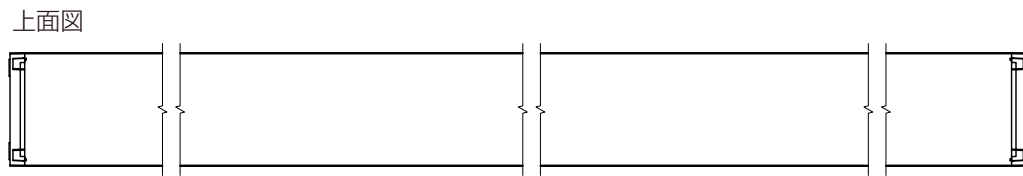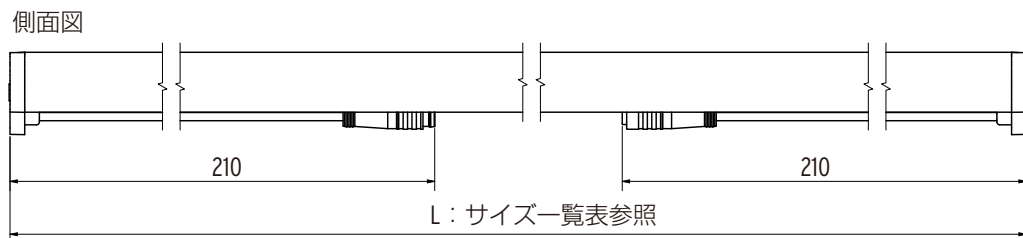

レンズの種類		
15° x 15°	20° x 20°	15° x 40°
40° x 40°	50° x 50°	30° x 50°

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
40 W/m	40 W/m	2 m

共通仕様	
入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	- 30℃ ~ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ~ 40℃
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, ロック, アーム, グレアカバー, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光 可	
電 源 要	



LED LINEAR™

A Fagerhult Group Company





Material edges according DIN ISO 13715


Material edges according DIN ISO 13715

General tolerances		DIN ISO 2768-1-m	DIN ISO 2768-2-K	Material:
Art-No:		バージョン:		
商品名:		FUSION Tunable White symmetric IP67 両側コネクタ仕様		
Drawing number:		Scale:		Sheet 1/1
VT 332.0002 A		1:1		A3
Replacement for:		Replaced by:		

Index	Revision	日付	担当者	Origin:	Replacement for:	Replaced by:
-------	----------	----	-----	---------	------------------	--------------

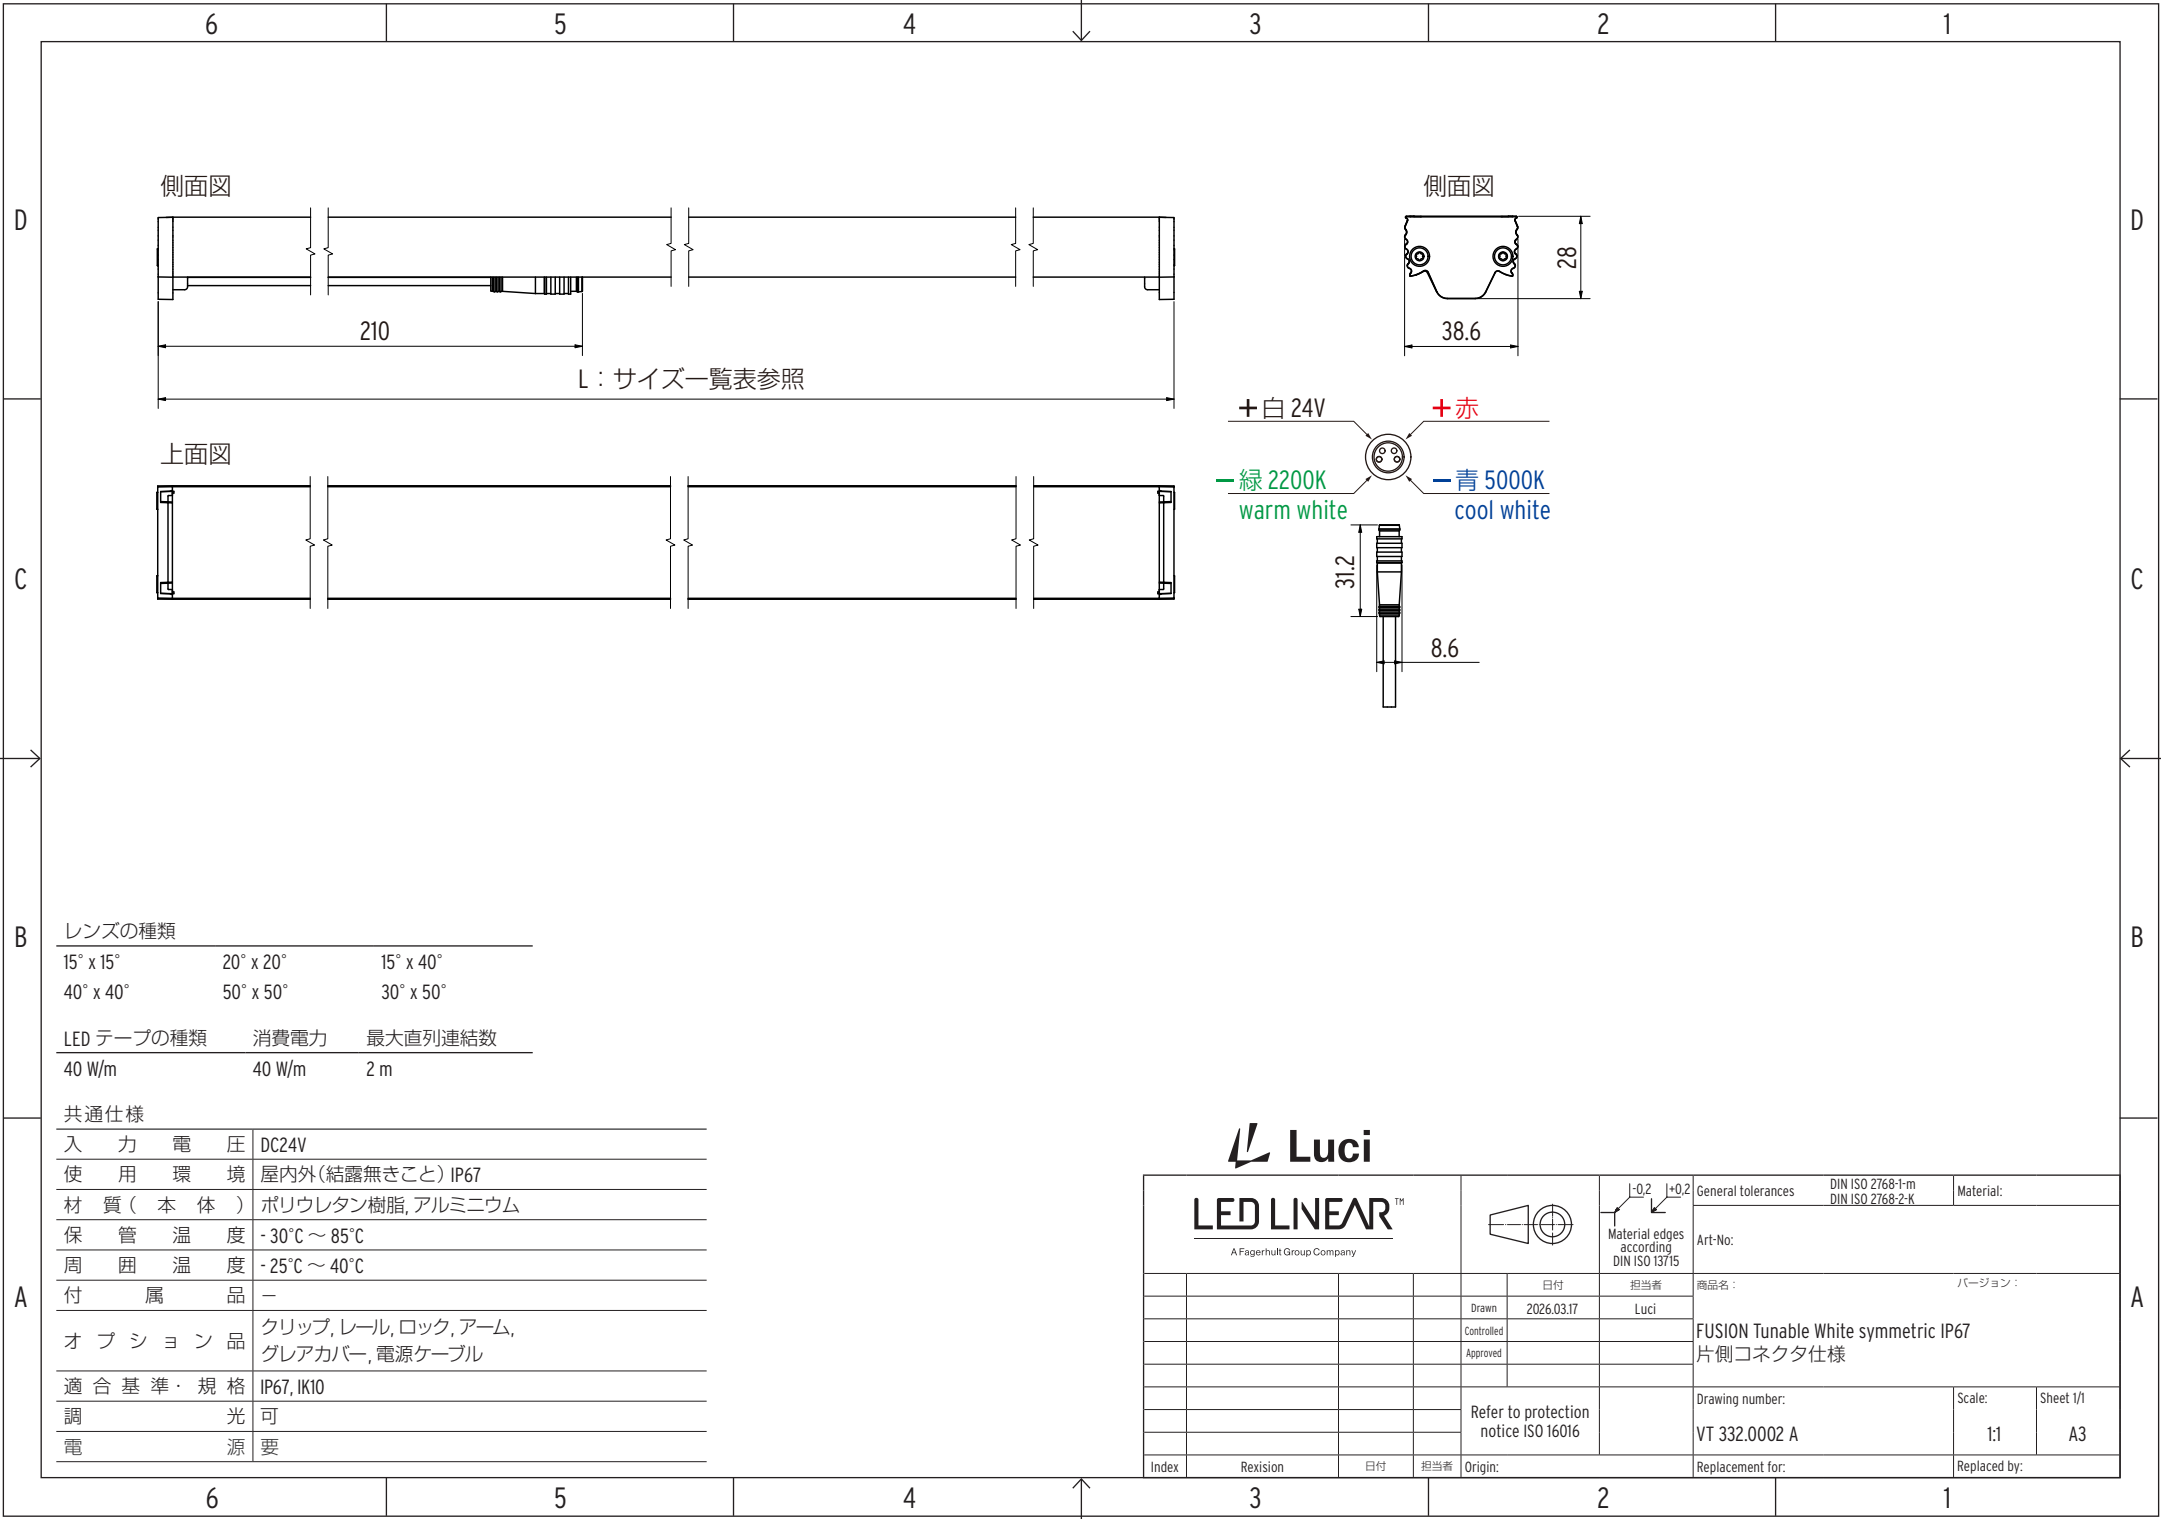

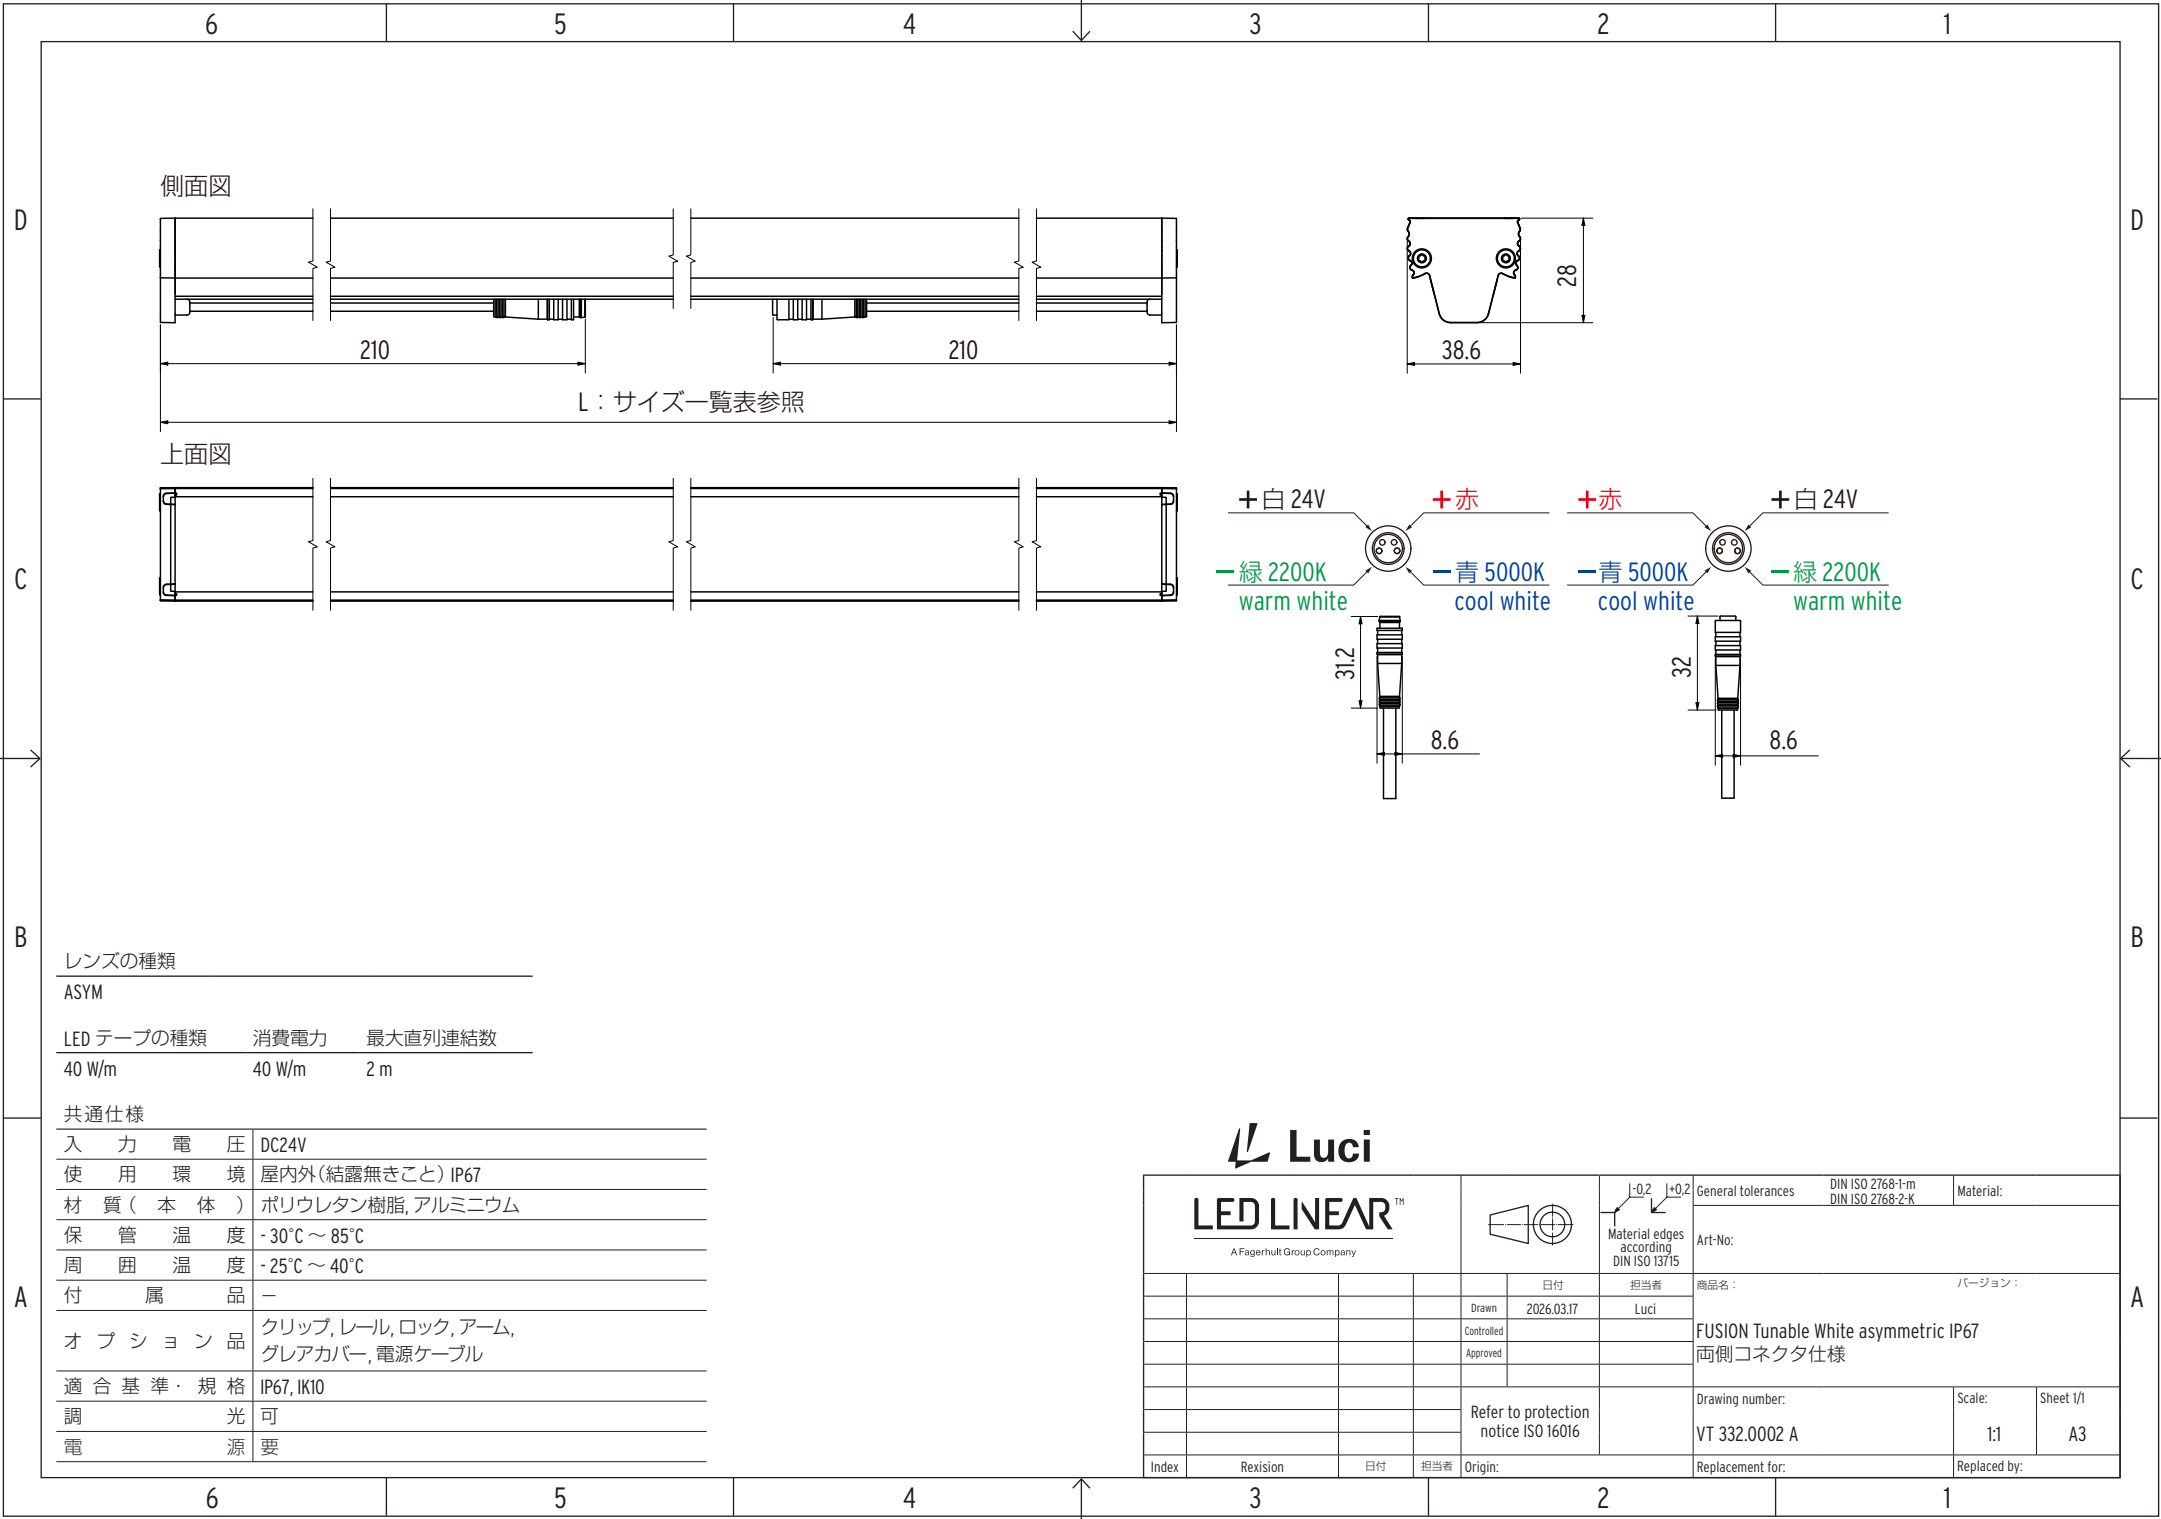

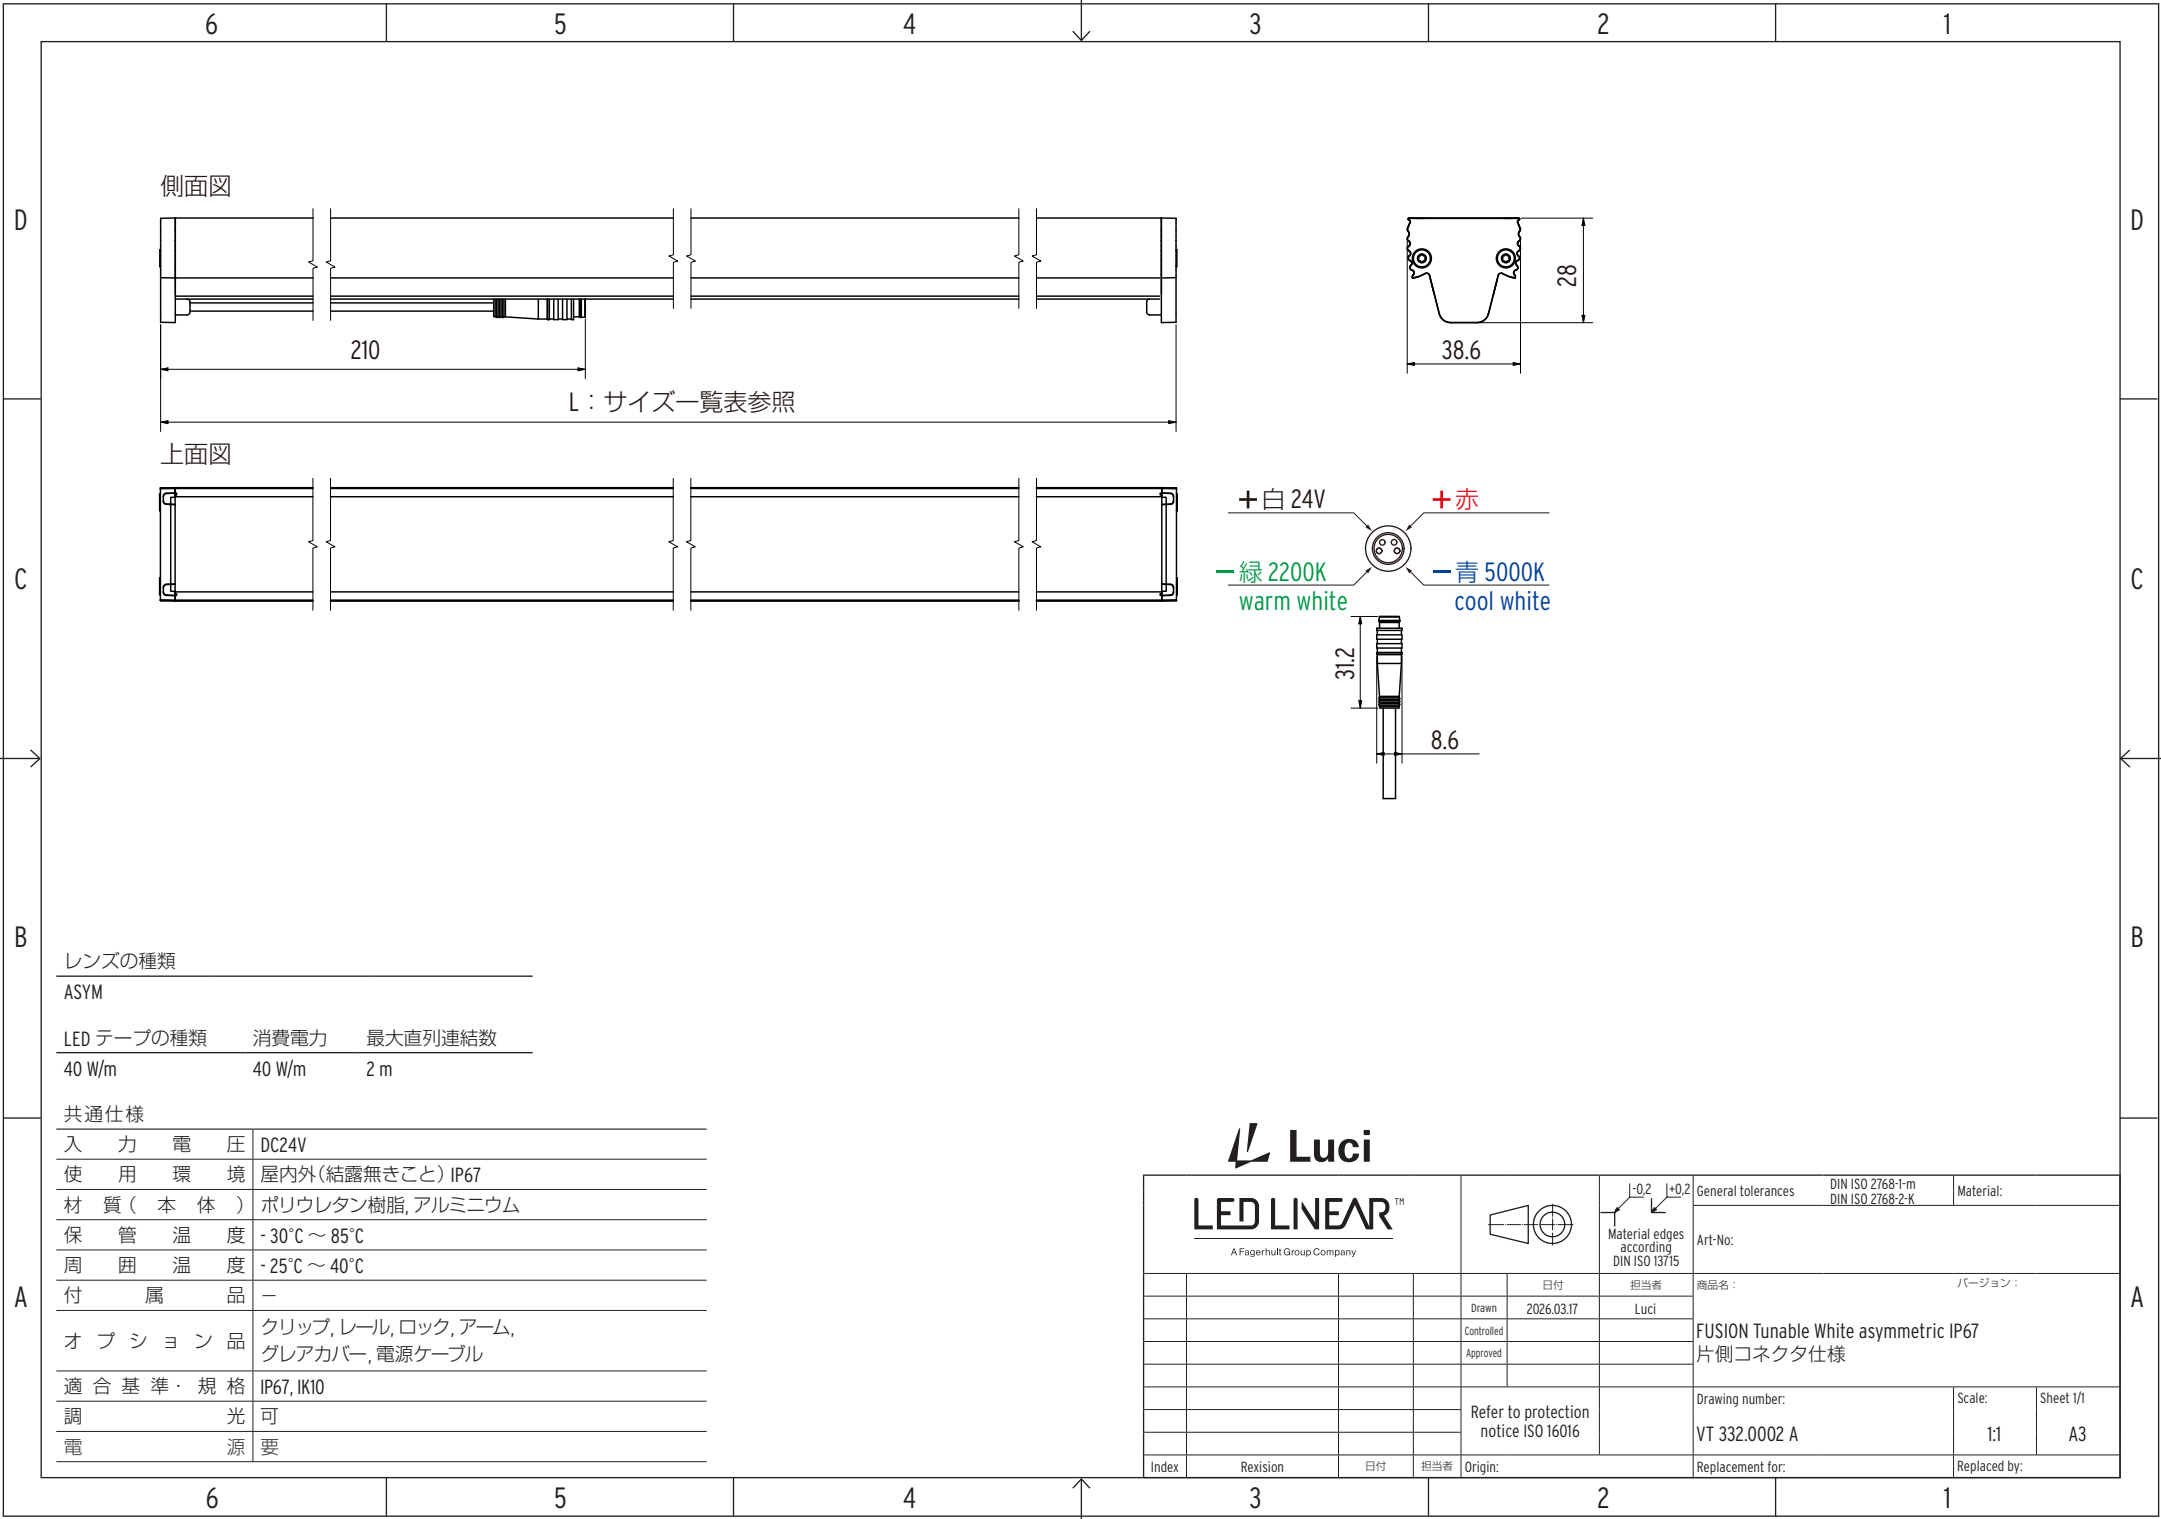

レンズの種類

ASYM

LED テープの種類 消費電力 最大直列連結数

40 W/m 40 W/m 2 m

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	- 30℃ ～ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ～ 40℃
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	クリップ, レール, ロック, アーム, グレアカバー, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光 可	
電 源 要	



LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company						General tolerances DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-K		Material:	
				Material edges according DIN ISO 13715		Art-No:			
				日付	担当者	商品名:		バージョン:	
				Drawn	2026.03.17	Luci		FUSION Tunable White asymmetric IP67 片側コネクタ仕様	
				Controlled					
				Approved					
				Refer to protection notice ISO 16016		Drawing number:		Scale:	Sheet 1/1
						VT 332.0002 A		1:1	A3
Index	Revision	日付	担当者	Origin:		Replacement for:		Replaced by:	

サイズ一覧

FUSION Static white IP67

サイズ (mm)	消費電力 (W)				
	5 W/m	10 W/m	15 W/m	25 W/m	40 W/m
283	1.3	2.5	3.8	6.3	10
408	1.9	3.8	5.6	9.4	15
533	2.5	5	7.5	12.5	20
658	3.1	6.3	9.4	15.6	25
783	3.8	7.5	11.3	18.8	30
908	4.4	8.8	13.1	21.9	35
1033	5	10	15	25	40
1158	5.6	11.3	16.9	28.1	45
1283	6.3	12.5	18.8	31.3	50
1408	6.9	13.8	20.6	34.4	55
1533	7.5	15	22.5	37.5	60
1658	8.1	16.3	24.4	40.6	65
1783	8.8	17.5	26.3	43.8	70
1908	9.4	18.8	28.1	46.9	75
2033	10	20	30	50	80

FUSION Tunable white IP68

サイズ (mm)	消費電力 (W)
	40 W/m
283	10 W
533	20 W
783	30 W
1033	40 W
1283	50 W
1533	60 W
1783	70 W
2033	80 W