



FUSION IP67

LED LINEAR™

2026.06.15

FUSION Static White IP67

Symmetric

White

IP67

UV保護


溶剤保護

塩害保護

L80/B10
> 60,000 h

IK10

埋め込み可能
(15W/mまで)

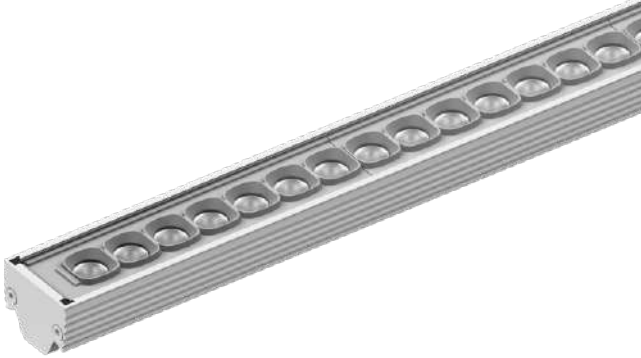

型番 Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー色	Select 5 レンズ	Select 6 リード線	Select 7 取付部材	Select 8 灯具長	保護等級
FUSION SW	— —	— — —	—	—	—	— —	— —	— — — —	IP67
	5 W/m: 5 10 W/m: 10 15 W/m: 15 25 W/m: 25 40 W/m: 40	2200K: 822 2700K: 927 3000K: 930 3500K: 935 4000K: 940 5000K: 850	白: W 黒: B グレー: G	白: W 黒: B グレー: G	Group A 15 x 15 40 x 40 Group B 20 x 20 50 x 50 15 x 40 30 x 50	両端: DC 片側: MO	Varioクリップ 0°: C00 可動式アーム 40 mm: A0 Varioクリップ 15°: C15 可動式アーム 100 mm: A1 Varioクリップ 30°: C30 可動式アーム 200 mm: A2 埋め込みレール: IF 可動式アーム 300 mm: A3 取付部材なし: X	283 - 2033 P.3参照	

個別仕様


		White(単色)									
		暗め(低出力).....> 明るめ(高出力)									
Select 1	LEDテープの種類	5	10	15	25	40					
	価格(灯具長908)	¥114,000									
	取付部材C00/C15/C30	¥142,000									
	取付部材A0/A1/A2/A3/IF	¥106,000									
	取付部材X										
	消費電力(W/m) ^B	5	10	15	25	40					
	最大直列連結数(m)	7.5	5	5	3	2					
	消費効率(lm/W) ^B	118	114	113	108	99					
Select 2	光源色(色温度)										
色型番 黒字=Ra 80, オレンジ字=Ra 90		光束(lm/m) ^A									
		Group A	Group B	Group A	Group B	Group A	Group B	Group A	Group B	Group A	Group B
● 822	2200 K	470	450	840	810	1330	1280	1980	1910	2790	2690
● 927	2700 K	450	430	820	790	1260	1210	1900	1830	2840	2730
● 930	3000 K	460	440	840	810	1300	1260	1950	1880	3200	3080
● 935	3500 K	470	450	860	830	1330	1280	2030	1950	3230	3110
● 940	4000 K	500	480	870	840	1350	1300	2080	2000	3320	3200
● 850	5000 K	590	570	1140	1100	1690	1630	2710	2610	3970	3820

^A記載の光束値は白色アンチグレア仕様の値です。
グレーアンチグレア仕様の場合は94%、黒色アンチグレア仕様の場合は87%の数値となります。
^B製造工程上のばらつきおよび電気部品の許容差により、測光特性および消費電力は最大±10%の変動が生じる場合があります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外 (結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～50℃ (40W/m: 40℃)
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可 (PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


外形図

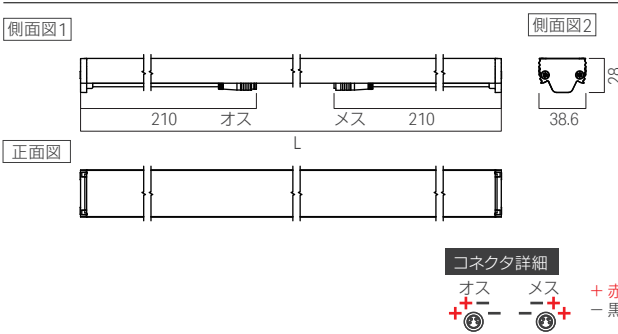


設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿




Select 3/4 → 本体色・カバー色

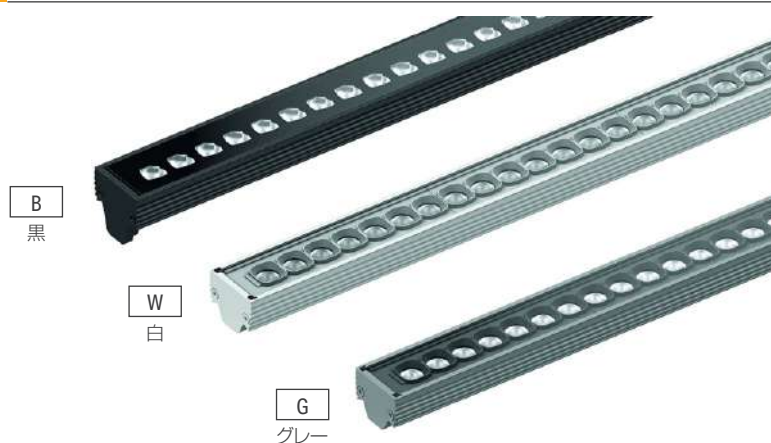


Select 5 → レンズ

Group A

15° x 15°




40° x 40°




Group B


20° x 20°




50° x 50°



30° x 50°



15° x 40°



Select 7 → 取付部材 P.10 参照

Select 8 → 灯具長

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)				
	取付部材種別			5	10	15	25	40
	C00/C15/C30	A0/A1/A2/A3/IF	X	5W/m	10W/m	15W/m	25W/m	40W/m
283	¥56,000	¥70,000	¥52,000	1.4	2.8	4.2	7.1	11.3
408	¥56,000	¥70,000	¥52,000	2.0	4.1	6.1	10.2	16.3
533	¥85,000	¥106,000	¥79,000	2.7	5.3	8.0	13.3	21.3
658	¥85,000	¥106,000	¥79,000	3.3	6.6	9.9	16.5	26.3
783	¥114,000	¥142,000	¥106,000	3.9	7.8	11.7	19.6	31.3
908	¥114,000	¥142,000	¥106,000	4.5	9.1	13.6	22.7	36.3
1033	¥143,000	¥178,000	¥133,000	5.2	10.3	15.5	25.8	41.3
1158	¥143,000	¥178,000	¥133,000	5.8	11.6	17.4	29.0	46.3
1283	¥172,000	¥214,000	¥160,000	6.4	12.8	19.2	32.1	51.3
1408	¥172,000	¥214,000	¥160,000	7.0	14.1	21.1	35.2	56.3
1533	¥201,000	¥250,000	¥187,000	7.7	15.3	23.0	38.3	61.3
1658	¥201,000	¥250,000	¥187,000	8.3	16.6	24.9	41.5	66.3
1783	¥230,000	¥286,000	¥214,000	8.9	17.8	26.7	44.6	71.3
1908	¥230,000	¥286,000	¥214,000	9.5	19.1	28.6	47.7	76.3
2033	¥259,000	¥322,000	¥241,000	10.2	20.3	30.5	50.8	81.3



FUSION Static White IP67

Asymmetric

White

IP67

L80/B10
> 60,000 h

IK10

IP67

UV保護

溶剤保護

塩害保護

寿命

IK10

埋め込み可能
(15W/mまで)

型番 Select _ を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1	Select 2	Select 3	Select 4	Select 5	Select 6	Select 7	Select 8	保護等級
FUSION SW	LEDテープの種類	色温度	本体色	カバー色	レンズ	リード線	取付部材	灯具長	IP67
	---	---	---	---	ASYM	---	---	---	
	5 W/m: 5 10 W/m: 10 15 W/m: 15 25 W/m: 25 40 W/m: 40	2200K: 822 2700K: 927 3000K: 930 3500K: 935 4000K: 940 5000K: 850	白: W 黒: B グレー: G	白: W 黒: B グレー: G		両端(左): DCL 両端(右): DCR 片側(左): MOL 片側(右): MOR	Varioクリップ 0°: C00 Varioクリップ 15°: C15 Varioクリップ 30°: C30 埋め込みレール: IF 可動式アーム 40 mm: A0 可動式アーム 100 mm: A1 可動式アーム 200 mm: A2 可動式アーム 300 mm: A3 取付部材なし: X	283 - 2033 P.4参照	

個別仕様


		White(単色)				
		暗め(低出力).....> 明るめ(高出力)				
Select 1	LEDテープの種類	5	10	15	25	40
	価格(灯具長908)	¥114,000				
	取付部材C00/C15/C30					
	取付部材A0/A1/A2/A3/IF	¥142,000				
	取付部材X	¥106,000				
	消費電力(W/m) ^B	5	10	15	25	40
	最大直列連結数(m)	7.5	5	5	3	2
	消費効率(lm/W) ^B	100	96	95	91	83
Select 2	光源色(色温度)					
	色型番	黒字=Ra 80, オレンジ字=Ra 90				
		光束(lm/m) ^A				
	● 822	2200 K	390	700	1120	1670
	● 927	2700 K	370	690	1050	1600
	● 930	3000 K	390	710	1090	1640
	● 935	3500 K	390	720	1120	1700
	● 940	4000 K	420	730	1140	1750
	● 850	5000 K	500	960	1420	2280

^A記載の光束値は白色アンチグレア仕様の値です。
グレーアンチグレア仕様の場合は94%、黒色アンチグレア仕様の場合は87%の数値となります。
^B製造工程上のばらつきおよび電気部品の許容差により、測光特性および消費電力は最大±10%の変動が生じる場合があります。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	-30°C ~ 85°C
周 囲 温 度	-25°C ~ 50°C (40W/m: 40°C)
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要

外形図 DCLの場合

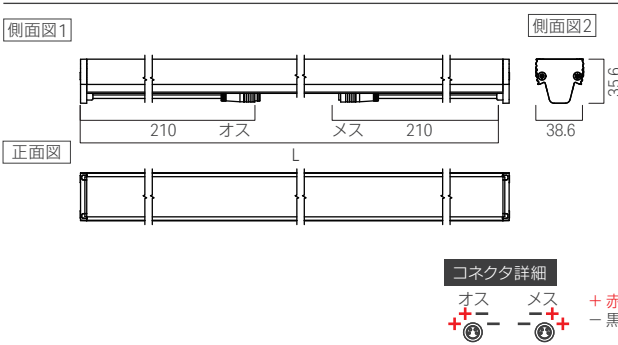


設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿

レンズ

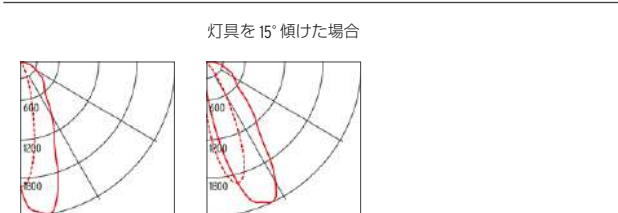


Select 3/4 → 本体色・カバー色

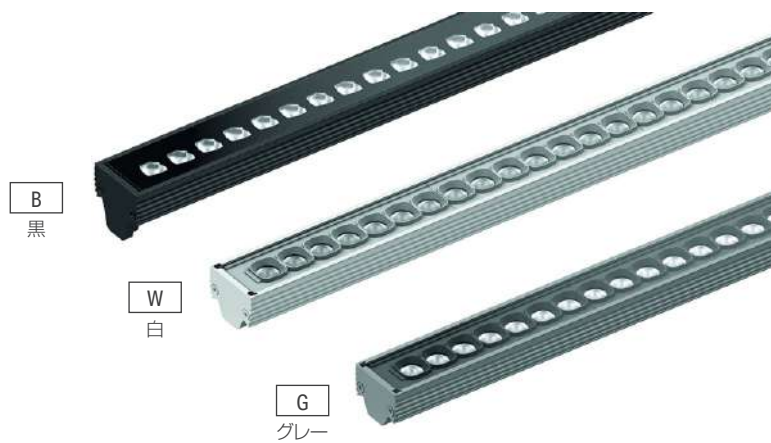


Select 6 → リード線

壁面に向かって、左側に電源を設置する場合

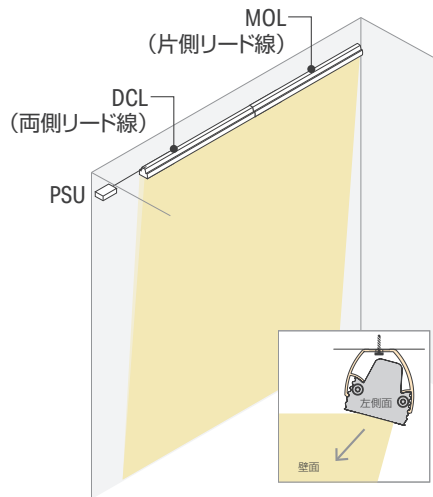

壁面に向かって、右側に電源を設置する場合

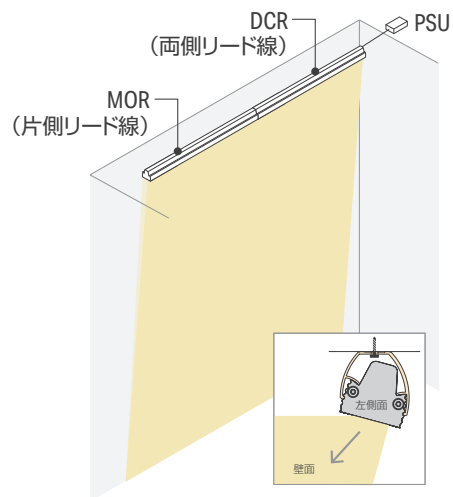

Select 7 → 取付部材 P.10 参照

Select 8 → 灯具長

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)				
	取付部材種別			5	10	15	25	40
	C00/C15/C30	A0/A1/A2/A3/IF	X	5W/m	10W/m	15W/m	25W/m	40W/m
283	¥56,000	¥70,000	¥52,000	1.4	2.8	4.2	7.1	11.3
408	¥56,000	¥70,000	¥52,000	2.0	4.1	6.1	10.2	16.3
533	¥85,000	¥106,000	¥79,000	2.7	5.3	8.0	13.3	21.3
658	¥85,000	¥106,000	¥79,000	3.3	6.6	9.9	16.5	26.3
783	¥114,000	¥142,000	¥106,000	3.9	7.8	11.7	19.6	31.3
908	¥114,000	¥142,000	¥106,000	4.5	9.1	13.6	22.7	36.3
1033	¥143,000	¥178,000	¥133,000	5.2	10.3	15.5	25.8	41.3
1158	¥143,000	¥178,000	¥133,000	5.8	11.6	17.4	29.0	46.3
1283	¥172,000	¥214,000	¥160,000	6.4	12.8	19.2	32.1	51.3
1408	¥172,000	¥214,000	¥160,000	7.0	14.1	21.1	35.2	56.3
1533	¥201,000	¥250,000	¥187,000	7.7	15.3	23.0	38.3	61.3
1658	¥201,000	¥250,000	¥187,000	8.3	16.6	24.9	41.5	66.3
1783	¥230,000	¥286,000	¥214,000	8.9	17.8	26.7	44.6	71.3
1908	¥230,000	¥286,000	¥214,000	9.5	19.1	28.6	47.7	76.3
2033	¥259,000	¥322,000	¥241,000	10.2	20.3	30.5	50.8	81.3

FUSION Tunable White IP67

Symmetric

IP67

UV保護


溶剤保護

塩害保護

寿命

IK10

埋め込み可能

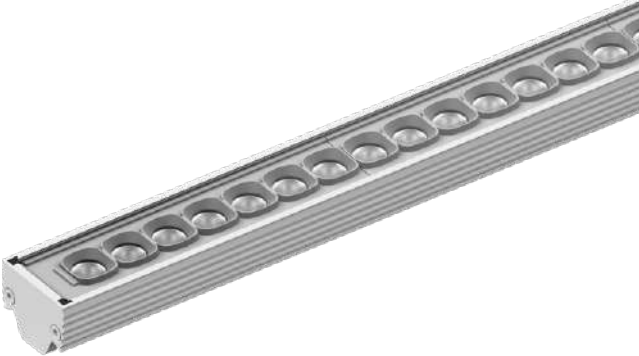

型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー色	Select 5 レンズ	Select 6 リード線	Select 7 取付部材	Select 8 灯具長	保護等級
FUSION TW	40	2250	—	—	—	—	—	—	IP67
			白:W 黒:B グレー:G	白:W 黒:B グレー:G	Group A 15 x 15 40 x 40 Group B 20 x 20 50 x 50 15 x 40 30 x 50	両端:DC 片側:MO	Varioクリップ0°:C00 可動式アーム 40 mm:A0 Varioクリップ15°:C15 可動式アーム 100 mm:A1 Varioクリップ30°:C30 可動式アーム 200 mm:A2 埋め込みレール:IF 可動式アーム 300 mm:A3 取付部材なし:X	283 - 2033 P.7参照	

個別仕様


Select 1	LEDテープの種類	Tunable White(調色)
	価格(灯具長1033)	取付部材C00/C15/C30 ¥164,000 取付部材A0/A1/A2/A3/IF ¥198,000 取付部材X ¥153,000
	消費電力(W/m) ^B	40
	最大直列連結数(m)	2
	消費効率(lm/W) ^B	96
Select 2	光源色(色温度)	
	色型番	Ra 80 光束(lm/m) ^A
		Group A Group B
	● 822	2200 K 1660 1600
	● 850	5000 K 2190 2110
	フル点灯	3850 3710

^A記載の光束値は白色アンチグレア仕様の値です。
グレーアンチグレア仕様の場合は94%、黒色アンチグレア仕様の場合は87%の数値となります。
^B製造工程上のばらつきおよび電気部品の許容差により、測光特性および消費電力は最大±10%の変動が生じる場合があります。
*埋め込み設置時にはTc maxが75℃を超えないよう、お気をつけください。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要


外形図

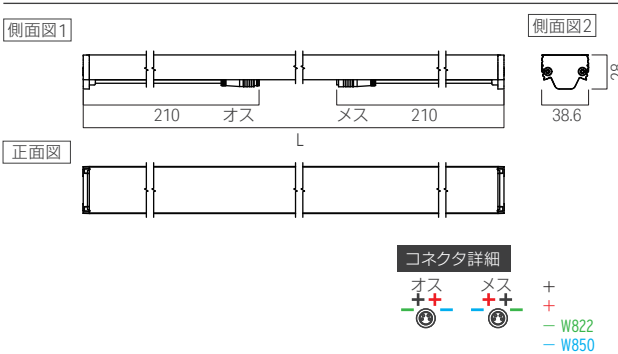


設置禁止場所

取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿




Select 3/4 → 本体色・カバー色

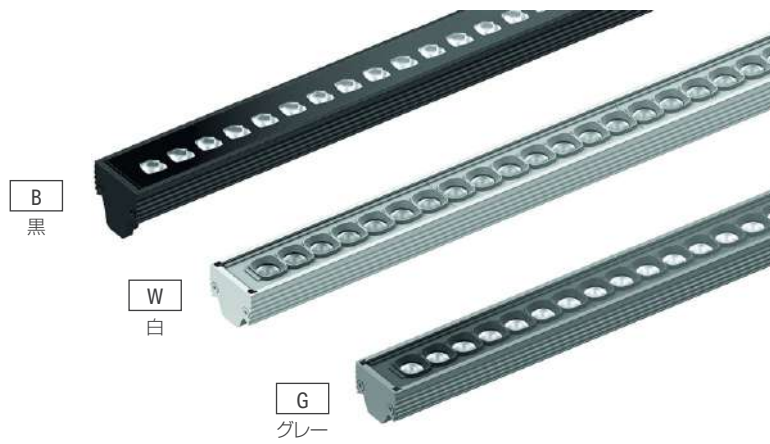


Select 5 → レンズ

Group A

15° x 15°




40° x 40°




Group B


20° x 20°




50° x 50°



30° x 50°



15° x 40°



Select 7 → 取付部材 P.10 参照

Select 8 → 灯具長

灯具長(mm)	価格			消費電力(W)
	取付取材種別			
	C00/C15/C30	A0/A1/A2/A3/IF	X	40 40W/m
283	¥65,000	¥78,000	¥60,000	11.3
533	¥98,000	¥118,000	¥91,000	16.3
783	¥131,000	¥158,000	¥122,000	21.3
1033	¥164,000	¥198,000	¥153,000	26.3
1283	¥197,000	¥238,000	¥184,000	31.3
1533	¥230,000	¥278,000	¥215,000	36.3
1783	¥263,000	¥318,000	¥246,000	41.3
2033	¥296,000	¥358,000	¥277,000	46.3



FUSION Tunable White IP67

Asymmetric

IP67

UV保護

溶剤保護

塩害保護

寿命

IK10

埋め込み可能

型番 Select を埋めて、オリジナルの灯具を作りましょう

シリーズ名	Select 1 LEDテープの種類	Select 2 色温度	Select 3 本体色	Select 4 カバー色	Select 5 レンズ	Select 6 リード線	Select 7 取付部材	Select 8 灯具長	保護等級
FUSION TW	40	2250	—	—	ASYM	—	—	—	IP67
			白:W 黒:B グレー:G	白:W 黒:B グレー:G				283 - 2033 P.9参照	
					両端(左): DCL 両端(右): DCR 片側(左): MOL 片側(右): MOR	Varioクリップ0°:C00 可動式アーム 40 mm : A0 Varioクリップ15°:C15 可動式アーム 100 mm : A1 Varioクリップ30°:C30 可動式アーム 200 mm : A2 埋め込みレール:IF 可動式アーム 300 mm : A3 取付部材なし:X			

個別仕様


Select 1	LEDテープの種類	Tunable White (調色)
	価格(灯具長952)	40
	取付部材C00/C15/C30	¥164,000
	取付部材A0/A1/A2/A3/IF	¥198,000
	取付部材X	¥153,000
	消費電力(W/m) ^B	40
	最大直列連結数(m)	2
	消費効率(lm/W) ^B	81
	光源色(色温度)	
Select 2	色型番	Ra 80
	光束(lm/m) ^A	
	● 822	2200 K 1390
	● 850	5000 K 1840
フル点灯		3200

^A記載の光束値は白色アンチグレア仕様の値です。
グレアアンチグレア仕様の場合は94%、黒色アンチグレア仕様の場合は87%の数値となります。
^B製造工程上のばらつきおよび電気部品の許容差により、測光特性および消費電力は最大±10%の変動が生じる場合があります。
*埋め込み設置時にはTc maxが75℃を超えないよう、お気をつけください。

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, アルミニウム
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, ロック, シールド, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光	可(PWM, DALI, DMX, Casambi)
電 源	要

外形図 DCLの場合

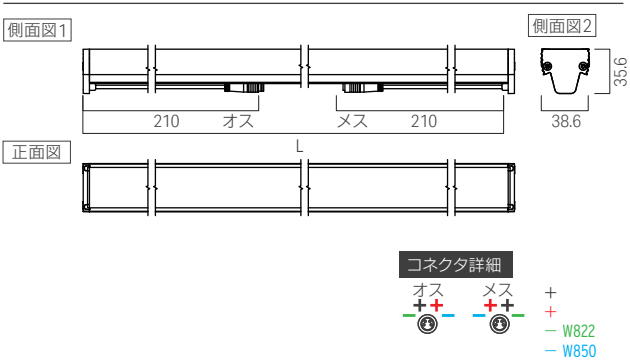

設置禁止場所


取扱説明書に沿って設置してください。
器具、屋外用製品およびリード線を
現場で切断しないでください。
リード線およびコネクタは
適切に防水処理してください。

- 浸水の可能性のある場所
- サウナなどの高温多湿

レンズ




Select 3/4 → 本体色・カバー色

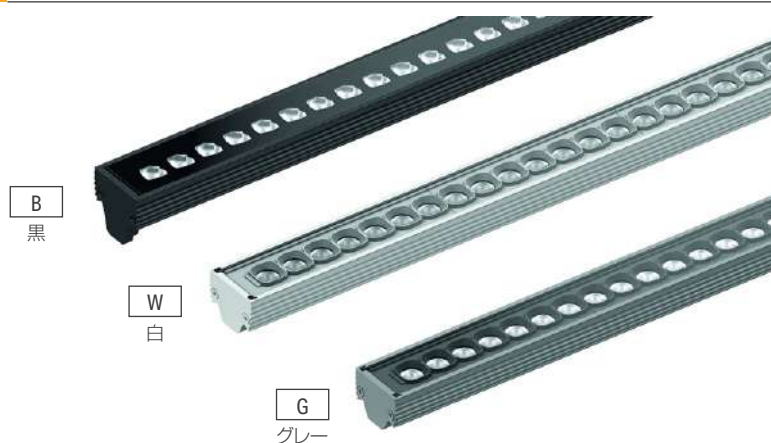


Select 6 → リード線

壁面に向かって、左側に電源を設置する場合

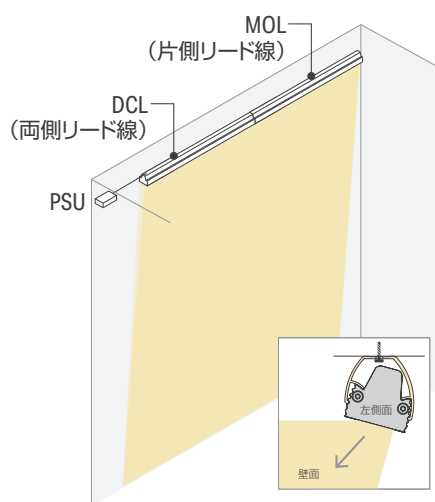

壁面に向かって、右側に電源を設置する場合

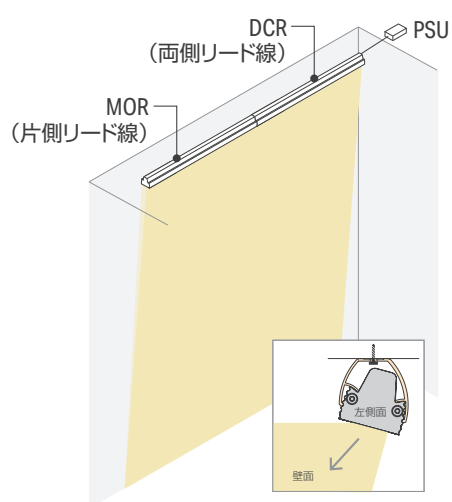

Select 7 → 取付部材 P.10 参照

Select 8 → 灯具長


灯具長(mm)	価 格			消費電力(W)
	取付取材種別			
	C00/C15/C30	A0/A1/A2/A3/IF	X	40 40W/m
283	¥65,000	¥78,000	¥60,000	11.3
533	¥98,000	¥118,000	¥91,000	16.3
783	¥131,000	¥158,000	¥122,000	21.3
1033	¥164,000	¥198,000	¥153,000	26.3
1283	¥197,000	¥238,000	¥184,000	31.3
1533	¥230,000	¥278,000	¥215,000	36.3
1783	¥263,000	¥318,000	¥246,000	41.3
2033	¥296,000	¥358,000	¥277,000	46.3

FUSION IP67 ACCESSORIES

オプション品

Select 7 →

取付部材



① VARIOクリップ FUSION 0°



型番 (灯具付属) **C00**

型番 (別売) 黒 13000520-9004-0-0D
グレー 13000520-9022-0-0D
白 13000520-9003-0-0D

価格 ¥5,500

Symmetric仕様の場合0°～15°の範囲で
5°ごとに角度の調整が可能

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

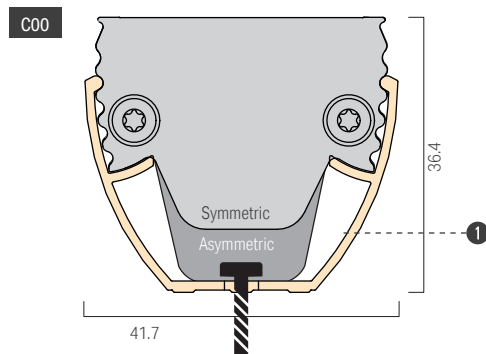

② VARIOクリップ FUSION 15°



型番 (灯具付属) **C15**

型番 (別売) 黒 13000521-9004-0-15D
グレー 13000521-9022-0-15D
白 13000521-9003-0-15D

価格 ¥5,500

Symmetric仕様の場合15°～30°の範囲で
5°ごとに角度の調整が可能

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

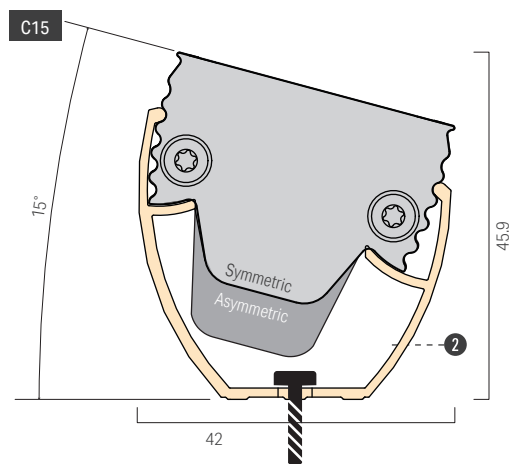

③ VARIOクリップ FUSION 30°


型番 (灯具付属) **C30**

型番 (別売) 黒 13000522-9004-0-30D
グレー 13000522-9022-0-30D
白 13000522-9003-0-30D

価格 ¥5,500

Symmetric仕様の場合、30°～45°の範囲で
5°ごとに角度の調整が可能

穴加工済み
推奨ビス：M4ナベビス

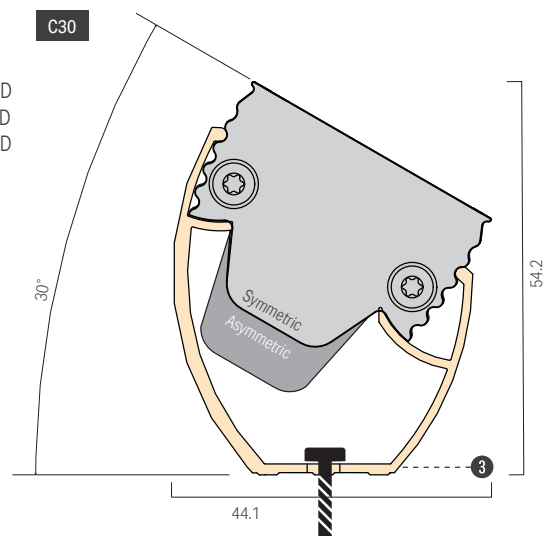

灯具長 (mm)	クリップ①②③の数(個)
283 - 389	1
408 - 1033	2
1158 - 2033	3

Select 7 -- 取付部材



④ 可動式アーム 40mm

型番(灯具付属) A0

型番(別売)	白	13000487F-9004-0040
	黒	13000487F-9022-0040
	グレー	13000487F-9003-0040

価格 ¥18,000

① VARIO FUSION用クリップ 0° 付属



⑤ 可動式アーム 100mm

型番(灯具付属) A1

型番(別売)	白	13000487F-9004-0100
	黒	13000487F-9022-0100
	グレー	13000487F-9003-0100

価格 ¥20,400

① VARIO FUSION用クリップ 0° 付属



⑥ 可動式アーム 200mm

型番(灯具付属) A2

型番(別売)	白	13000487F-9004-0200
	黒	13000487F-9022-0200
	グレー	13000487F-9003-0200

価格 ¥20,400

① VARIO FUSION用クリップ 0° 付属




⑦ 可動式アーム 300mm

型番(灯具付属) A3

型番(別売)	白	13000487F-9004-0300
	黒	13000487F-9022-0300
	グレー	13000487F-9003-0300

価格 ¥20,400

① VARIO FUSION用クリップ 0° 付属

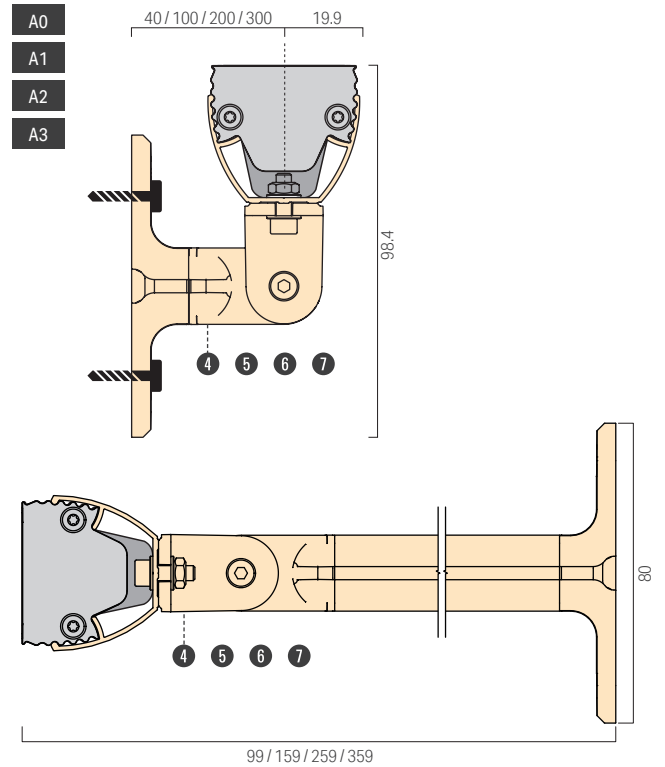

灯具長 (mm)	アーム ④ ⑤ ⑥ ⑦ の数(個)
283	1
408-1033	2
1158-2033	3

FUSION IP67 ACCESSORIES

オプション品

Select 7 → 取付部材

FUSION 埋め込みフレームは屋内での使用が可能です。
屋外での使用を検討の場合はお問い合わせください。

灯具単体で埋め込みレールを使う場合 “STANDALONE” :
灯具型番で取付部材 IF を選択します。
器具長さに合わせてカットされた埋込用フレームと必要部材が付属されます。

複数の灯具をレール内でつなげて設置する場合 “LIGHTLINE” :
灯具型番で取付部材 X を選択します。
別売のレールを現場でカットして灯具をレール内でつなげて使用します。



- 8 屋内用埋め込みレール
- 型番 (灯具付属) IF
- クリップ、エンドキャップ、ダミー付属
- 屋内用埋め込みレール 1m
- 型番 (別売) 10000655-SIL-1000
- 価格 ¥18,000
- 穴加工なし
- 推奨ビス : M4ナベビス

ビス用穴加工必要



- 9 埋め込みレール用エンドキャップセット
- 型番 11000321
- 価格 ¥7,200 1セット/袋
- エンドキャップ、ネジ、シーリングプラグ
- 埋め込みレールの端部を覆うために必要

レール使用時必須



- 10 埋め込みレール用クリップ
- 型番 13000539
- 価格 ¥4,400 2個/袋
- 埋め込みレールに灯具をセットする際に必要


レール使用時必須



- 11 埋め込みレール用ジョイントプレート
- 型番 13000536
- 価格 ¥3,600
- 埋め込みレールを連結して設置する際に必要



- 12 メンテナンスツール
- 型番 13100032
- 価格 ¥7,200

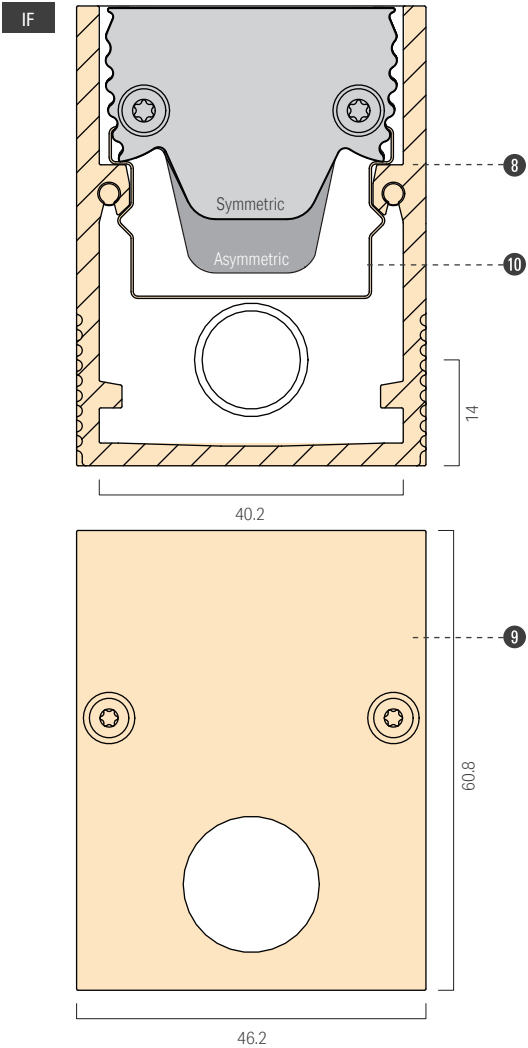

灯具長 (mm)	クリップ 10 の数(個)
283	2
408	2
533	3
658	3
783	3
908	4
1033	4
1158	4
1283	5
1408	5
1533	5
1658	6
1783	6
1908	6
2033	7

Select 7 --

取付部材

13 グレアカットシールド

型番	白	13000527-9004-0-長さ
	黒	13000527-9022-0-長さ
	グレー	13000527-9003-0-長さ

1 VARIO FUSION用クリップ0° 付属


灯具を連結する(複数本を使用する)場合 "LIGHTLINE":
灯具長に合わせた長さ

283mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-283	¥10,900
408mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-408	¥15,700
533mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-533	¥20,500
658mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-658	¥21,300
783mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-783	¥25,400
908mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-908	¥29,400
1033mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1033	¥33,500
1158mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1158	¥37,500
1283mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1283	¥41,600
1408mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1408	¥45,600
1533mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1533	¥49,700
1658mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1658	¥53,700
1783mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1783	¥57,800
1908mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-1908	¥61,800
2033mm 黒/グレー/白	13000527-9004/9022/9003-0-2033	¥65,900

灯具を連結しない(1本のみで使用する)場合 "STANDALONE":
灯具長+27mm

310mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-310	¥11,900
435mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-435	¥16,700
560mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-560	¥21,500
685mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-685	¥22,200
810mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-810	¥26,200
935mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-935	¥30,300
1060mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1060	¥34,300
1158mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1185	¥38,400
1310mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1310	¥42,400
1435mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1435	¥46,500
1560mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1560	¥50,500
1685mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1685	¥54,600
1810mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1810	¥58,600
1935mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-1935	¥62,700
2060mm 黒/白/グレー	13000527-9004/9022/9003-0-2060	¥66,700


*ご希望の長さでカットすることも可能です。
ご相談ください。

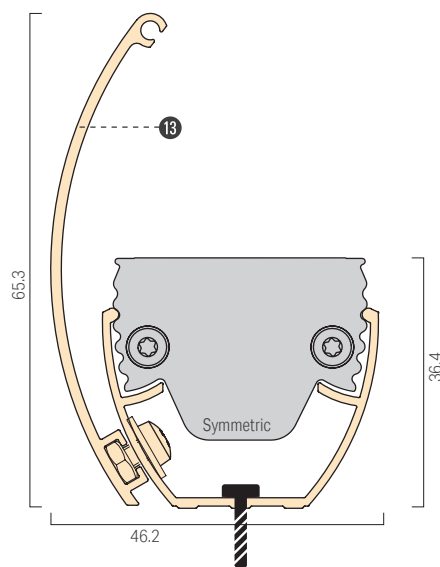

14 アンチグレアカバー

型番	10000608-0250-SCH
価格	¥1,400


250 mm単位 / ブラックのみ
漏れ光を抑制、クリック取付
縦・横方向ともにグレアを低減
床埋め込み時、Asymmetricには使用不可
使用時は全光束約25%低下
15°x15°, 20°x20°での使用を推奨

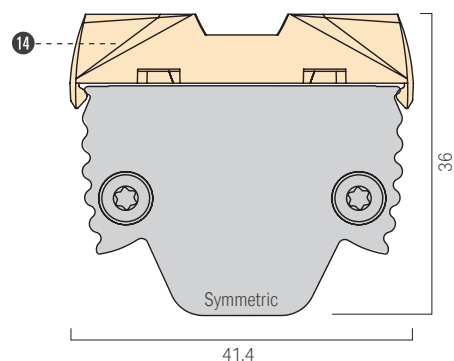

FUSION IP67 ACCESSORIES

オプション品

電源ケーブル

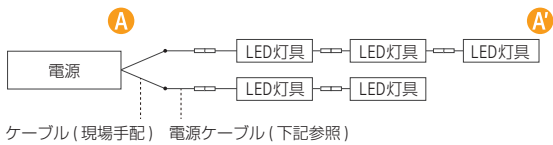

Static white

必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス Mono 2 x 0.34mm², 115mm IP67

型番 15000071

価格 ¥2,900

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115

価格 ¥200

両端リード線の場合、灯具1本につき1個付属

ケーブル詳細

— + — + 赤
— ④ — 黒

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル115mmを使用する場合

ケーブルのサイズ \ テーブライトの種類	5	10	15	25	40
5 W/m	5 W/m	10 W/m	15 W/m	25 W/m	40 W/m
1.25 sq	25 m	18 m	14 m	12 m	10 m
2 sq	37 m	27 m	19 m	17 m	15 m

Tunable white

必須

灯具の点灯には、ケーブルが必要です。

VarioCon メス IQ 4 x 0.25mm², 1m IP67

型番 15000272

価格 ¥4,800

VarioCon 端部コネクタ保護キャップ

型番 15000115

価格 ¥200

ケーブル詳細

— + — + 赤
— ④ — 白
— W822
— W850

電源から灯具末端までの距離 (A から A' まで)

最大直列連結数で接続し、別売りの電源ケーブル1mを使用する場合

ケーブルのサイズ \ テーブライトの種類	40
40 W/m	40 W/m
1.25 sq	8 m
2 sq	13 m

電源

屋内用

① ルーチ・オリレガ 30W 電源 24V
型番 LPSOL-030-24-ND-I
価格 ¥12,000

② ルーチ・オリレガ 75W 電源 24V
型番 LPSOL-075-24-ND-I
価格 ¥14,000

③ ルーチ・オリレガ 145W 電源 24V
型番 LPSOL-145-24-ND-I
価格 ¥20,000

屋外用

④ 屋外用電源 60W
型番 FDCV0247E1LI
価格 ¥32,000

⑤ 屋外用電源 100W
型番 FDCV024AE1KV
価格 ¥41,000

⑥ 屋外用電源 150W
型番 FDCV024EE1KV
価格 ¥49,000

電源の選定

*= 複数系統の場合 *2= 負荷容量…屋内用 70% / 屋外用 80%

Static white

	電源	最大負荷 容量時 (W)*2	5	10	15	25	40
			5 W/m	10 W/m	15 W/m	25 W/m	40 W/m
屋内用	① 30 W	21.0 W	5.3 m	3.5 m	1.9 m	1.4 m	1.1 m
	② 75 W	52.5 W	13.2 m*	8.8 m	4.8 m	3.5 m	2.7 m
	③ 145 W	105.0 W	26.3 m*	17.5 m*	9.5 m*	7 m*	5.3 m*
屋外用	④ 60 W	48.0 W	12 m	8 m	4.4 m	3.2 m	2.1 m
	⑤ 100 W	80.0 W	20 m*	13.4 m	7.3 m	5.4 m	4 m
	⑥ 150 W	120.0 W	30 m*	20 m*	10.9 m*	8 m*	6 m*

Tunable white

	電源	最大負荷 容量時 (W)*2	40 40 W/m
屋内用	① 30 W	21.0 W	1.1 m
	② 75 W	52.5 W	2.7 m
	③ 145 W	105.0 W	5.3 m*
屋外用	④ 60 W	48.0 W	2.1 m
	⑤ 100 W	80.0 W	4 m*
	⑥ 150 W	120.0 W	6 m*

FUSION IP67 ACCESSORIES

オプション品

コントローラー・調光ドライバー

Static white



ルーチ・PWM ライトコントローラー

型番 **LLC-PLC-A**

価格 ¥26,000



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1

型番 **LLC-PWM5A-LP1**

価格 ¥18,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要



ルーチ・10ステップコントローラー

型番 **LLC-PSC5A**

価格 ¥21,000

Tunable white



ルーチ・PWM 2ch フェーダーコントローラー トフ用

型番 **LLC-PFC2CH-T**

価格 ¥42,000



ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A トフ用

型番 **LLC-PWM5A-T**

価格 ¥36,000

ドライバー使用の際には、
別途30W電源が必要



ルーチ・PWM ライトコントローラー トフ用

型番 **LLC-PLC-T**

価格 ¥60,000



ルーチ・マルチコントローラー用スイッチ トフ用

型番 **LLC-MFC-SWC**

価格 ¥96,000

セットで使用



ルーチ・マルチコントローラー

型番 **LLC-MFC-11**

価格 ¥240,000



LED Linear™ GmbH
Dr.-Alfred-Herrhausen-Allee 20
D-47228 Duisburg
Germany
Phone +49 2065 94322-100
Fax +49 2065 94322-120
info@led-linear.com

For authorized channel partner please view www.led-linear.com

