


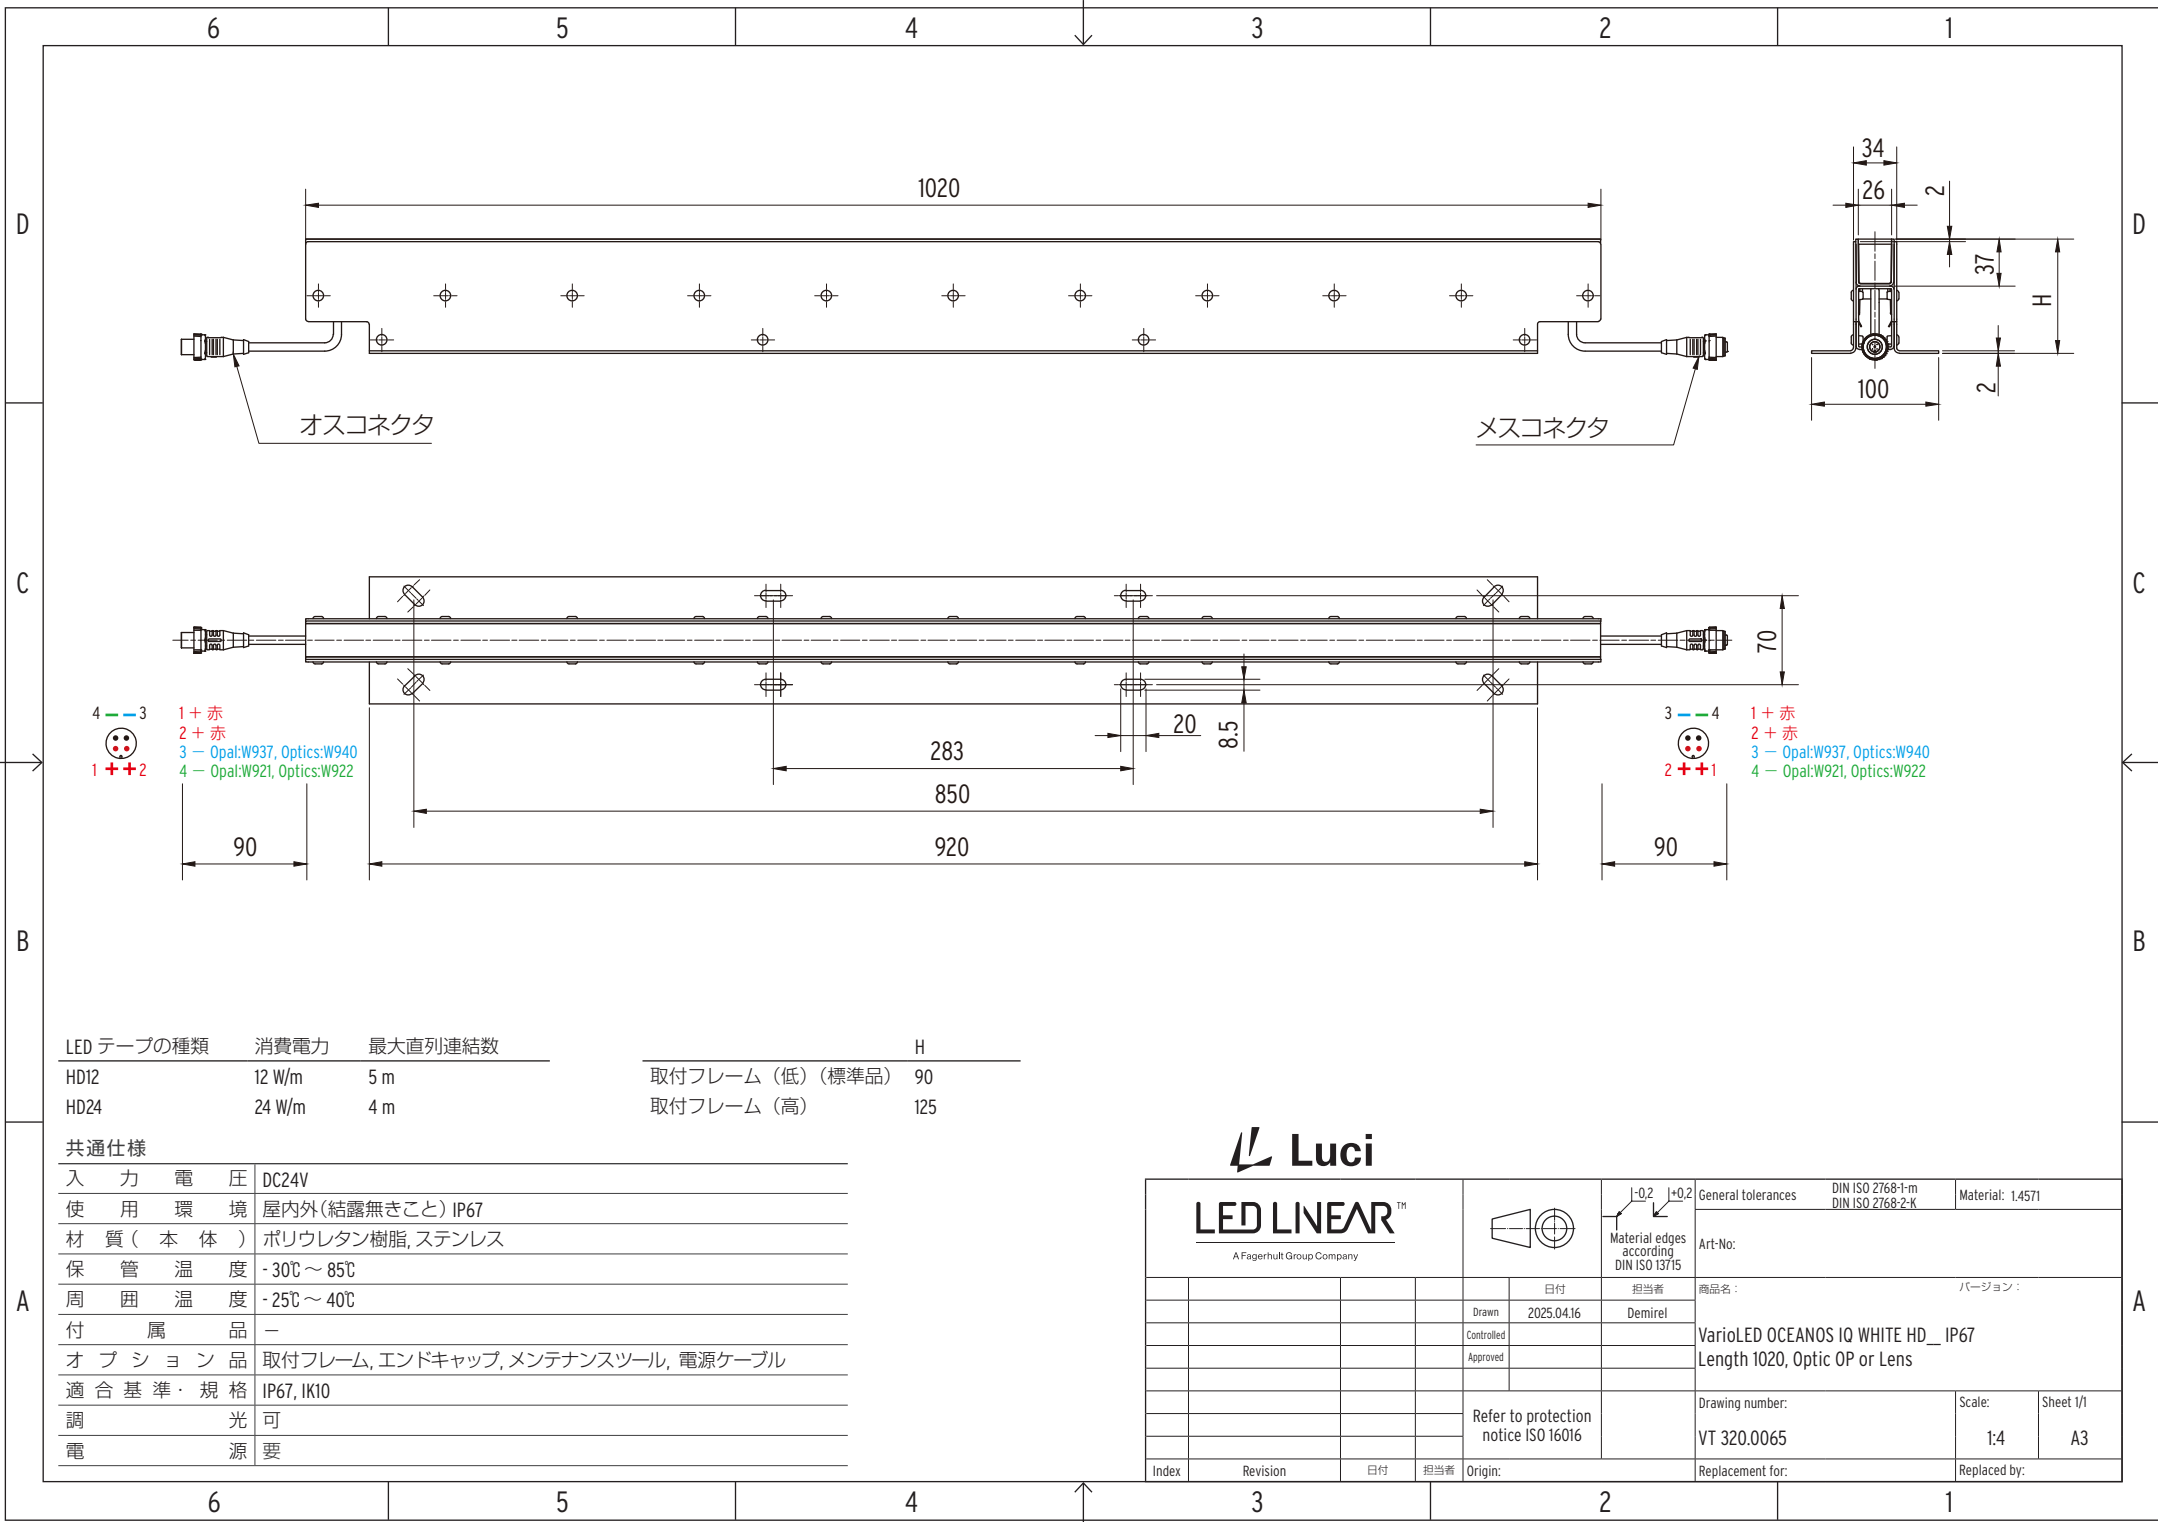

D

C

B


A

D

C

B

A

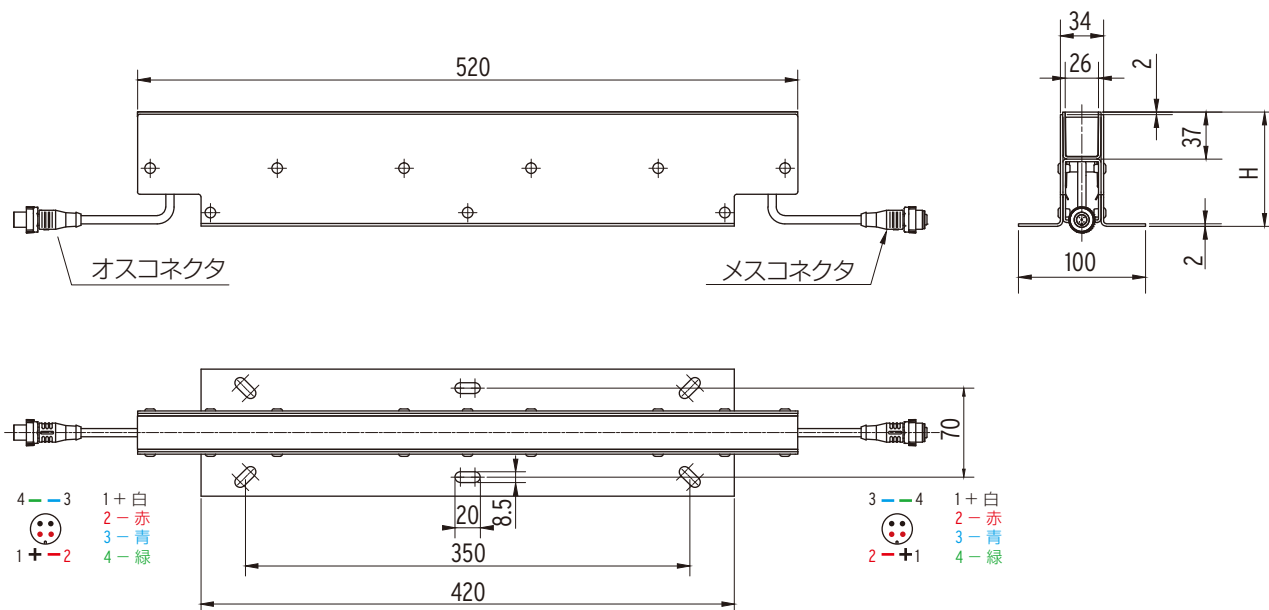

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
HD20	20 W/m	4 m

	H
取付フレーム（低）（標準品）	90
取付フレーム（高）	125

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外(結露無きこと) IP67
材質(本体)	ポリウレタン樹脂, ステンレス
保管温度	- 30℃ ~ 85℃
周囲温度	- 25℃ ~ 35℃
付属品	—
オプション品	取付フレーム, エンドキャップ, メンテナンスツール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67, IK10
調光可	
電源要	



LED LINEAR™
A Fagerhult Group Company



Material edges
according
DIN ISO 13715

General tolerances DIN ISO 2768-1-m
DIN ISO 2768-2-K Material: 1.4571

Art-No:

商品名: バージョン:

VarioLED OCEANOS RGB HD20 IP67
Length 520, Optic OP or Lens

Drawing number:

VT 320.0065

Scale:

1:4


Sheet 1/1

A3

Replacement for:

Replaced by:

Index	Revision	日付	担当者	Origin:	Replacement for:	Replaced by:
-------	----------	----	-----	---------	------------------	--------------

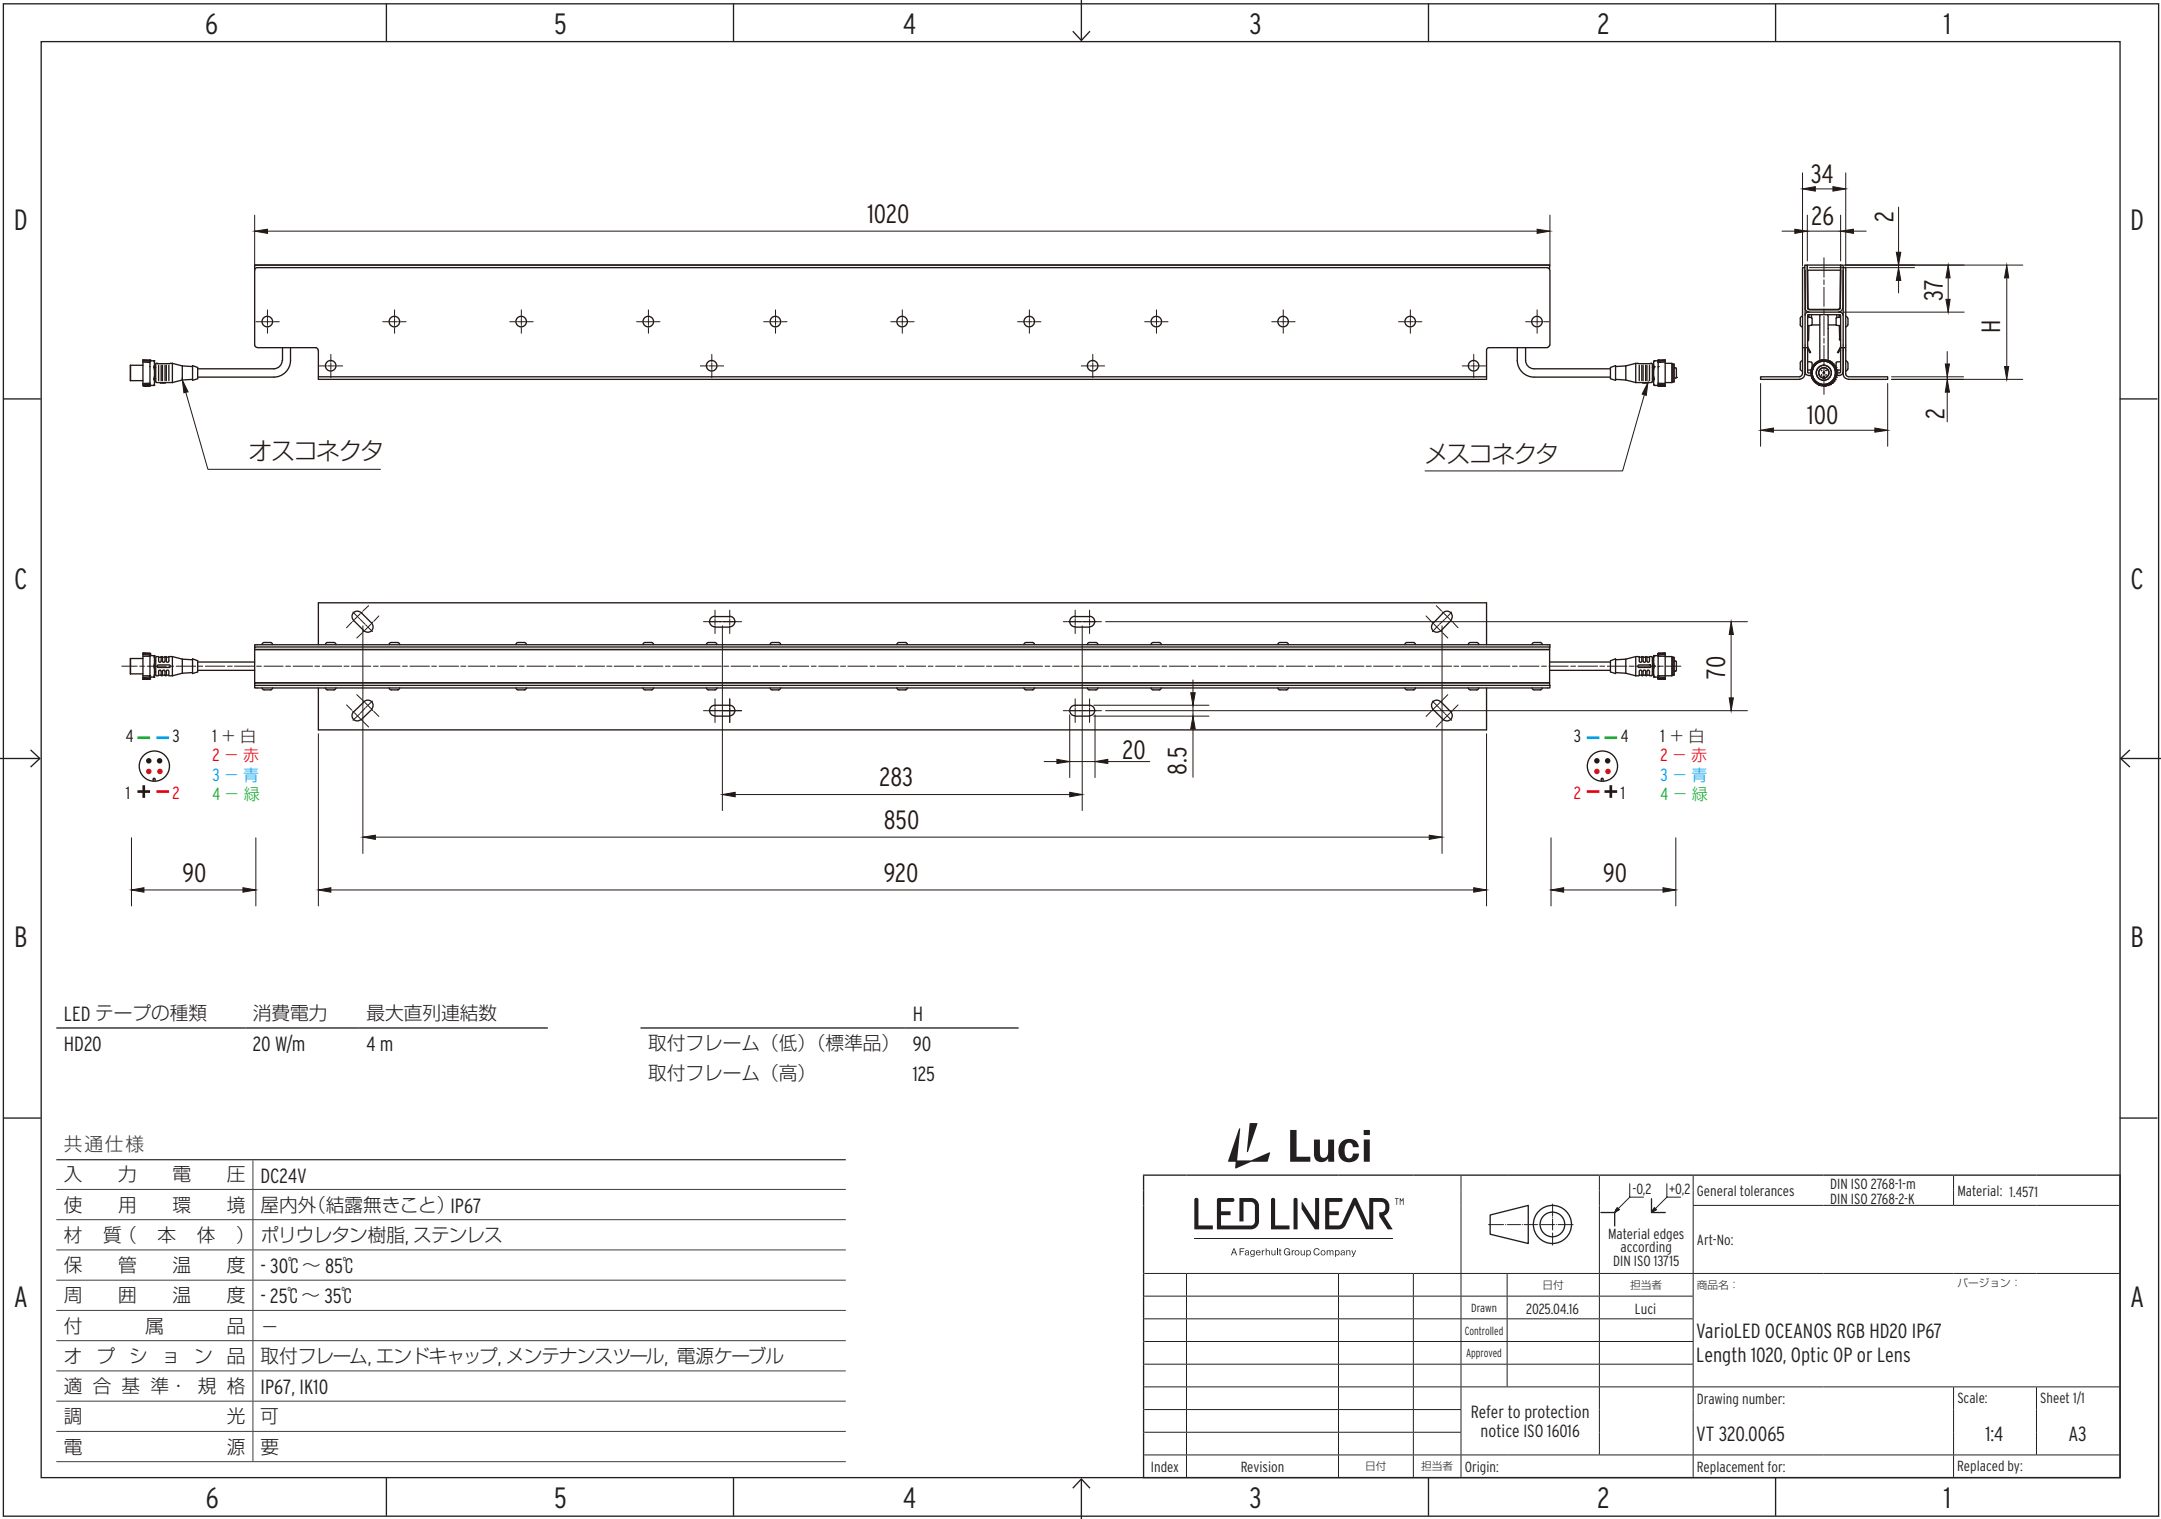

LED LINEAR™
A Fagerhult Group Company



Material edges
according
DIN ISO 13715

General tolerances DIN ISO 2768-1-m
DIN ISO 2768-2-K Material: 1.4571

Art-No:

商品名: バージョン:

VarioLED OCEANOS RGB HD20 IP67
Length 1020, Optic OP or Lens

Drawing number:

VT 320.0065

Scale:

1:4

Sheet 1/1

A3

Refer to protection
notice ISO 16016

Index	Revision	日付	担当者	Origin:	Replacement for:	Replaced by:
-------	----------	----	-----	---------	------------------	--------------

D

C

B


A

D

C

B

A

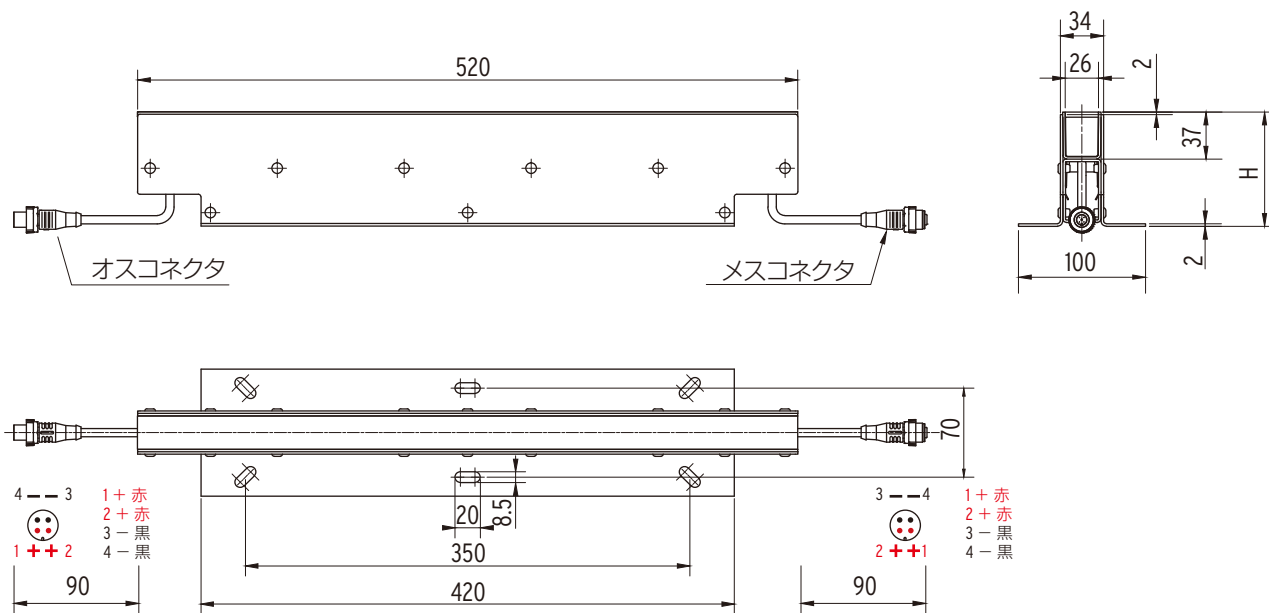

LED テープの種類 消費電力 最大直列連結数

HD6	6 W/m	5 m
HD10	10 W/m	5 m
HD15	15 W/m	4 m

取付フレーム（低）（標準品） H

取付フレーム（低）（標準品）	90
取付フレーム（高）	125

共通仕様

入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂, ステンレス
保 管 温 度	- 30℃ ~ 85℃
周 囲 温 度	- 25℃ ~ 50℃ (HD10は45℃, HD15は40℃)
付 属 品	—
オ プ シ ョ ン 品	取付フレーム, エンドキャップ, メンテナンスツール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67, IK10
調 光 可	
電 源 要	

Luci

LED LINEAR™
A Fagerhult Group Company



Material edges
according
DIN ISO 13715

General tolerances DIN ISO 2768-1-m
DIN ISO 2768-2-K Material: 1.4571

Art-No:

商品名: バージョン:

VarioLED OCEANOS WHITE HD_ IP67
Length 520, Optic OP or Lens

Drawing number:

VT 320.0065

Scale:


1:4

Sheet 1/1

A3

Refer to protection
notice ISO 16016

Index	Revision	日付	担当者	Origin:	Replacement for:	Replaced by:
-------	----------	----	-----	---------	------------------	--------------

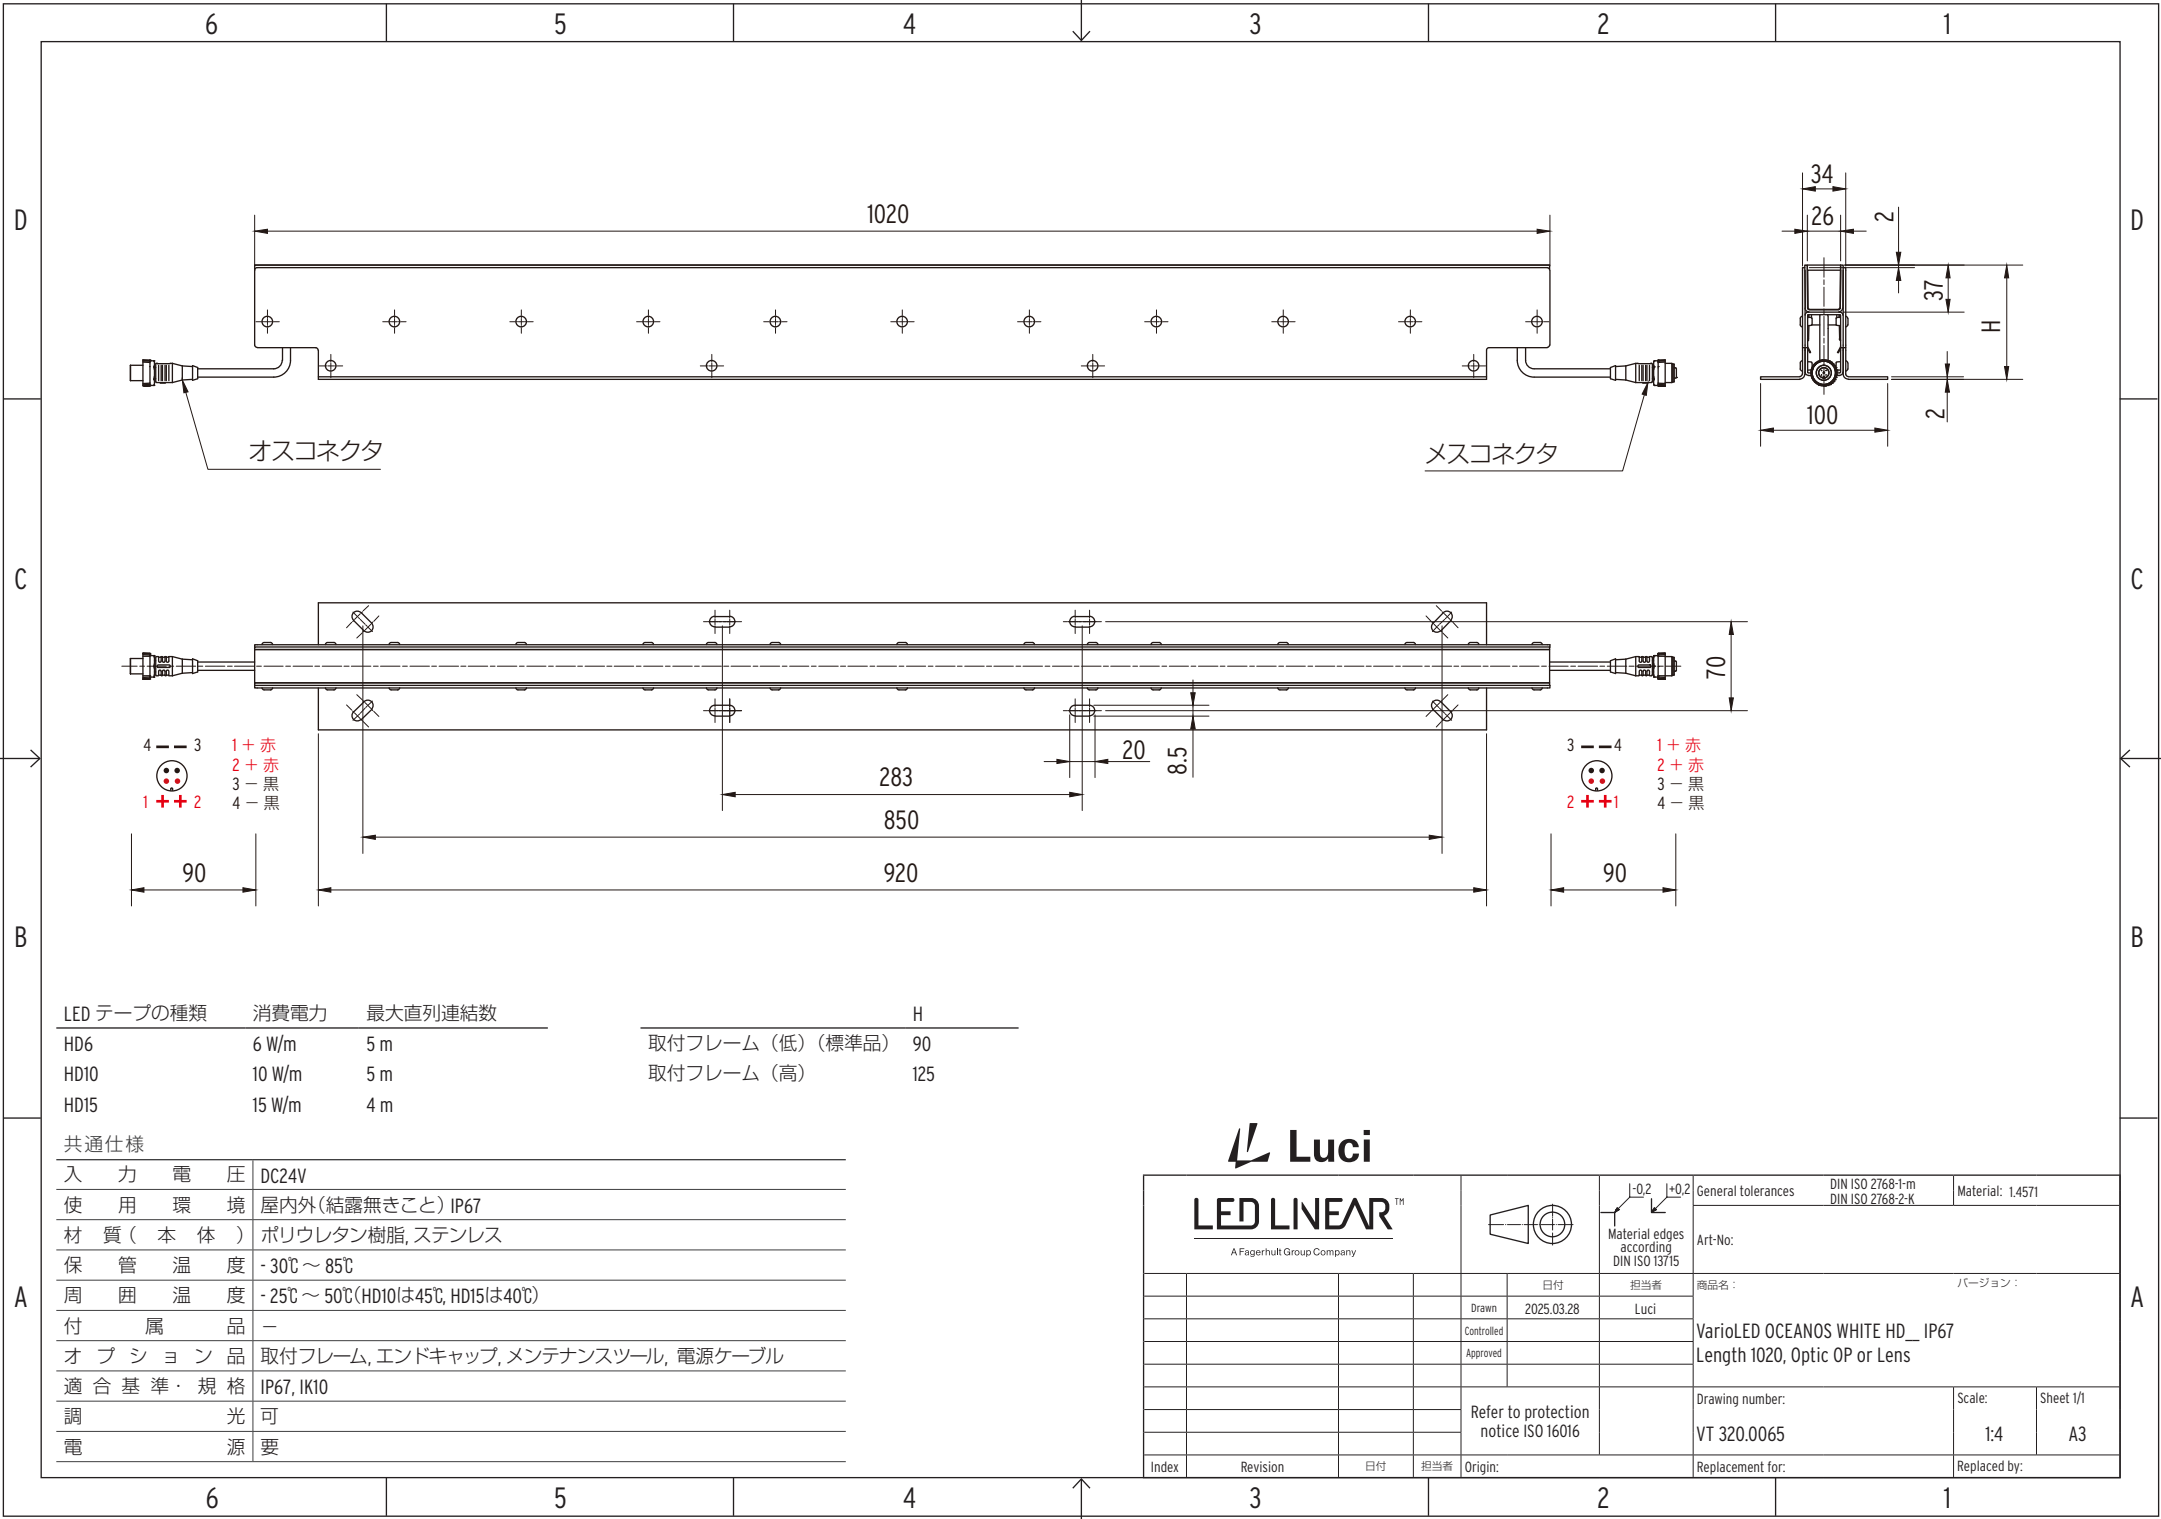

オプション品一覧表


取付部材

OCEANOS 取付フレーム MF316L 520 mm
型番 10000541-L520

OCEANOS 取付フレーム MF316L 1020 mm
型番 10000541-L1020



OCEANOS 末端用取付フレーム用エンドキャップキット
型番 11000226

OCEANOS メンテナンスツール
型番 13100031



エンドキャップ取付フレーム
材質：1.4571 (V4A)


エンドキャップ取付フレーム用連結ブリッジ
材質：1.4571(V4A)



ケーブル

White / IQ WHITE / RGB

VarioCon メス RGB 4 x 0.75 mm², 5m, IP67
型番 15000127

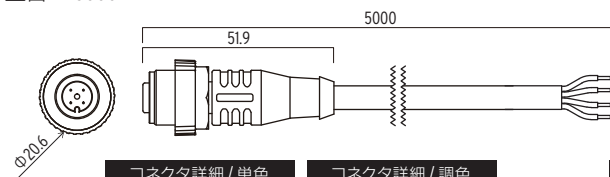

コネクタ詳細 / 単色

3	—	4
1+	赤	
2+	赤	
3	黒	
2+	+	1
4	黒	

コネクタ詳細 / 調色

3	—	4
1+	赤	
2+	赤	
3	青	
4	青	
2+	+	1
4	黒	

コネクタ詳細 / RGB

3	—	4
1+	白	
2+	赤	
3	青	
4	緑	
2+	+	1
4	黒	

VarioCon メス RGB 4 x 0.75 mm² 保護キャップ (10 個 1 セット)
型番 15000133