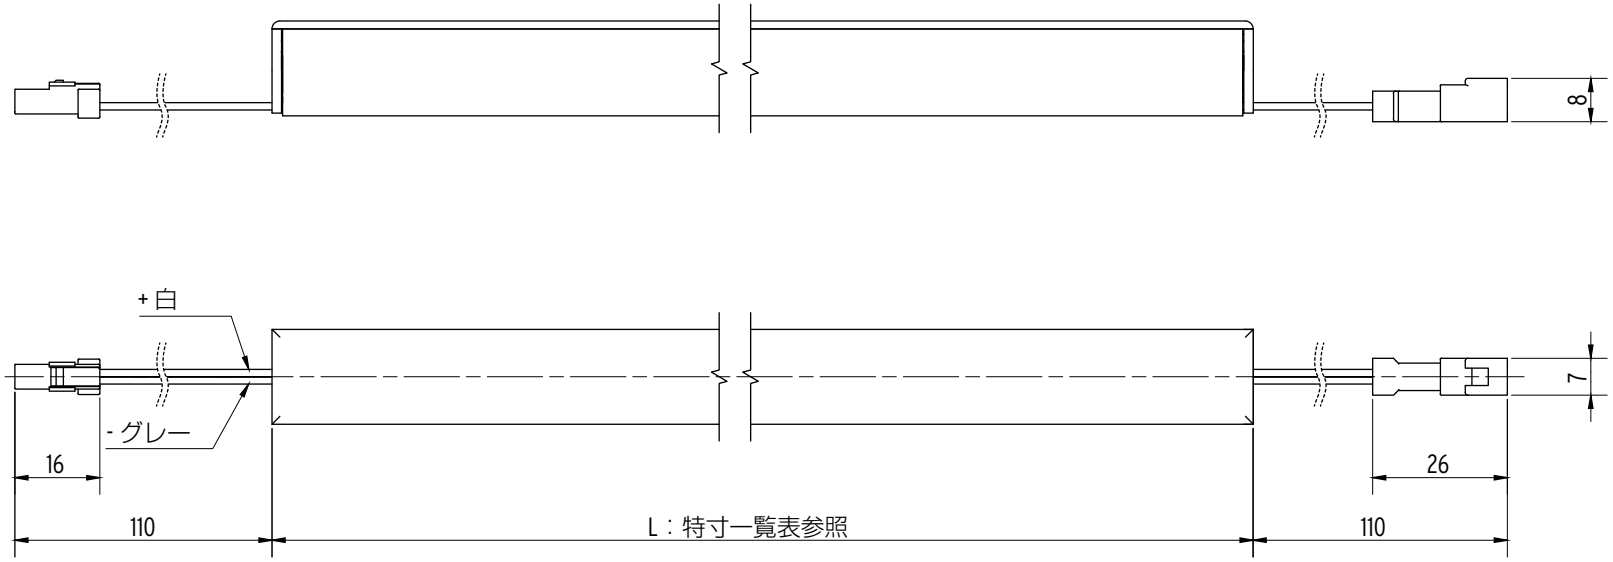





L = N × 70 mm + 4 mm
N = 5 ～ 56
最短 = 5 × 70 + 4 = 354 mm
最長 = 56 × 70 + 4 = 3924 mm

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
6 W/m	6 W/m	12 m
10 W/m	10 W/m	9 m
15 W/m	15 W/m	6 m

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂
保管温度	- 30℃～85℃
周囲温度	- 20℃～50℃（15W/mは40℃）
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	-
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

Luci

LED LINEAR™
A Fagerhult Group Company

-0,2 +0,2
Material edges according DIN ISO 13715

General tolerances DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-K

Material: 1.4571

Art-No:

					日付	担当者
				Drawn	2025.03.14	Luci
				Controlled		
				Approved		

Refer to protection notice ISO 16016

Index	Revision	日付	担当者

Origin:

商品名： バージョン：

VENUS family True Color White TV IP67
両側コネクタ仕様
乳半カバー / レンズ

Drawing number: VT 270.0015

Scale: 1:1

Sheet 1/1 A3

Replacement for:

Replaced by:

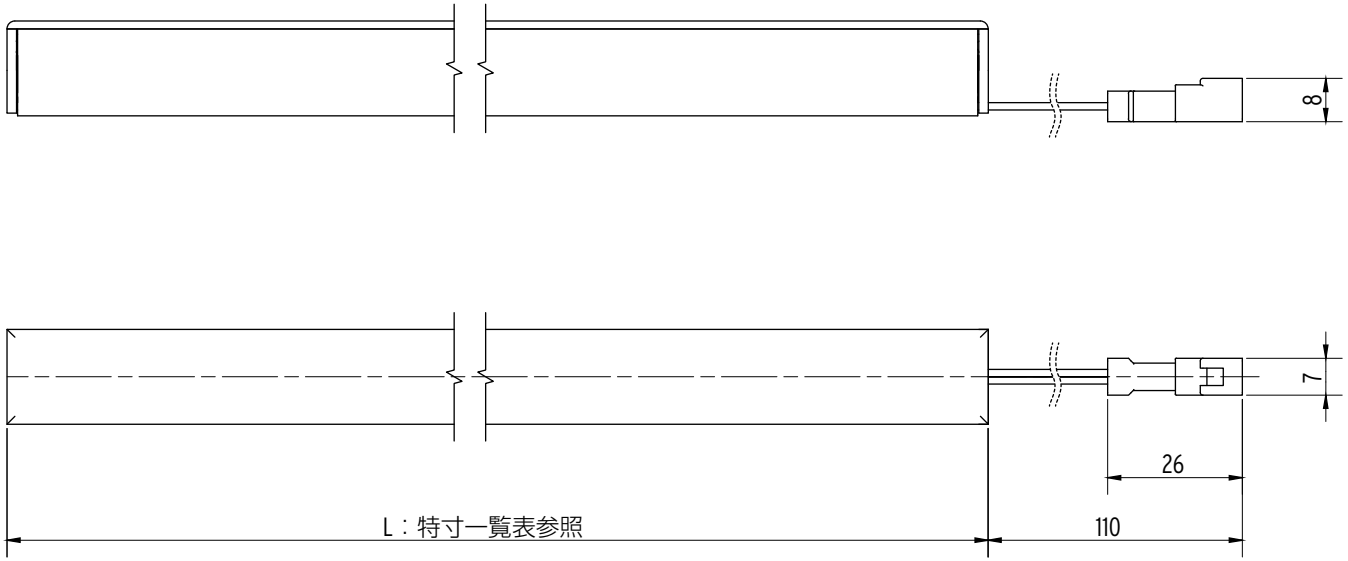





L = N × 70 mm + 4 mm
N = 5 ～ 56
最短 = 5 × 70 + 4 = 354 mm
最長 = 56 × 70 + 4 = 3924 mm

LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
6 W/m	6 W/m	12 m
10 W/m	10 W/m	9 m
15 W/m	15 W/m	6 m

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内外（結露無きこと）IP67
材質（本体）	ポリウレタン樹脂
保管温度	- 30℃～ 85℃
周囲温度	- 20℃ ～ 50℃（15W/mは40℃）
最小曲げ許容範囲	150 mm
付属品	-
オプション品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適合基準・規格	IP67
調光	可
電源	要

Luci

LED LINEAR™
A Fagerhult Group Company

Material edges according DIN ISO 13715

General tolerances DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-K

Material: 1.4571

Art-No:

	日付	担当者
Drawn	2025.03.14	Luci
Controlled		
Approved		

Refer to protection notice ISO 16016

Index	Revision	日付	担当者

Origin:

商品名： バージョン：

VENUS family True Color White TV IP67
片側コネクタ仕様
乳半カバー / レンズ

Drawing number: VT 270.0015

Scale: 1:1

Sheet 1/1 A3

Replacement for:

Replaced by:

特注一覧表

VENUS family True Color TV IP67

灯具長(mm)	消費電力(W) 6W/m	10W/m	15W/m	レール（本） 1m	300mm	クリップ(個)
354	2.1	3.5	5.3	1		3
424	2.5	4.2	6.3	1		3
494	2.9	4.9	7.4	1		3
564	3.4	5.6	8.4	1		3
634	3.8	6.3	9.5	1		4
704	4.2	7.0	10.5	1		4
774	4.6	7.7	11.6	1		4
844	5.0	8.4	12.6	1		5
914	5.5	9.1	13.7	1		5
984	5.9	9.8	14.7	1		5
1054	6.3	10.5	15.8		3	6
1124	6.7	11.2	16.8		3	6
1194	7.1	11.9	17.9		3	6
1264	7.6	12.6	18.9		3	7
1334	8.0	13.3	20.0		4	7
1404	8.4	14.0	21.0		4	8
1474	8.8	14.7	22.1		4	8
1544	9.2	15.4	23.1		4	8
1614	9.7	16.1	24.2		5	9
1684	10.1	16.8	25.2		5	9
1754	10.5	17.5	26.3		5	9
1824	10.9	18.2	27.3		5	10
1894	11.3	18.9	28.4		6	10
1964	11.8	19.6	29.4		6	10
2034	12.2	20.3	30.5		6	11
2104	12.6	21.0	31.5		6	11

灯具長(mm)	消費電力(W) 6W/m	10W/m	15W/m	レール（本） 1m	300mm	クリップ(個)
2174	13.0	21.7	32.6		6	11
2244	13.4	22.4	33.6		7	12
2314	13.9	23.1	34.7		7	12
2384	14.3	23.8	35.7		7	12
2454	14.7	24.5	36.8		7	13
2524	15.1	25.2	37.8		8	13
2594	15.5	25.9	38.9		8	13
2664	16.0	26.6	39.9		8	14
2734	16.4	27.3	41.0		8	14
2804	16.8	28.0	42.0		9	15
2874	17.2	28.7	43.1		9	15
2944	17.6	29.4	44.1		9	15
3014	18.1	30.1	45.2		9	16
3084	18.5	30.8	46.2		10	16
3154	18.9	31.5	47.3		10	16
3224	19.3	32.2	48.3		10	17
3294	19.7	32.9	49.4		10	17
3364	20.2	33.6	50.4		11	17
3434	20.6	34.3	51.5		11	18
3504	21	35.0	52.5		11	18
3574	21.4	35.7	53.6		11	18
3644	21.8	36.4	54.6		11	19
3714	22.3	37.1	55.7		12	19
3784	22.7	37.8	56.7		12	19
3854	23.1	38.5	57.8		12	20
3924	23.5	39.2	58.8		12	20

オプション品一覧表

取付部材

VTC 用クリップ（アルミ）
型番　13000277

穴加工済み
推奨ビス：M3 皿ビス
灯具 200 ㎜ごとに
クリップ 1 個をお使いください。



VTC 用レール 300 ㎜（アルミ）
型番　10000552-300

穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000 ㎜以上の灯具に対して
320 ㎜ごとに 1 本使用します。



VTC 用レール 1m（アルミ）
型番　10000552

穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000 ㎜未満の長さの灯具に対して
灯具長さ -40 ㎜にカットして使用します .



VTC 用リフトクリップ
型番　13000278

穴加工済み
推奨ビス：M4 ナベビス
灯具 200 ㎜ごとに
クリップ 1 個をお使いください。



VTC 用リフトレール 300 ㎜（アルミ）
型番　10000553-300

穴加工必要
推奨ビス：M4 ナベビス
1000 ㎜以上の灯具に対して
320 ㎜ごとに 1 本使用します。



VTC 用リフトレール 1m（アルミ）
型番　10000553

穴加工必要
推奨ビス：M4 ナベビス
1000 ㎜未満の長さの灯具に対して
灯具長さ -40 ㎜にカットして使用します。



VTC 用ひの字クリップ
型番　13000279

灯具 200 ㎜ごとに
クリップ 1 個をお使いください。



ケーブル

White
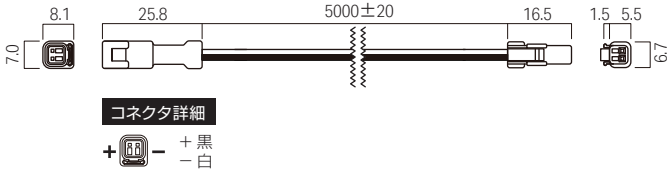
JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm
型番　CAD-5000-MEFE-0