




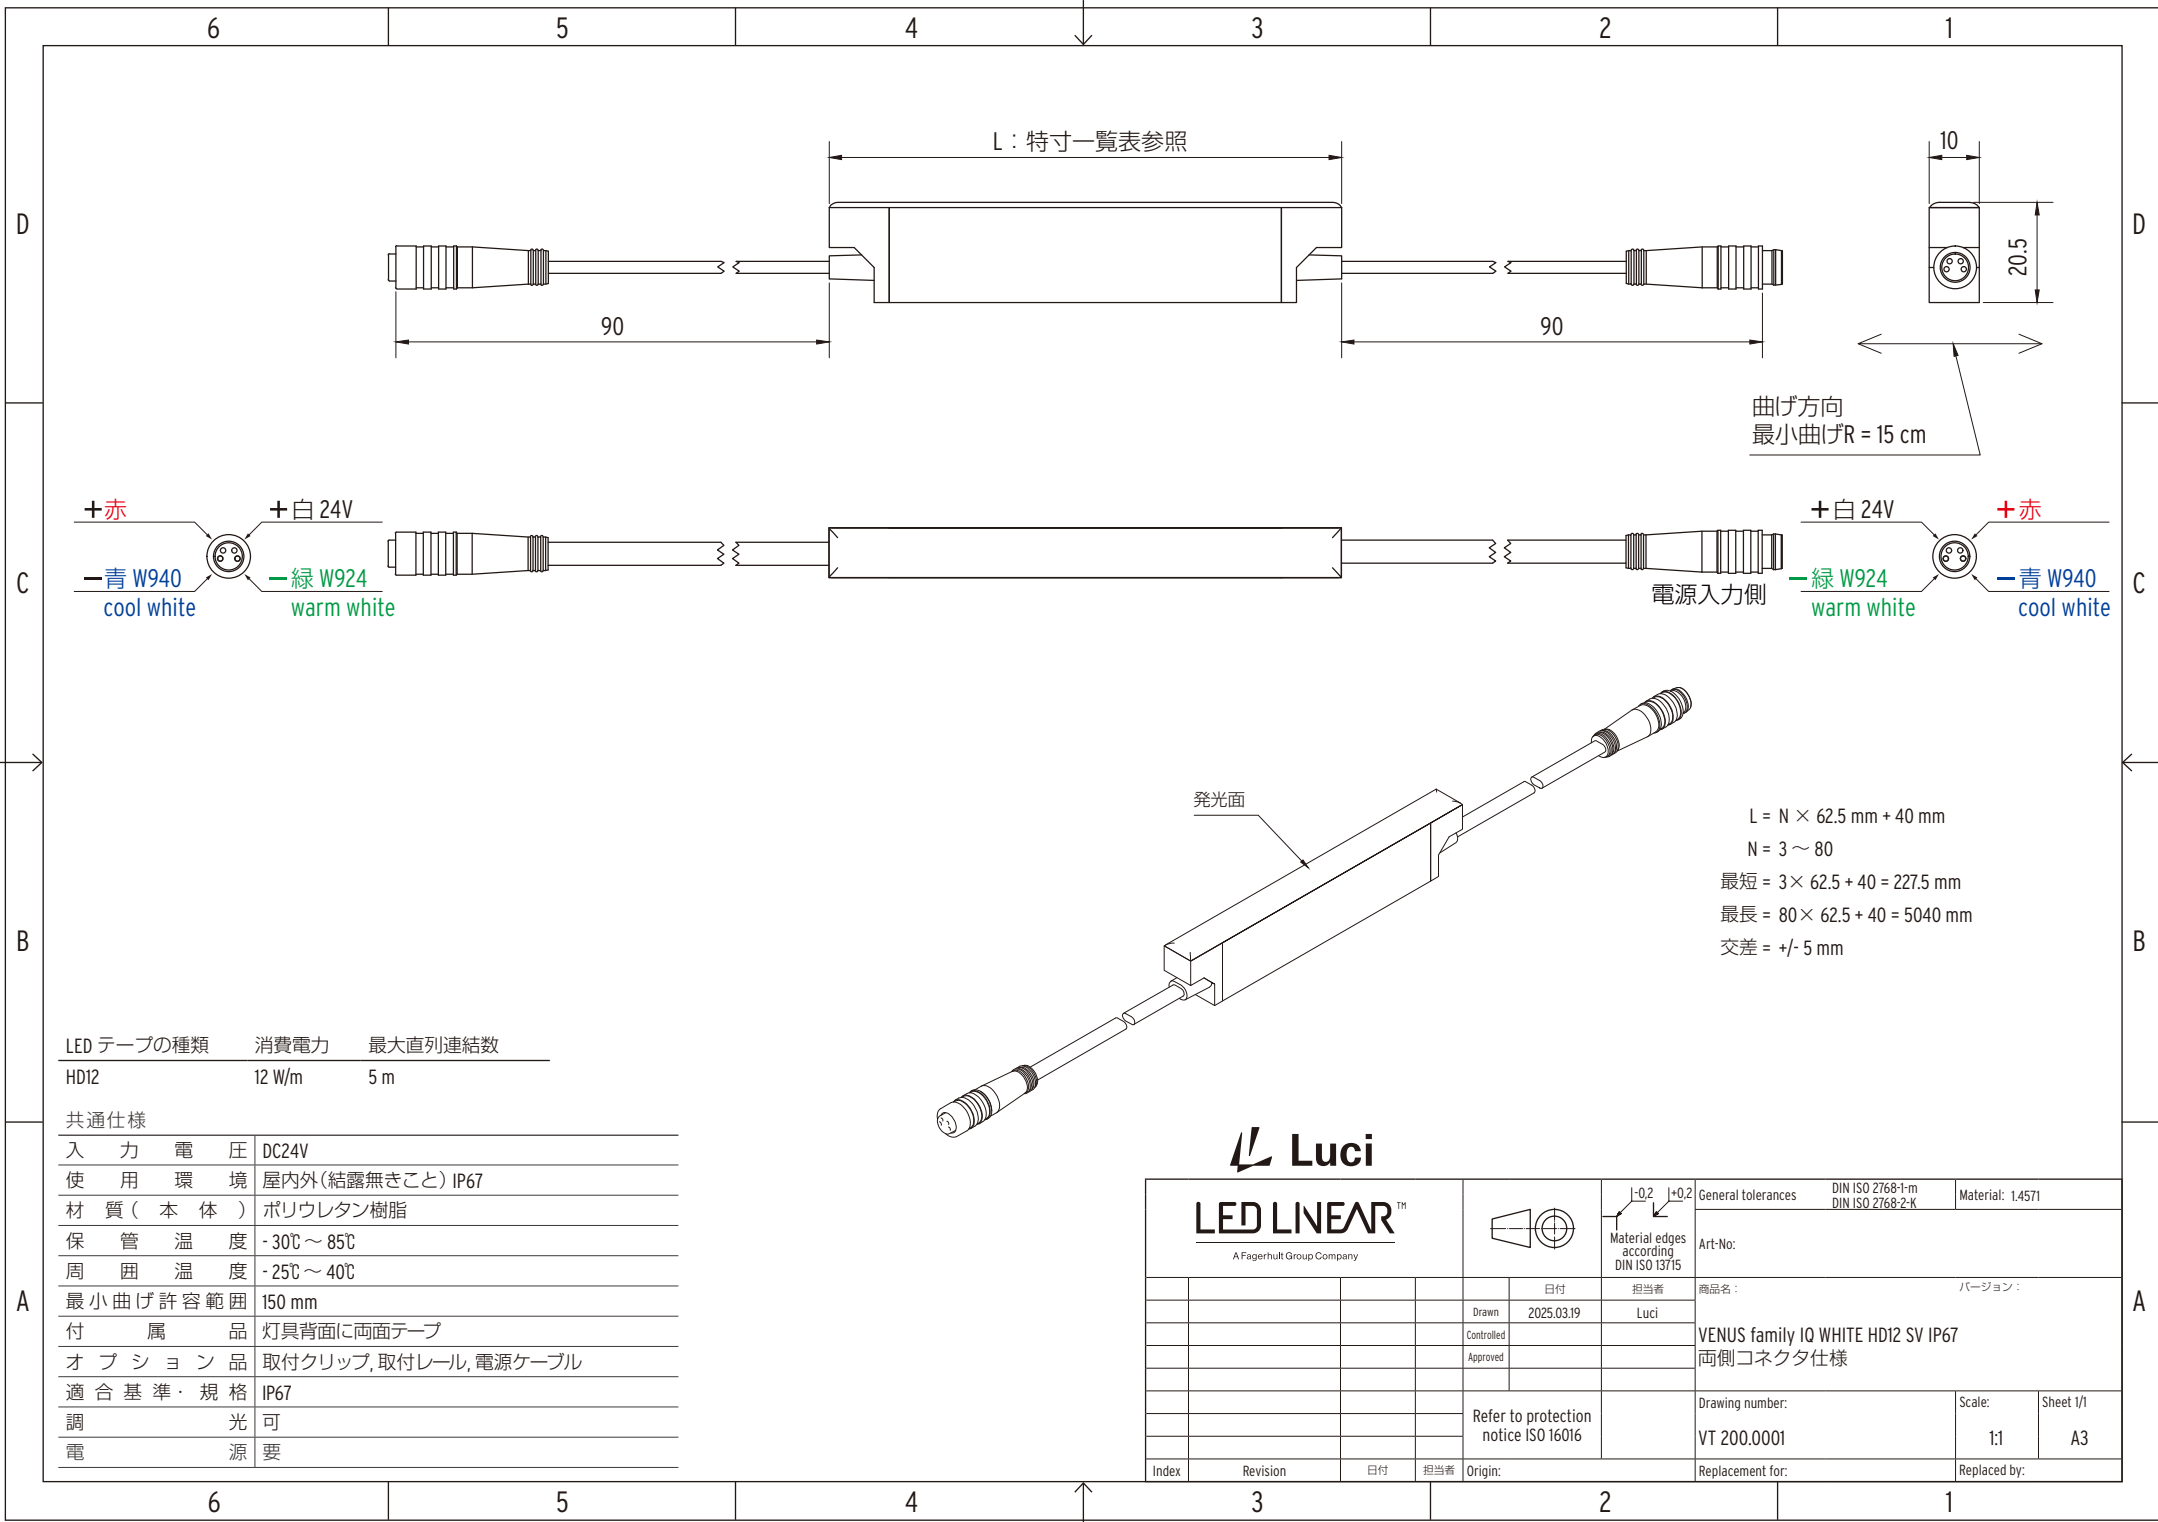

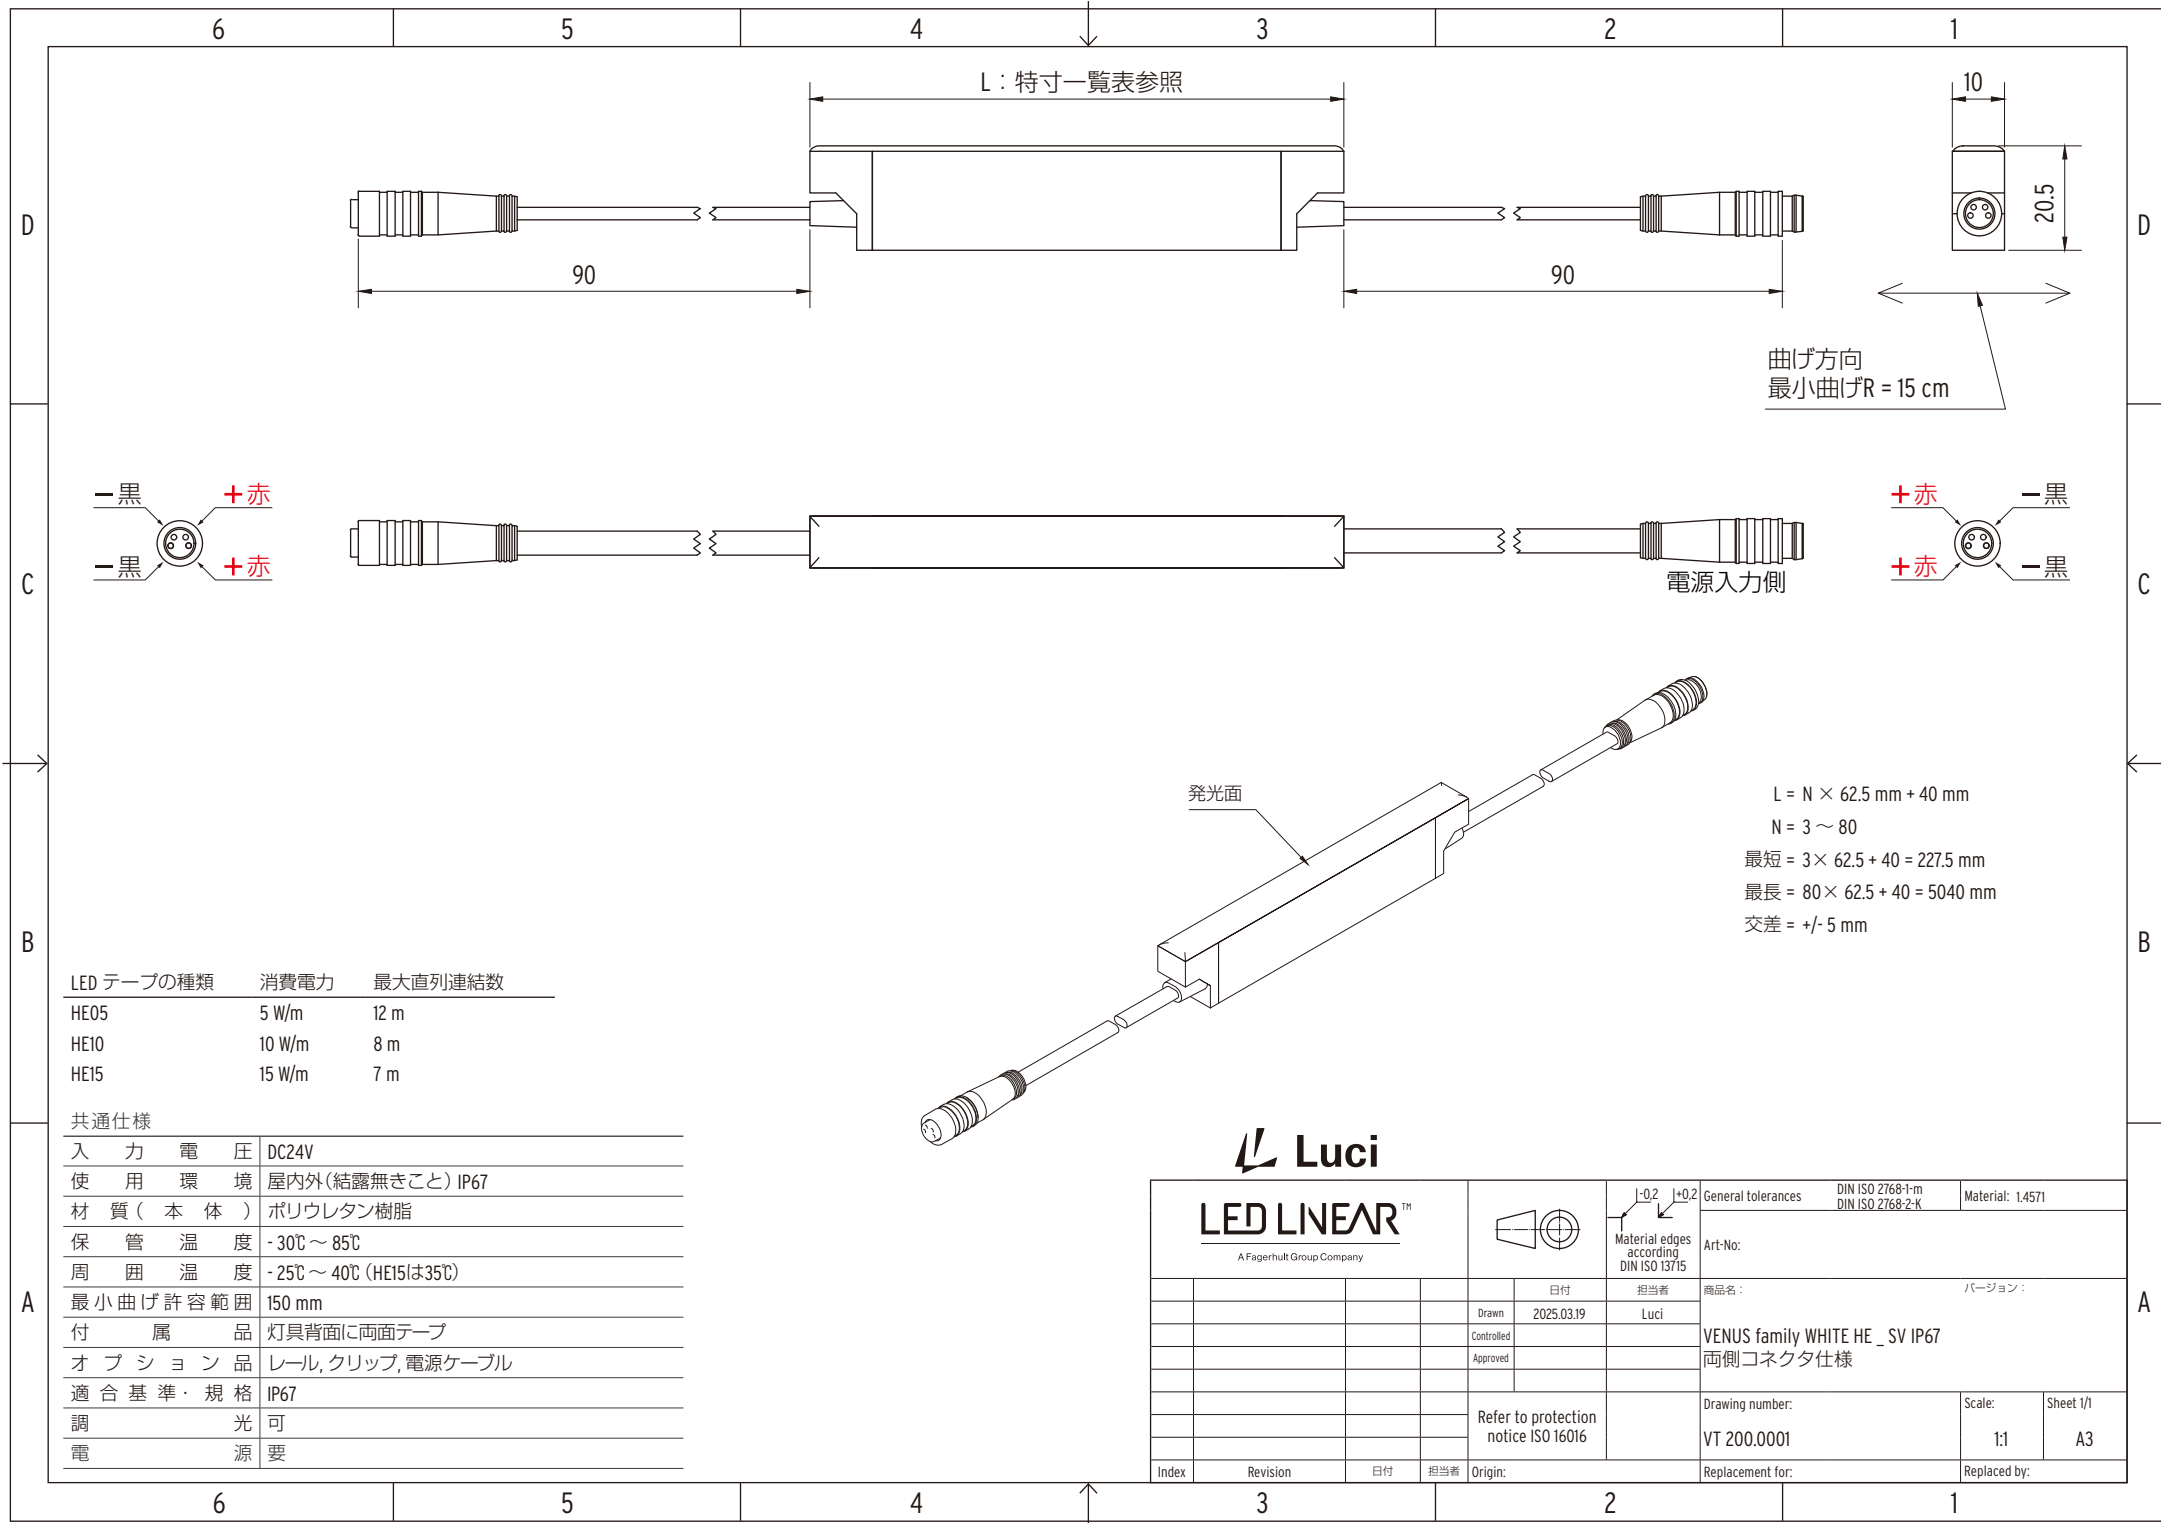

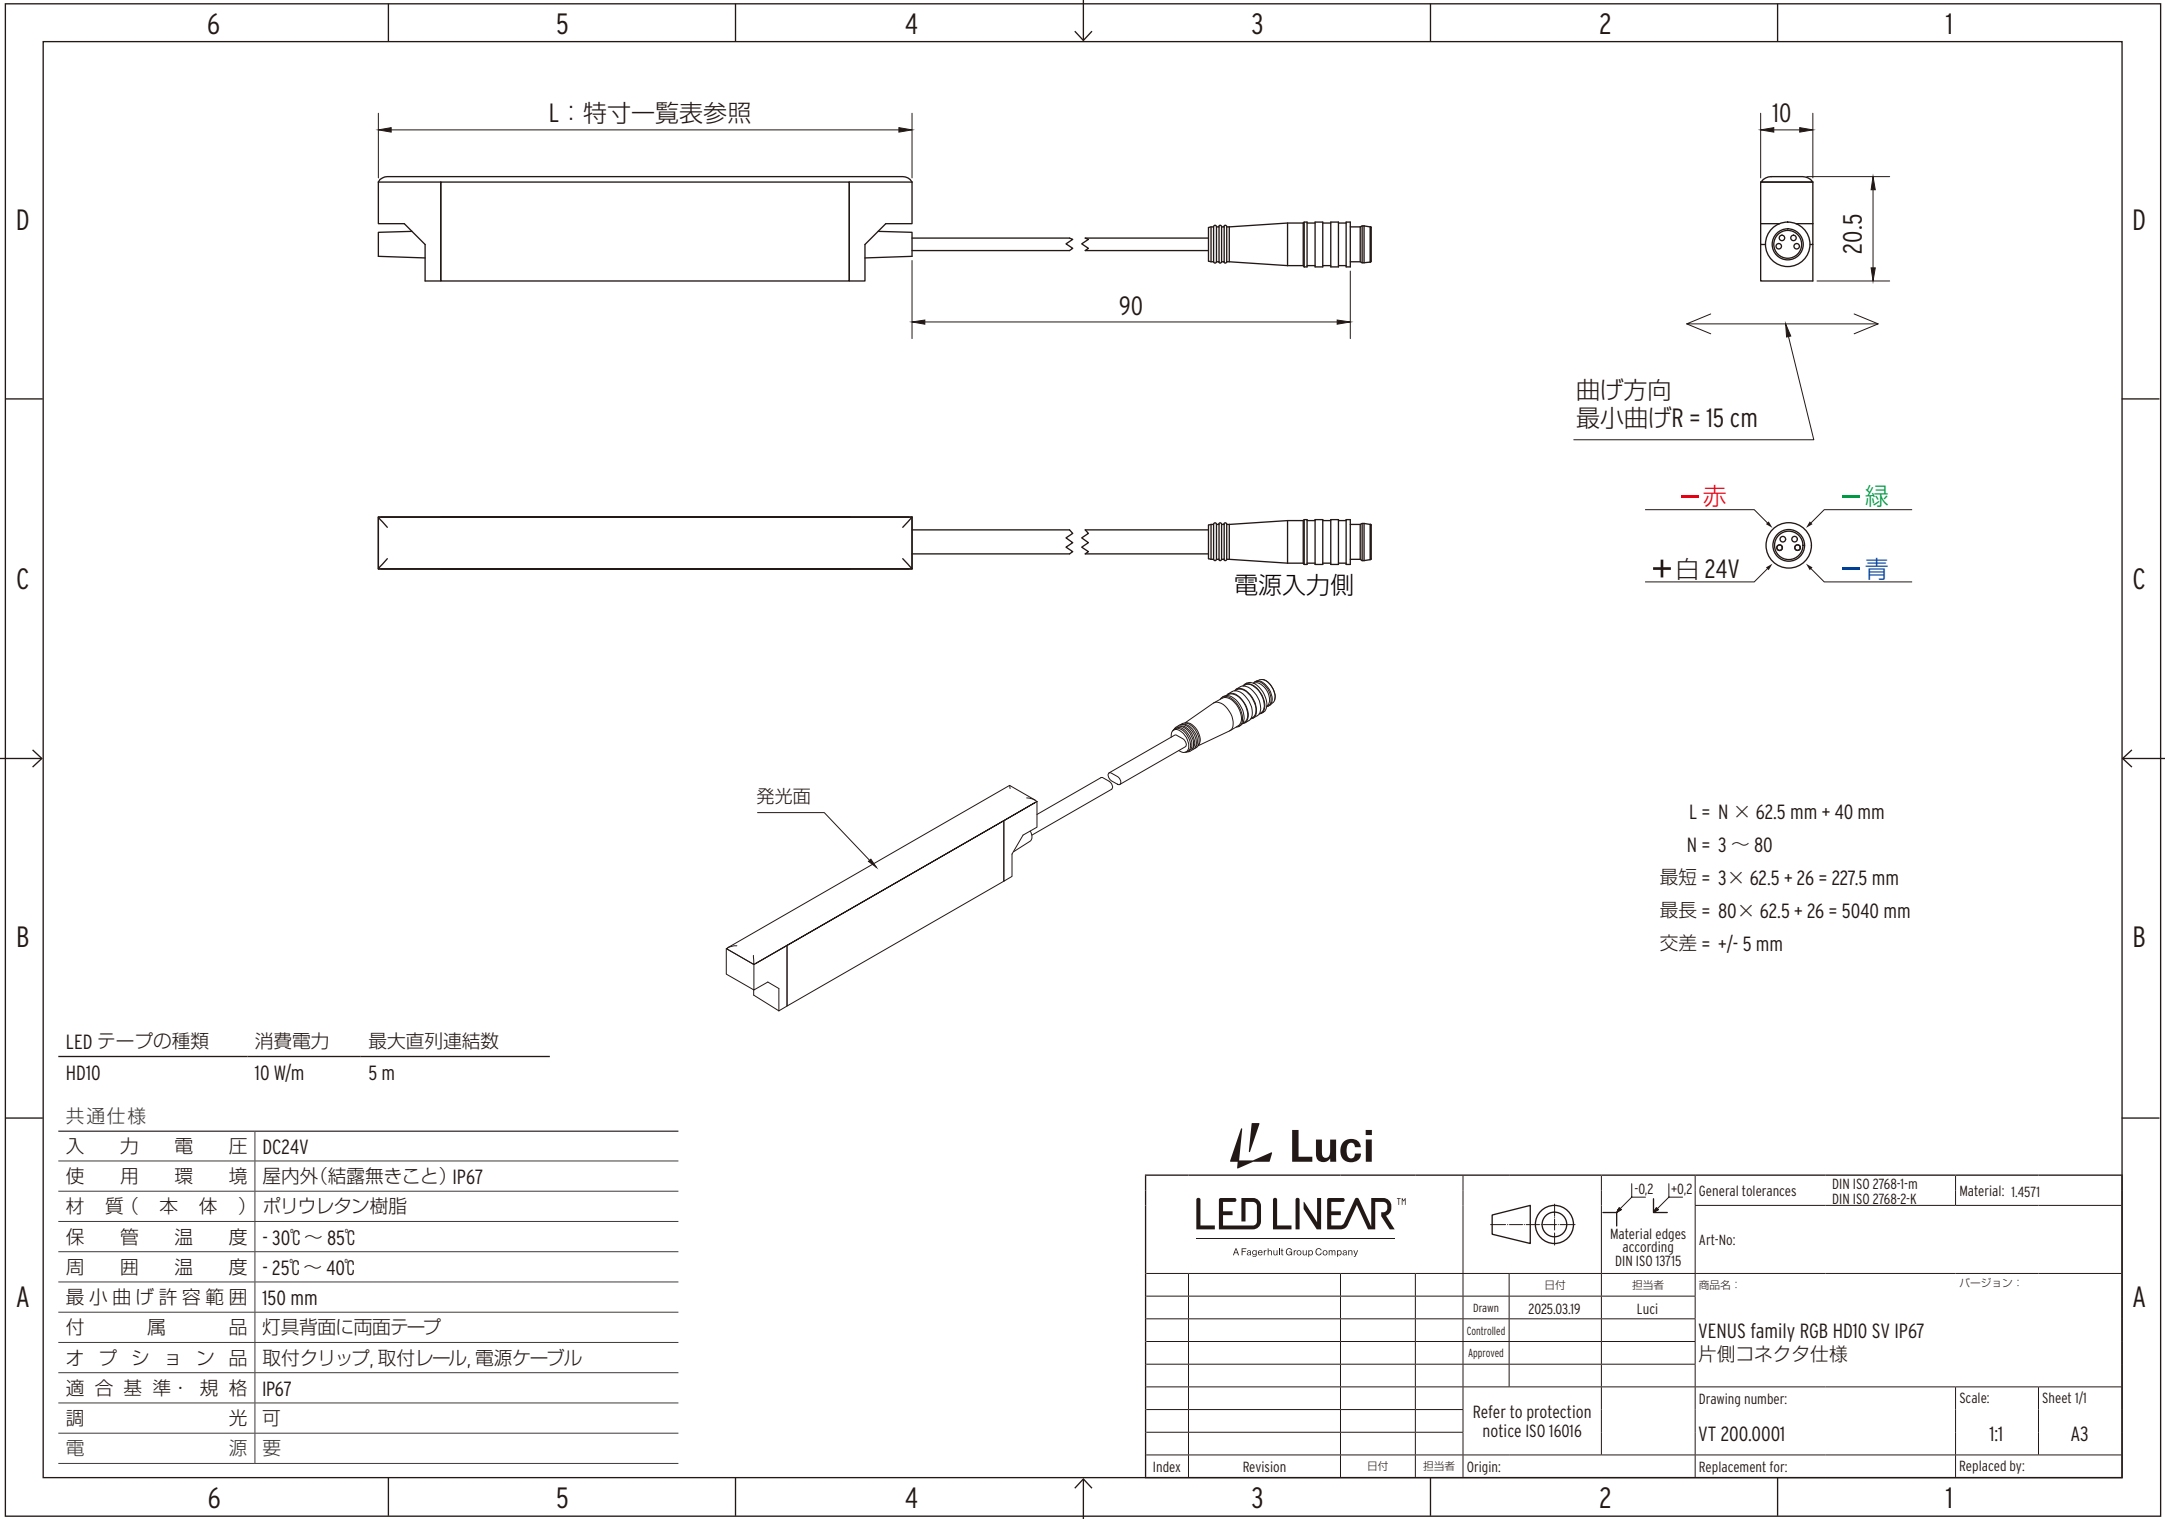



LED テープの種類	消費電力	最大直列連結数
HD10	10 W/m	5 m

共通仕様


入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃
最小曲げ許容範囲	150 mm
付 属 品	灯具背面に両面テープ
オ プ シ ョ ン 品	取付クリップ, 取付レール, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光 可	
電 源 要	



LED LINEAR™ A Fagerhult Group Company				Material edges according DIN ISO 13715		General tolerances	DIN ISO 2768-1-m DIN ISO 2768-2-K	Material: 1.4571
				日付	担当者	Art-No:		
				Drawn	2025.03.19	Luci	商品名:	
				Controlled			バージョン:	
				Approved			VENUS family RGB HD10 SV IP67	
				Refer to protection notice ISO 16016		片側コネクタ仕様		
						Drawing number:	Scale:	Sheet 1/1
						VT 200.0001	1:1	A3
Index	Revision	日付	担当者	Origin:		Replacement for:		Replaced by:

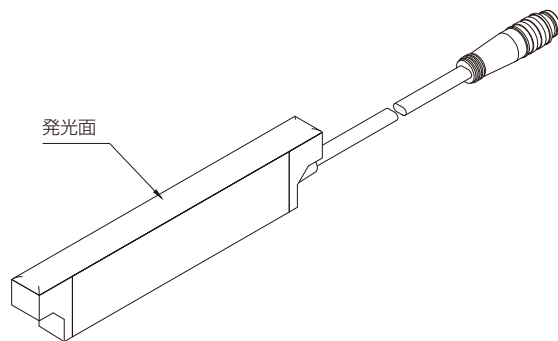
$$L = N \times 62.5 \text{ mm} + 40 \text{ mm}$$
$$N = 3 \sim 80$$
$$\text{最短} = 3 \times 62.5 + 40 = 227.5 \text{ mm}$$
$$\text{最長} = 80 \times 62.5 + 40 = 5040 \text{ mm}$$
$$\text{交差} = \pm 5 \text{ mm}$$

共通仕様	
入 力 電 圧	DC24V
使 用 環 境	屋内外(結露無きこと) IP67
材 質 (本 体)	ポリウレタン樹脂
保 管 温 度	-30℃～85℃
周 囲 温 度	-25℃～40℃ (HE15は35℃)
最小曲げ許容範囲	150 mm
付 属 品	灯具背面に両面テープ
オ プ シ ョ ン 品	レール, クリップ, 電源ケーブル
適 合 基 準 ・ 規 格	IP67
調 光	可
電 源	要

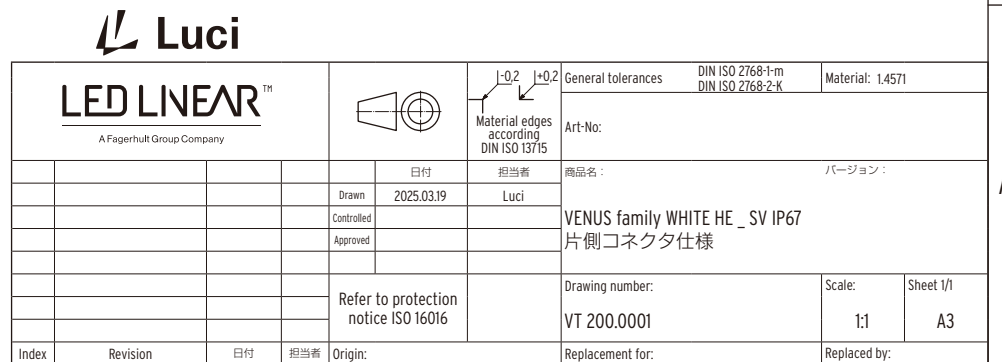

特寸一覧表

VENUS family SV White IP67																				
消費電力 (W)			レール (本)		クリップ (個)		消費電力 (W)			レール (本)		クリップ (個)		消費電力 (W)			レール (本)		クリップ (個)	
灯具長 (mm)	5W/m	10W/m	15W/m	1m	300mm		灯具長 (mm)	5W/m	10W/m	15W/m	1m	300mm		灯具長 (mm)	5W/m	10W/m	15W/m	1m	300mm	
228	1.0	2.1	3	1		2	1853	9.5	19.0	27.4		5	10	3478	17.9	35.9	51.8		11	18
290	1.4	2.7	4	1		2	1915	9.8	19.6	28.3		6	10	3540	18.3	36.5	52.7		11	18
353	1.7	3.4	4.9	1		2	1978	10.1	20.3	29.3		6	10	3603	18.6	37.2	53.6		11	19
415	2.0	4.0	5.8	1		3	2040	10.5	20.9	30.2		6	11	3665	18.9	37.8	54.6		11	19
478	2.3	4.7	6.8	1		3	2103	10.8	21.6	31.1		6	11	3728	19.2	38.5	55.5		11	19
540	2.7	5.3	7.7	1		3	2165	11.1	22.2	32.1		6	11	3790	19.6	39.1	56.5		12	19
603	3.0	6.0	8.6	1		4	2228	11.4	22.9	33		7	12	3853	19.9	39.8	57.4		12	20
665	3.3	6.6	9.6	1		4	2290	11.8	23.5	34		7	12	3915	20.2	40.4	58.3		12	20
728	3.6	7.3	10.5	1		4	2353	12.1	24.2	34.9		7	12	3978	20.5	41.1	59.3		12	20
790	4.0	7.9	11.5	1		4	2415	12.4	24.8	35.8		7	13	4040	20.9	41.7	60.2		12	21
853	4.3	8.6	12.4	1		5	2478	12.7	25.5	36.8		7	13	4103	21.2	42.4	61.1		13	21
915	4.6	9.2	13.3	1		5	2540	13.1	26.1	37.7		8	13	4165	21.5	43.0	62.1		13	21
978	4.9	9.9	14.3	1		5	2603	13.4	26.8	38.6		8	14	4228	21.8	43.7	63		13	22
1040	5.3	10.5	15.2		3	6	2665	13.7	27.4	39.6		8	14	4290	22.2	44.3	64		13	22
1103	5.6	11.2	16.1		3	6	2728	14.0	28.1	40.5		8	14	4353	22.5	45.0	64.9		13	22
1165	5.9	11.8	17.1		3	6	2790	14.4	28.7	41.5		8	14	4415	22.8	45.6	65.8		14	23
1228	6.2	12.5	18		3	7	2853	14.7	29.4	42.4		9	15	4478	23.1	46.3	66.8		14	23
1290	6.6	13.1	19		4	7	2915	15.0	30.0	43.3		9	15	4540	23.5	46.9	67.7		14	23
1353	6.9	13.8	19.9		4	7	2978	15.3	30.7	44.3		9	15	4603	23.8	47.6	68.6		14	24
1415	7.2	14.4	20.8		4	8	3040	15.7	31.3	45.2		9	16	4665	24.1	48.2	69.6		14	24
1478	7.5	15.1	21.8		4	8	3103	16.0	32.0	46.1		9	16	4728	24.4	48.9	70.5		15	24
1540	7.9	15.7	22.7		4	8	3165	16.3	32.6	47.1		10	16	4790	24.8	49.5	71.5		15	24
1603	8.2	16.4	23.6		5	9	3228	16.6	33.3	48		10	17	4853	25.1	50.2	72.4		15	25
1665	8.5	17.0	24.6		5	9	3290	17.0	33.9	49		10	17	4915	25.4	50.8	73.3		15	25
1728	8.8	17.7	25.5		5	9	3353	17.3	34.6	49.9		10	17	4978	25.7	51.5	74.3		15	25
1790	9.2	18.3	26.5		5	9	3415	17.6	35.2	50.8		10	18	5040	26.1	52.1	75.2		15	25

特寸一覧表

VENUS family SV IQ White IP67

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	12W/m	1m	300mm	
228	2.3	1		2
290	3	1		2
353	3.8	1		2
415	4.5	1		3
478	5.3	1		3
540	6	1		3
603	6.8	1		4
665	7.5	1		4
728	8.3	1		4
790	9	1		4
853	9.8	1		5
915	10.5	1		5
978	11.3	1		5
1040	12		3	6
1103	12.8		3	6
1165	13.5		3	6
1228	14.3		3	7
1290	15		4	7
1353	15.8		4	7
1415	16.5		4	8
1478	17.3		4	8
1540	18		4	8
1603	18.8		5	9
1665	19.5		5	9
1728	20.3		5	9
1790	21		5	9
1853	21.8		5	10

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	12W/m	1m	300mm	
1915	22.5		6	10
1978	23.3		6	10
2040	24		6	11
2103	24.8		6	11
2165	25.5		6	11
2228	26.3		7	12
2290	27		7	12
2353	27.8		7	12
2415	28.5		7	13
2478	29.3		7	13
2540	30		8	13
2603	30.8		8	14
2665	31.5		8	14
2728	32.3		8	14
2790	33		8	14
2853	33.8		9	15
2915	34.5		9	15
2978	35.3		9	15
3040	36		9	16
3103	36.8		9	16
3165	37.5		10	16
3228	38.3		10	17
3290	39		10	17
3353	39.8		10	17
3415	40.5		10	18
3478	41.3		11	18
3540	42		11	18

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	12W/m	1m	300mm	
3603	42.8		11	19
3665	43.5		11	19
3728	44.3		11	19
3790	45		12	19
3853	45.8		12	20
3915	46.5		12	20
3978	47.3		12	20
4040	48		12	21
4103	48.8		13	21
4165	49.5		13	21
4228	50.3		13	22
4290	51		13	22
4353	51.8		13	22
4415	52.5		14	23
4478	53.3		14	23
4540	54		14	23
4603	54.8		14	24
4665	55.5		14	24
4728	56.3		15	24
4790	57		15	24
4853	57.8		15	25
4915	58.5		15	25
4978	59.3		15	25
5040	60		15	25

特寸一覧表

VENUS family SV RGB IP67

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	10W/m	1m	300mm	
228	1.9	1		2
290	2.5	1		2
353	3.1	1		2
415	3.8	1		3
478	4.4	1		3
540	5	1		3
603	5.6	1		4
665	6.3	1		4
728	6.9	1		4
790	7.5	1		4
853	8.1	1		5
915	8.8	1		5
978	9.4	1		5
1040	10		3	6
1103	10.6		3	6
1165	11.3		3	6
1228	11.9		3	7
1290	12.5		4	7
1353	13.1		4	7
1415	13.8		4	8
1478	14.4		4	8
1540	15		4	8
1603	15.6		5	9
1665	16.3		5	9
1728	16.9		5	9
1790	17.5		5	9

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	10W/m	1m	300mm	
1853	18.1		5	10
1915	18.8		6	10
1978	19.4		6	10
2040	20		6	11
2103	20.6		6	11
2165	21.3		6	11
2228	21.9		7	12
2290	22.5		7	12
2353	23.1		7	12
2415	23.8		7	13
2478	24.4		7	13
2540	25		8	13
2603	25.6		8	14
2665	26.3		8	14
2728	26.9		8	14
2790	27.5		8	14
2853	28.1		9	15
2915	28.8		9	15
2978	29.4		9	15
3040	30		9	16
3103	30.6		9	16
3165	31.3		10	16
3228	31.9		10	17
3290	32.5		10	17
3353	33.1		10	17
3415	33.8		10	18

サイズ (mm)	消費電力 (W)	レール (本)		クリップ (個)
	10W/m	1m	300mm	
3478	34.4		11	18
3540	35		11	18
3603	35.6		11	19
3665	36.3		11	19
3728	36.9		11	19
3790	37.5		12	19
3853	38.1		12	20
3915	38.8		12	20
3978	39.4		12	20
4040	40		12	21
4103	40.6		13	21
4165	41.3		13	21
4228	41.9		13	22
4290	42.5		13	22
4353	43.1		13	22
4415	43.8		14	23
4478	44.4		14	23
4540	45		14	23
4603	45.6		14	24
4665	46.3		14	24
4728	46.9		15	24
4790	47.5		15	24
4853	48.1		15	25
4915	48.8		15	25
4978	49.4		15	25
5040	50		15	25


オプション品一覧表

取付部材

SV 用レール 300mm (アルミ)
型番 10000627-RAL9003-300mm

X


穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000mm 以上の灯具に対して
320mm ごとに1本使用します。



SV 用リフトレール 300mm (アルミ)
型番 10000629-RAL9003-300mm

X


穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000mm 以上の灯具に対して
320mm ごとに1本使用します。



SV 用レール 1m (アルミ)
型番 10000627-RAL9003-1M

X


穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000mm 未満の長さの
灯具に対して
灯具長さ+40mm に
カットして使用します。



SV 用リフトレール 1m (アルミ)
型番 10000629-RAL9003-1M

X


穴加工必要
推奨ビス：M3 皿ビス
1000mm 未満の長さの
灯具に対して
灯具長さ+40mm に
カットして使用します。



Vario SV 用クリップ 50mm (アルミ)
型番 13000011-01-RAL9003

CLL


穴加工済み
推奨ビス：M3 皿ビス
灯具 200mm ごとに
クリップ1個をお使いください。



Vario SV 用リフトクリップ 50mm (アルミ)
型番 13000483-9003-0050

CLH


穴加工済み
推奨ビス：M3 皿ビス
灯具 200mm ごとに
クリップ1個をお使いください。



Vario SV 用クリップ 30mm (ステンレス)
型番 13000038

CLS


穴加工済み
推奨ビス：M4 ナベビス
灯具 200mm ごとに
クリップ1個をお使いください。



ケーブル

White

VarioCon メス Mono 2x0.34mm², 115mm IP67
15000071

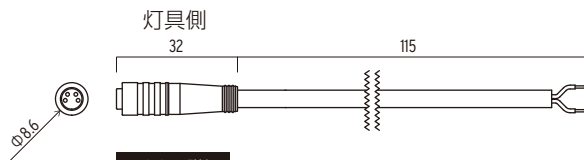


コネクタ詳細

一黒 + 赤
一黒 + 赤

IQ White

VarioCon メス IQW 4x0.25mm², 1m IP67
15000272

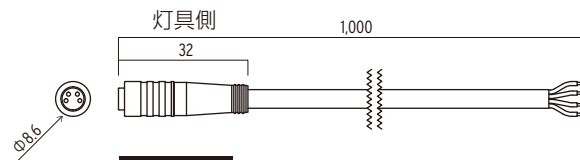


コネクタ詳細

+ 赤 + 白 24V
- 青 W940 cool white - 緑 W924 warm white

RGB

VarioCon メス RGB 4x0.25mm², 115mm IP67
15000094

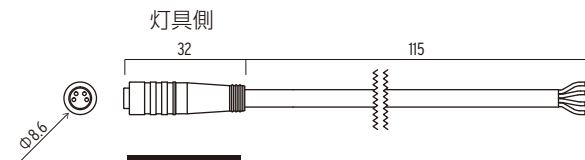

コネクタ詳細

- 緑 - 赤
- 青 + 白 24V