

屋外 - 壁面照射

Outdoor - Upper lighting




Planning Points

- 高い保護性能(防水等級IP67・耐塩・耐UV・耐溶剤)
- 選べる明るさラインアップ
- 意匠に合わせて配光を選べる

灯具のレンズによって、壁面の見え方は大きく異なります。壁面の凹凸を鮮明に見せるには、狭角のレンズを、なめらかに広く見せるには、広角のレンズを使いましょう。また、壁面と灯具の距離も壁面の見え方に大きく関係します。ベストポジションを見つけましょう。

配光角による、壁面の見え方の違い

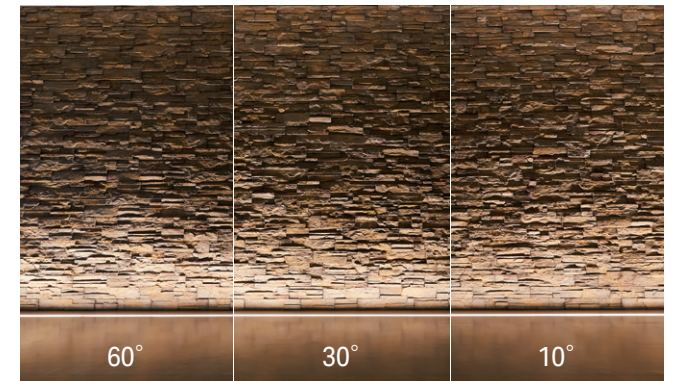

壁面から灯具までの距離：150mm

おすすめ灯具

ADONIS ARCHITECTURAL Optics IP67



P.100



- ▶ 内部収納のコネクタでシームレス
- ▶ シールドでグレアカット
- ▶ 3種のレンズ(10°, 30°, 60°)から配光を選べる

VENUS Family True color Optics IP67



P.68



- ▶ 3Dの曲げ方向可能
- ▶ トップビューと3Dは断面サイズ・色味・明るさが同等
- ▶ シームレス
- ▶ 最長12mまで直列連結可能(特注寸法 最長 約4m)

OCEANOS Optics IP67



P.154



- ▶ IP67対応の地中埋め込み用照明
- ▶ V4A*の耐性ステンレスを使用
- *V4Aはドイツの規格であり、過酷な条件で使用可能な材料であることを意味します。トンネル内等、車の排気ガスの影響で湿度が高く、酸性となる環境で、腐食回避のために使用されます。
- ▶ 人間の踏みつけ・車両の通過など、30kNまでの荷重に耐えうる構造
- ▶ 2種のレンズ(10°, 30°)から配光を選べる