




正面図

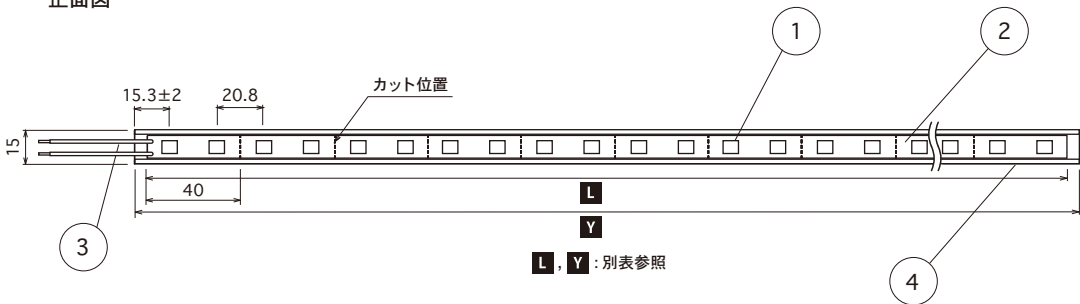


断面図

オプション品: パワーフレックスビス留め用 取付クリップ(型番:LFP-RC)(5個/1袋)	オプション品: パワーフレックスレール用取付クリップ (型番:LFP-PT)(5個/1袋)	オプション品: パワーフレックス用取付レール 1000 (型番:LFP RL1000)	付属品・オプション品: パワーフレックス用エンドキャップ (型番:LFP-EC) (2個/1袋)
オプション品: レール用マグネットセットR (MG-R) (4セット/1袋)			

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名		材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	透明	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650~5500K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白 : W : 4200K (3800~4500K)	LFP20-T * S-N-CL-I LFP20-T * S-W-CL-I LFP20-T * S-WW-CL-I LFP20-T * S-L30-CL-I LFP20-T * S-L27-CL-I LFP20-T * S-L24-CL-I
	最大直列連結数: 5m		温白色 : WW: 3500K (3250~3800K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm		電球色 3000K:L30: 3000K (2870~3250K)	
	使用環境: 屋内 (結露無きこと)		電球色 2700K:L27: 2700K (2580~2900K)	
	付属品: エンドキャップ		電球色 2400K:L24: 2400K (2240~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			

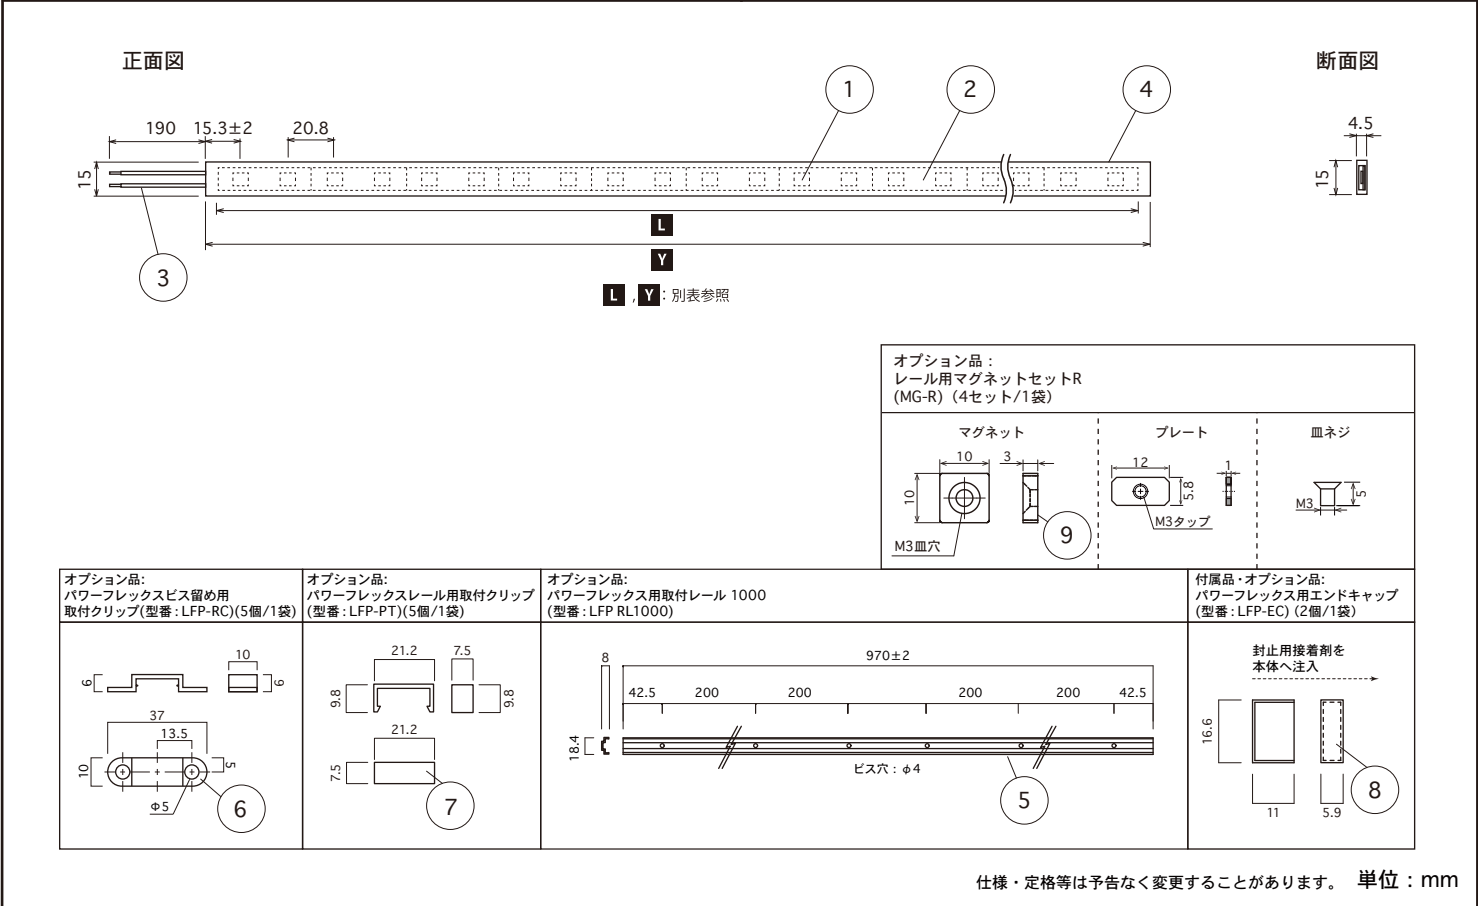

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	乳半	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650~5500K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白 : W : 4200K (3800~4500K)	LFP20-T * S-N-DF-I LFP20-T * S-W-DF-I LFP20-T * S-WW-DF-I LFP20-T * S-L30-DF-I LFP20-T * S-L27-DF-I LFP20-T * S-L24-DF-I
	最大直列連結数: 5m		温白色 : WW: 3500K (3250~3800K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm		電球色 3000K:L30: 3000K (2870~3250K)	
	使用環境: 屋内 (結露無きこと)		電球色 2700K:L27: 2700K (2580~2900K)	
	付属品: エンドキャップ		電球色 2400K:L24: 2400K (2240~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			

Luci Power FLEX 20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ

(特寸・屋内仕様・コネクタなし
透明チューブ・両側リード線)



株式会社 Luci


2025.04.11

案件名:



照会番号:

正面图


断面図

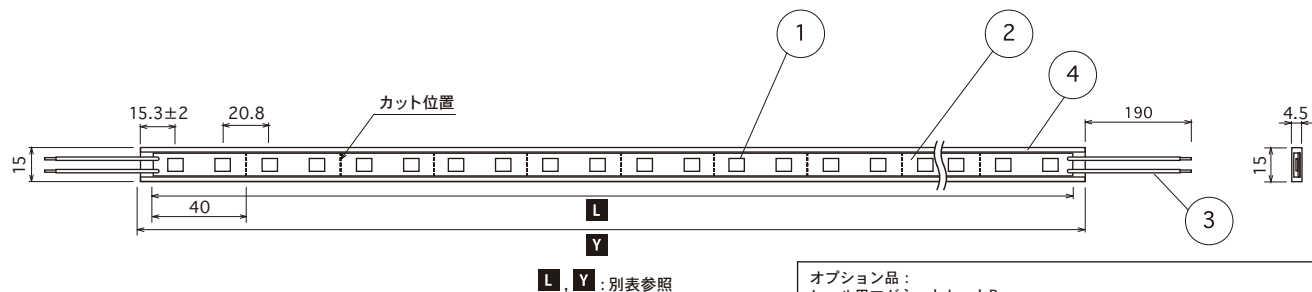


オプション品：
レール用マグネットセットR
(MG-R) (4セット/1袋)




オプション品:
パワーフレックスビス留め用
取付クリップ(型番:LFP-RC)




オプション品:
パワフレックスレール用取付クリップ
(型番:LFP-PT)(5個/1袋)




オプション品:
パワーフレックス用取付レール 1000
(型番:LFP RL1000)

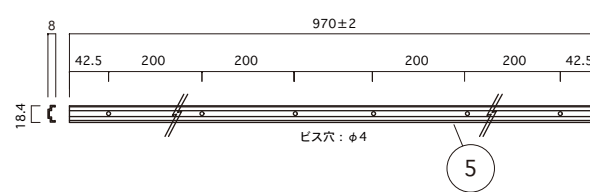

付属品・オプション品:
パワフレックス用エンドキャップ
(型番:LFP-EC) (2個/1袋)




仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	透明	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕 様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K（4650～5500K）	型 番
	消費電力： __W 別表参照		白 ： W ： 4200K（3800～4500K）	LFP20-T*W-N-CL-I LFP20-T*W-W-CL-I LFP20-T*W-WW-CL-I LFP20-T*W-L30-CL-I LFP20-T*W-L27-CL-I LFP20-T*W-L24-CL-I
	最大直列連結数： 5m		温白色 ： WW： 3500K（3250～3800K）	
	最小曲げ許容範囲： R50mm		電球色 3000K：L30： 3000K（2870～3250K）	
	使用環境： 屋内（結露無きこと）		電球色 2700K：L27： 2700K（2580～2900K）	
	付属品： エンドキャップ		電球色 2400K：L24： 2400K（2240～2400K）	
	オプション品： 取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			




正面図

断面図

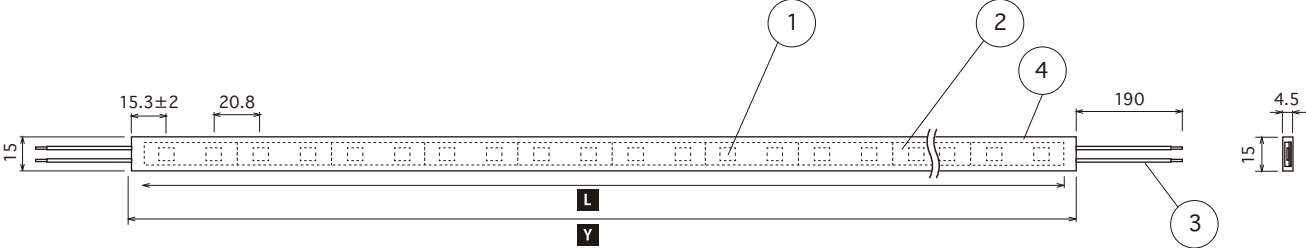

L, Y: 別表参照

オプション品:
レール用マグネットセットR
(MG-R) (4セット/1袋)




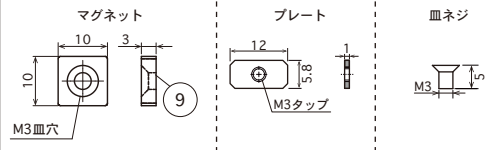


オプション品:
パワーフレックスビス留め用
取付クリップ(型番: LFP-RC)(5個/1袋)

オプション品:
パワーフレックスレール用取付クリップ
(型番: LFP-PT)(5個/1袋)


オプション品:
パワーフレックス用取付レール 1000
(型番: LFP RL1000)

付属品・オプション品:
パワーフレックス用エンドキャップ
(型番: LFP-EC) (2個/1袋)

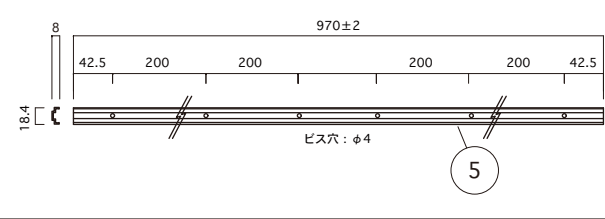

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名		材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	乳半	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650~5500K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白 : W : 4200K (3800~4500K)	
	最大直列連結数: 5m		温白色 : WW: 3500K (3250~3800K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm		電球色 3000K:L30: 3000K (2870~3250K)	
	使用環境: 屋内 (結露無きこと)		電球色 2700K:L27: 2700K (2580~2900K)	
	付属品: エンドキャップ		電球色 2400K:L24: 2400K (2240~2400K)	
	オプション品: 取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			



LFP20-T * W-N-DF-I
LFP20-T * W-W-DF-I
LFP20-T * W-WW-DF-I
LFP20-T * W-L30-DF-I
LFP20-T * W-L27-DF-I
LFP20-T * W-L24-DF-I



【特注品サイズ一覧表】 ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mm ピッチ

ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチは、40mmごとの長さでご注文いただけます。
条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。



特注品
ご注文後
最短3営業日から
納品

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内仕様	防滴・両側仕様	防滴・片側仕様		
0040	40	51	93	73	¥ 8,500	0.4
0080	80	91	133	113		0.8
0120	120	131	173	153		1.2
0160	160	171	213	193		1.6
0200	200	211	253	233		2.0
0240	240	251	293	273		2.4
0280	280	291	333	313		2.7
0320	320	331	373	353		3.1
0360	360	371	413	393	¥ 10,000	3.5
0400	400	411	453	433		3.9
0440	440	451	493	473		4.3
0480	480	491	533	513		4.7
0520	520	531	573	553		5.1
0560	560	571	613	593		5.5
0600	600	611	653	633		5.9
0640	640	651	693	673	¥ 14,000	6.3
0680	680	691	733	713		6.7
0720	720	731	773	753		7.1
0760	760	771	813	793		7.4
0800	800	811	853	833		7.8
0840	840	851	893	873		8.2
0880	880	891	933	913		8.6
0920	920	931	973	953	¥ 17,000	9.0
0960	960	971	1013	993		9.4
1000	1000	1011	1053	1033		9.8
1040	1040	1051	1093	1073		10.2
1080	1080	1091	1133	1113		10.6
1120	1120	1131	1173	1153		11.0
1160	1160	1171	1213	1193		11.4
1200	1200	1211	1253	1233	¥ 20,000	11.8
1240	1240	1251	1293	1273		12.2
1280	1280	1291	1333	1313		12.5
1320	1320	1331	1373	1353		12.9
1360	1360	1371	1413	1393		13.3
1400	1400	1411	1453	1433		13.7
1440	1440	1451	1493	1473		14.1
1480	1480	1491	1533	1513	¥ 27,000	14.5
1520	1520	1531	1573	1553		14.9
1560	1560	1571	1613	1593		15.3
1600	1600	1611	1653	1633		15.7
1640	1640	1651	1693	1673		16.1
1680	1680	1691	1733	1713		16.5
1720	1720	1731	1773	1753		16.9
1760	1760	1771	1813	1793	¥ 31,000	17.2
1800	1800	1811	1853	1833		17.6
1840	1840	1851	1893	1873		18.0
1880	1880	1891	1933	1913		18.4
1920	1920	1931	1973	1953		18.8
1960	1960	1971	2013	1993		19.2
2000	2000	2011	2053	2033		19.6
2040	2040	2051	2093	2073	¥ 34,000	20.0
2080	2080	2091	2133	2113		20.4
2120	2120	2131	2173	2153		20.8
2160	2160	2171	2213	2193		21.2
2200	2200	2211	2253	2233		21.6
2240	2240	2251	2293	2273		22.0
2280	2280	2291	2333	2313		22.3
2320	2320	2331	2373	2353	¥ 41,000	22.7
2360	2360	2371	2413	2393		23.1
2400	2400	2411	2453	2433		23.5
2440	2440	2451	2493	2473		23.9
2480	2480	2491	2533	2513		24.3
2520	2520	2531	2573	2553		24.7
2560	2560	2571	2613	2593		25.1
2600	2600	2611	2653	2633	¥ 44,000	25.5
2640	2640	2651	2693	2673		25.9
2680	2680	2691	2733	2713		26.3
2720	2720	2731	2773	2753		26.7
2760	2760	2771	2813	2793		27.0
2800	2800	2811	2853	2833		27.4
2840	2840	2851	2893	2873		27.8
2880	2880	2891	2933	2913	¥ 48,000	28.2
2920	2920	2931	2973	2953		28.6
2960	2960	2971	3013	2993		29.0
3000	3000	3011	3053	3033		29.4

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内仕様	防滴・両側仕様	防滴・片側仕様		
3040	3040	3051	3093	3073	¥ 54,000	29.8
3080	3080	3091	3133	3113		30.2
3120	3120	3131	3173	3153		30.6
3160	3160	3171	3213	3193		31.0
3200	3200	3211	3253	3233		31.4
3240	3240	3251	3293	3273		31.8
3280	3280	3291	3333	3313		32.1
3320	3320	3331	3373	3353	¥ 58,000	32.5
3360	3360	3371	3413	3393		32.9
3400	3400	3411	3453	3433		33.3
3440	3440	3451	3493	3473		33.7
3480	3480	3491	3533	3513		34.1
3520	3520	3531	3573	3553	¥ 61,000	34.5
3560	3560	3571	3613	3593		34.9
3600	3600	3611	3653	3633		35.3
3640	3640	3651	3693	3673		35.7
3680	3680	3691	3733	3713		36.1
3720	3720	3731	3773	3753	¥ 65,000	36.5
3760	3760	3771	3813	3793		36.8
3800	3800	3811	3853	3833		37.2
3840	3840	3851	3893	3873		37.6
3880	3880	3891	3933	3913		38.0
3920	3920	3931	3973	3953	¥ 68,000	38.4
3960	3960	3971	4013	3993		38.8
4000	4000	4011	4053	4033		39.2
4040	4040	4051	4093	4073		39.6
4080	4080	4091	4133	4113		40.0
4120	4120	4131	4173	4153	¥ 71,000	40.4
4160	4160	4171	4213	4193		40.8
4200	4200	4211	4253	4233		41.2
4240	4240	4251	4293	4273		41.6
4280	4280	4291	4333	4313	¥ 75,000	41.9
4320	4320	4331	4373	4353		42.3
4360	4360	4371	4413	4393		42.7
4400	4400	4411	4453	4433		43.1
4440	4440	4451	4493	4473	¥ 78,000	43.5
4480	4480	4491	4533	4513		43.9
4520	4520	4531	4573	4553		44.3
4560	4560	4571	4613	4593		44.7
4600	4600	4611	4653	4633	¥ 82,000	45.1
4640	4640	4651	4693	4673		45.5
4680	4680	4691	4733	4713		45.9
4720	4720	4731	4773	4753		46.3
4760	4760	4771	4813	4793		46.6
4800	4800	4811	4853	4833	¥ 85,000	47.0
4840	4840	4851	4893	4873		47.4
4880	4880	4891	4933	4913		47.8
4920	4920	4931	4973	4953		48.2
4960	4960	4971	5013	4993		48.6
5000	5000	5011	5053	5033		49.0

電源の選定


電源	型番	価格	接続総数 *= 複数系統
30W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-030-24-ND-I	¥12,000	2.1m
75W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-075-24-ND-I	¥14,000	5.4m*
145W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-145-24-ND-I	¥20,000	10.7m*

LFP30-T * S-N-CL-I
LFP30-T * S-W-CL-I
LFP30-T * S-WW-CL-I
LFP30-T * S-L30-CL-I
LFP30-T * S-L27-CL-I
LFP30-T * S-L24-CL-I

FLEX series		Luci Power FLEX 30mm pitch		
ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ		(特寸・屋内仕様・コネクタなし 乳半チューブ・片側リード線)		
株式会社 Luci		2025.04.11		


案件名：	照会番号：
------	-------

正面図

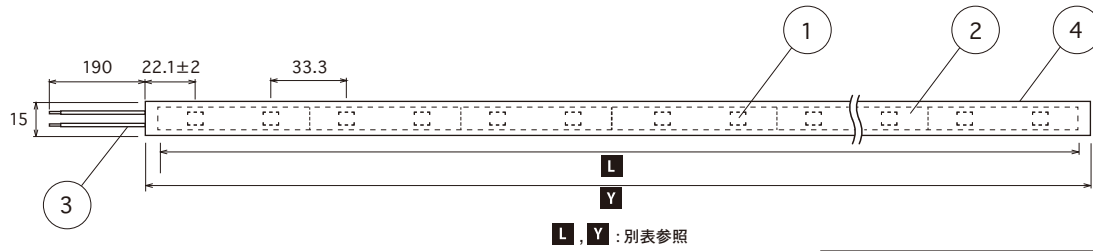


L, Y : 別表参照


断面図




オプション品：
レール用マグネットセットR
(MG-R) (4セット/1袋)




オプション品：
パワーフレックスビス留め用
取付クリップ(型番：LFP-RC)(5個/1袋)




オプション品：
パワーフレックスレール用取付クリップ
(型番：LFP-PT)(5個/1袋)




オプション品：
パワーフレックス用取付レール 1000
(型番：LFP RL1000)

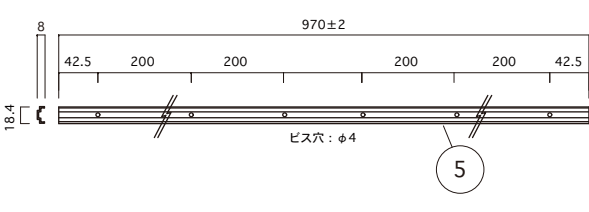

付属品・オプション品：
パワーフレックス用エンドキャップ
(型番：LFP-EC) (2個/1袋)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	乳半	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力： __W 別表参照		白 ： W 4200K (3800～4500K)	LFP30-T* S-N-DF-I LFP30-T* S-W-DF-I LFP30-T* S-WW-DF-I LFP30-T* S-L30-DF-I LFP30-T* S-L27-DF-I LFP30-T* S-L24-DF-I
	最大直列連結数：5m		温白色 ： WW 3500K (3250～3800K)	
	最小曲げ許容範囲：R50mm		電球色 3000K:L30： 3000K (2870～3250K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 2700K:L27： 2700K (2580～2900K)	
	付属品：エンドキャップ		電球色 2400K:L24： 2400K (2240～2400K)	
	オプション品：取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			

FLEX series		Luci Power FLEX 30mm pitch		 Luci
ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ		(特寸・屋内仕様・コネクタなし 透明チューブ・両側リード線)		
株式会社 Luci		2025.04.11		
案件名：		照会番号：		

正面図

断面図

オプション品:
パワーフレックスビス留め用
取付クリップ(型番:LFP-RC)(5個/1袋)

オプション品:
パワーフレックスレール用取付クリップ
(型番:LFP-PT)(5個/1袋)

オプション品:
パワーフレックス用取付レール 1000
(型番:LFP RL1000)

付属品・オプション品:
パワーフレックス用エンドキャップ
(型番:LFP-EC) (2個/1袋)


オプション品:
レール用マグネットセットR
(MG-R) (4セット/1袋)

マグネット

プレート


皿ネジ

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質		摘 要		姿 図	
1	LED			SMD/トップビュータイプ			
2	テープ状基板	FPC					
3	リード線			UL1007 AWG22 黒+, 白-			
4	本体	軟質アクリル		透明			
5	取付レール	AES		白			
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート		透明			
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート		透明			
8	エンドキャップ	ポリカーボネート		透明			
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス		シルバー			
10							
仕 様						型 番	
入力電圧：DC24V		光源色： 屋白色 ： N ： 5300K（4650～5500K）				LFP30-T*W-N-CL-I LFP30-T*W-W-CL-I LFP30-T*W-WW-CL-I LFP30-T*W-L30-CL-I LFP30-T*W-L27-CL-I LFP30-T*W-L24-CL-I	
消費電力：__W 別表参照		白 ： W ： 4200K（3800～4500K）					
最大直列連結数：5m		温白色 ： WW ： 3500K（3250～3800K）					
最小曲げ許容範囲：R50mm		電球色 3000K:L30：3000K（2870～3250K）					
使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 2700K:L27：2700K（2580～2900K）					
付属品：エンドキャップ		電球色 2400K:L24：2400K（2240～2400K）					
オプション品：取付クリップ、取付レール							
エンドキャップ、マグネットセット							

FLEX series		Luci Power FLEX 30mm pitch		 Luci
ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチ		(特寸・屋内仕様・コネクタなし 乳半チューブ・両側リード線)		
株式会社 Luci		2025.04.11		
案件名：		照会番号：		

正面図

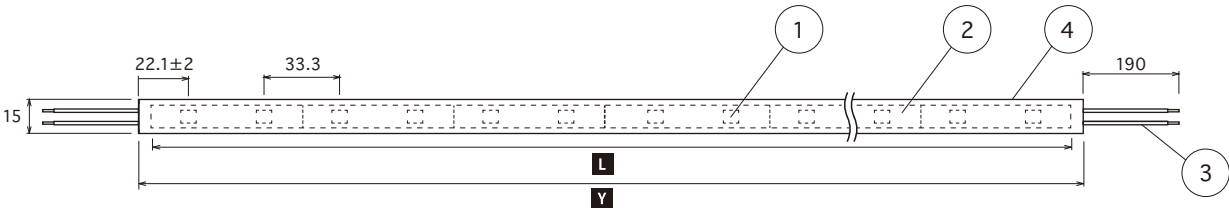


15 22.1±2 33.3 190 4.5 15

L Y

L, Y: 別表参照

断面図

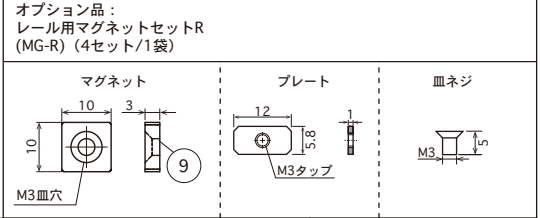


オプション品：
レール用マグネットセットR
(MG-R) (4セット/1袋)

マグネット
10 3 10 10
M3皿穴

プレート
12 8 1
M3タップ


皿ネジ
M3 5

オプション品：
パワーフレックスビス留め用
取付クリップ(型番：LFP-RC)(5個/1袋)




10 6 37 13.5 10 5 Φ5 6

オプション品：
パワーフレックスレール用取付クリップ
(型番：LFP-PT)(5個/1袋)




21.2 7.5 9.8 21.2 7.5 9.8 7 7

オプション品：
パワーフレックス用取付レール 1000
(型番：LFP RL1000)

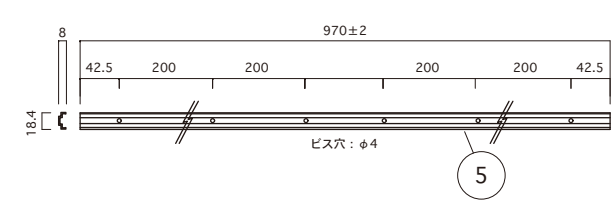

8 970±2 42.5 200 200 200 200 42.5 18.4 5
ビス穴：Φ4


付属品・オプション品：
パワーフレックス用エンドキャップ
(型番：LFP-EC) (2個/1袋)



封止用接着剤を
本体へ注入

16.6 11 5.9 8

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部品名		材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4	本体	軟質アクリル	乳半	
5	取付レール	AES	白	
6	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 : N : 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力：__W 別表参照		白 : W : 4200K (3800～4500K)	LFP30-T * W-N-DF-I LFP30-T * W-W-DF-I LFP30-T * W-WW-DF-I LFP30-T * W-L30-DF-I LFP30-T * W-L27-DF-I LFP30-T * W-L24-DF-I
	最大直列連結数：5m		温白色 : WW : 3500K (3250～3800K)	
	最小曲げ許容範囲：R50mm		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)	
	付属品：エンドキャップ		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240～2400K)	
	オプション品：取付クリップ、取付レール			
	エンドキャップ、マグネットセット			



【特注品サイズ一覧表】 ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mm ピッチ

ルーチ・パワーフレックス 特注品 30mmピッチは、66.6mmごとの長さで発注いただけます。
条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。



特注品
ご注文後
最短3営業日から
納品

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内仕様	防滴・両側仕様	防滴・片側仕様		
0067	66.6	78	120	100	¥ 14,000	0.4
0133	133.2	145	186	166		0.8
0200	199.8	211	253	233		1.2
0266	266.4	278	320	300		1.6
0333	333.0	344	386	366		2.0
0400	399.6	411	453	433		2.4
0466	466.2	478	520	500		2.8
0533	532.8	544	586	566		3.1
0599	599.4	611	653	633		3.5
0666	666.0	677	720	700		3.9
0733	732.6	744	786	766	¥ 17,000	4.3
0799	799.2	811	853	833		4.7
0866	865.8	877	920	900		5.1
0932	932.4	944	986	966		5.5
1000	999.0	1010	1053	1033	¥ 20,000	5.9
1066	1065.6	1077	1120	1100		6.3
1132	1132.2	1144	1186	1166		6.7
1199	1198.8	1210	1253	1233		7.1
1265	1265.4	1277	1320	1300	¥ 22,000	7.5
1332	1332.0	1343	1386	1366		7.9
1399	1398.6	1410	1453	1433		8.3
1465	1465.2	1477	1520	1500		8.7
1532	1531.8	1543	1586	1566	¥ 25,000	9.0
1598	1598.4	1610	1653	1633		9.4
1665	1665.0	1676	1720	1700		9.8
1732	1731.6	1743	1786	1766		10.2
1798	1798.2	1810	1853	1833	¥ 28,000	10.6
1865	1864.8	1876	1920	1900		11.0
1931	1931.4	1943	1986	1966		11.4
2000	1998.0	2009	2053	2033		11.8
2065	2064.6	2076	2120	2100	¥ 31,000	12.2
2131	2131.2	2143	2186	2166		12.6
2198	2197.8	2209	2253	2233		13.0
2264	2264.4	2276	2320	2300	¥ 34,000	13.4
2331	2331.0	2342	2386	2366		13.8
2398	2397.6	2409	2453	2433		14.2
2464	2464.2	2476	2520	2500	¥ 36,000	14.6
2531	2530.8	2542	2586	2566		14.9
2597	2597.4	2609	2653	2633		15.3
2664	2664.0	2675	2720	2700	¥ 39,000	15.7
2731	2730.6	2742	2786	2766		16.1
2797	2797.2	2809	2853	2833		16.5
2864	2863.8	2875	2920	2900	¥ 42,000	16.9
2930	2930.4	2942	2986	2966		17.3
3000	2997.0	3008	3053	3033		17.7

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内仕様	防滴・両側仕様	防滴・片側仕様		
3064	3063.6	3075	3120	3100	¥ 45,000	18.1
3130	3130.2	3142	3186	3166		18.5
3197	3196.8	3208	3253	3233		18.9
3263	3263.4	3275	3320	3300		19.3
3330	3330.0	3341	3386	3366	¥ 48,000	19.7
3397	3396.6	3408	3453	3433		20.1
3463	3463.2	3475	3520	3500		20.5
3530	3529.8	3541	3586	3566		20.8
3596	3596.4	3608	3653	3633	¥ 50,000	21.2
3663	3663.0	3674	3720	3700		21.6
3730	3729.6	3741	3786	3766		22.0
3796	3796.2	3808	3853	3833		22.4
3863	3862.8	3874	3920	3900	¥ 53,000	22.8
3929	3929.4	3941	3986	3966		23.2
4000	3996.0	4007	4053	4033		23.6
4063	4062.6	4074	4120	4100		24.0
4129	4129.2	4141	4186	4166	¥ 56,000	24.4
4196	4195.8	4207	4253	4233		24.8
4262	4262.4	4274	4320	4300		25.2
4329	4329.0	4340	4386	4366		25.6
4396	4395.6	4407	4453	4433	¥ 59,000	26.0
4462	4462.2	4474	4520	4500		26.4
4529	4528.8	4540	4586	4566		26.7
4595	4595.4	4607	4653	4633		27.1
4662	4662.0	4673	4720	4700	¥ 62,000	27.5
4729	4728.6	4740	4786	4766		27.9
4795	4795.2	4807	4853	4833		28.3
4862	4861.8	4873	4920	4900		28.7
4928	4928.4	4940	4986	4966	¥ 64,000	29.1
5000	4995.0	5006	5053	5033		29.5

電源の選定

電源	型番	価格	接続総数 *= 複数系統
30W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-030-24-ND-I	¥12,000	3.6m
75W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-075-24-ND-I	¥14,000	8.9m*
145W 専用電源【PSE 規格適合】	LPSOL-145-24-ND-I	¥20,000	17.8m*