



光学データ・推奨設置寸法

LFP20-T ルーチ・パワーフレックス 特注品 20mmピッチ

取扱光源色

5300K 4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.188 をご覧ください▶



光学データ


LFP20-T1000 □-N-CL-I

光源色 5300 K
 光度 230 cd
 光束 718 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFP20-T1000 □-W-CL-I

光源色 4200 K
 光度 240 cd
 光束 699 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFP20-T1000 □-WW-CL-I

光源色 3500 K
 光度 230 cd
 光束 656 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFP20-T1000 □-L30-CL-I

光源色 3000 K
 光度 210 cd
 光束 644 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFP20-T1000 □-L27-CL-I

光源色 2700 K
 光度 205 cd
 光束 613 lm
 演色評価指数 Ra 90



LFP20-T1000 □-L24-CL-I


光源色 2400 K
 光度 165 cd
 光束 552 lm
 演色評価指数 Ra 90




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

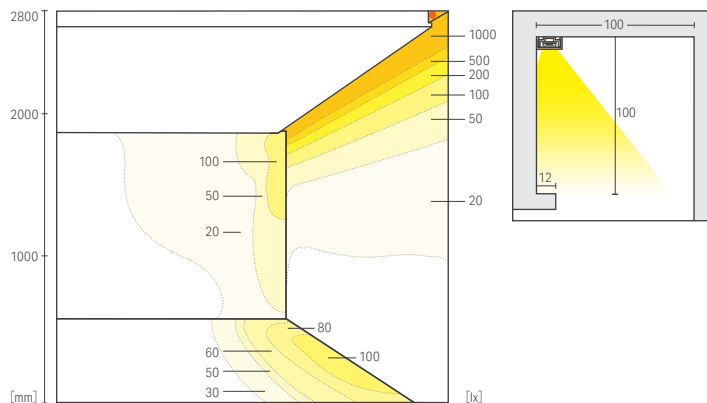

コーニス照明2 CH=2800

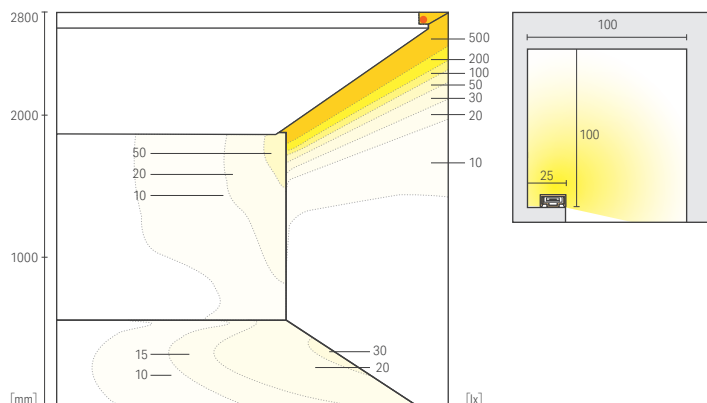

コーブ(天井面) CH=2800

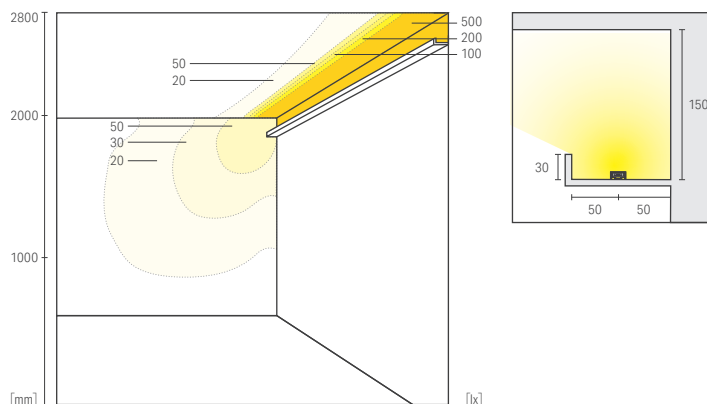

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LFP30-T ルーチ・パワフレックス 特注品 30mmピッチ

取扱光源色

5300K 4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.188 をご覧ください ➡



光学データ


LFP30-T1000□-N-CL-I

光源色 5300 K
光度 150 cd
光束 462 lm
演色評価指数 Ra 90




LFP30-T1000□-W-CL-I

光源色 4200 K
光度 140 cd
光束 450 lm
演色評価指数 Ra 90




LFP30-T1000□-WW-CL-I

光源色 3500 K
光度 135 cd
光束 422 lm
演色評価指数 Ra 90




LFP30-T1000□-L30-CL-I

光源色 3000 K
光度 125 cd
光束 414 lm
演色評価指数 Ra 90




LFP30-T1000□-L27-CL-I

光源色 2700 K
光度 130 cd
光束 395 lm
演色評価指数 Ra 90



LFP30-T1000□-L24-CL-I


光源色 2400 K
光度 110 cd
光束 355 lm
演色評価指数 Ra 90




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

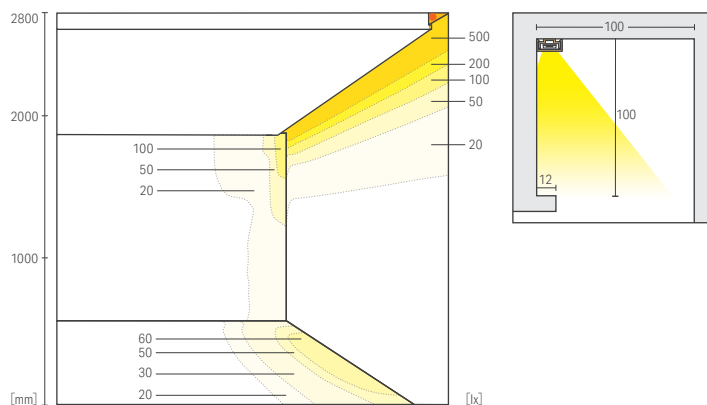

コーニス照明2 CH=2800

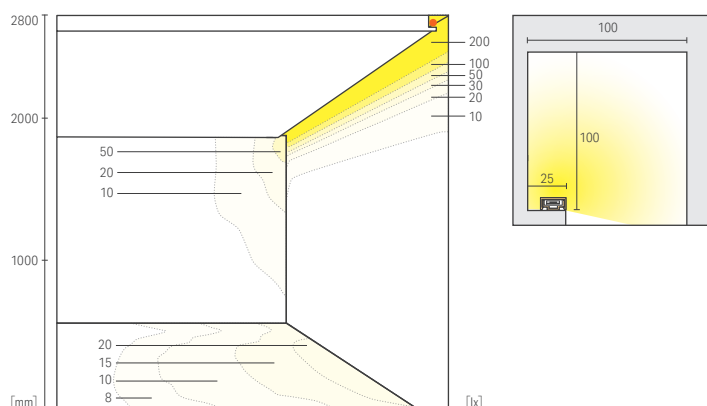

コーブ(天井面) CH=2800

