

FLEX series

Luci Power FLEX α

ルーチ・パワーフレックス アルファ




株式会社 Luci

2025.04.11

案件名 :

照会番号 :


上面図

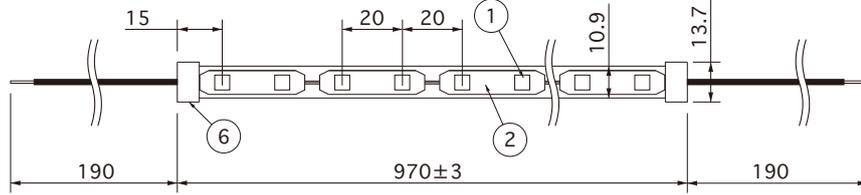

正面図



側面図

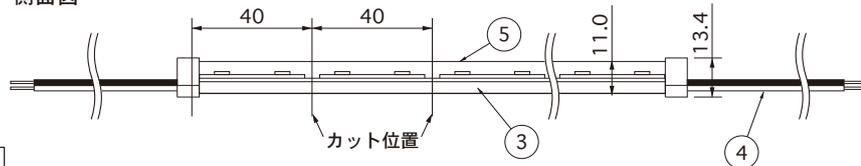

付属品:  
パワーフレックス アルファ用  
エンドキャップ  
(型番: LFPA-EC) (2個/1袋)

オプション品:  
レール用マグネットセットR  
(MG-R) (4セット/1袋)

マグネット

M3皿穴

プレート

M3タップ

皿ネジ

M3

オプション品:  
パワーフレックス アルファ用  
取付レール 900 (型番: LFPA-RL0900)

ビス穴: φ4

オプション品:  
パワーフレックス アルファ用  
取付パーツ  
(型番: LFPA-RL0030) (5個/1袋)

ビス穴: φ4

取付レール・パーツ付属品:  
パワーフレックス アルファ用  
取付クリップ (型番: LFPA-PT) (5個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 LED基板	PCB		
3 フレキシブル基板	FPC		
4 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
5 チューブ	軟質アクリル	透明	
6 トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール 900	AES	白	
9 取付パーツ	AES	白	
10 取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
11 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	

仕様	入力電圧: DC24V	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650~5500K)	型番
	消費電力: 9.9W	白色 : W : 4200K (3800~4500K)	LFPA20-0960-N-CL-I LFPA20-0960-W-CL-I LFPA20-0960-WW-CL-I LFPA20-0960-L30-CL-I LFPA20-0960-L27-CL-I LFPA20-0960-L24-CL-I
	質量: 60g	温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)	
	LED数: 48灯	電球色3000K : L30 : 3000K (2870~3250K)	
	最大直列連結数: 5m	電球色2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)	
	最小曲げ許容範囲: R150mm	電球色2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)	
	使用環境: 屋内(結露無きこと)		
	付属品: エンドキャップ2個		
	オプション品: 取付レール、取付パーツ、 マグネットセット		
	取付レール・パーツ付属品: 取付クリップ		