

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LFPA ルーチ・パワーフレックス アルファ

取扱光源色

5300K 4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.206 をご覧ください ➡



光学データ


LFPA20-0960-N-CL-I

光源色 5300 K
光度 220 cd
光束 621 lm
演色評価指数 Ra 90




LFPA20-0960-W-CL-I

光源色 4200 K
光度 229 cd
光束 605 lm
演色評価指数 Ra 90




LFPA20-0960-WW-CL-I

光源色 3500 K
光度 220 cd
光束 568 lm
演色評価指数 Ra 90




LFPA20-0960-L30-CL-I

光源色 3000 K
光度 198 cd
光束 557 lm
演色評価指数 Ra 90




LFPA20-0960-L27-CL-I

光源色 2700 K
光度 195 cd
光束 531 lm
演色評価指数 Ra 90



LFPA20-0960-L24-CL-I



光源色 2400 K
光度 158 cd
光束 478 lm
演色評価指数 Ra 90





推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

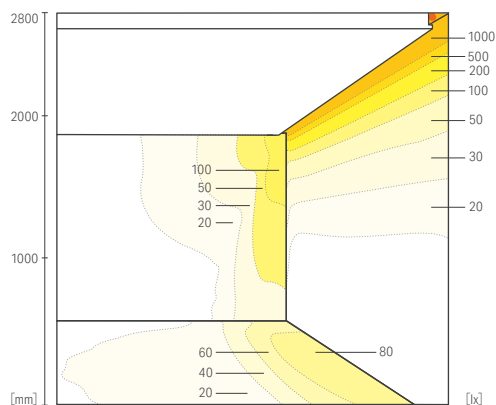

コーニス照明2 CH=2800

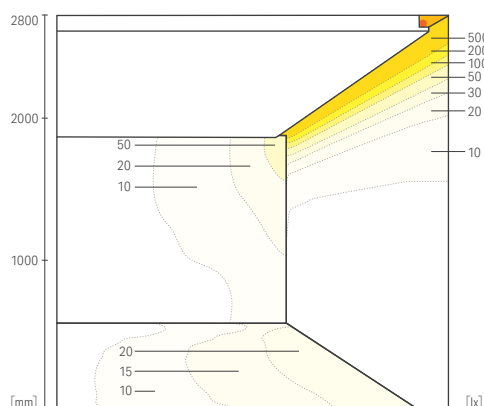

コーブ(天井面) CH=2800

