

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 232

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 232


株式会社 Luci

2023.05.10




案件名：


照会番号：

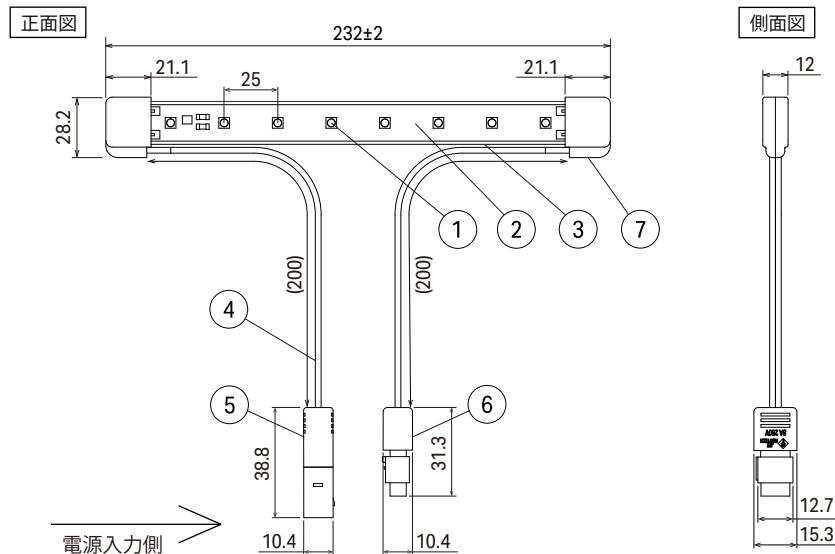


付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋) (オプション品 2個/1袋)




オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番：LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

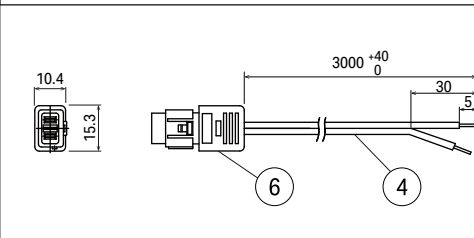

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K (4650～5500K)	型番 LFPAU25-0232-100-N-CL-I LFPAU25-0232-100-W-CL-I LFPAU25-0232-100-WW-CL-I LFPAU25-0232-100-L30-CL-I LFPAU25-0232-100-L27-CL-I
	消費電力：2.5W		白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	
	質量：40g		温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	
	LED数： 8灯		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 434

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 434


株式会社 Luci

2023.05.10




案件名：


照会番号：

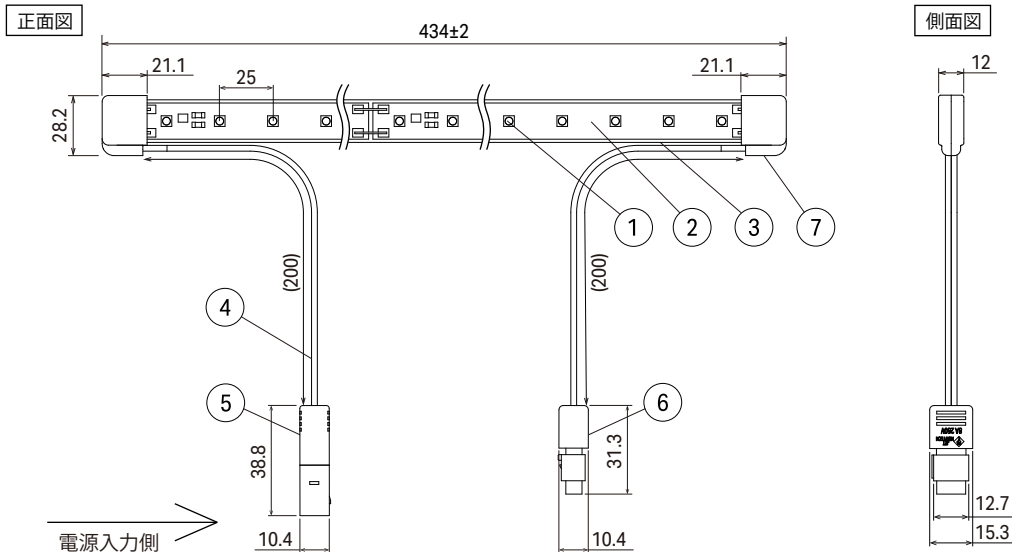


付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋)(オプション品 2個/1袋)




オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番：LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

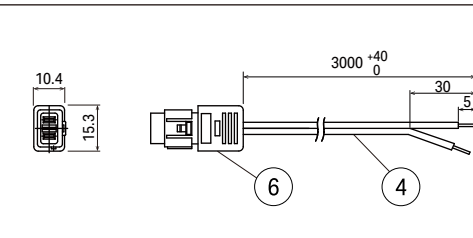

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力：5W		白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	LFPAU25-0434-100-N-CL-I LFPAU25-0434-100-W-CL-I LFPAU25-0434-100-WW-CL-I LFPAU25-0434-100-L30-CL-I LFPAU25-0434-100-L27-CL-I
	質量：78g		温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	
	LED数： 16灯		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 636

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 636


株式会社 Luci

2023.05.10




案件名：


照会番号：

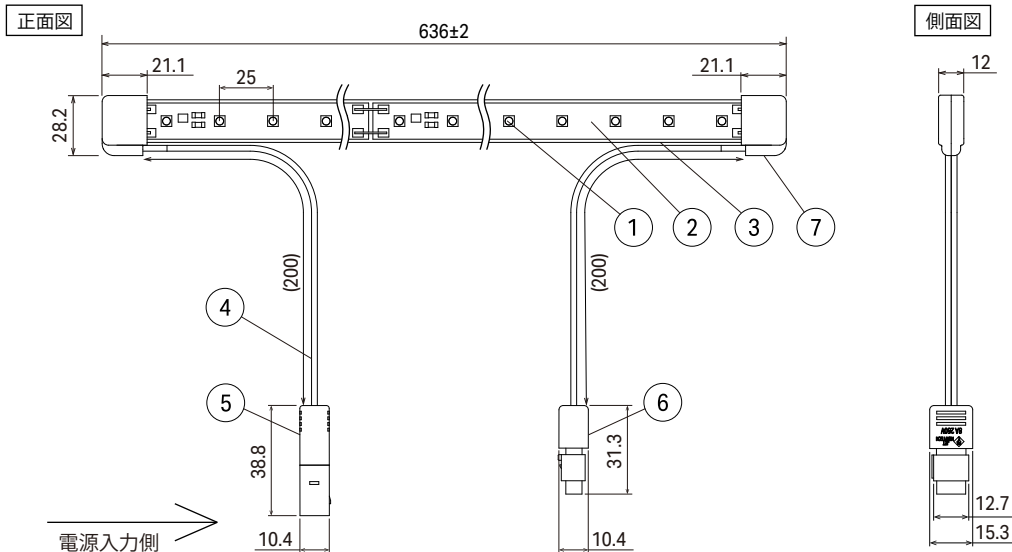


付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋) (オプション品 2個/1袋)




オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番：LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

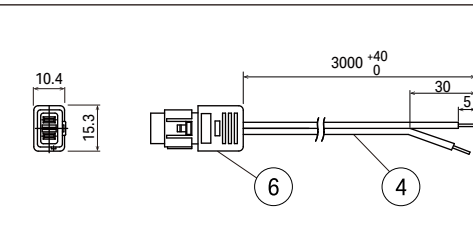

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K (4650～5500K)	型 番
	消費電力：7.5W		白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	LFFPAU25-0636-100-N-CL-I LFFPAU25-0636-100-W-CL-I LFFPAU25-0636-100-WW-CL-I LFFPAU25-0636-100-L30-CL-I LFFPAU25-0636-100-L27-CL-I
	質 量：93g		温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	
	LED数： 24灯		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外				

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 838

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 838





株式会社 Luci

2023.05.10



案件名：

照会番号：

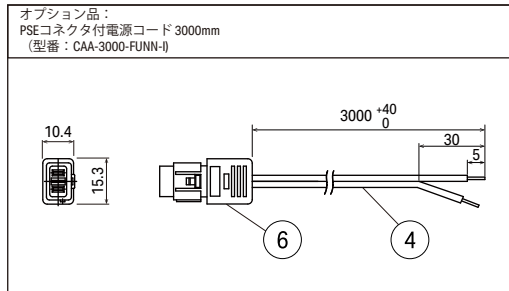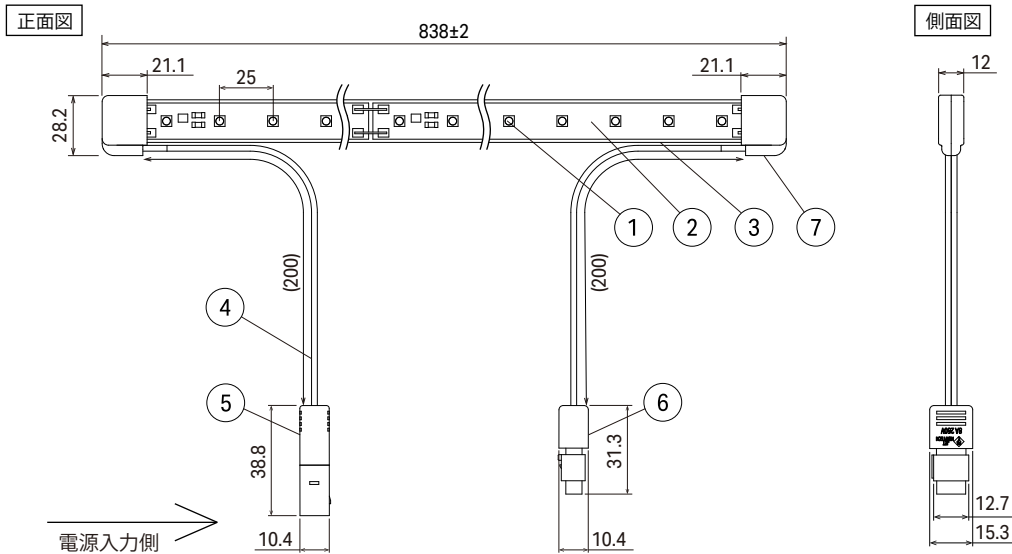


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色：昼白色 : N : 5300K (4650～5500K)	型番 LFPAU25-0838-100-N-CL-I LFPAU25-0838-100-W-CL-I LFPAU25-0838-100-WW-CL-I LFPAU25-0838-100-L30-CL-I LFPAU25-0838-100-L27-CL-I
	消費電力：10W		白色 : W : 4200K (3800～4500K)	
	質量：116g		温白色 : WW : 3500K (3250～3800K)	
	LED数：32灯		電球色3000K : L30 : 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			



案件名：

照会番号：

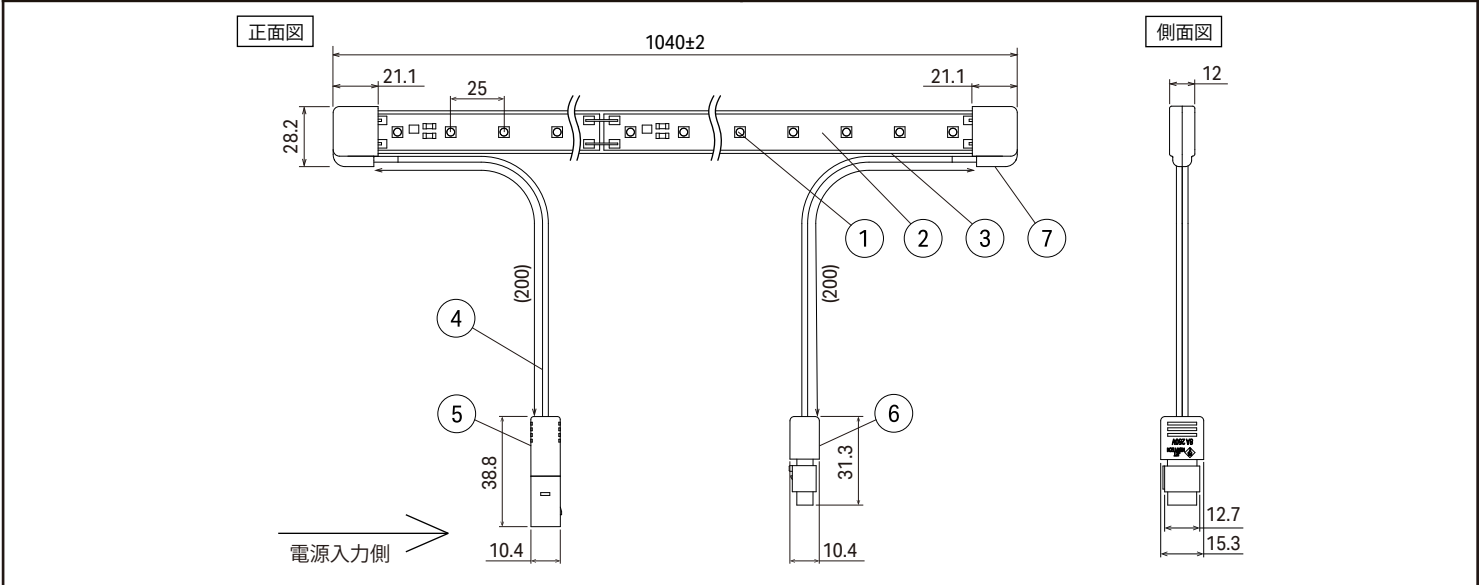

付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋)(オプション品 2個/1袋)

オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番：LFP25-30PT) (2個/1袋)

オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				

仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz	光源色：昼白色	： N	： 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力：12.5W	白色	： W	： 4200K (3800～4500K)	LFP25-1040-100-N-CL-I LFP25-1040-100-W-CL-I LFP25-1040-100-WW-CL-I LFP25-1040-100-L30-CL-I LFP25-1040-100-L27-CL-I
	質量：147g	温白色	： WW	： 3500K (3250～3800K)	
	LED数：40灯	電球色3000K	： L30	： 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m	電球色2700K	： L27	： 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）				
	付属品：取付クリップ 4個				
	オプション品：取付クリップ30°				
	取付クリップ2個、送り配線コード				
	ラインコンセント、電源コード				
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)				
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外				

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 1242

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 1242





株式会社 Luci

2023.05.10




案件名：

照会番号：

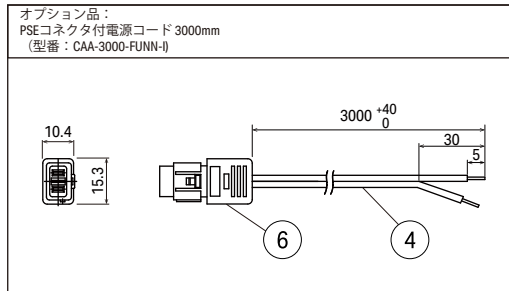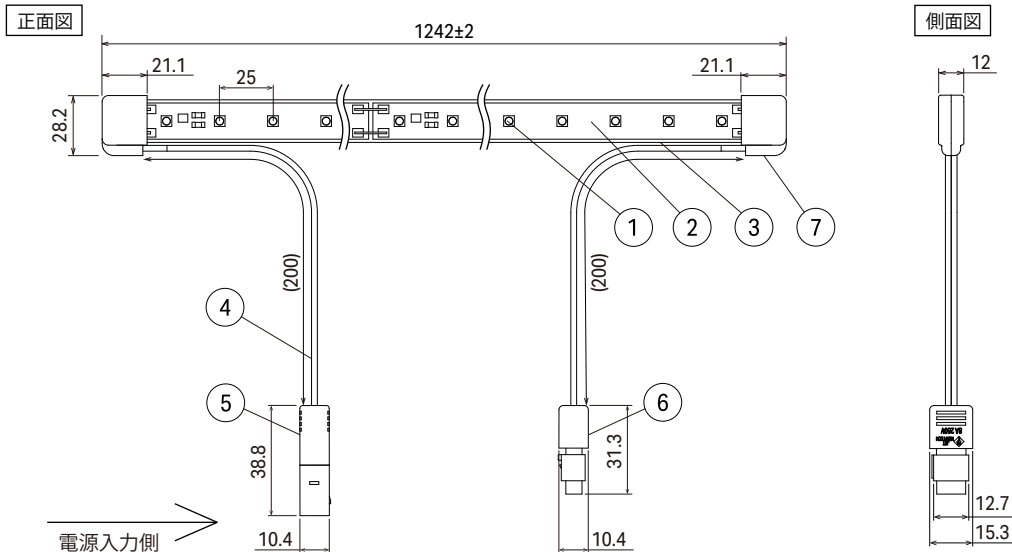

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力：15W		白色 ： W ： 4200K (3800～4500K)	LFPAU25-1242-100-N-CL-I LFPAU25-1242-100-W-CL-I LFPAU25-1242-100-WW-CL-I LFPAU25-1242-100-L30-CL-I LFPAU25-1242-100-L27-CL-I
	質量：174g		温白色 ： WW ： 3500K (3250～3800K)	
	LED数： 48灯		電球色 3000K ： L30 ： 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

FLEX series

Luci Power FLEX 100V CF 1444

ルーチ・パワーフレックス 100V CF 1444


株式会社 Luci

2023.05.10




案件名：


照会番号：

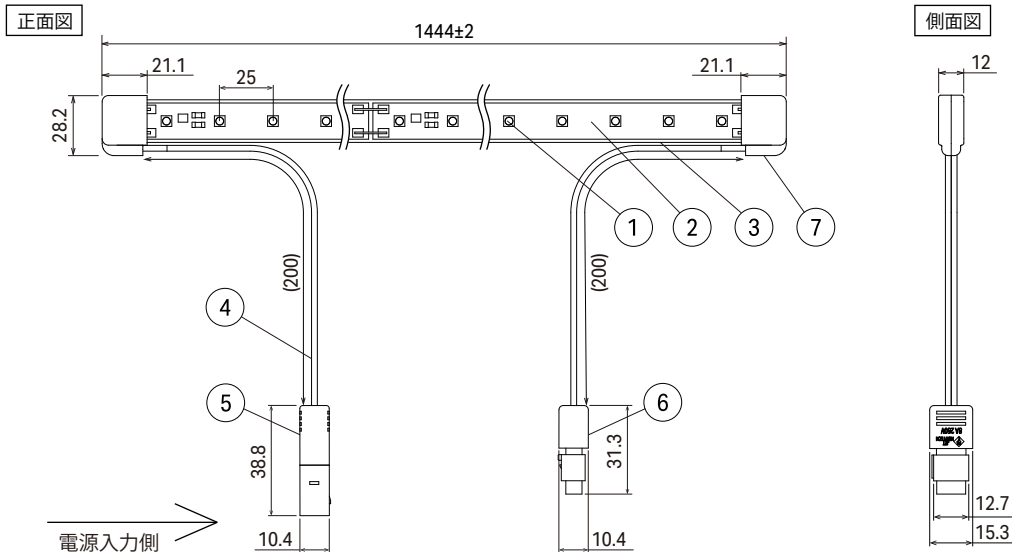


付属品：
取付クリップ
(付属品 4個/2袋)(オプション品 2個/1袋)



オプション品：
パワーフレックス 100V用取付クリップ30°
(型番：LFP25-30PT) (2個/1袋)



オプション品：
PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FNN-I)

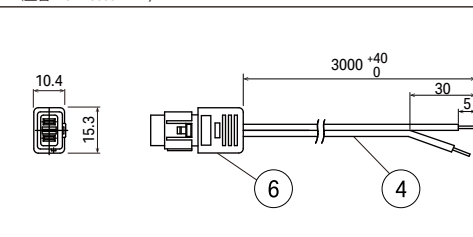

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD/トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	電源コード		NR-HVFF-30/0.18 NON-PB 白	
5	コネクタ		NR VM1418C 0.255M NON PB 白	
6	コネクタ		NR VM1776C 0.255M NON PB 白	
7	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
8	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9				
仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色：昼白色 : N : 5300K (4650～5500K)	型番
	消費電力：17.5W		白色 : W : 4200K (3800～4500K)	LFPAU25-1444-100-N-CL-I LFPAU25-1444-100-W-CL-I LFPAU25-1444-100-WW-CL-I LFPAU25-1444-100-L30-CL-I LFPAU25-1444-100-L27-CL-I
	質量：201g		温白色 : WW : 3500K (3250～3800K)	
	LED数：56灯		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870～3250K)	
	最大直列連結数：30m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ30°			
	取付クリップ 2個、送り配線コード			
	ラインコンセント、電源コード			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
	光出力のちらつき(電安法)：棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			