

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LFPAU ルーチ・パワーフレックス 100V

取扱光源色

5300K 4200K 3500K 3000K 2700K


商品詳細は P.58 をご覧ください➡



光学データ


LFPAU25-1040-100-N-CL-I

光源色 5300 K
光度 207 cd
光束 557 lm
演色評価指数 Ra 88




LFPAU25-1040-100-W-CL-I

光源色 4200 K
光度 215 cd
光束 538 lm
演色評価指数 Ra 85




LFPAU25-1040-100-WW-CL-I

光源色 3500 K
光度 215 cd
光束 518 lm
演色評価指数 Ra 84




LFPAU25-1040-100-L30-CL-I

光源色 3000 K
光度 190 cd
光束 499 lm
演色評価指数 Ra 87



LFPAU25-1040-100-L27-CL-I


光源色 2700 K
光度 175 cd
光束 480 lm
演色評価指数 Ra 85




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

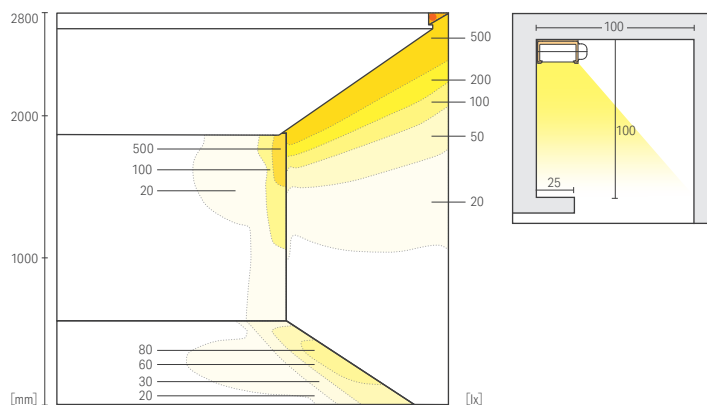

コーニス照明2 CH=2800

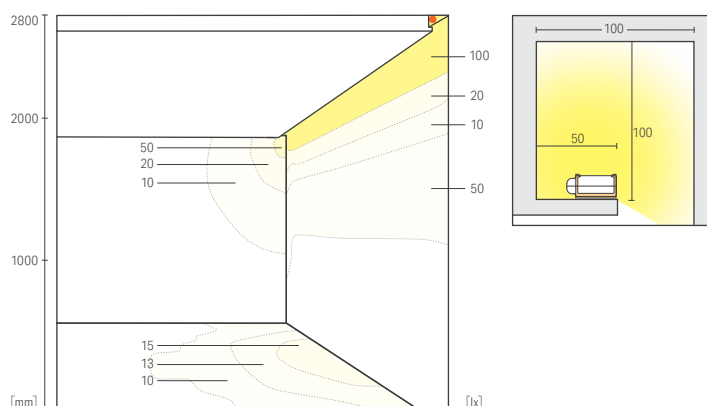

コーブ(天井面) CH=2800

