

FLEX series

Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・屋内仕様・コネクタなし 乳半チューブ・片側リード線)



株式会社 **Luci**


2022.06.22

案件名:

照会番号:

MacAdam 3STEP(IF: 150mA, Ta: 25°C)






正面図

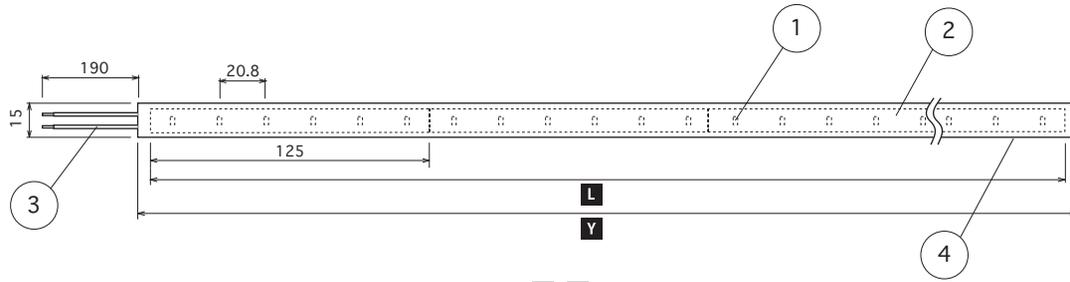

断面図




L, Y: 別表参照

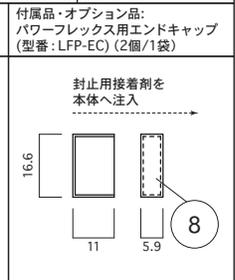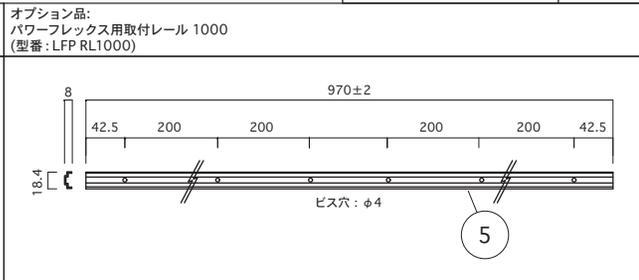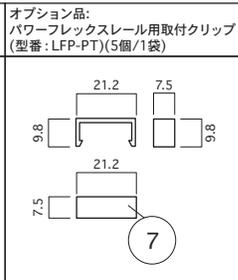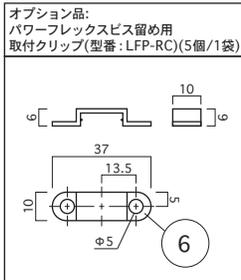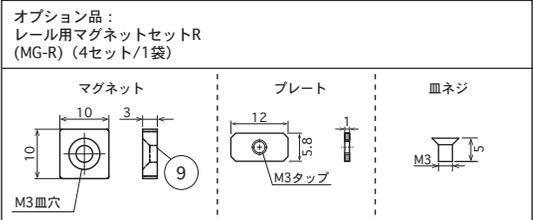

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要
1 LED		SMD/トップビュータイプ
2 テープ状基板	FPC	
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-
4 本体	軟質アクリル	乳半
5 取付レール	AES	白
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー
10		

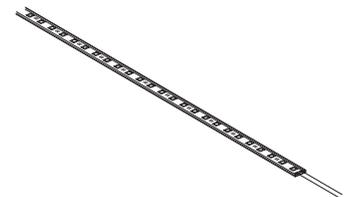

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPEX20-T*S-W-DF-I LFPEX20-T*S-WW-DF-I LFPEX20-T*S-L30-DF-I LFPEX20-T*S-L27-DF-I LFPEX20-T*S-L24-DF-I
消費電力: __W 別表参照	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
最大直列連結数: 5m	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
使用環境: 屋内 (結露無きこと)	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
付属品: エンドキャップ		
オプション品: 取付クリップ、取付レール		
エンドキャップ、マグネットセット		

FLEX series

Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・屋内仕様・コネクタなし 透明チューブ・両側リード線)



株式会社 **Luci**

2022.06.22







案件名:

照会番号:

MacAdam 3STEP(IF: 150mA, Ta: 25°C)


正面図

断面図

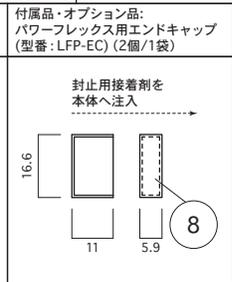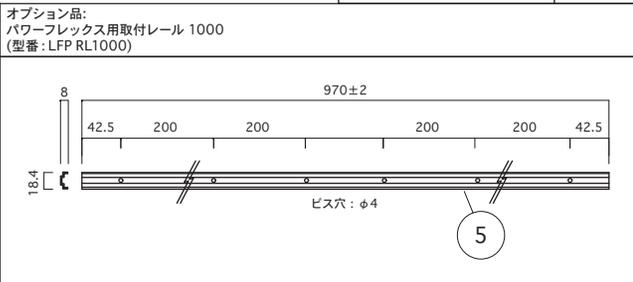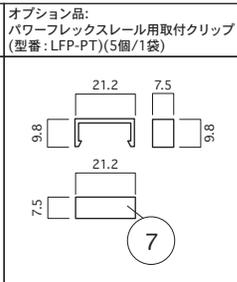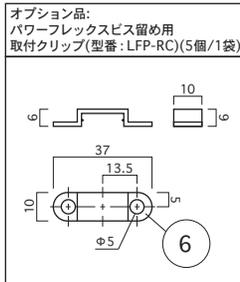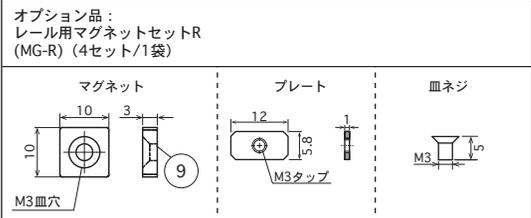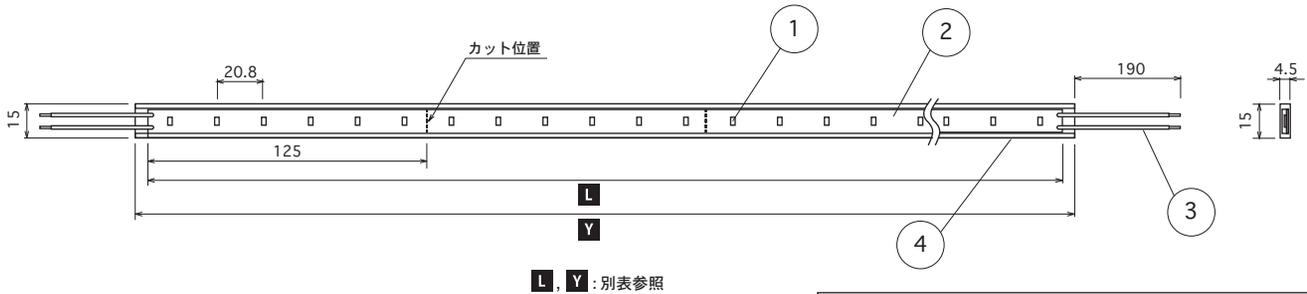

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要
1 LED		SMD/トップビュータイプ
2 テープ状基板	FPC	
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-
4 本体	軟質アクリル	透明
5 取付レール	AES	白
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー
10		

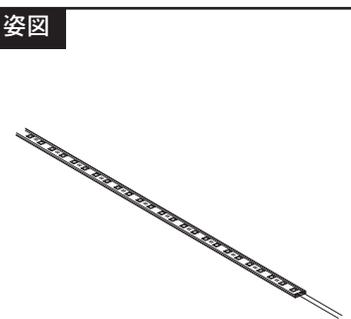

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPEX20-T * W-W-CL-I LFPEX20-T * W-WW-CL-I LFPEX20-T * W-L30-CL-I LFPEX20-T * W-L27-CL-I LFPEX20-T * W-L24-CL-I
消費電力: __W 別表参照	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
最大直列連結数: 5m	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
使用環境: 屋内 (結露無きこと)	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
付属品: エンドキャップ		
オプション品: 取付クリップ、取付レール		
エンドキャップ、マグネットセット		

FLEX series

Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・屋内仕様・コネクタなし 乳半チューブ・両側リード線)






株式会社 **Luci**

2022.06.22

案件名:

照会番号:

MacAdam 3STEP(IF: 150mA, Ta: 25°C)

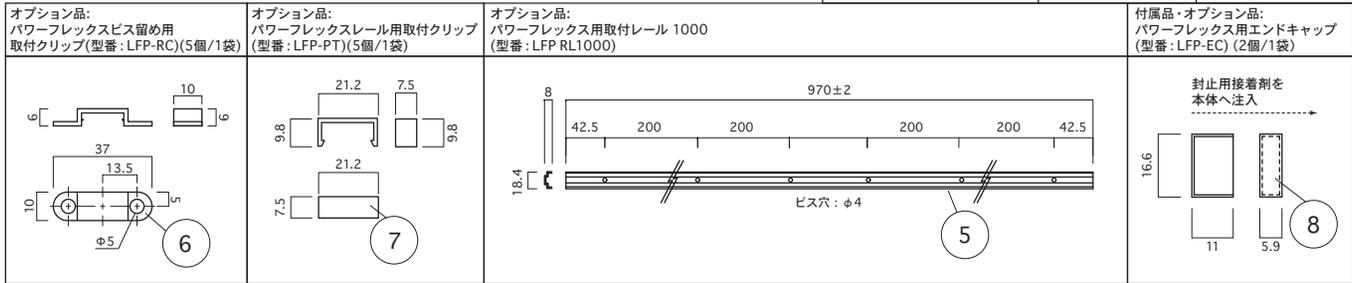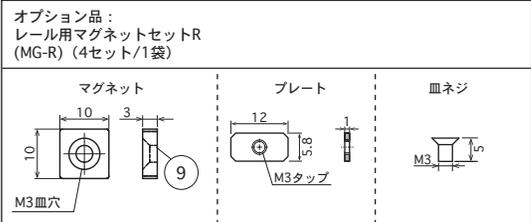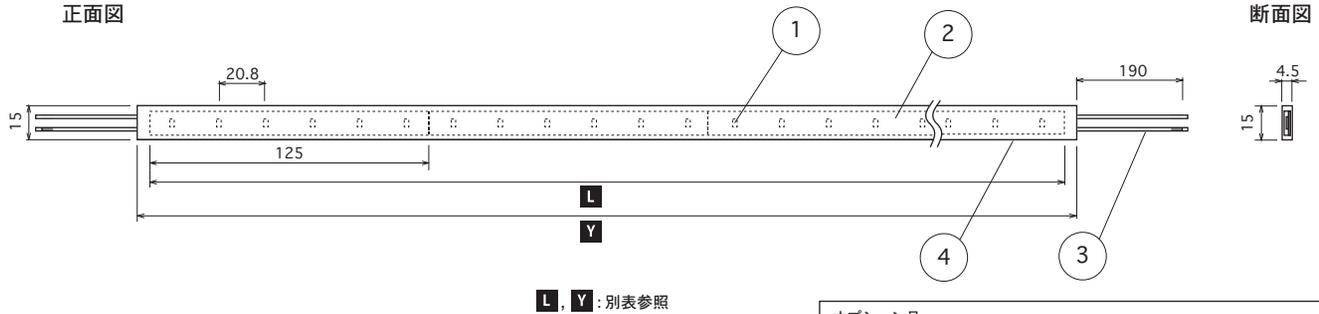

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4 本体	軟質アクリル	乳半	
5 取付レール	AES	白	
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10			

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPEX20-T*W-W-DF-I LFPEX20-T*W-WW-DF-I LFPEX20-T*W-L30-DF-I LFPEX20-T*W-L27-DF-I LFPEX20-T*W-L24-DF-I
消費電力: _W	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
最大直列連結数: 5m	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
使用環境: 屋内 (結露無きこと)	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
付属品: エンドキャップ		
オプション品: 取付クリップ、取付レール		
エンドキャップ、マグネットセット		



【特注品サイズ一覧表】

ルーチ・パワーフレックス EX特注品

ルーチ・パワーフレックス EX特注品は、125mmごとの長さでご発注いただけます。条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。



特注品
ご注文後
最短3営業日から
納品

サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
	サイズ	■	■ 屋内仕様 サイズ+11mm	■ 防滴・両側仕様 サイズ+53mm	■ 防滴・片側仕様 サイズ+43mm		
0125	124.8		136	178	158	¥8,500	1.4
0250	249.6		261	303	283		2.8
0374	374.4		385	427	407	¥10,000	4.2
0499	499.2		510	552	532		5.7
0624	624.0		635	677	657	¥13,000	7.1
0749	748.8		760	802	782		8.5
0874	873.6		885	927	907	¥17,000	9.9
1000	998.4		1009	1051	1031		11.3
1123	1123.2		1134	1176	1156	¥20,000	12.7
1248	1248.0		1259	1301	1281		14.1
1373	1372.8		1384	1426	1406	¥25,000	15.5
1498	1497.6		1509	1551	1531		17.0
1622	1622.4		1633	1675	1655	¥30,000	18.4
1747	1747.2		1758	1800	1780		19.8
1872	1872.0		1883	1925	1905	¥34,000	21.2
2000	1996.8		2008	2050	2030		22.6
2122	2121.6		2133	2175	2155	¥37,000	24.0
2246	2246.4		2257	2299	2279		25.4
2371	2371.2		2382	2424	2404	¥42,000	26.8
2496	2496.0		2507	2549	2529		28.3
2621	2620.8		2632	2674	2654	¥46,000	29.7
2746	2745.6		2757	2799	2779		31.3
2870	2870.4		2881	2923	2903	¥51,000	32.5
3000	2995.2		3006	3048	3028		33.9
3120	3120.0		3131	3173	3153	¥54,000	35.3
3245	3244.8		3256	3298	3278		36.7
3370	3369.6		3381	3423	3403	¥59,000	38.1
3494	3494.4		3505	3547	3527		39.6
3619	3619.2		3630	3672	3652	¥63,000	41.0
3744	3744.0		3755	3797	3777		42.4
3869	3868.8		3880	3922	3902	¥68,000	43.8
4000	3993.6		4005	4047	4027		45.2
4118	4118.4		4129	4171	4151	¥71,000	46.6
4243	4243.2		4254	4296	4276		48.0
4368	4368.0		4379	4421	4401	¥76,000	49.4
4493	4492.8		4504	4546	4526		50.9
4618	4617.6		4629	4671	4651	¥80,000	52.3
4742	4742.4		4753	4795	4775		53.7
4867	4867.2		4878	4920	4900	¥85,000	55.1
5000	4992.0		5003	5045	5025		56.5

電源の選定

電源	型番	価格	接続総数 *=-複数系統
30W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-030-24-ND	¥12,000	1.9m
75W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-075-24-ND	¥14,000	4.6m
145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24-NC	¥20,000	9.3m*