

# FLEX series

# Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・防滴仕様・透明チューブ・片側リード線)



株式会社 **Luci**


2022.06.22

案件名 :

照会番号 :

正面図

断面図

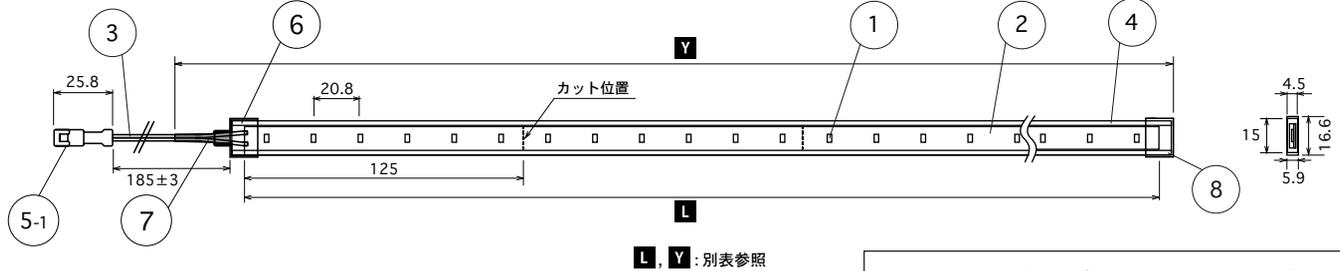

<p>本体付属: 防水コネクタ部分</p>	<p>本体付属: パワーフレックス用エンドキャップ (型番:LFP-EC)</p>	<p>オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番:CAD-5000-MEFE-0)</p>	<p>オプション品: パワーフレックスビス留め用 取付クリップ(型番:LFP-RC) (5個/1袋)</p>
<p>本体付属: トップキャップ</p>	<p>オプション品: パワーフレックス用取付レール 1000 (型番:LFP-RL1000)</p>	<p>オプション品: レール用マグネットセットR (MG-R) (4セット/1袋)</p>	
<p>レール付属品: パワーフレックスレール用取付クリップ (型番:LFP-PT) (5個/1袋)</p>			

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位 : mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4 本体	軟質アクリル	透明	
5 防水コネクタ	ナイロン	白, UL94V-0	
6 トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7 収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
10 取付レール	AES	白	
11 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
12 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
<b>仕様</b>	入力電圧 : DC24V	光源色 : 白色 : W : 4200K ( 3800 ~ 4500K )	<b>型番</b>
	消費電力 : __W 別表参照	温白色 : WW : 3500K ( 3250 ~ 3800K )	LFPEX20-T* S-W-CL-O LFPEX20-T* S-WW-CL-O LFPEX20-T* S-L30-CL-O LFPEX20-T* S-L27-CL-O LFPEX20-T* S-L24-CL-O
	最大直列連結数 : 5m	電球色 3000K : L30 : 3000K ( 2870 ~ 3250K )	
	最小曲げ許容範囲 : R50mm	電球色 2700K : L27 : 2700K ( 2580 ~ 2900K )	
	使用環境 : 屋内外 (防滴仕様)	電球色 2400K : L24 : 2400K ( 2240 ~ 2400K )	
	付属品 : -		
	オプション品 : 取付クリップ		
	取付レール、マグネットセット		



# FLEX series

# Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・防滴仕様・透明チューブ・両側リード線)




株式会社 **Luci**

2022.06.22

案件名 :

照会番号 :

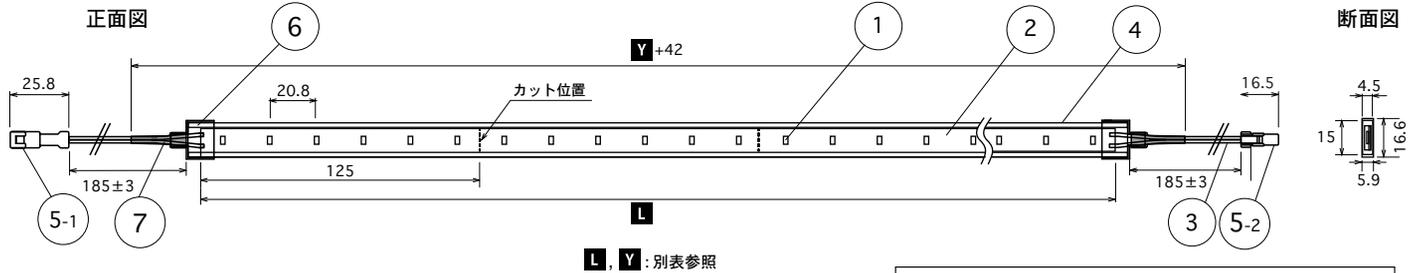

MacAdam 3STEP( IF: 150mA, Ta: 25°C)

<p>本体付属: 両端防水コネクタ部分</p>	<p>オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)</p>	<p>オプション品: パワーフレックスビス留め用 取付クリップ (型番: LFP-RC) (5個/1袋)</p>
<p>本体付属: トップキャップ</p>	<p>オプション品: パワーフレックス用取付レール 1000 (型番: LFP-RL1000)</p>	<p>オプション品: レール用マグネットセットR (MG-R) (4セット/1袋)</p>
<p>レール付属品: パワーフレックスレール用取付クリップ (型番: LFP-PT) (5個/1袋)</p>		

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4 本体	軟質アクリル	透明	
5 防水コネクタ	ナイロン	白, UL94V-0	
6 トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7 収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9 取付レール	AES	白	
10 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
11 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
<b>仕様</b>	入力電圧: DC24V	光源色: 白色 : W: 4200K (3800~4500K)	<b>型番</b>
	消費電力: __W 別表参照	温白色 : WW: 3500K (3250~3800K)	LFPEX20-T * W-W-CL-O LFPEX20-T * W-WW-CL-O LFPEX20-T * W-L30-CL-O LFPEX20-T * W-L27-CL-O LFPEX20-T * W-L24-CL-O
	最大直列連結数: 5m	電球色 3000K : L30: 3000K (2870~3250K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2700K : L27: 2700K (2580~2900K)	
	使用環境: 屋内外 (防滴仕様)	電球色 2400K : L24: 2400K (2240~2400K)	
	付属品: -		
	オプション品: 取付クリップ		
	取付レール、マグネットセット		

# FLEX series

# Luci Power FLEX EX20mm pitch

ルーチ・パワーフレックス EX 特注品 20mmピッチ (特寸・防滴仕様・乳半チューブ・両側リード線)




株式会社 **Luci**

2022.06.22

案件名 :

照会番号 :

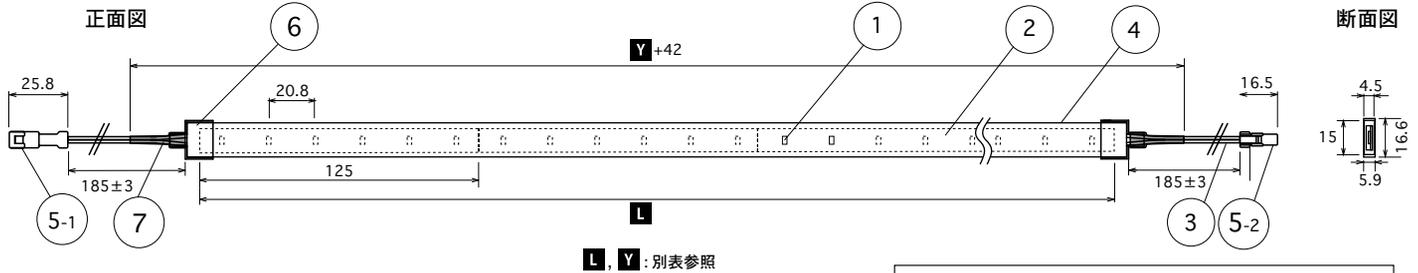

MacAdam 3STEP (IF: 150mA, Ta: 25°C)

<p>本体付属: 両端防水コネクタ部分</p>	<p>オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)</p>	<p>オプション品: パワーフレックスビス留め用 取付クリップ (型番: LFP-RC) (5個/1袋)</p>
<p>本体付属: トップキャップ</p>	<p>オプション品: パワーフレックス用取付レール 1000 (型番: LFP-RL1000)</p>	<p>オプション品: レール用マグネットセットR (MG-R) (4セット/1袋)</p>
<p>レール付属品: パワーフレックスレール用取付クリップ (型番: LFP-PT) (5個/1袋)</p>		

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
4 本体	軟質アクリル	乳半	
5 防水コネクタ	ナイロン	白, UL94V-0	
6 トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7 収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
9 取付レール	AES	白	
10 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
11 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
<b>仕様</b>	入力電圧: DC24V	光源色: 白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	<b>型番</b>
	消費電力: __W 別表参照	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	最大直列連結数: 5m	電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内外 (防滴仕様)	電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	付属品: -		
	オプション品: 取付クリップ		
	取付レール、マグネットセット		
			LFPEX20-T * W-W-DF-O LFPEX20-T * W-WW-DF-O LFPEX20-T * W-L30-DF-O LFPEX20-T * W-L27-DF-O LFPEX20-T * W-L24-DF-O



## 【特注品サイズ一覧表】

# ルーチ・パワーフレックス EX特注品

ルーチ・パワーフレックス EX特注品は、125mmごとの長さでご発注いただけます。条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。



特注品  
ご注文後  
最短3営業日から  
納品

サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)			価格	消費電力 (W)
	サイズ	■	■ 屋内仕様 サイズ+11mm	■ 防滴・両側仕様 サイズ+53mm	■ 防滴・片側仕様 サイズ+43mm		
0125	124.8		136	178	158	¥ 8,500	1.4
0250	249.6		261	303	283		2.8
0374	374.4		385	427	407	¥ 10,000	4.2
0499	499.2		510	552	532		5.7
0624	624.0		635	677	657	¥ 13,000	7.1
0749	748.8		760	802	782		8.5
0874	873.6		885	927	907	¥ 17,000	9.9
1000	998.4		1009	1051	1031		11.3
1123	1123.2		1134	1176	1156	¥ 20,000	12.7
1248	1248.0		1259	1301	1281		14.1
1373	1372.8		1384	1426	1406	¥ 25,000	15.5
1498	1497.6		1509	1551	1531		17.0
1622	1622.4		1633	1675	1655	¥ 30,000	18.4
1747	1747.2		1758	1800	1780		19.8
1872	1872.0		1883	1925	1905	¥ 34,000	21.2
2000	1996.8		2008	2050	2030		22.6
2122	2121.6		2133	2175	2155	¥ 37,000	24.0
2246	2246.4		2257	2299	2279		25.4
2371	2371.2		2382	2424	2404	¥ 42,000	26.8
2496	2496.0		2507	2549	2529		28.3
2621	2620.8		2632	2674	2654	¥ 46,000	29.7
2746	2745.6		2757	2799	2779		31.3
2870	2870.4		2881	2923	2903	¥ 51,000	32.5
3000	2995.2		3006	3048	3028		33.9
3120	3120.0		3131	3173	3153	¥ 54,000	35.3
3245	3244.8		3256	3298	3278		36.7
3370	3369.6		3381	3423	3403	¥ 59,000	38.1
3494	3494.4		3505	3547	3527		39.6
3619	3619.2		3630	3672	3652	¥ 63,000	41.0
3744	3744.0		3755	3797	3777		42.4
3869	3868.8		3880	3922	3902	¥ 68,000	43.8
4000	3993.6		4005	4047	4027		45.2
4118	4118.4		4129	4171	4151	¥ 71,000	46.6
4243	4243.2		4254	4296	4276		48.0
4368	4368.0		4379	4421	4401	¥ 76,000	49.4
4493	4492.8		4504	4546	4526		50.9
4618	4617.6		4629	4671	4651	¥ 80,000	52.3
4742	4742.4		4753	4795	4775		53.7
4867	4867.2		4878	4920	4900	¥ 85,000	55.1
5000	4992.0		5003	5045	5025		56.5

### 電源の選定

電源	型番	価格	接続総数 * = 複数系統
30W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-030-24-ND	¥12,000	1.9m
75W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-075-24-ND	¥14,000	4.6m
145W専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24-NC	¥20,000	9.3m*