





正面図




側面図

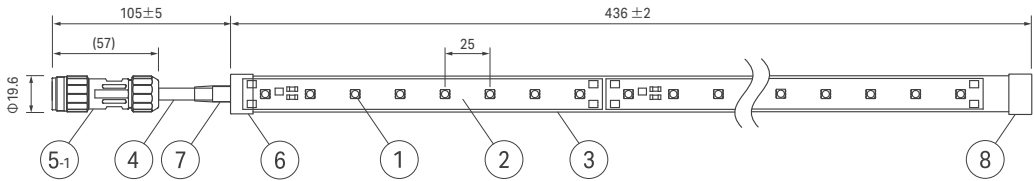


オプション品：
エルタス用軒下レール 1218 (型番：LFPLT25-RL1218-AL)

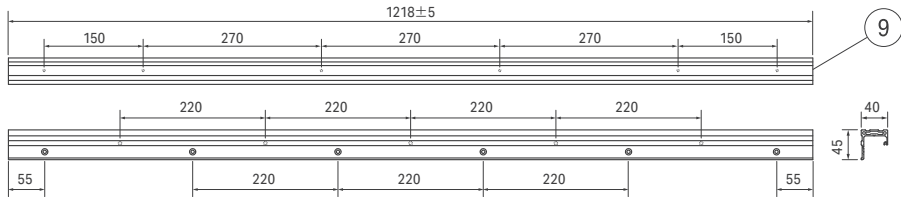


オプション品：
エルタス用電源ケーブル
(型番：CAA-V3000-FSNN-O)

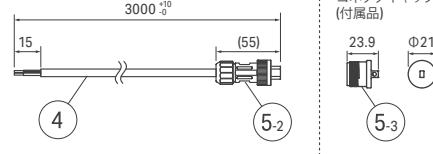


オプション品：
エルタス用軒下レール用PCカバー 1098 (型番：LFPLT25-C1098-A)

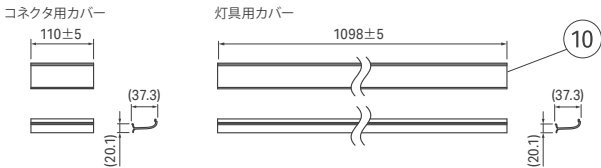

灯具付属品・オプション品：
ビス留め用取付クリップ(型番：LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)



オプション品：
エルタス用送り配線ケーブル
(型番：CAA-V0500-MSFS-O)

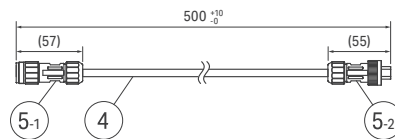

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	LED		SMD/トップビュータイプ
2	基板	PCB	
3	チューブ	ポリカーボネート	透明
4	リード線		VCTF 0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)
5	防水コネクタ・キャップ		
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明
9	軒下レール	アルミ	黒
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバーset, 乳半
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明


姿図



仕様	入力電圧：AC100V 50/60Hz	光源色：	型番
	消費電力：5 W	電球色 2700K ： L27 ： 2700K (2580 ～ 2900K)	LFPLT25-0436S-100-L27-O
	質量：100 g		
	LED数：16灯		
	最大直列連結数：30 m		
	使用環境：屋内, 屋外軒下環境（結露なきこと）		
	付属品：取付クリップ 4個		
	オプション品：取付クリップ、軒下レール、		
	軒下レール用PCカバー、		
	電源ケーブル、送り配線ケーブル		
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 		
光出力のちらつき（電安法）棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			

案件名：

照会番号：

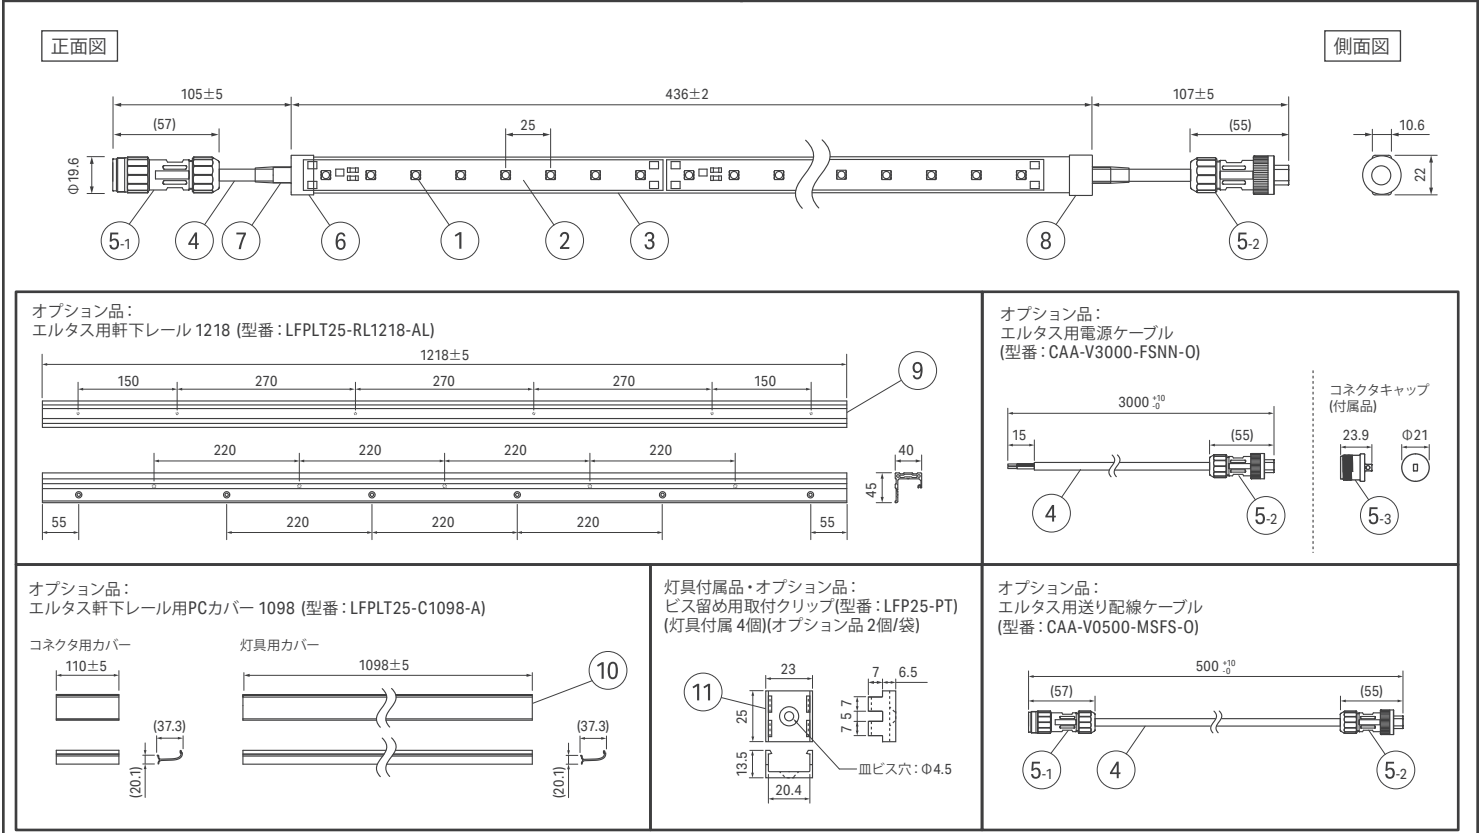


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図	
1	LED		SMD / トップビュータイプ		
2	基板	PCB			
3	チューブ	ポリカーボネート	透明		
4	リード線		VCTF 0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)		
5	防水コネクタ・キャップ				
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明		
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明		
8	トップキャップ	ポリカーボネート	透明		
9	軒下レール	アルミ	黒		
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバーset, 乳半		
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明		
仕 様			入力電圧: AC100V 50/60Hz	光源色:	型 番
			消費電力: 5 W	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
			質量: 100 g		
			LED数: 16灯		
			最大直列連結数: 30 m		
			使用環境: 屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)		
			付属品: 取付クリップ 4個		
			オプション品: 取付クリップ、軒下レール、		
			軒下レール用PCカバー、		
			電源ケーブル、送り配線ケーブル		
			適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)		
			光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外		
					LFPLT25-0436W-100-L27-O

案件名：

照会番号：

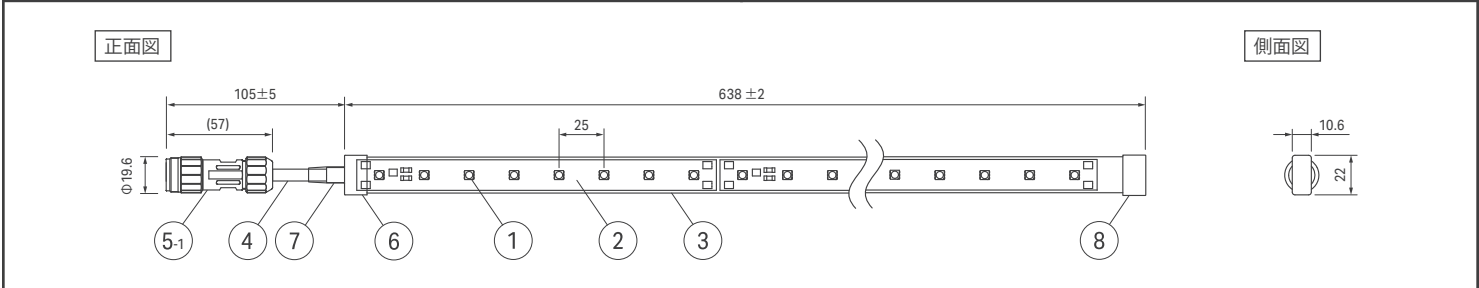

オプション品：
エルタス用軒下レール 1218 (型番：LFPLT25-RL1218-AL)

9

オプション品：
エルタス用電源ケーブル
(型番：CAA-V3000-FSNN-O)

4

5-2

5-3

コネクタキャップ
(付属品)

オプション品：
エルタス軒下レール用PCカバー 1098 (型番：LFPLT25-C1098-A)

コネクタ用カバー
110±5
(37.3)
(20.1)

灯具用カバー
1098±5
(37.3)
(20.1)

10

灯具付属品・オプション品：
ビス留め用取付クリップ(型番：LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)

11

皿ビス穴：Φ4.5

オプション品：
エルタス用送り配線ケーブル
(型番：CAA-V0500-MSFS-O)

5-1

4

5-2


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	リード線		VCTF 0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)	
5	防水コネクタ・キャップ			
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	軒下レール	アルミ	黒	
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバーset, 乳半	
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
仕 様	入力電圧：AC100V 50/60Hz		光源色：	型 番
	消費電力：7.5W		電球色 2700K L27 2700K (2580～2900K)	
	質量：120 g			
	LED数：24灯			
	最大直列連結数：30 m			
	使用環境：屋内, 屋外軒下環境（結露なきこと）			
	付属品：取付クリップ 4個			
	オプション品：取付クリップ、軒下レール、			
	軒下レール用PCカバー、			
	電源ケーブル、送り配線ケーブル			
	適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 			
	光出力のちらつき（電安法）棚下、装飾、間接照明用途限定につき対象外			



案件名：

照会番号：

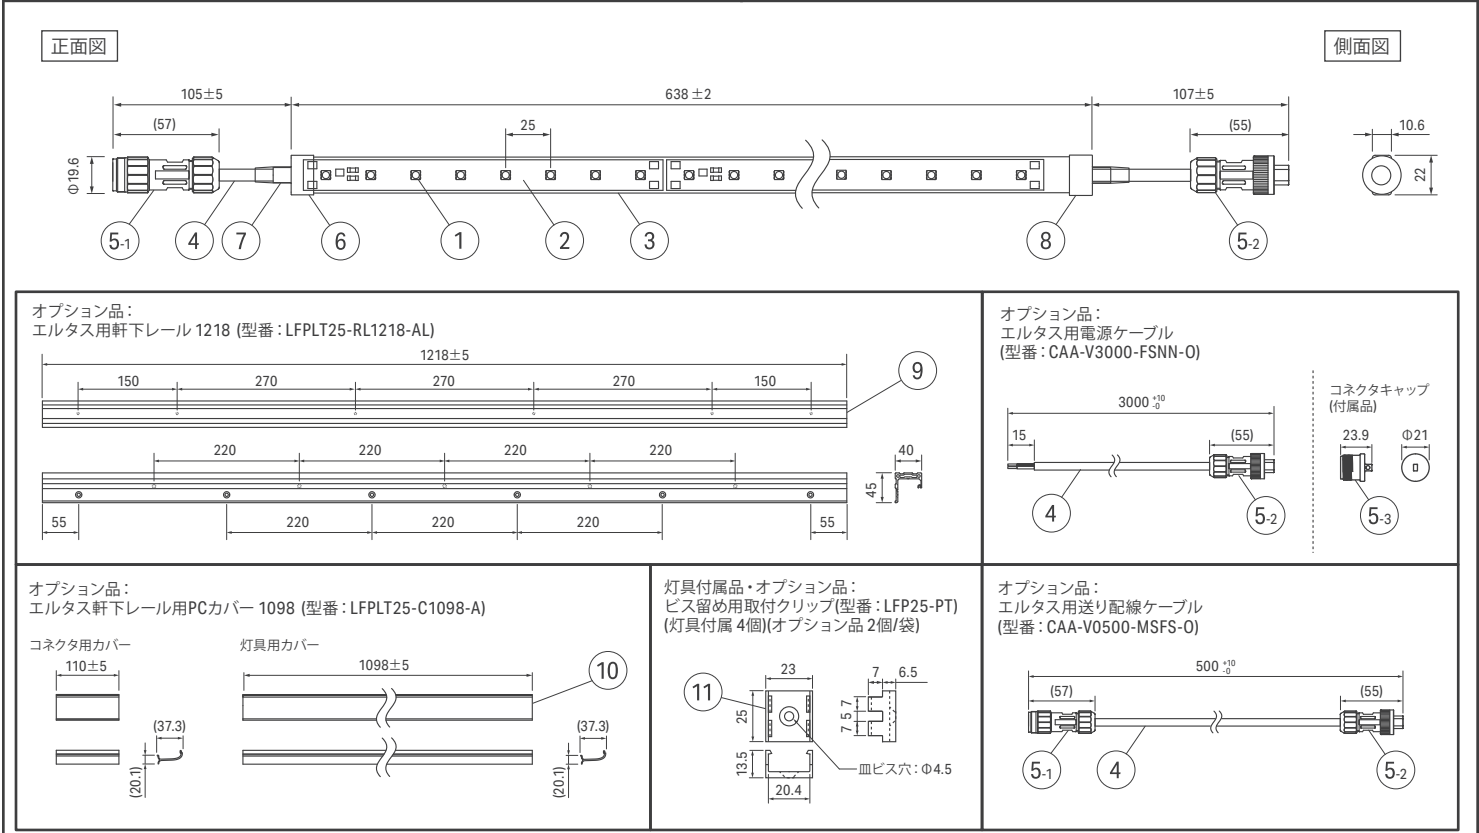


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	リード線		VCTF 0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)	
5	防水コネクタ・キャップ			
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	軒下レール	アルミ	黒	
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバーset, 乳半	
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
仕 様		入力電圧: AC100V 50/60Hz	光源色:	型 番
		消費電力: 7.5W	電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)	LFPLT25-0638W-100-L27-O
		質量: 120 g		
		LED数: 24灯		
		最大直列連結数: 30 m		
		使用環境: 屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)		
		付属品: 取付クリップ 4個		
		オプション品: 取付クリップ、軒下レール、		
		軒下レール用PCカバー、		
		電源ケーブル、送り配線ケーブル		
		適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)		
		光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外		

案件名：

照会番号：

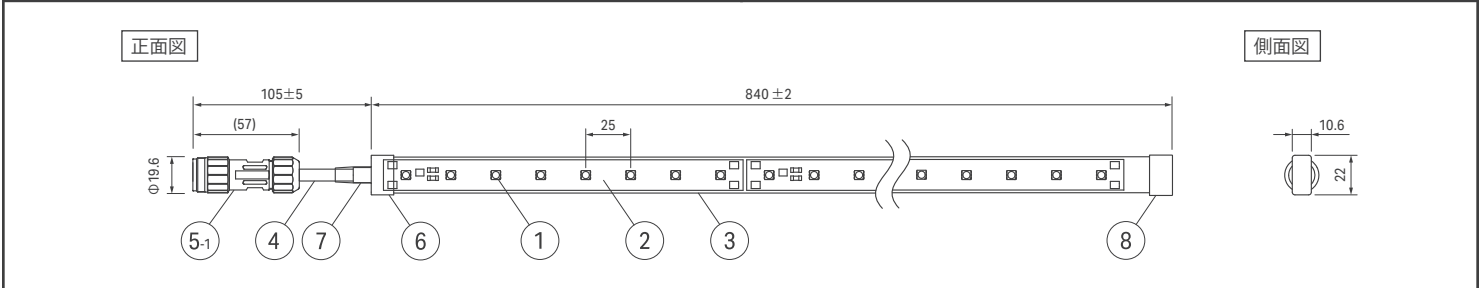

オプション品：
エルタス用軒下レール 1218 (型番：LFPLT25-RL1218-AL)

オプション品：
エルタス用電源ケーブル
(型番：CAA-V3000-FSNN-O)

オプション品：
エルタス軒下レール用PCカバー 1098 (型番：LFPLT25-C1098-A)

コネクタ用カバー
110±5, 37.3, 20.1

灯具用カバー
1098±5, 37.3, 20.1

灯具付属品・オプション品：
ビス留め用取付クリップ(型番：LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)

オプション品：
エルタス用送り配線ケーブル
(型番：CAA-V0500-MSFS-O)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	リード線		VCTF0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)	
5	防水コネクタ・キャップ			
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	軒下レール	アルミ	黒	
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバー-set, 乳半	
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	入力電圧：AC100V 50/60 Hz	光源色：	型番
消費電力：10 W		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580～2900K)	LFPLT25-0840S-100-L27-O
質量：140 g			
LED数：32灯			
最大直列連結数：30 m			
使用環境：屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)			
付属品：取付クリップ 4個			
オプション品：取付クリップ、軒下レール、 軒下レール用PCカバー、 電源ケーブル、送り配線ケーブル			
適合基準・規格：安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			

FLEX series

Luci Power FLEX 100V L+

ルーチ・パワーフレックス 100V エルタス

(L=0840・両側ケーブル)


株式会社 Luci

2023.03.27

案件名:


照会番号:

正面図

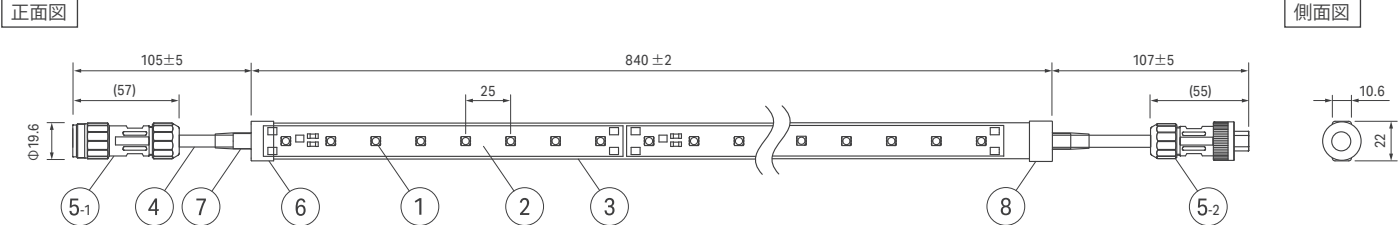


側面図


オプション品:
エルタス用軒下レール 1218 (型番: LFPLT25-RL1218-AL)

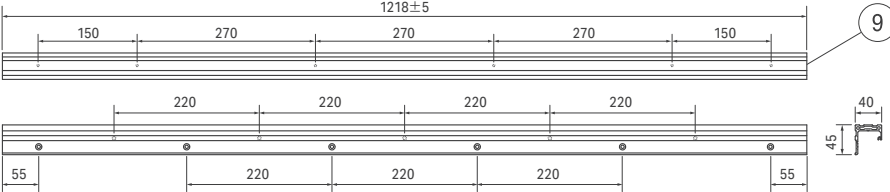

オプション品:
エルタス用電源ケーブル
(型番: CAA-V3000-FSNN-O)

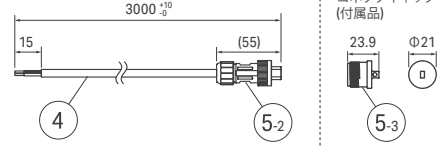


コネクタキャップ
(付属品)




オプション品:
エルタス軒下レール用PCカバー 1098 (型番: LFPLT25-C1098-A)

コネクタ用カバー




灯具用カバー

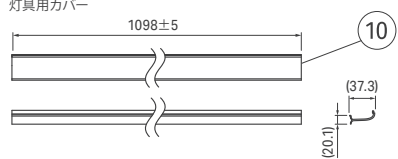

10


灯具付属品・オプション品:
ビス留め用取付クリップ(型番: LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)



11

ビス穴: Φ4.5

オプション品:
エルタス用送り配線ケーブル
(型番: CAA-V0500-MSFS-O)

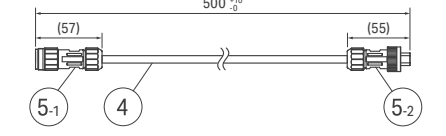

5-1, 4, 5-2

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	リード線		VCTF0.75mm ² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)	
5	防水コネクタ・キャップ			
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	軒下レール	アルミ	黒	
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバー-set, 乳半	
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様

入力電圧: AC100V 50/60 Hz

消費電力: 10 W

質量: 140 g

LED数: 32灯

最大直列連結数: 30 m

使用環境: 屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)

付属品: 取付クリップ 4個

オプション品: 取付クリップ, 軒下レール、
軒下レール用PCカバー、
電源ケーブル、送り配線ケーブル

適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)

光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外

光源色:

電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)

型番

LFPLT25-T0840W-100-L27-O

FLEX series

Luci Power FLEX 100V L+

ルーチ・パワーフレックス 100V エルタス
(L=1042・片側ケーブル)


株式会社 Luci

2023.03.27

案件名:


照会番号:

正面図

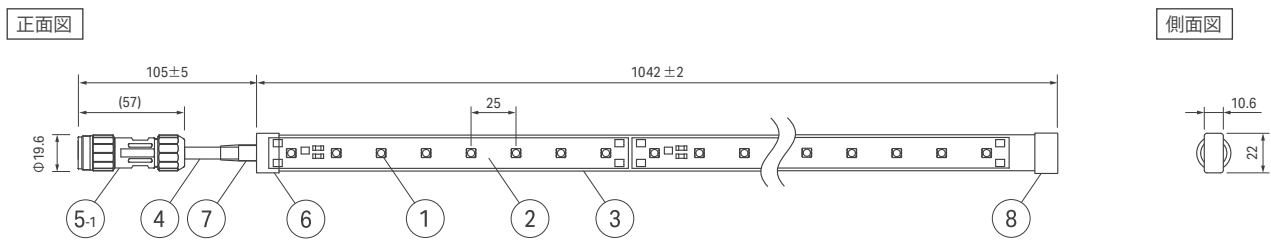


側面図

オプション品:
エルタス用軒下レール 1218 (型番: LFPLT25-RL1218-AL)

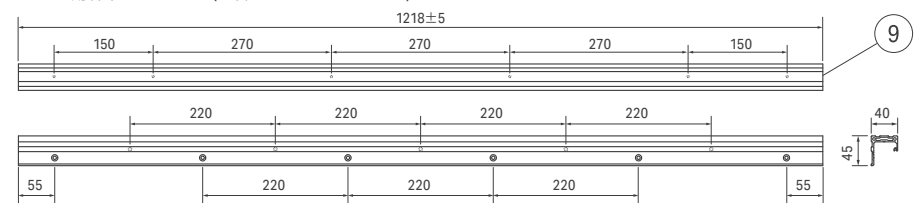

オプション品:
エルタス用電源ケーブル
(型番: CAA-V3000-FSNN-O)

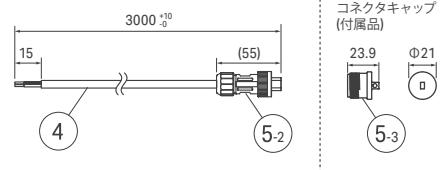


オプション品:
エルタス軒下レール用PCカバー 1098 (型番: LFPLT25-C1098-A)

コネクタ用カバー
110±5
(37.3)
(20.1)


灯具用カバー
1098±5
(37.3)
(20.1)

10

灯具付属品・オプション品:
ビス留め用取付クリップ(型番: LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)



オプション品:
エルタス用送り配線ケーブル
(型番: CAA-V0500-MSFS-O)

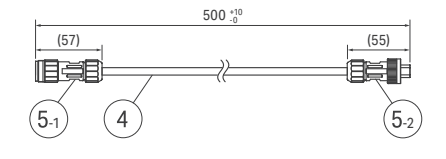

仕様

入力電圧: AC100V 50/60 Hz

光源色:

消費電力: 12.5 W

電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)

質量: 160 g

LED数: 40 灯

最大直列連結数: 30 m

使用環境: 屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)

付属品: 取付クリップ 4個

オプション品: 取付クリップ、軒下レール、
軒下レール用PCカバー、
電源ケーブル、送り配線ケーブル

適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)

光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外

型番

LFPLT25-1042S-100-L27-O

FLEX series

Luci Power FLEX 100V L+

ルーチ・パワーフレックス 100V エルタス

(L=1042・両側ケーブル)

株式会社 Luci

2023.03.27

案件名:

照会番号:

正面図

側面図

オプション品:
エルタス用軒下レール 1218 (型番: LFPLT25-RL1218-AL)

オプション品:
エルタス用電源ケーブル
(型番: CAA-V3000-FSNN-O)

オプション品:
エルタス軒下レール用PCカバー 1098 (型番: LFPLT25-C1098-A)

コネクタ用カバー

灯具用カバー

灯具付属品・オプション品:
ビス留め用取付クリップ(型番: LFP25-PT)
(灯具付属 4個)(オプション品 2個/袋)

オプション品:
エルタス用送り配線ケーブル
(型番: CAA-V0500-MSFS-O)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	基板	PCB		
3	チューブ	ポリカーボネート	透明	
4	リード線		VCTF 0.75mm² Φ6.6mm 黒(L), 白(N)	
5	防水コネクタ・キャップ			
6	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
7	収縮チューブ	ポリオレフィン樹脂	透明	
8	トップキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	軒下レール	アルミ	黒	
10	軒下レール用PCカバー	ポリカーボネート	コネクタ用カバー&灯具用カバー-set, 乳半	
11	取付クリップ	ポリカーボネート	透明	

仕様	入力電圧: AC100V 50/60 Hz	光源色:	型番
消費電力: 12.5 W		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	LFPLT25-1042W-100-L27-O
質量: 160 g			
LED数: 40 灯			
最大直列連結数: 30 m			
使用環境: 屋内, 屋外軒下環境 (結露なきこと)			
付属品: 取付クリップ 4個			
オプション品: 取付クリップ、軒下レール、			
軒下レール用PCカバー、			
電源ケーブル、送り配線ケーブル			
適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)			
光出力のちらつき (電安法) 棚下、装飾、間接照明 用途限定につき対象外			