

FLEX series

Luci Power FLEX Quick

ルーチ・パワーフレックス クイック 20mmピッチ




株式会社 Luci

2022.06.23


案件名：

照会番号：

側面図1 正面図

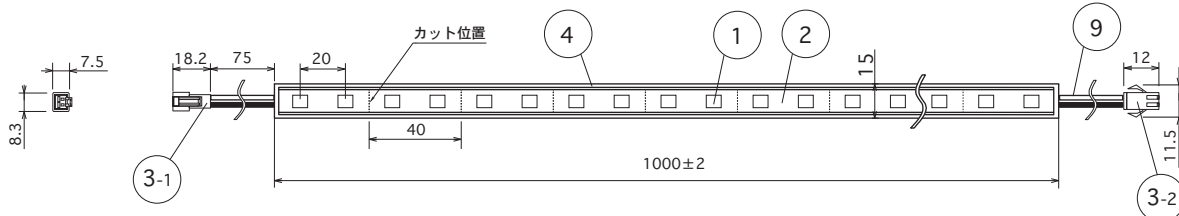

側面図2 断面図



付属品・オプション品: パワーフレックス用エンドキャップ (型番: LFP-EC) (2個/1袋)	オプション品: パワーフレックス ビス留め用 取付クリップ (型番: LFP-RC) (5個/1袋)	オプション品: SMコネクタ付電源ケーブル1000、5000 (型番: CAD-1000-MAFA-I) (型番: CAD-5000-MAFA-I)	・LED間隔	オプション品: レール用マグネットセットR (MG-R) (4セット/1袋)
封止用接着剤を本体へ注入 16.6 11 5.9 8	10 37 13.5 φ5 7	18.2 (1000、5000) 12 8.3 3-1 9 3-2 5.5		マグネット 10 3 11 M3皿穴
オプション品: パワーフレックス 用取付レール (型番: LFP-RL0900)	レール付属品: パワーフレックス レール用取付クリップ (型番: LFP-PT) (5個/1袋)	オプション品: パワーフレックス クイック用 ジョイントパーツ (型番: LFPQU-PT-A) (4個/1袋)		プレート 12 8 5 M3タップ 皿ネジ M3 5
8 18.4 42.5 170 170 88 170 170 42.5 853±2 ビス穴: φ4 5	21.2 9.8 7.5 6	8.0 23.9 50.0 10		

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	LED		SMD / トップビュータイプ	
2	テープ状基板	FPC		
3	コネクタ	ナイロン	白	
4	本体	軟質アクリル	透明	
5	取付レール	AES	白	
6	レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7	ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8	エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9	リード線		UL1007 AWG22 黒+, 白-	
10	ジョイントパーツ	AES	白	
11	マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	

仕様	入力電圧: DC24V	光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力: 10.5W/m	白 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LFPQU20-1000-N-CL-I LFPQU20-1000-W-CL-I LFPQU20-1000-WW-CL-I LFPQU20-1000-L30-CL-I LFPQU20-1000-L27-CL-I LFPQU20-1000-L24-CL-I
	質量: 60g	温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	LED数: 50灯	電球色 3000K: L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 5m	電球色 2700K: L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	最小曲げ許容範囲: R50mm	電球色 2400K: L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	使用環境: 屋内 (結露無きこと)		
	付属品: エンドキャップ2個		
	オプション品: エンドキャップ, 電源ケーブル,		
	取付クリップ, 取付レール		
	ジョイントパーツ		
	マグネットセット		