

FLEX series

Luci Power FLEX THOF

ルーチ・パワーフレックスストフ 特注品

(特寸・屋内仕様・コネクタなし
透明チューブ・片側リード)




株式会社 Luci

2023.10.24

案件名:

照会番号:

正面図

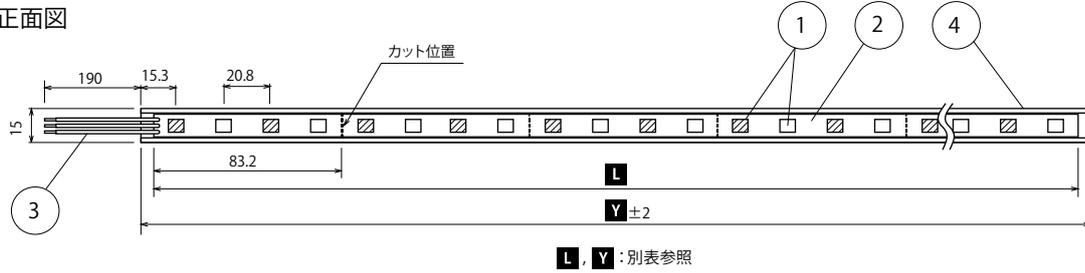

断面図



L, Y: 別表参照

仕様・定格等は予告無く変更することがあります。 単位:mm

部品名	材質	適要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 白1ch, 茶2ch, 黒+24V	
4 本体	軟質アクリル	透明	
5 取付レール	AES	白	
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10			

仕様	光源色:	型番
入力電圧:DC24V	昼白色: N : 5300K (4650~5500K)	LFPTH20-T*S-* *-CL-I (高い色温度) (低い色温度)
消費電力:_W 別表参照	白: W : 4200K (3800~4500K)	
最大直列連結数:5m	温白色: WW : 3500K (3250~3800K)	
最小曲げ許容範囲:R50mm	電球色3000K: L30 : 3000K (2870~3250K)	
使用環境:屋内(結露なきこと)	電球色2700K: L27 : 2700K (2580~2900K)	
付属品:エンドキャップ2個	電球色2400K: L24 : 2400K (2240~2400K)	
オプション品:エンドキャップ	電球色2100K: L21 : 2100K (2100~2240K)	
取付クリップ	青: B	
取付レール		
マグネットセット		

FLEX series

Luci Power FLEX THOF

ルーチ・パワーフレックスストフ 特注品

(特寸・屋内仕様・コネクタなし
乳半チューブ・片側リード)




株式会社 **Luci**

2023.10.24







案件名:

照会番号:

正面図

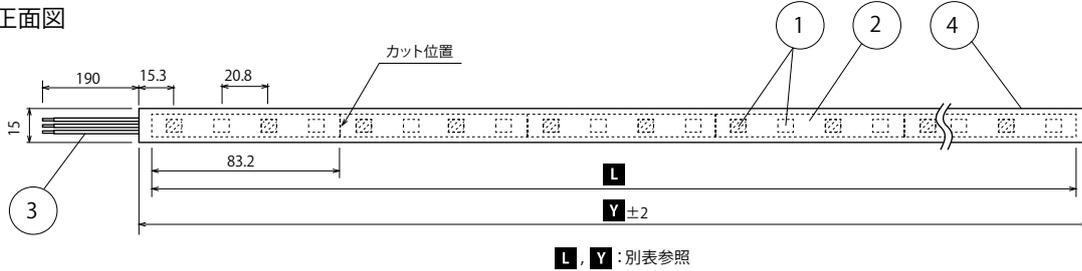

断面図

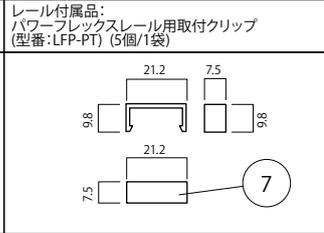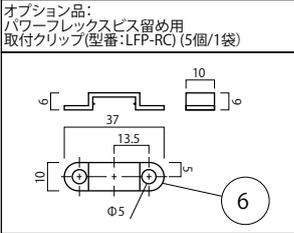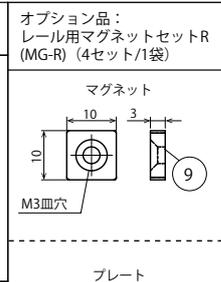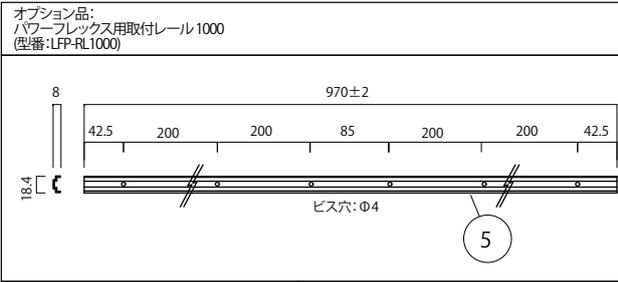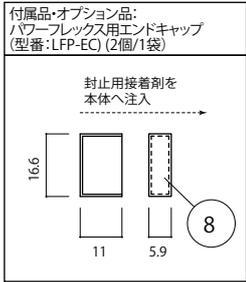

仕様・定格等は予告無く変更することがあります。 単位:mm

部品名	材質	適要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 白1ch, 茶2ch, 黒+24V	
4 本体	軟質アクリル	乳半	
5 取付レール	AES	白	
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10			

仕様	光源色:	型番
入力電圧:DC24V	昼白色: N : 5300K (4650~5500K)	LFPHT20-T*S-* *-DF-I (高い色温度) (低い色温度)
消費電力:_W 別表参照	白: W : 4200K (3800~4500K)	
最大直列連結数:5m	温白色: WW : 3500K (3250~3800K)	
最小曲げ許容範囲:R50mm	電球色3000K: L30 : 3000K (2870~3250K)	
使用環境:屋内(結露なきこと)	電球色2700K: L27 : 2700K (2580~2900K)	
付属品:エンドキャップ2個	電球色2400K: L24 : 2400K (2240~2400K)	
オプション品:エンドキャップ	電球色2100K: L21 : 2100K (2100~2240K)	
取付クリップ	青: B	
取付レール		
マグネットセット		

FLEX series

Luci Power FLEX THOF

ルーチ・パワーフレックスストフ 特注品

(特寸・屋内仕様・コネクタなし
乳半チューブ・両側リード)




株式会社 **Luci**

2023.10.24







案件名:

照会番号:

正面図

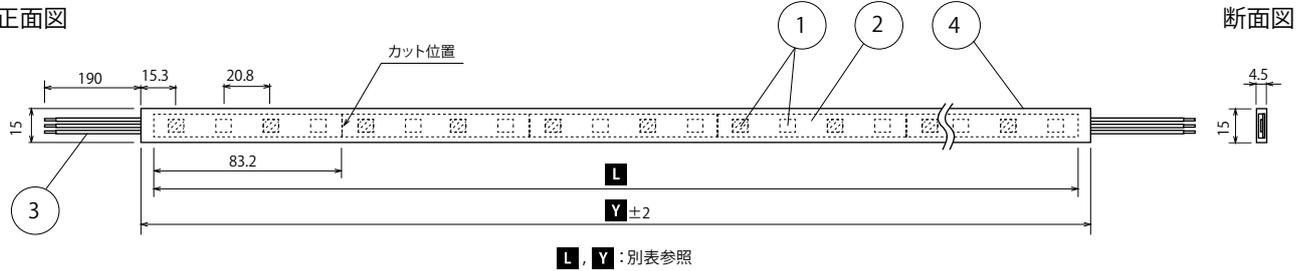

断面図

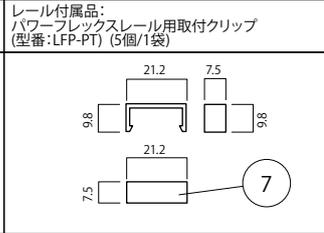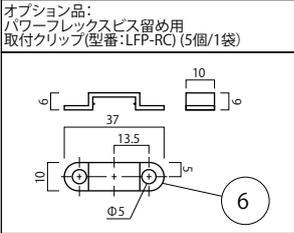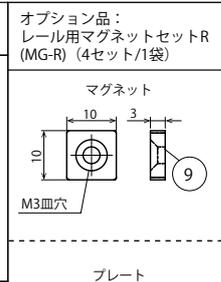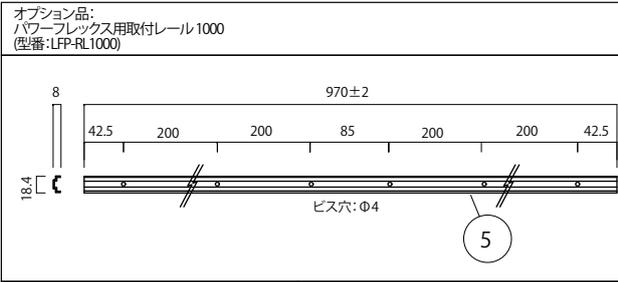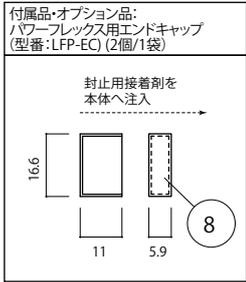

仕様・定格等は予告無く変更することがあります。 単位:mm

部品名	材質	適要	姿図
1 LED		SMD/トップビュータイプ	
2 テープ状基板	FPC		
3 リード線		UL1007 AWG22 白1ch, 茶2ch, 黒+24V	
4 本体	軟質アクリル	乳半	
5 取付レール	AES	白	
6 ビス留め用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
7 レール用取付クリップ	ポリカーボネート	透明	
8 エンドキャップ	ポリカーボネート	透明	
9 マグネットセット	ネオジウム ステンレス	シルバー	
10			

仕様	光源色:	型番
入力電圧:DC24V	昼白色: N : 5300K (4650~5500K)	LFPHT20-T*W-* *-DF-I (高い色温度) (低い色温度)
消費電力:_W 別表参照	白: W : 4200K (3800~4500K)	
最大直列連結数:5m	温白色: WW : 3500K (3250~3800K)	
最小曲げ許容範囲:R50mm	電球色3000K: L30 : 3000K (2870~3250K)	
使用環境:屋内(結露なきこと)	電球色2700K: L27 : 2700K (2580~2900K)	
付属品:エンドキャップ2個	電球色2400K: L24 : 2400K (2240~2400K)	
オプション品:エンドキャップ	電球色2100K: L21 : 2100K (2100~2240K)	
取付クリップ	青: B	
取付レール		
マグネットセット		

ルーチ・パワーフレックストフ 特注品

特注品型番

LFPTH20-T [長さ] [リード線] - [光源色1] [光源色2] - チューブ - I

サイズ(L)

"特注サイズ一覧表"参照

リード線

両側リード仕様: W
片側リード仕様: S

色温度


左に高い色温度、右に低い色温度を表記

- 昼白色 : N : 5300K (4650~5500K)
- 白色 : W : 4200K (3800~4500K)
- 温白色 : WW : 3500K (3250~3800K)
- 電球色 : L30 : 3000K (2870~3250K)
- 電球色 2700K : L27 : 2700K (2580~2900K)
- 電球色 2400K : L24 : 2400K (2240~2400K)
- 電球色 2100K : L21 : 2100K (2100~2240K)
- 青色 : B

チューブ種類

- 透明チューブ: CL
- 乳半チューブ: DF

外形図

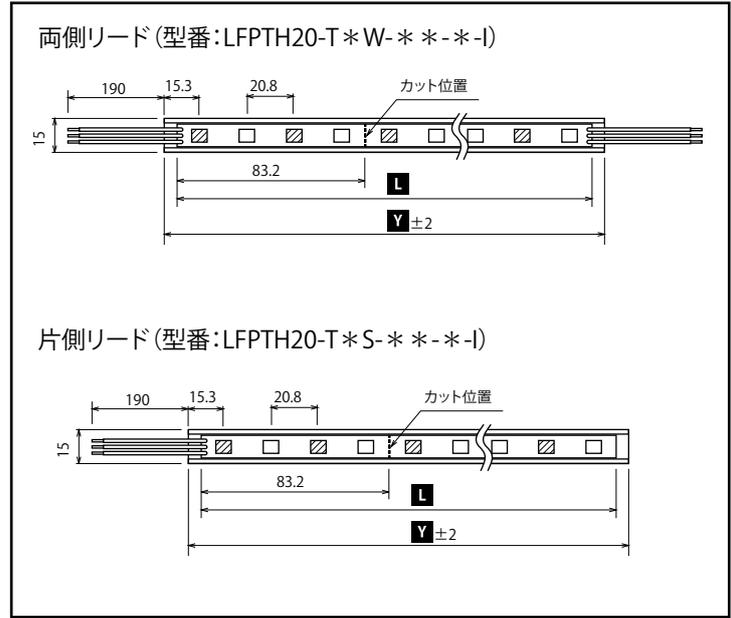

特注サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W)
サイズ	L	Y		
0083	83.2	96	¥ 12,000	0.8
0166	166.4	179		1.6
0250	249.6	262		2.5
0333	332.8	345		3.3
0416	416.0	428		4.1
0499	499.2	512		4.9
0582	582.4	595	¥ 24,000	5.7
0666	665.6	678		6.5
0749	748.8	761		7.3
0832	832.0	844		8.2
0915	915.2	928		9.0
1000	1000.0	1011		9.8
1082	1081.6	1094	¥ 36,000	10.6
1165	1164.8	1177		11.4
1248	1248.0	1260		12.2
1331	1331.2	1344		13.1
1414	1414.4	1427		13.9
1498	1497.6	1510		14.7
1581	1580.8	1593	¥ 48,000	15.5
1664	1664.0	1676		16.3
1747	1747.2	1760		17.1
1830	1830.4	1843		18.0
1914	1913.6	1926		18.8
2000	2000.0	2009		19.6
2080	2080.0	2092	¥ 60,000	20.4
2163	2163.2	2176		21.2
2246	2246.4	2259		22.0
2330	2329.6	2342		22.9
2413	2412.8	2425		23.7
2496	2496.0	2508		24.5

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W)
サイズ	L	Y		
2579	2579.2	2592	¥ 72,000	25.3
2662	2662.4	2675		26.1
2746	2745.6	2758		26.9
2829	2828.8	2841		27.8
2912	2912.0	2924		28.6
3000	3000.0	3008		29.4
3078	3078.4	3091	¥ 84,000	30.2
3162	3161.6	3174		31.0
3245	3244.8	3257		31.8
3328	3328.0	3340		32.6
3411	3411.2	3424		33.5
3494	3494.4	3507		34.3
3578	3577.6	3590	¥ 96,000	35.1
3661	3660.8	3673		35.9
3744	3744.0	3756		36.7
3827	3827.2	3840		37.5
3910	3910.4	3923		38.4
4000	4000.0	4006		39.2
4077	4076.8	4089	¥ 108,000	40.0
4160	4160.0	4172		40.8
4243	4243.2	4256		41.6
4326	4326.4	4339		42.4
4410	4409.6	4422		43.3
4493	4492.8	4505		44.1
4576	4576.0	4588	¥ 120,000	44.9
4659	4659.2	4672		45.7
4742	4742.4	4755		46.5
4826	4825.6	4838		47.3
4909	4908.8	4921		48.2
5000	5000.0	5004		49.1