


案件名：

照会番号：

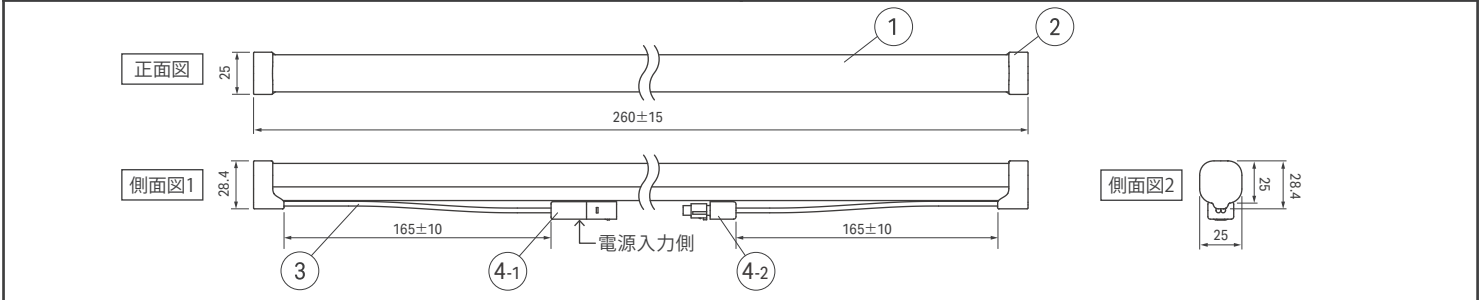

オプション品：
クリップ（コードクリップ付）
（型番：LFRH-PT-A）（5個/1袋）

オプション品：レール 320（型番：LFRH-RL0320-A）

オプション品：PSEコネクタ付電源コード 3000mm
（型番：CAA-3000-FUNN-I）

オプション品：リフトクリップ
（型番：LFRH-PT-B）（5個/1袋）

オプション品：リフトレール 320（型番：LFRH-RL0320-B）

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm
（型番：CAA-1000-MUFU-I）

オプション品：ライティング・コネクタ
（型番：LC-TW）

オプション品：2極コンセント用電源ケーブル 2500mm
（型番：CAA-2500-FUTP-I）


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	

仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz	適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
消費電力: 5.5W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-0260W-100-D-DF-I-22 LFRH-0260W-100-N-DF-I-22 LFRH-0260W-100-W-DF-I-22 LFRH-0260W-100-WW-DF-I-22 LFRH-0260W-100-L30-DF-I-22 LFRH-0260W-100-L27-DF-I-22 LFRH-0260W-100-L25-DF-I-22
質量: 135g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			

案件名：


照会番号：

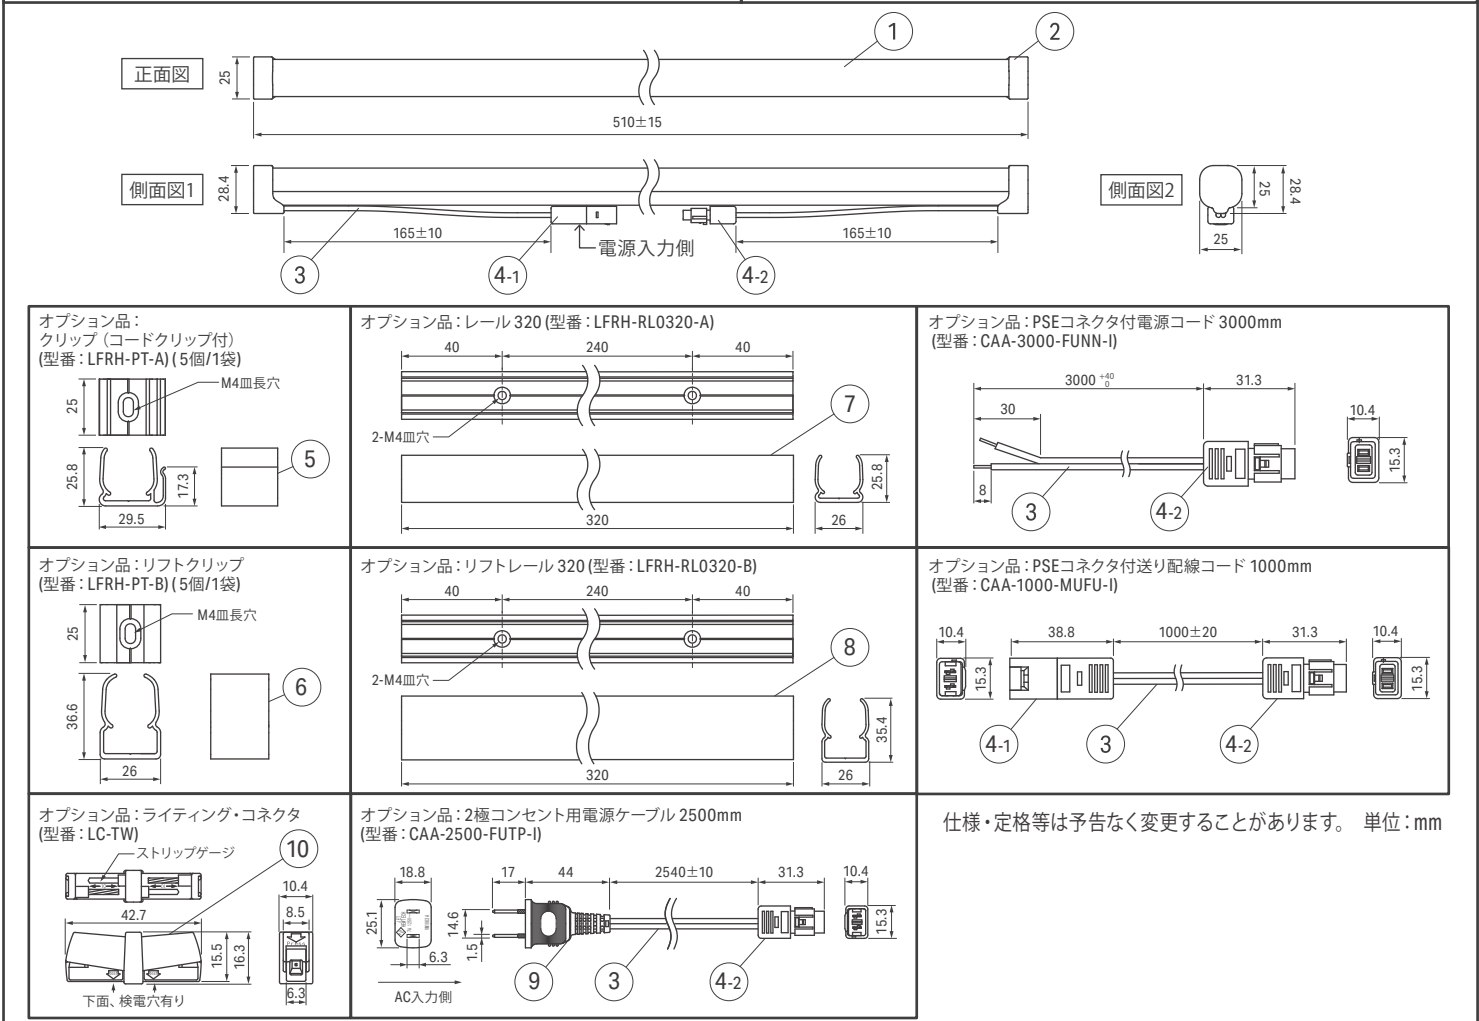

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
	消費電力: 11W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-0510W-100-D-DF-I-22 LFRH-0510W-100-N-DF-I-22 LFRH-0510W-100-W-DF-I-22 LFRH-0510W-100-WW-DF-I-22 LFRH-0510W-100-L30-DF-I-22 LFRH-0510W-100-L27-DF-I-22 LFRH-0510W-100-L25-DF-I-22
	質量: 234g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
	最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
	最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
	調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
	オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
	電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
	送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			

案件名：

照会番号：

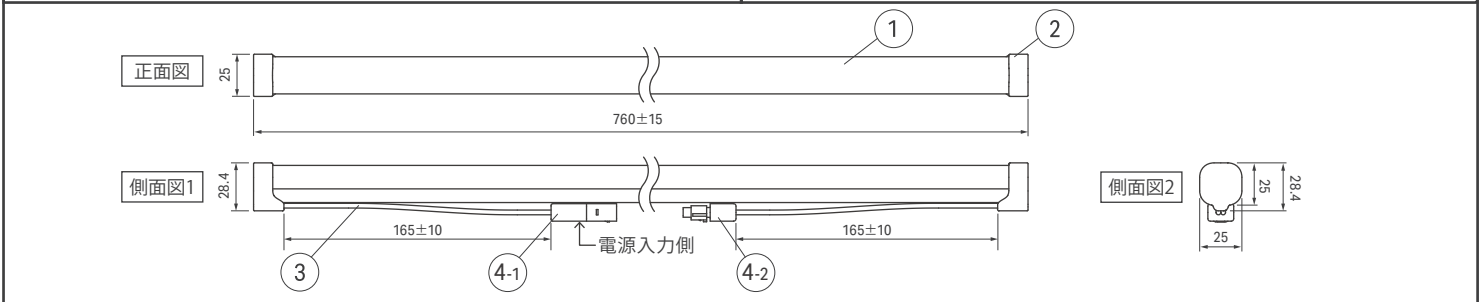

オプション品：
クリップ (コードクリップ付)
(型番：LFRH-PT-A) (5個/1袋)

5

オプション品：レール 320 (型番：LFRH-RL0320-A)

7

オプション品：PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

3, 4-2

オプション品：リフトクリップ
(型番：LFRH-PT-B) (5個/1袋)

6

オプション品：リフトレール 320 (型番：LFRH-RL0320-B)

8

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm
(型番：CAA-1000-MUFU-I)

4-1, 3, 4-2

オプション品：ライティング・コネクタ
(型番：LC-TW)

10

オプション品：2極コンセント用電源ケーブル 2500mm
(型番：CAA-2500-FUTP-I)

9, 3, 4-2


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	

仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz	適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
消費電力: 16.5W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-0760W-100-D-DF-I-22 LFRH-0760W-100-N-DF-I-22 LFRH-0760W-100-W-DF-I-22 LFRH-0760W-100-WW-DF-I-22 LFRH-0760W-100-L30-DF-I-22 LFRH-0760W-100-L27-DF-I-22 LFRH-0760W-100-L25-DF-I-22
質量: 333g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			

案件名：

照会番号：

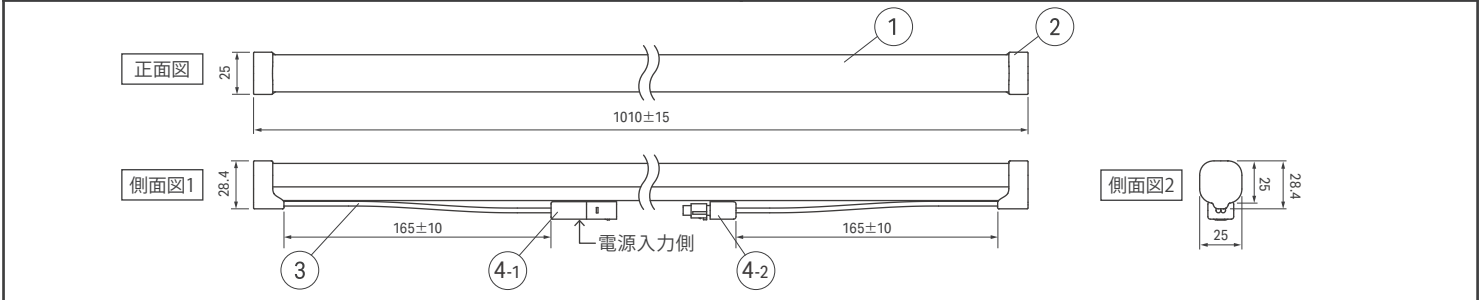

オプション品：
クリップ (コードクリップ付)
(型番：LFRH-PT-A) (5個/1袋)

5

オプション品：レール 320 (型番：LFRH-RL0320-A)

7

オプション品：PSEコネクタ付電源コード 3000mm
(型番：CAA-3000-FUNN-I)

3, 4-2

オプション品：リフトクリップ
(型番：LFRH-PT-B) (5個/1袋)

6

オプション品：リフトレール 320 (型番：LFRH-RL0320-B)

8

オプション品：PSEコネクタ付送り配線コード 1000mm
(型番：CAA-1000-MUFU-I)

4-1, 3, 4-2

オプション品：ライティング・コネクタ
(型番：LC-TW)

10

オプション品：2極コンセント用電源ケーブル 2500mm
(型番：CAA-2500-FUTP-I)


9, 3, 4-2

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
	消費電力: 22W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-1010W-100-D-DF-I-22 LFRH-1010W-100-N-DF-I-22 LFRH-1010W-100-W-DF-I-22 LFRH-1010W-100-WW-DF-I-22 LFRH-1010W-100-L30-DF-I-22 LFRH-1010W-100-L27-DF-I-22 LFRH-1010W-100-L25-DF-I-22
	質量: 432g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
	最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
	最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
	調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
	オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
	電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
	送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			

案件名：


照会番号：

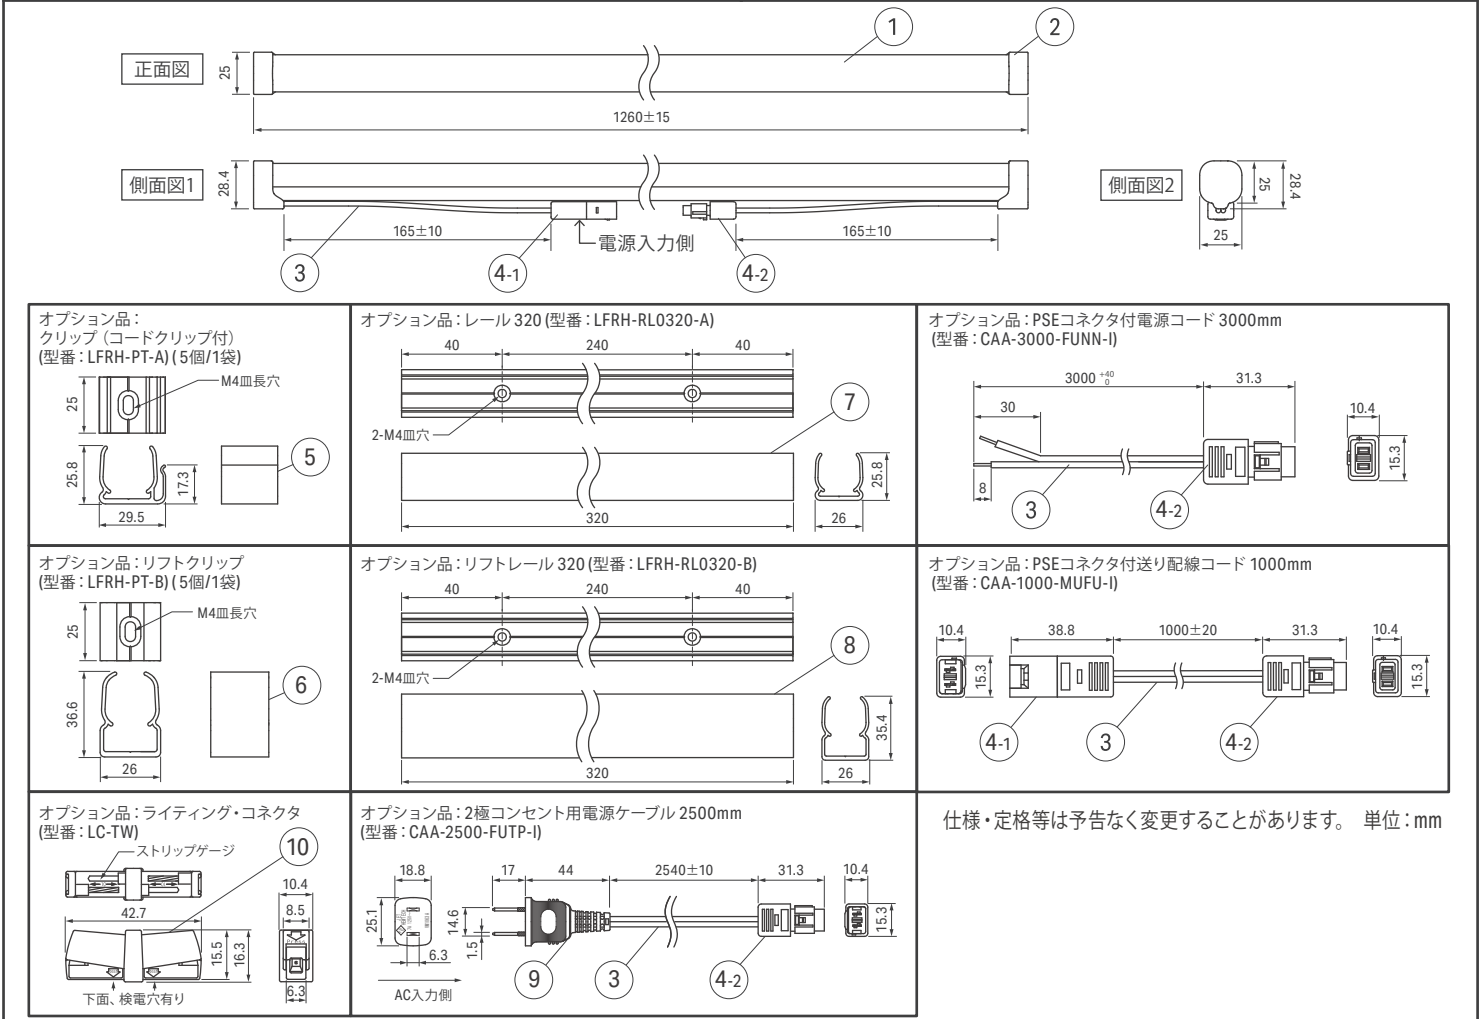

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
	消費電力: 27.5W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-1260W-100-D-DF-I-22 LFRH-1260W-100-N-DF-I-22 LFRH-1260W-100-W-DF-I-22 LFRH-1260W-100-WW-DF-I-22 LFRH-1260W-100-L30-DF-I-22 LFRH-1260W-100-L27-DF-I-22 LFRH-1260W-100-L25-DF-I-22
	質量: 531g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
	最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
	最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
	調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
	オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
	電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
	送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			

案件名：

照会番号：

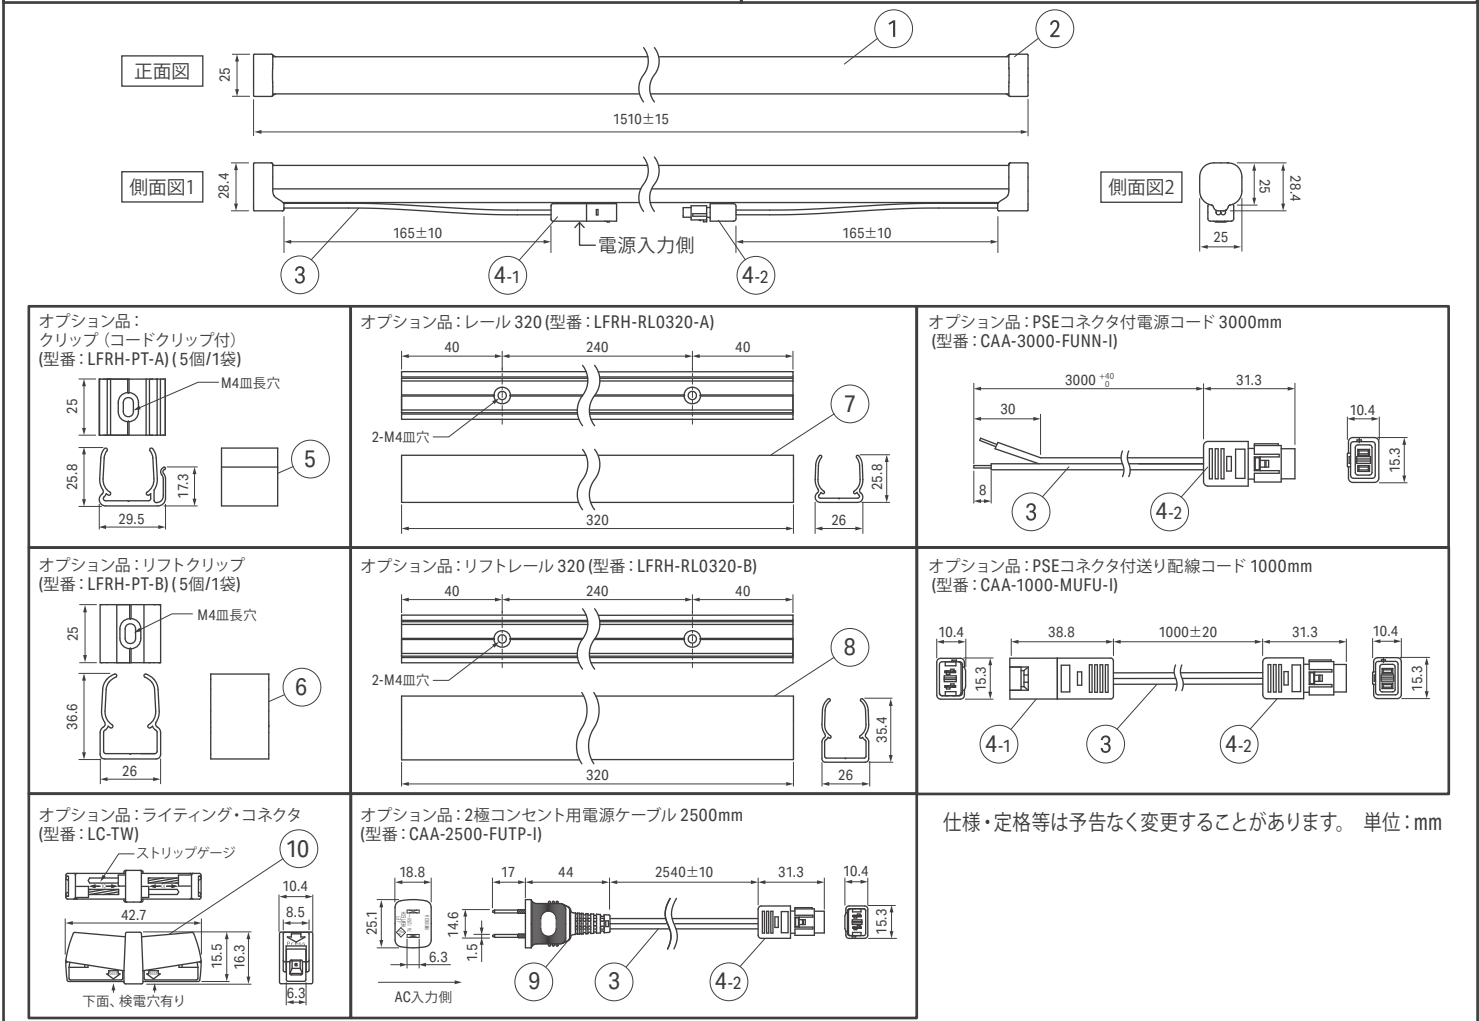

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	シリコン	乳半	
2	サイドキャップ	ポリカーボネート	透明	
3	電源コード	ポリカーボネート	透明	
4	コネクタ		4-1: NR VM1418C 白 4-2: NR VM1776C 白	
5	クリップ	ポリカーボネート	透明	
6	リフトクリップ	ポリカーボネート	透明	
7	レール	ポリカーボネート	透明	
8	リフトレール	ポリカーボネート	透明	
9	2極コンセント用差込プラグ	PVC		
10	ライティングコネクタ		224-201 (WAGO) グレー	
仕様	入力電圧: AC100V 50/60Hz		適合基準・規格: 安全基準 電気用品安全法 (PSE)	型番
	消費電力: 33W		(棚下・装飾・間接照明用途限定)	LFRH-1510W-100-D-DF-I-22 LFRH-1510W-100-N-DF-I-22 LFRH-1510W-100-W-DF-I-22 LFRH-1510W-100-WW-DF-I-22 LFRH-1510W-100-L30-DF-I-22 LFRH-1510W-100-L27-DF-I-22 LFRH-1510W-100-L25-DF-I-22
	質量: 630g		光源色: 昼光色 : D : 6500K	
	最大直列連結数: 25m		昼白色 : N : 5000K	
	最小曲げ許容範囲: R200mm		白色 : W : 4000K	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		温白色 : WW : 3500K	
	調光: 可		電球色 3000K : L30 : 3000K	
	オプション品: クリップ、リフトクリップ、レール、リフトレール、		電球色 2700K : L27 : 2700K	
	電源コード3000mm、2極コン用ケーブル2500mm、		電球色 2500K : L25 : 2500K	
	送り配線コード1000mm、ライティング・コネクタ			