



光学データ・推奨設置寸法

LFTF-T ルーチ・フラットフレックスF 特注品

取扱光源色

5300K 4200K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.202 をご覧ください▶



光学データ


LFTF10-T1000□-N-CL-I

光源色 5300 K
 光度 123 cd
 光束 356 lm
 演色評価指数 Ra 94




LFTF10-T1000□-W-CL-I

光源色 4200 K
 光度 97 cd
 光束 347 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFTF10-T1000□-WW-CL-I

光源色 3500 K
 光度 100 cd
 光束 326 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFTF10-T1000□-L30-CL-I

光源色 3000 K
 光度 107 cd
 光束 319 lm
 演色評価指数 Ra 90




LFTF10-T1000□-L27-CL-I

光源色 2700 K
 光度 96 cd
 光束 304 lm
 演色評価指数 Ra 87



LFTF10-T1000□-L24-CL-I


光源色 2400 K
 光度 78 cd
 光束 274 lm
 演色評価指数 Ra 83




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

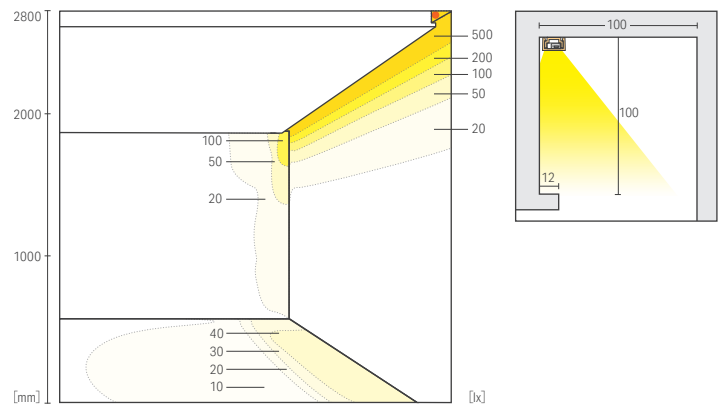

コーニス照明2 CH=2800

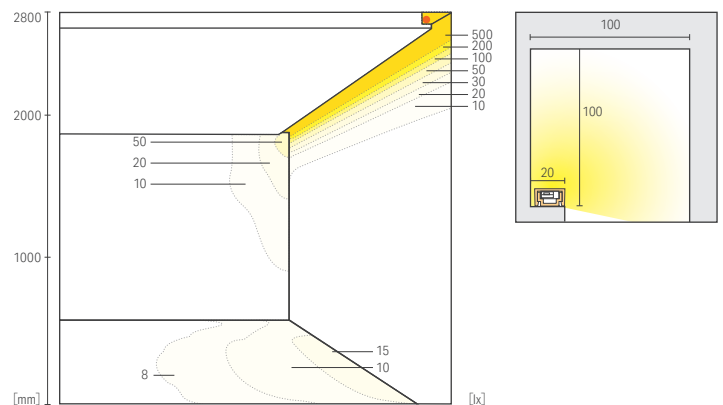

コーブ(天井面) CH=2800

