

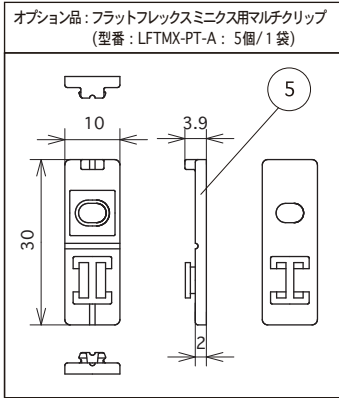
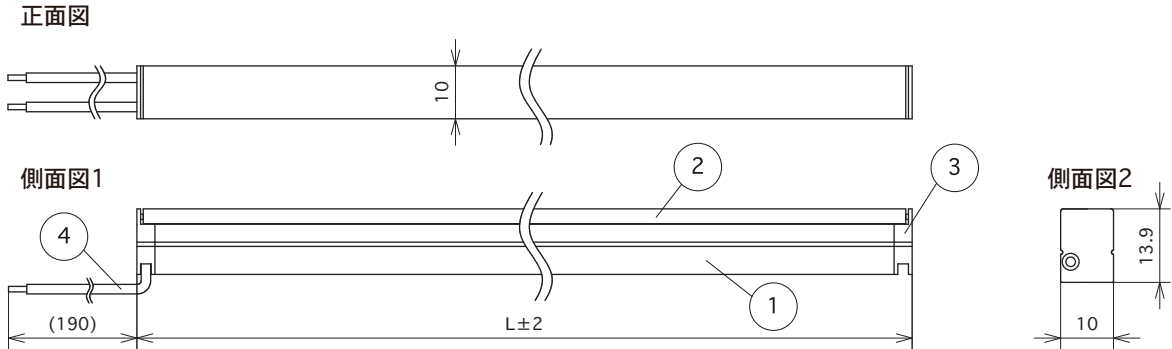
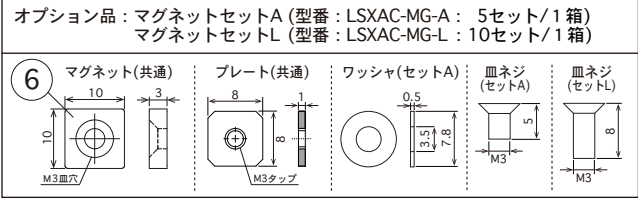
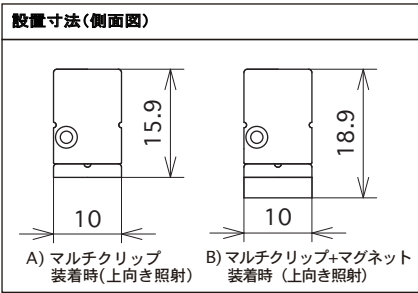


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ポリカーボネート	乳半
4	リード線		UL1007 AWG22 黒＋、白－
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ
7			
8			
9			
10			

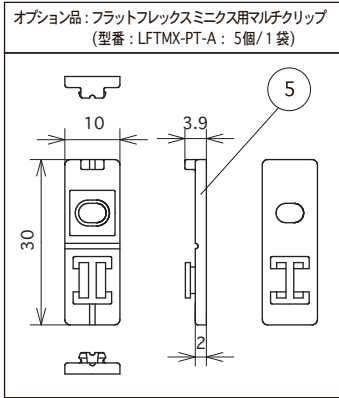

仕様	入力電圧：DC24V	光源色：	型番
	消費電力：__W 別表参照	昼白色：N：5300K (4650～5500K)	LFTMX10-T*S-N-DF-I
	質量：__g	白：W：4200K (3800～4500K)	LFTMX10-T*S-S-W-DF-I
	最大直列連結数：5m	温白色：WW：3500K (3250～3800K)	LFTMX10-T*S-WW-DF-I
	使用環境：屋内（結露無きこと）	電球色 3000K：L30：3000K (2870～3250K)	LFTMX10-T*S-L30-DF-I
	付属品：－	電球色 2700K：L27：2700K (2580～2900K)	LFTMX10-T*S-L27-DF-I
	オプション品：アウタークリップ	電球色 2400K：L24：2400K (2240～2400K)	LFTMX10-T*S-L24-DF-I
	マグネットセット		

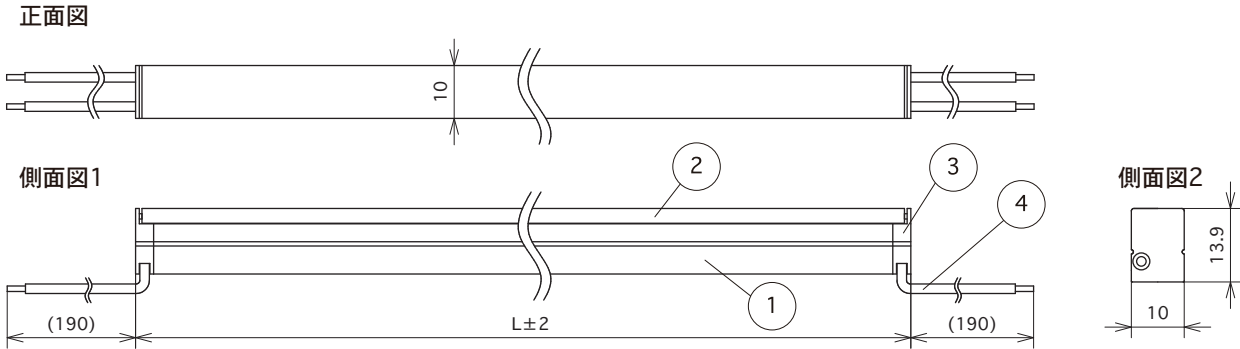

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位：mm

	部 品 名	材 質	摘 要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、シルバー
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ポリカーボネート	
4	リード線		UL1007 AWG22 黒＋、白－
5	アウタークリップ	ポリカーボネート	透明
6	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ
7			
8			
9			
10			




仕様	入力電圧：DC24V	光源色：	型番
	消費電力：__W 別表参照	昼白色：N：5300K (4650～5500K)	LFTMX10-T*W-N-DF-I
	質量：__g	白：W：4200K (3800～4500K)	LFTMX10-T*W-W-DF-I
	最大直列連結数：5m	温白色：WW：3500K (3250～3800K)	LFTMX10-T*W-WW-DF-I
	使用環境：屋内（結露無きこと）	電球色 3000K：L30：3000K (2870～3250K)	LFTMX10-T*W-L30-DF-I
	付属品：－	電球色 2700K：L27：2700K (2580～2900K)	LFTMX10-T*W-L27-DF-I
	オプション品：アウタークリップ	電球色 2400K：L24：2400K (2240～2400K)	LFTMX10-T*W-L24-DF-I
	マグネットセット		



【特注品サイズ一覧表】 ルーチ・フラットフレックス ミニクス

ルーチ・フラットフレックス ミニクスは、62.5mmごとの長さで発注いただけます。
条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。

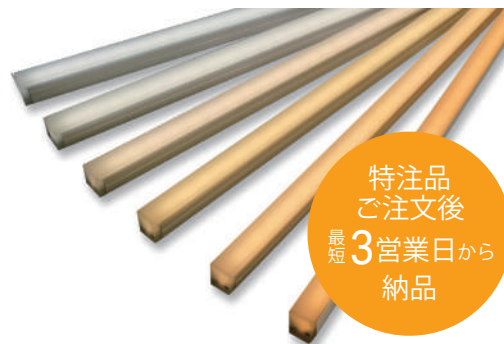

サイズ	基盤寸法(mm)	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
サイズ		Y			
0072	62.5	71.3	¥ 11,000	0.3	2個 推奨ピッチ=40~400mm
0134	125.0	133.8		0.5	
0197	187.5	196.3		0.8	
0259	250.0	258.8		1.1	
0322	312.5	321.3		1.3	
0384	375.0	383.8		1.6	
0447	437.5	446.3		1.8	
0509	500.0	508.8	¥ 19,000	2.1	3個 推奨ピッチ=180~320mm
0572	562.5	571.3		2.4	
0634	625.0	633.8		2.6	
0697	687.5	696.3		2.9	
0759	750.0	758.8		3.2	
0822	812.5	821.3		3.4	
0884	875.0	883.8		3.7	
0947	937.5	946.3	¥ 23,000	3.9	4個 推奨ピッチ=250~300mm
1009	1000.0	1008.8		4.2	
1072	1062.5	1071.3		4.5	
1134	1125.0	1133.8	¥ 27,000	4.7	5個 推奨ピッチ=300mm
1197	1187.5	1196.3		5.0	
1259	1250.0	1258.8		5.3	
1322	1312.5	1321.3	¥ 27,000	5.5	5個 推奨ピッチ=300mm
1384	1375.0	1383.8		5.8	
1447	1437.5	1446.3		6.0	

電源の選定

電源	型番	価格	接続総数 *= 複数系統
30W 専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-030-24-ND-I	¥12,000	5m
75W 専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-075-24-ND-I	¥14,000	12.5m*
145W 専用電源【PSE規格適合】	LPSOL-145-24-ND-I	¥20,000	25m*