

Flat FLEX series

Luci Flat FLEX minix 10mm pitch

ルーチ・フラットフレックス ミニクス 特注品 10mmピッチ (特寸・屋内仕様・片側リード線)




株式会社 **Luci**

2022.07.01


案件名 :

照会番号 :


正面図




側面図1

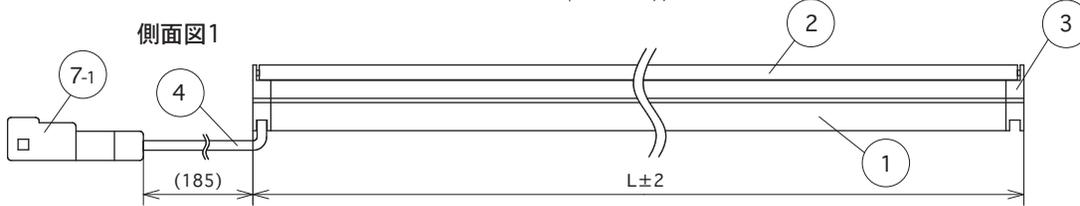


側面図2




オプション品: フラットフレックスミニクス用マルチクリップ (型番: LFTMX-PT-A: 5個/1袋)




設置寸法(側面図)

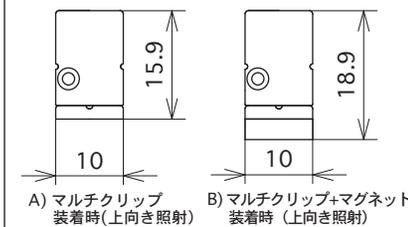


本体付属: 防水コネクタ部分



オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-0)



オプション品: マグネットセットA (型番: LSXAC-MG-A: 5セット/1箱)
マグネットセットL (型番: LSXAC-MG-L: 10セット/1箱)

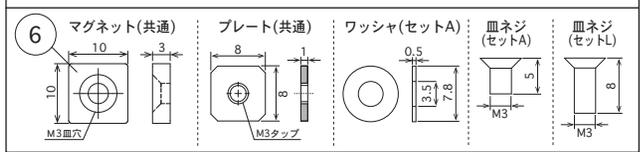

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm

| 部品名 | 材質 | 摘要 | 姿図 |
|------------|---------------|---------------------|----|
| 1 本体 | アルミニウム | アルマイト処理、シルバー | |
| 2 本体カバー | ポリカーボネート | 乳半 | |
| 3 サイドキャップ | ポリカーボネート | 乳半 | |
| 4 リード線 | | UL1007 AWG22 黒+, 白- | |
| 5 アウタークリップ | ポリカーボネート | 透明 | |
| 6 マグネットセット | ネオジウム・ステンレス・鉄 | マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ | |
| 7 防水コネクタ | ナイロン | 白, UL94V-0 | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| 仕様 | 仕番 |
|-------------------|---|
| 入力電圧: DC24V | LFTMX10-T*S-N-DF-I (C) LFTMX10-T*S-W-DF-I (C) LFTMX10-T*S-WW-DF-I (C) LFTMX10-T*S-L30-DF-I (C) LFTMX10-T*S-L27-DF-I (C) LFTMX10-T*S-L24-DF-I (C) |
| 消費電力: __W 別表参照 | |
| 質量: __g | |
| 最大直列連結数: 5m | |
| 使用環境: 屋内 (結露無きこと) | |
| 付属品: - | |
| オプション品: アウタークリップ | |
| マグネットセット | |
| | |
| | |

Flat FLEX series

Luci Flat FLEX minix 10mm pitch

ルーチ・フラットフレックス ミニクス 特注品 10mmピッチ (特寸・屋内仕様・両側リード線)




株式会社 **Luci**

2022.07.01


案件名 :

照会番号 :


正面図




側面図1

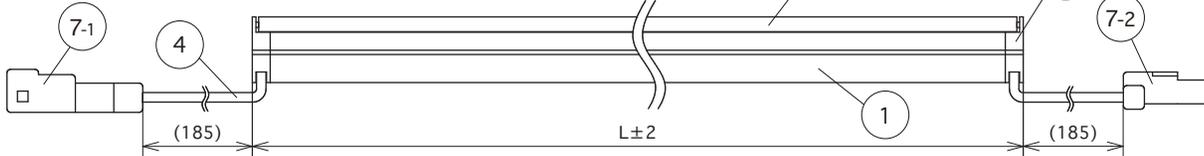


側面図2




オプション品: フラットフレックスミニクス用マルチクリップ (型番: LFTMX-PT-A: 5個/1袋)




設置寸法(側面図)

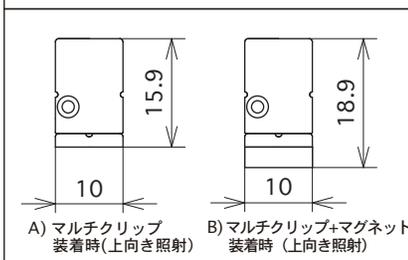


本体付属: 防水コネクタ部分



オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-0)



オプション品: マグネットセットA (型番: LSXAC-MG-A: 5セット/1箱) マグネットセットL (型番: LSXAC-MG-L: 10セット/1箱)

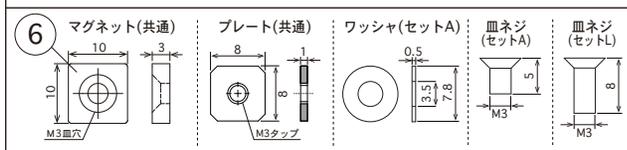

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。 単位: mm


| 部品名 | 材質 | 摘要 | 姿図 |
|------------|---------------|---------------------|----|
| 1 本体 | アルミニウム | アルマイト処理、シルバー | |
| 2 本体カバー | ポリカーボネート | 乳半 | |
| 3 サイドキャップ | ポリカーボネート | 乳半 | |
| 4 リード線 | | UL1007 AWG22 黒+, 白- | |
| 5 アウタークリップ | ポリカーボネート | 透明 | |
| 6 マグネットセット | ネオジウム・ステンレス・鉄 | マグネット・プレート・ワッシャ・皿ネジ | |
| 7 防水コネクタ | ナイロン | 白, UL94V-0 | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |

| 仕様 | 仕様の詳細 | 光源色 | 型番 |
|-------------------|------------------------------|--------------------------|------------------------------|
| 入力電圧: DC24V | 消費電力: __W 別表参照 | 質量: __g | 最大直列連結数: 5m |
| 使用環境: 屋内 (結露無きこと) | 付属品: - | オプション品: アウタークリップ | マグネットセット |
| 光源色: 昼白色 | : N : 5300K (4650 ~ 5500K) | 白色 | : W : 4200K (3800 ~ 4500K) |
| 温白色 | : WW : 3500K (3250 ~ 3800K) | 電球色 3000K | : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K) |
| 電球色 2700K | : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K) | 電球色 2400K | : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K) |
| 型番 | LFTMX10-T*W-N-DF-I (C) | LFTMX10-T*W-W-DF-I (C) | LFTMX10-T*W-WW-DF-I (C) |
| | LFTMX10-T*W-L30-DF-I (C) | LFTMX10-T*W-L27-DF-I (C) | LFTMX10-T*W-L24-DF-I (C) |



【特注品サイズ一覧表】 ルーチ・フラットフレックス ミニクス

ルーチ・フラットフレックス ミニクスは、62.5mmごとの長さでご発注いただけます。
条件に応じた仕様を選択し、オリジナルの灯具を作ることが出来ます。

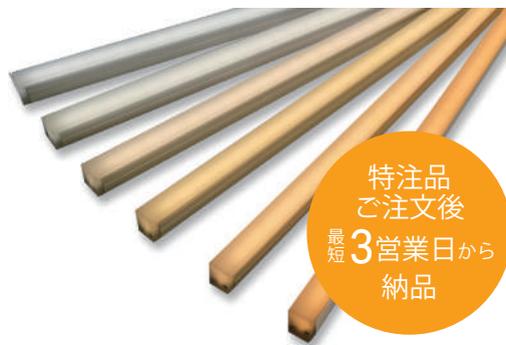

特注品
ご注文後
最短3営業日から
納品

| サイズ | 基盤寸法(mm) | 外形寸法(mm) | 価格 | 消費電力(W) | クリップ使用個数 |
|------|----------|----------|----------|---------|-----------------------|
| 0072 | 62.5 | 71.3 | ¥ 11,000 | 0.3 | 2個 推奨ピッチ=40~400mm |
| 0134 | 125.0 | 133.8 | | 0.5 | |
| 0197 | 187.5 | 196.3 | | 0.8 | |
| 0259 | 250.0 | 258.8 | | 1.1 | |
| 0322 | 312.5 | 321.3 | | 1.3 | |
| 0384 | 375.0 | 383.8 | | 1.6 | |
| 0447 | 437.5 | 446.3 | | 1.8 | |
| 0509 | 500.0 | 508.8 | | 2.1 | |
| 0572 | 562.5 | 571.3 | | 2.4 | |
| 0634 | 625.0 | 633.8 | ¥ 19,000 | 2.6 | 3個 推奨ピッチ=180~320mm |
| 0697 | 687.5 | 696.3 | | 2.9 | |
| 0759 | 750.0 | 758.8 | | 3.2 | |
| 0822 | 812.5 | 821.3 | | 3.4 | |
| 0884 | 875.0 | 883.8 | | 3.7 | |
| 0947 | 937.5 | 946.3 | | 3.9 | |
| 1009 | 1000.0 | 1008.8 | | 4.2 | |
| 1072 | 1062.5 | 1071.3 | | 4.5 | |
| 1134 | 1125.0 | 1133.8 | | 4.7 | |
| 1197 | 1187.5 | 1196.3 | ¥ 23,000 | 5.0 | 4個 推奨ピッチ=250~300mm |
| 1259 | 1250.0 | 1258.8 | | 5.3 | |
| 1322 | 1312.5 | 1321.3 | | 5.5 | |
| 1384 | 1375.0 | 1383.8 | ¥ 27,000 | 5.8 | 5個 推奨ピッチ=300mm |
| 1447 | 1437.5 | 1446.3 | | 6.0 | |

電源の選定

| 電源 | 型番 | 価格 | 接続総数 *= 複数系統 |
|---------------------|-------------------|---------|-----------------|
| 30W 専用電源 [PSE規格適合] | LPSOL-030-24-ND-I | ¥12,000 | 5m |
| 75W 専用電源 [PSE規格適合] | LPSOL-075-24-ND-I | ¥14,000 | 12.5m* |
| 145W 専用電源 [PSE規格適合] | LPSOL-145-24-ND-I | ¥20,000 | 25m* |