

部品名		材質	適用	姿図
1	本体		乳半	
2	リード線			
3	コネクタ		3-1,3-2	
4	レール	アルミニウム		
5	取付クリップ	アルミニウム		
6	ジョイントプレート	アルミニウム		
7	ビス留めクリップ	SUS		
8	電源ケーブル		+:赤、-:黒	
9	コネクタキャップ			
10	送り配線ケーブル			
仕様		型番		LFUAY-T サイズ SR - 光源色 - DF - O - 消費電力 0050 1050 0100 1100 0150 1150 0200 1200 0250 1250 0300 1300 0350 1350 0400 1400 0450 1450 0500 1500 0550 1550 0600 1600 0650 1650 0700 1700 0750 1750 0800 1800 0850 1850 0900 1900 0950 1950 1000 2000 D : 6500K N : 5000K W : 4000K WW : 3500K L30 : 3000K L27 : 2700K L25 : 2500K L22 : 2200K L20 : 2000K 9 : 9.9 W / m 14 : 14.9 W / m
入力電圧:DC24V		光源色: 昼光色 : D : 6500K		
消費電力:9.9W/m, 14.9 W/m		昼白色 : N : 5000K		
回路あたりの最大長さ:9.9W/m: 10m, 14.9W/m: 7m		白色 : W : 4000K		
最大直列連結数: 10 m 周囲温度: -5~+45° C		温白色 : WW : 3500K		
使用環境: 屋内&屋外 BASE: 3.5/3 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K		
オプション品: レール		電球色 2700K : L27 : 2700K		
ビス留めクリップ		電球色 2500K : L25 : 2500K		
取付クリップ		電球色 2200K : L22 : 2200K		
ジョイントプレート		電球色 2000K : L20 : 2000K		
電源ケーブル				
ジョイントケーブル				
絶縁用自己融着テープ (2m)				



仕様一覧【LFUAY-O】

LFUAY - T サイズ W/S R - 光源色 - DF - O - 消費電力

サイズごとの仕様

サイズ	L (mm)		消費電力 (W)	
	W: 両側	S: 片側	9: 9.9W/m	14: 14.9W/m
0050	59	56.5	0.5	0.7
0100	109	106.5	1.0	1.5
0150	159	156.5	1.5	2.2
0200	209	206.5	2.0	3.0
0250	259	256.5	2.5	3.7
0300	309	306.5	3.0	4.5
0350	359	356.5	3.5	5.2
0400	409	406.5	4.0	5.9
0450	459	456.5	4.5	6.7
0500	509	506.5	5.0	7.4
0550	559	556.5	5.4	8.2
0600	609	606.5	5.9	8.9
0650	659	656.5	6.4	9.7
0700	709	706.5	6.9	10.4
0750	759	756.5	7.4	11.1
0800	809	806.5	7.9	11.9
0850	859	856.5	8.4	12.6
0900	909	906.5	8.9	13.4
0950	959	956.5	9.4	14.1
1000	1009	1006.5	9.9	14.9

サイズ	L (mm)		消費電力 (W)	
	W: 両側	S: 片側	9: 9.9W/m	14: 14.9W/m
1050	1059	1056.5	10.4	15.6
1100	1109	1106.5	10.9	16.3
1150	1159	1156.5	11.4	17.1
1200	1209	1206.5	11.9	17.8
1250	1259	1256.5	12.4	18.6
1300	1309	1306.5	12.9	19.3
1350	1359	1356.5	13.4	20.0
1400	1409	1406.5	13.9	20.8
1450	1459	1456.5	14.4	21.5
1500	1509	1506.5	14.9	22.3
1550	1559	1556.5	15.3	23.0
1600	1609	1606.5	15.8	23.8
1650	1659	1656.5	16.3	24.5
1700	1709	1706.5	16.8	25.2
1750	1759	1756.5	17.3	26.0
1800	1809	1806.5	17.8	26.7
1850	1859	1856.5	18.3	27.5
1900	1909	1906.5	18.8	28.2
1950	1959	1956.5	19.3	29.0
2000	2009	2006.5	19.8	29.7

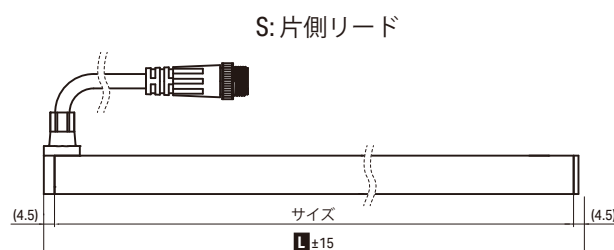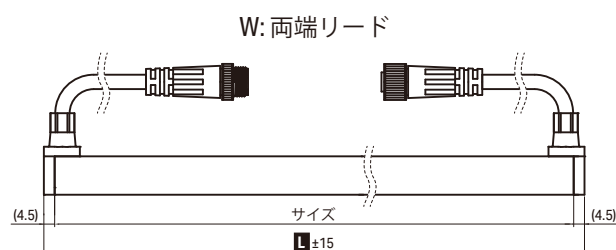

測光特性

消費電力: 9.9W/m									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	718 lm/m	712 lm/m	699 lm/m	693 lm/m	674 lm/m	636 lm/m	470 lm/m	439 lm/m	400 lm/m
発光効率	72.5 lm/w	71.9 lm/w	70.6 lm/w	70.0 lm/w	68.1 lm/w	64.2 lm/w	47.5 lm/w	44.3 lm/w	40.4 lm/w

消費電力: 14.9W/m									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	1050 lm/m	1041 lm/m	1023 lm/m	1013 lm/m	985 lm/m	930 lm/m	688 lm/m	641 lm/m	586 lm/m
発光効率	70.7 lm/w	70.1 lm/w	68.9 lm/w	68.2 lm/w	66.4 lm/w	62.6 lm/w	46.3 lm/w	43.2 lm/w	39.4 lm/w

光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
演色評価指数	Ra 96	Ra 93	Ra 97	Ra 97	Ra 95	Ra 94	Ra 94	Ra 93	Ra 91

※値は測定値であり、保証値ではありません