


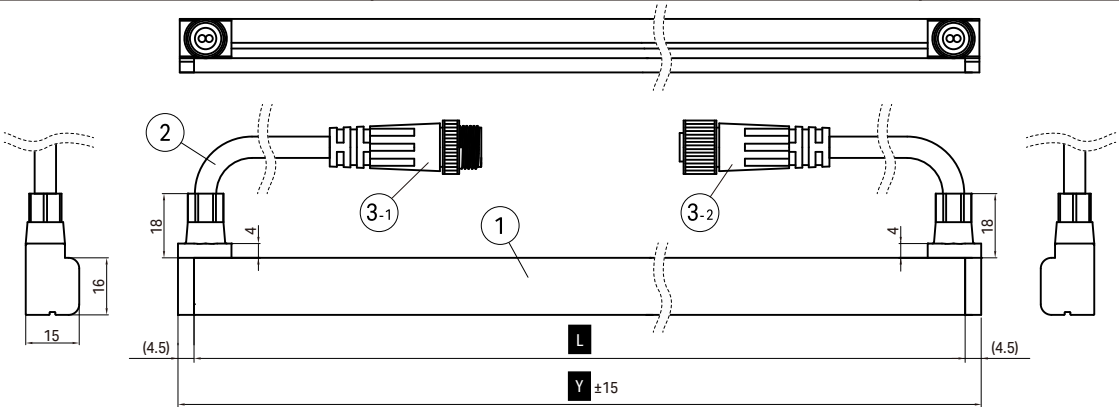

オプション品:
UQ フレックス ビス留め用SUS取付クリップ
(LFU-RC-B)(5個/1袋)

オプション品:
UQフレックス用電源ケーブル 10m
(CAD-V010M-FPNN-O)

オプション品:
UQフレックス用送り配線ケーブル 1m
(CAD-1000-MPFP-O)

オプション品:
UQフレックス用取付アルミレールC950
(LFU-RL0950-AL-C)

レール付属品・オプション品:
UQフレックスアルミレールC用SUS取付クリップ
(LFU-PT-C)(5個/1袋)

レール付属品・オプション品:
UQフレックスアルミレールC用ジョイントプレート
(LFU-PT-E)(1個/1袋)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。単位:mm

部品名		材質	適用	姿図
1	本体		乳半	
2	リード線			
3	コネクタ		3-1, 3-2	
4	レール	アルミニウム		
5	取付クリップ	アルミニウム		
6	ジョイントプレート	アルミニウム		
7	ビス留めクリップ	SUS		
8	電源ケーブル		+ : 赤、- : 黒	
9	コネクタキャップ			
10	送り配線ケーブル			
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼光色 : D : 6500K	型番 LFUY-T[サイズ]SR-[光源色]-DF-O-[消費電力] 0050 1050 D: 6500K 9: 9.9W/m 0100 1100 N: 5000K 14: 14.9W/m 0150 1150 W: 4000K 0200 1200 WW: 3500K 0250 1250 0300 1300 L30: 3000K 0350 1350 L27: 2700K 0400 1400 L25: 2500K 0450 1450 L22: 2200K 0500 1500 L20: 2000K 0550 1550 0600 1600 0650 1650 0700 1700 0750 1750 0800 1800 0850 1850 0900 1900 0950 1950 1000 2000
	消費電力: 9.9W/m, 14.9W/m		昼白色 : N : 5000K	
	回路あたりの最大長さ: 9.9W/m: 10m, 14.9W/m: 7m		白色 : W : 4000K	
	最大直列連結数: 10m 周囲温度: -5~+45° C		温白色 : WW : 3500K	
	使用環境: 屋内&屋外 BASE: 3.5/3 (IP67)		電球色 3000K : L30 : 3000K	
	オプション品: レール		電球色 2700K : L27 : 2700K	
	ビス留めクリップ		電球色 2500K : L25 : 2500K	
	取付クリップ		電球色 2200K : L22 : 2200K	
	ジョイントプレート		電球色 2000K : L20 : 2000K	
	電源ケーブル			
	ジョイントケーブル			
	絶縁用自己融着テープ (2m)			



仕様一覧【LFUY-O】

LFUY - T サイズ W/S R - 光源色 - DF - O - 消費電力

サイズごとの仕様

サイズ	L (mm)		消費電力 (W)	
	W: 両側	S: 片側	9: 9.9W/m	14: 14.9W/m
0050	59	56.5	0.5	0.7
0100	109	106.5	1.0	1.5
0150	159	156.5	1.5	2.2
0200	209	206.5	2.0	3.0
0250	259	256.5	2.5	3.7
0300	309	306.5	3.0	4.5
0350	359	356.5	3.5	5.2
0400	409	406.5	4.0	5.9
0450	459	456.5	4.5	6.7
0500	509	506.5	5.0	7.4
0550	559	556.5	5.4	8.2
0600	609	606.5	5.9	8.9
0650	659	656.5	6.4	9.7
0700	709	706.5	6.9	10.4
0750	759	756.5	7.4	11.1
0800	809	806.5	7.9	11.9
0850	859	856.5	8.4	12.6
0900	909	906.5	8.9	13.4
0950	959	956.5	9.4	14.1
1000	1009	1006.5	9.9	14.9

サイズ	L (mm)		消費電力 (W)	
	W: 両側	S: 片側	9: 9.9W/m	14: 14.9W/m
1050	1059	1056.5	10.4	15.6
1100	1109	1106.5	10.9	16.3
1150	1159	1156.5	11.4	17.1
1200	1209	1206.5	11.9	17.8
1250	1259	1256.5	12.4	18.6
1300	1309	1306.5	12.9	19.3
1350	1359	1356.5	13.4	20.0
1400	1409	1406.5	13.9	20.8
1450	1459	1456.5	14.4	21.5
1500	1509	1506.5	14.9	22.3
1550	1559	1556.5	15.3	23.0
1600	1609	1606.5	15.8	23.8
1650	1659	1656.5	16.3	24.5
1700	1709	1706.5	16.8	25.2
1750	1759	1756.5	17.3	26.0
1800	1809	1806.5	17.8	26.7
1850	1859	1856.5	18.3	27.5
1900	1909	1906.5	18.8	28.2
1950	1959	1956.5	19.3	29.0
2000	2009	2006.5	19.8	29.7

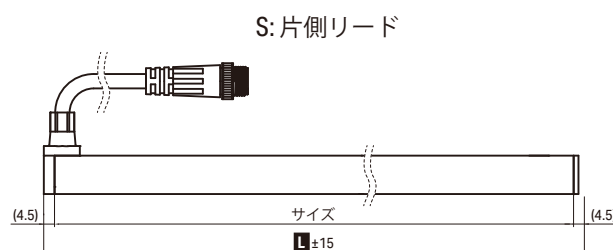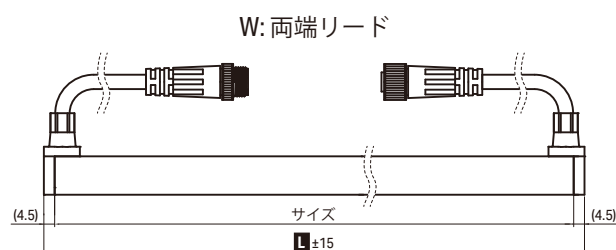

測光特性

消費電力: 9.9W/m									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	886 lm/m	878 lm/m	862 lm/m	855 lm/m	831 lm/m	784 lm/m	580 lm/m	541 lm/m	494 lm/m
発光効率	89.5 lm/w	88.7 lm/w	87.1 lm/w	86.3 lm/w	84.0 lm/w	79.2 lm/w	58.6 lm/w	54.6 lm/w	49.9 lm/w

消費電力: 14.9W/m									
光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
光束値	1306 lm/m	1294 lm/m	1271 lm/m	1259 lm/m	1225 lm/m	1155 lm/m	855 lm/m	797 lm/m	728 lm/m
発光効率	87.9 lm/w	87.1 lm/w	83.6 lm/w	84.8 lm/w	82.5 lm/w	77.8 lm/w	57.6 lm/w	53.7 lm/w	49.0 lm/w

光源色	D	N	W	WW	L30	L27	L25	L22	L20
演色評価指数	Ra 96	Ra 93	Ra 97	Ra 97	Ra 95	Ra 94	Ra 94	Ra 93	Ra 91

※値は測定値であり、保証値ではありません