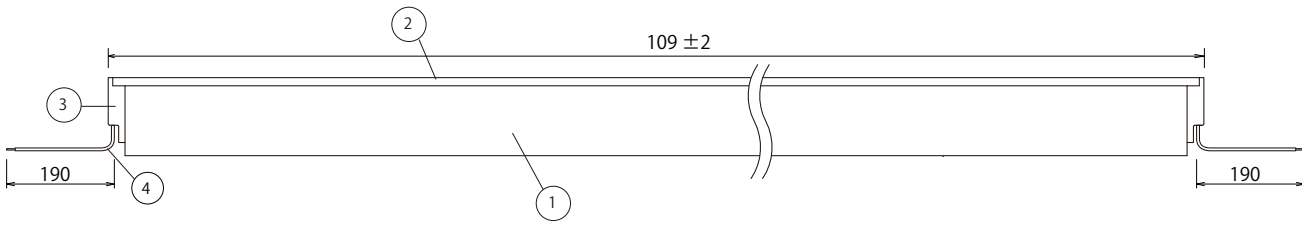






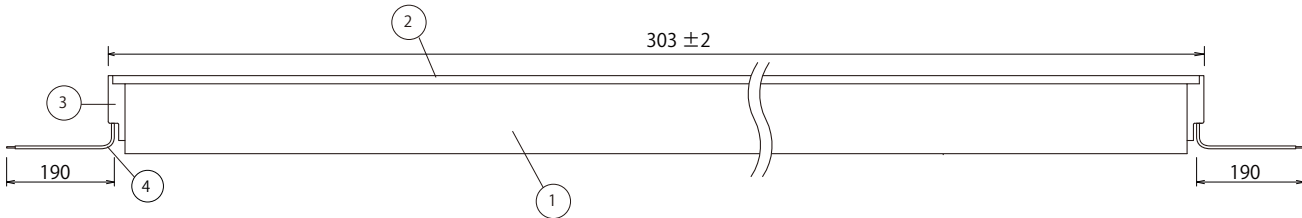






nano line series		Luci nano line		
ルーチ・ナノライン 109				
株式会社 Luci		2024.04.01		
案件名：			照会番号：	
側面図 1  側面図 2 オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個) 末端部設置用 正面図  側面図  背面図  ビス穴：φ3 本体設置用 正面図  側面図  背面図  ビス穴：φ3 5.5 設置寸法(側面図)  オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 5.5 15 6 15 ビス穴：φ1.9 ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します 設置寸法(側面図) 				
部 品 名		材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色	型 番
	消費電力：0.6 W		白色	LNL-0109-N-DF-I LNL-0109-W-DF-I LNL-0109-WW-DF-I LNL-0109-L30-DF-I LNL-0109-L27-DF-I LNL-0109-L24-DF-I
	質量：20g		温白色	
	灯具の長さ(L)：109mm		電球色 3000K	
	最大直列連結数：5m		電球色 2700K	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2400K	
	付属品：取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品：取付クリップA, 取付マグネット			


nano line series		Luci nano line		Luci
ルーチ・ナノライン 206				
株式会社 Luci		2024.04.01		
案件名：			照会番号：	
側面図 1 206 ±2 190 18.8 5.5 1 2 3 4 側面図 2 オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個) 末端部設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴：φ3 本体設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴：φ3 設置寸法(側面図) 5.5 22.8 オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 5.5 15 6 15 ビス穴：φ1.9 ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します 設置寸法(側面図) 5.5 21.8				
	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K （ 4650 ～ 5500K ）	型番
	消費電力：1.2 W		白色 ： W ： 4200K （ 3800 ～ 4500K ）	LNL-0206-N-DF-I LNL-0206-W-DF-I LNL-0206-WW-DF-I LNL-0206-L30-DF-I LNL-0206-L27-DF-I LNL-0206-L24-DF-I
	質量：37g		温白色 ： WW ： 3500K （ 3250 ～ 3800K ）	
	灯具の長さ(L)：206mm		電球色 3000K ： L30 ： 3000K （ 2870 ～ 3250K ）	
	最大直列連結数：5m		電球色 2700K ： L27 ： 2700K （ 2580 ～ 2900K ）	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2400K ： L24 ： 2400K （ 2240 ～ 2400K ）	
	付属品：取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品：取付クリップA, 取付マグネット			

nano line series		Luci nano line			
ルーチ・ナノライン 303					
株式会社 Luci		2024.04.01			
案件名：			照会番号：		
側面図 1  側面図 2  オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個) 末端部設置用 本体設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴：φ3 設置寸法(側面図)  オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) ビス穴：φ1.9  ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します 設置寸法(側面図) 					
部 品 名		材 質		摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム		シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート		乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート		乳半	
4	リード線			UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート		透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム		シルバー	
7					
8					
9					
仕様	入力電圧：DC24V		光源色： 昼白色 ： N ： 5300K (4650 ～ 5500K)		型 番
	消費電力：1.8 W		白色 ： W ： 4200K (3800 ～ 4500K)		LNL-0303-N-DF-I LNL-0303-W-DF-I LNL-0303-WW-DF-I LNL-0303-L30-DF-I LNL-0303-L27-DF-I LNL-0303-L24-DF-I
	質量：52g		温白色 ： WW： 3500K (3250 ～ 3800K)		
	灯具の長さ(L)：303mm		電球色 3000K ： L30： 3000K (2870 ～ 3250K)		
	最大直列連結数：5m		電球色 2700K ： L27： 2700K (2580 ～ 2900K)		
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2400K ： L24： 2400K (2240 ～ 2400K)		
	付属品：取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)				
	オプション品：取付クリップA, 取付マグネット				


nano line series		Luci nano line	
ルーチ・ナノライン 498			
株式会社 Luci		2024.04.01	

案件名：	照会番号：
------	-------

側面図 1

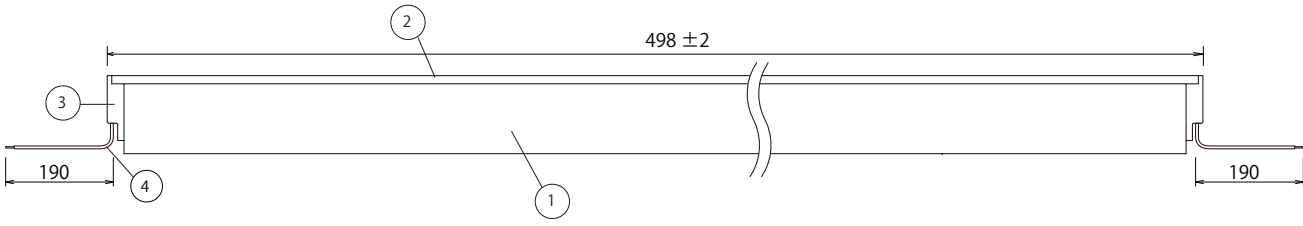

側面図 2



オプション品:
ナノライン用 取付クリップA
(型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個)

設置寸法(側面図)

オプション品
ナノライン用 取付マグネット
(型番:LNL-MG) (1袋10個入り)

設置寸法(側面図)

末端部設置用

本体設置用


正面図

側面図




背面図

ビス穴: φ3

ビス穴: φ1.9


	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型 番
	消費電力: 3.0 W		白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LNL-0498-N-DF-I LNL-0498-W-DF-I LNL-0498-WW-DF-I LNL-0498-L30-DF-I LNL-0498-L27-DF-I LNL-0498-L24-DF-I
	質量: 83g		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	灯具の長さ(L) : 498mm		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 5m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット			

nano line series		Luci nano line		Luci																																										
ルーチ・ナノライン 595																																														
株式会社 Luci		2024.04.01																																												
案件名：			照会番号：																																											
側面図 1 2 595 ±2 3 4 1 190 190 側面図 2 5.5 18.8																																														
オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個, 末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個, 末端部設置用4個) 末端部設置用 本体設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴: φ3 設置寸法(側面図) 5.5 22.8 オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 5.5 15 6 15 ビス穴: φ1.9 ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します 設置寸法(側面図) 5.5 21.8																																														
<table><tr><th></th><th>部 品 名</th><th>材 質</th><th>摘 要</th><th>姿 図</th></tr><tr><td>1</td><td>本体</td><td>アルミニウム</td><td>シルバー</td><td rowspan="9"> </td></tr><tr><td>2</td><td>本体カバー</td><td>ポリカーボネート</td><td>乳半</td></tr><tr><td>3</td><td>サイドカバー</td><td>ポリカーボネート</td><td>乳半</td></tr><tr><td>4</td><td>リード線</td><td></td><td>UL1007 AWG26, 黒+, 白-</td></tr><tr><td>5</td><td>取付クリップ A</td><td>ポリカーボネート</td><td>透明</td></tr><tr><td>6</td><td>取付マグネット</td><td>ステンレス, ネオジウム</td><td>シルバー</td></tr><tr><td>7</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>8</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>9</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>						部 品 名	材 質	摘 要	姿 図	1	本体	アルミニウム	シルバー		2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	7				8				9			
	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図																																										
1	本体	アルミニウム	シルバー																																											
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半																																											
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半																																											
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-																																											
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明																																											
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー																																											
7																																														
8																																														
9																																														
<table><tr><th>仕様</th><th>入力電圧: DC24V</th><th>光源色: 昼白色</th><th>型番</th></tr><tr><td></td><td>消費電力: 3.6 W</td><td>白色</td><td rowspan="9">LNL-0595 -N-DF-I LNL-0595 -W-DF-I LNL-0595 -WW-DF-I LNL-0595 -L30-DF-I LNL-0595 -L27-DF-I LNL-0595 -L24-DF-I</td></tr><tr><td></td><td>質量: 99g</td><td>温白色</td></tr><tr><td></td><td>灯具の長さ(L): 595mm</td><td>電球色 3000K</td></tr><tr><td></td><td>最大直列連結数: 5m</td><td>電球色 2700K</td></tr><tr><td></td><td>使用環境: 屋内 (結露なきこと)</td><td>電球色 2400K</td></tr><tr><td></td><td>付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)</td><td></td></tr><tr><td></td><td>オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット</td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>					仕様	入力電圧: DC24V	光源色: 昼白色	型番		消費電力: 3.6 W	白色	LNL-0595 -N-DF-I LNL-0595 -W-DF-I LNL-0595 -WW-DF-I LNL-0595 -L30-DF-I LNL-0595 -L27-DF-I LNL-0595 -L24-DF-I		質量: 99g	温白色		灯具の長さ(L): 595mm	電球色 3000K		最大直列連結数: 5m	電球色 2700K		使用環境: 屋内 (結露なきこと)	電球色 2400K		付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット																	
仕様	入力電圧: DC24V	光源色: 昼白色	型番																																											
	消費電力: 3.6 W	白色	LNL-0595 -N-DF-I LNL-0595 -W-DF-I LNL-0595 -WW-DF-I LNL-0595 -L30-DF-I LNL-0595 -L27-DF-I LNL-0595 -L24-DF-I																																											
	質量: 99g	温白色																																												
	灯具の長さ(L): 595mm	電球色 3000K																																												
	最大直列連結数: 5m	電球色 2700K																																												
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)	電球色 2400K																																												
	付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)																																													
	オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット																																													

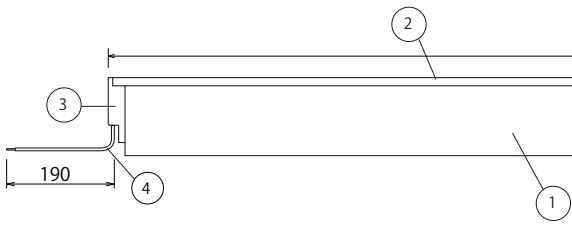
nano line series		Luci nano line		Luci
ルーチ・ナノライン 692				
株式会社 Luci		2024.04.01		
案件名：			照会番号：	
側面図 1  側面図 2 				
オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個) 末端部設置用 本体設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴: φ3 設置寸法(側面図) 5.5 22.8 オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 5.5 15 6 15 ビス穴: φ1.9 ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します 設置寸法(側面図) 5.5 21.8				
	部 品 名	材 質	摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型 番
	消費電力: 4.2 W		白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LNL-0692-N-DF-I LNL-0692-W-DF-I LNL-0692-WW-DF-I LNL-0692-L30-DF-I LNL-0692-L27-DF-I LNL-0692-L24-DF-I
	質量: 114g		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	灯具の長さ(L) : 692mm		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 5m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット			

nano line series		Luci nano line	
ルーチ・ナノライン 789			
株式会社 Luci		2024.04.01	






案件名：	照会番号：
------	-------

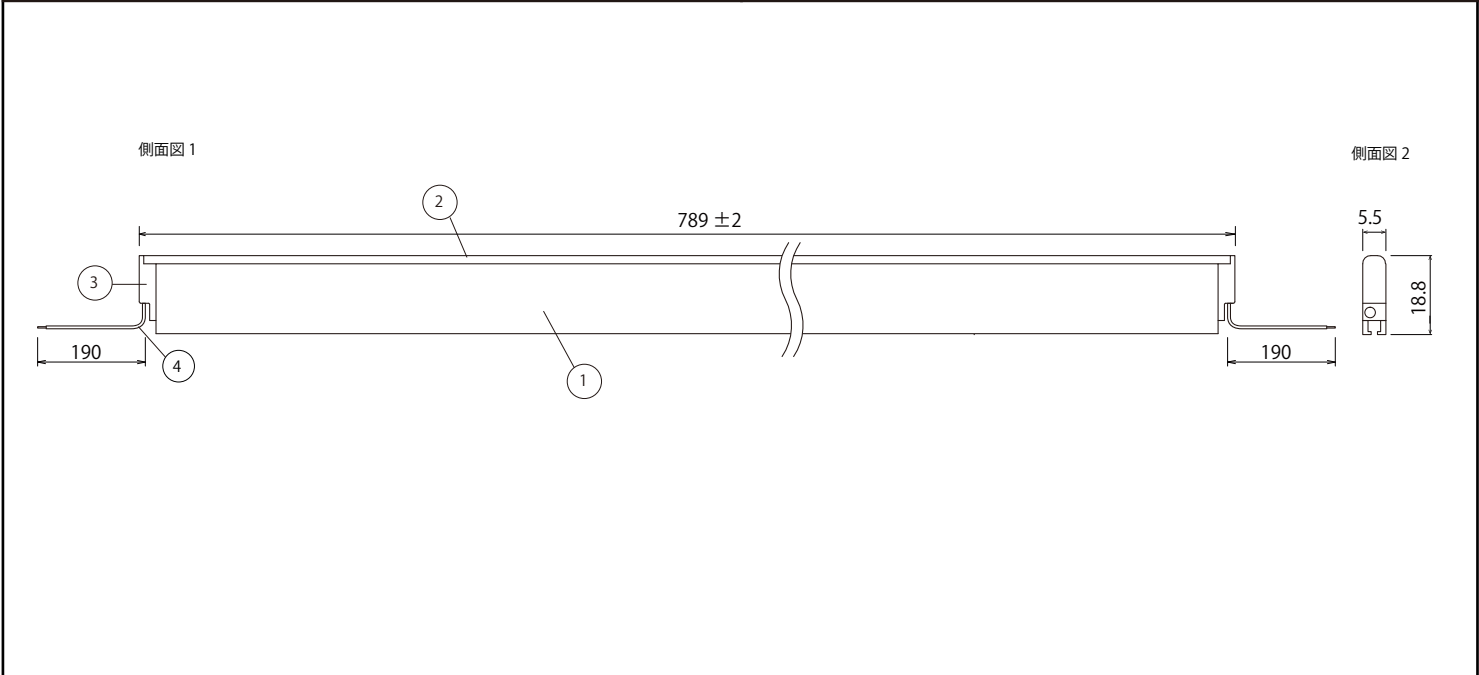

オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個) 正面図 側面図 背面図 ビス穴: φ3		設置寸法(側面図) 5.5 22.8	オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 5.5 15 15 ビス穴: φ1.9 ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します	設置寸法(側面図) 5.5 21.8
---	--	---	---	---


	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				

仕様	入力電圧: DC24V	光源色: 昼白色	: N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力: 4.8 W	白色	: W : 4200K (3800 ~ 4500K)	
	質量: 130g	温白色	: WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	灯具の長さ(L): 789mm	電球色 3000K	: L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 5m	電球色 2700K	: L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)	電球色 2400K	: L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット			
				LNL-0 789 -N-DF-I LNL-0 789 -W-DF-I LNL-0 789 -WW-DF-I LNL-0 789 -L30-DF-I LNL-0 789 -L27-DF-I LNL-0 789 -L24-DF-I

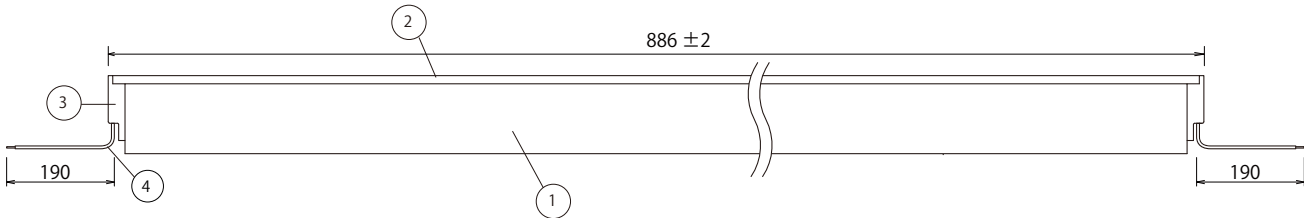nano line series		Luci nano line			
ルーチ・ナノライン 886					
株式会社 Luci		2024.04.01			
案件名：			照会番号：		
側面図 1  側面図 2  オプション品: ナノライン用 取付クリップA (型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個, 末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個, 末端部設置用4個) 末端部設置用 本体設置用 正面図 側面図 背面図 ビス穴：φ3 設置寸法(側面図)  オプション品 ナノライン用 取付マグネット (型番:LNL-MG) (1袋10個入り) 設置寸法(側面図)  ※灯具をマグネットで設置する際に使用します オプション品として、 サイズ109, 206, 303の灯具1本につき2個 サイズ400, 498, 595の灯具1本につき3個 サイズ692, 789, 886, 984の灯具1本につき4個を 推奨します					
部 品 名		材 質		摘 要	姿 図
1	本体	アルミニウム		シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート		乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート		乳半	
4	リード線			UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート		透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム		シルバー	
7					
8					
9					
仕 様	入 力 電 圧：DC24V		光 源 色： 昼 白 色 ： N ： 5300K (4650 ～ 5500K)		型 番
	消 費 電 力： 5.3 W		白 色 ： W ： 4200K (3800 ～ 4500K)		
	質 量： 145g		温 白 色 ： WW： 3500K (3250 ～ 3800K)		
	灯 具 の 長 さ (L)： 886mm		電 球 色 3000K ： L30 ： 3000K (2870 ～ 3250K)		
	最 大 直 列 連 結 数： 5m		電 球 色 2700K ： L27 ： 2700K (2580 ～ 2900K)		
	使 用 環 境： 屋 内（結 露 な き こ と）		電 球 色 2400K ： L24 ： 2400K (2240 ～ 2400K)		
	付 属 品： 取 付 ク リ ッ プ A (本 体 設 置 用 2 個, 末 端 部 設 置 用 2 個)				
	オ プ シ ョ ン 品： 取 付 ク リ ッ プ A, 取 付 マ グ ネ ッ ト				
					LNL-0886-N-DF-I LNL-0886-W-DF-I LNL-0886-WW-DF-I LNL-0886-L30-DF-I LNL-0886-L27-DF-I LNL-0886-L24-DF-I

案件名：

照会番号：

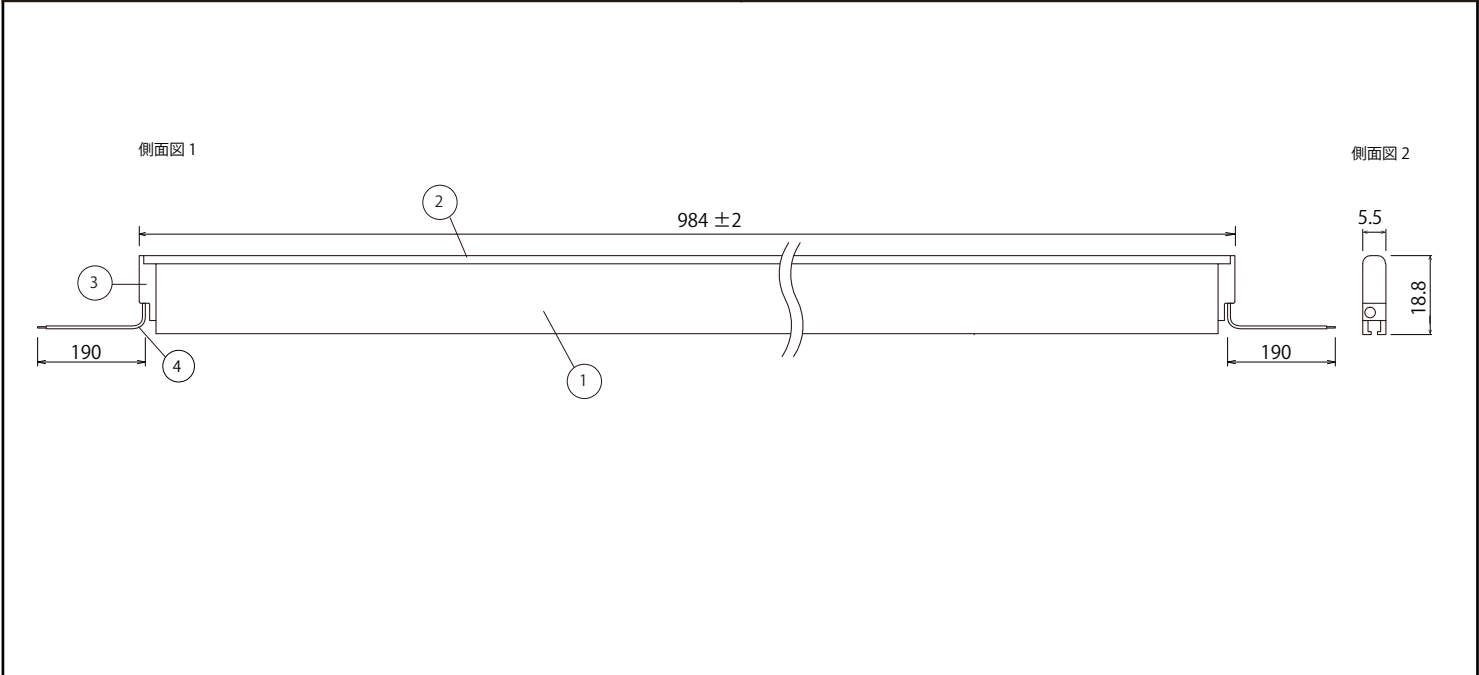

オプション品:
ナノライン用 取付クリップA
(型番:LNL-PTA) (付属:本体設置用2個、末端部設置用2個、オプション:本体設置用4個、末端部設置用4個)

末端部設置用

本体設置用

正面図

側面図

背面図

ビス穴: φ3

設置寸法(側面図)

オプション品
ナノライン用 取付マグネット
(型番:LNL-MG) (1袋10個入り)

ビス穴: φ1.9

6

※灯具をマグネットで設置する際に使用します
オプション品として、
サイズ109, 206, 30 3の灯具1本につき2個
サイズ400, 498, 59 5の灯具1本につき3個
サイズ692, 789, 886, 98 4の灯具1本につき4個を
推奨します

設置寸法(側面図)

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	シルバー	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドカバー	ポリカーボネート	乳半	
4	リード線		UL1007 AWG26, 黒+, 白-	
5	取付クリップ A	ポリカーボネート	透明	
6	取付マグネット	ステンレス, ネオジウム	シルバー	
7				
8				
9				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色: 昼白色 : N : 5300K (4650 ~ 5500K)	型番
	消費電力: 5.9 W		白色 : W : 4200K (3800 ~ 4500K)	LNL-0984-N-DF-I LNL-0984-W-DF-I LNL-0984-WW-DF-I LNL-0984-L30-DF-I LNL-0984-L27-DF-I LNL-0984-L24-DF-I
	質量: 160g		温白色 : WW : 3500K (3250 ~ 3800K)	
	灯具の長さ(L) : 984mm		電球色 3000K : L30 : 3000K (2870 ~ 3250K)	
	最大直列連結数: 5m		電球色 2700K : L27 : 2700K (2580 ~ 2900K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 2400K : L24 : 2400K (2240 ~ 2400K)	
	付属品: 取付クリップA(本体設置用2個, 末端部設置用2個)			
	オプション品: 取付クリップA, 取付マグネット			