



案件名:


照会番号:

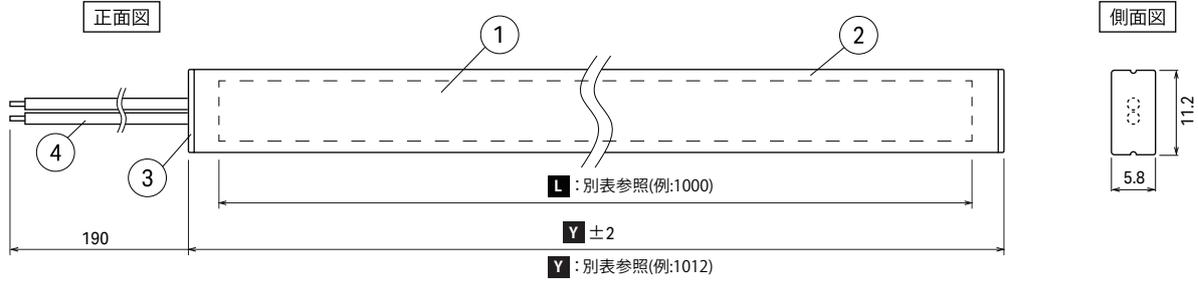


設置寸法 (側面図)

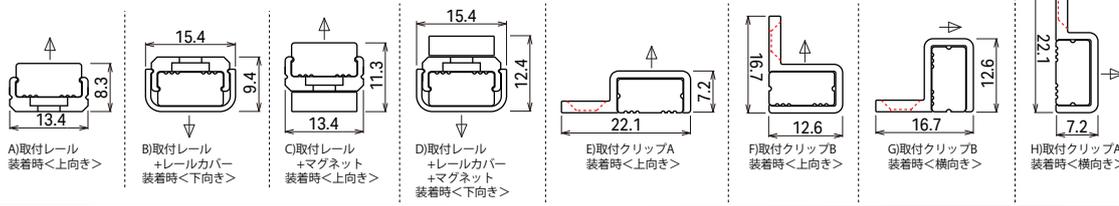


オプション品:
リミットフレックス用取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックス用アウターキャップB
(型番: LRF-PT-C)




オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)

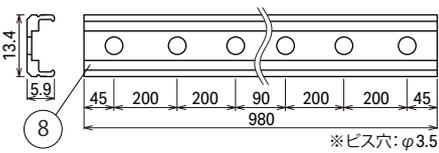

オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)

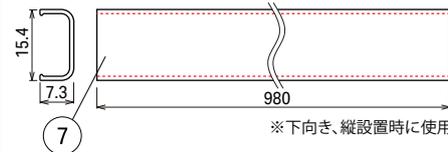

オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

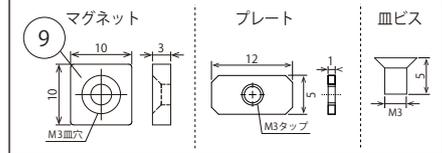

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体		基板	
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3 キャップ	シリコン	乳半	
4 リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+, 白-	
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
10			

仕様	入力電圧: DC24V	光源色	型番
消費電力: <u> </u> W 別表参照		昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRF-T*S-N-DF-I-9 LRF-T*S-W-DF-I-9 LRF-T*S-WW-DF-I-9 LRF-T*S-L30-DF-I-9 LRF-T*S-L27-DF-I-9 LRF-T*S-L24-DF-I-9
質量: 67g (L1000)		白色: W: 3400K (3300~3500K)	
最大直列連結数: 4 m		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
取付レール、取付アルミレール			
レールカバー、マグネットセット			


ルーチ・リミットフレックス
(特寸・9.7W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**


2024.04.25

案件名:


照会番号:

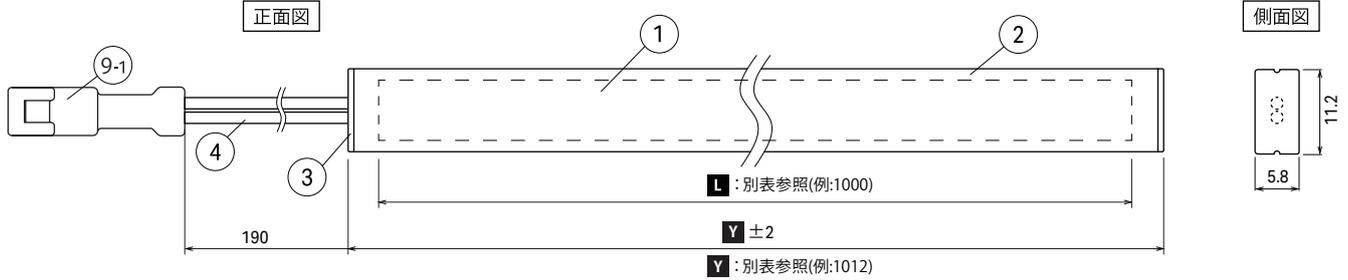


設置寸法 (側面図)

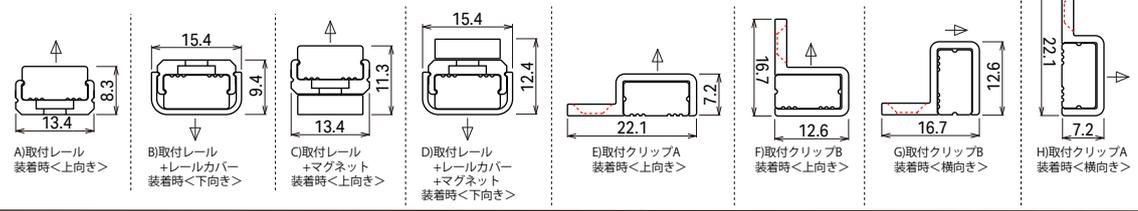


オプション品:
リミットフレックス用取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックス用アウターキャップB
(型番: LRF-PT-C)




オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)




オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

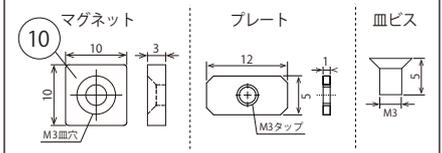


オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)

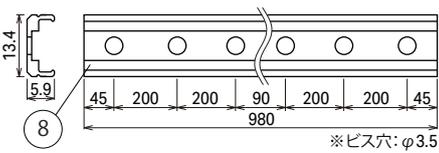

オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)

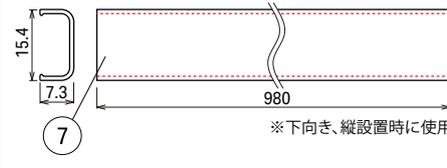

本体付属: コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体		基板	
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3 キャップ	シリコン	乳半	
4 リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+, 白-	
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9 コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRF-T*S-N-DF-I-9(C) LRF-T*S-W-DF-I-9(C) LRF-T*S-WW-DF-I-9(C) LRF-T*S-L30-DF-I-9(C) LRF-T*S-L27-DF-I-9(C) LRF-T*S-L24-DF-I-9(C)
消費電力: __W 別表参照	白色: W: 3400K (3300~3500K)	
質量: 67g (L1000)	温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
最大直列連結数: 4 m	電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)	電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
調光: 可	電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		
取付レール、取付アルミレール		
レールカバー、マグネットセット		


ルーチ・リミットフレックス
(特寸・9.7W/m・屋内仕様・両側リード線)

株式会社 **Luci**


2024.04.25

案件名:


照会番号:

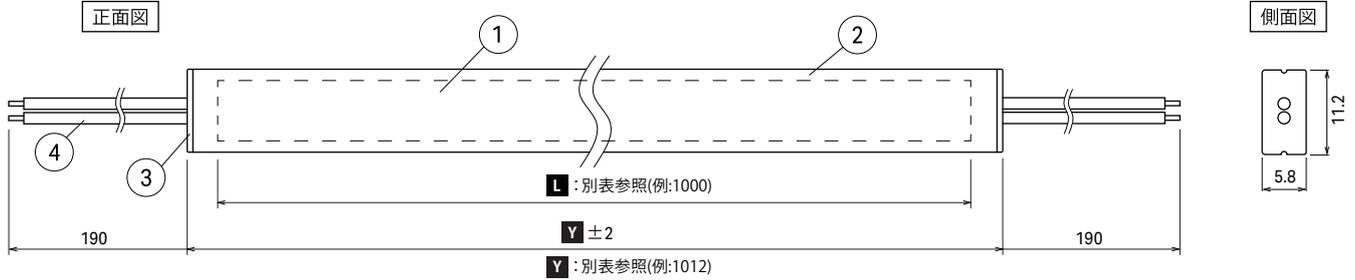


設置寸法 (側面図)

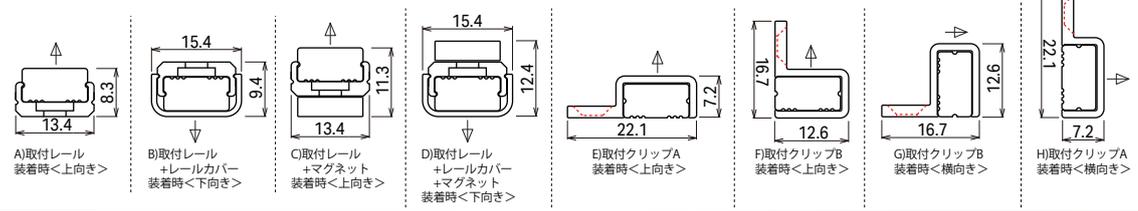


オプション品:
リミットフレックス用取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックス用アウターキャップB
(型番: LRF-PT-C)




オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)



オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)

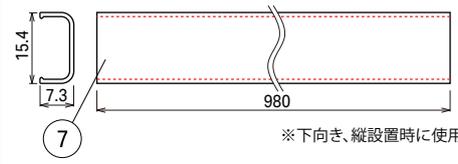

オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体		基板	
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3 キャップ	シリコン	乳半	
4 リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+, 白-	
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
10			

仕様	入力電圧: DC24V	光源色	型番
消費電力: <u> </u> W 別表参照		昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRF-T*W-N-DF-I-9 LRF-T*W-W-DF-I-9 LRF-T*W-WW-DF-I-9 LRF-T*W-L30-DF-I-9 LRF-T*W-L27-DF-I-9 LRF-T*W-L24-DF-I-9
質量: 67g (L1000)		白色: W: 3400K (3300~3500K)	
最大直列連結数: 4 m		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
取付レール、取付アルミレール			
レールカバー、マグネットセット			


ルーチ・リミットフレックス
(特寸・9.7W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**


2024.04.25

案件名:


照会番号:

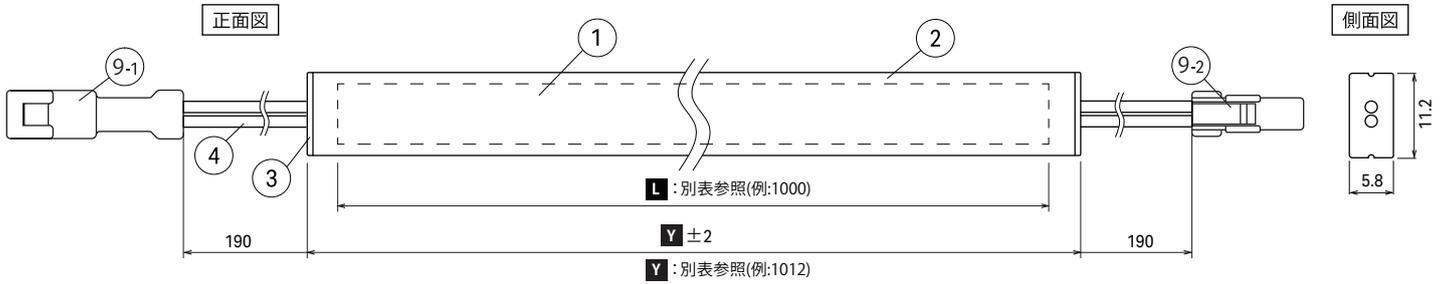


設置寸法 (側面図)

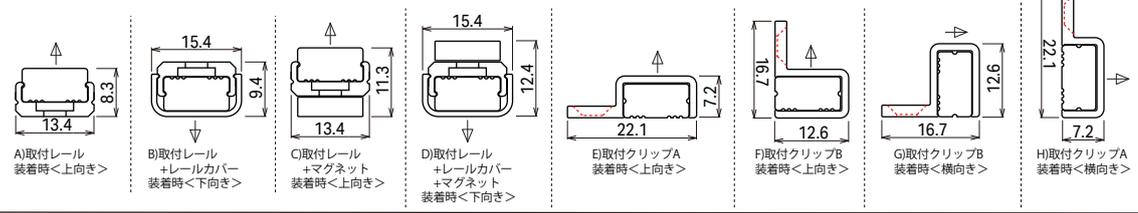


オプション品:
リミットフレックス用取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックス用アウターキャップB
(型番: LRF-PT-C)




オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)




オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

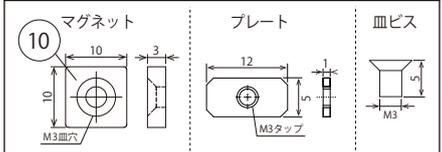

オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)

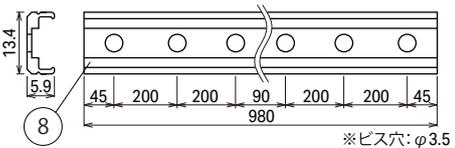

オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)

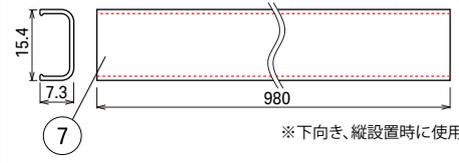

本体付属: コネクタ部分



仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体		基板	
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3 キャップ	シリコン	乳半	
4 リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒+, 白-	
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9 コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10 マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	

仕様	入力電圧: DC24V	光源色	型番
消費電力: <u> </u> W 別表参照		昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRF-T*W-N-DF-I-9(C) LRF-T*W-W-DF-I-9(C) LRF-T*W-WW-DF-I-9(C) LRF-T*W-L30-DF-I-9(C) LRF-T*W-L27-DF-I-9(C) LRF-T*W-L24-DF-I-9(C)
質量: 67g (L1000)		色白: W: 3400K (3300~3500K)	
最大直列連結数: 4 m		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
取付レール、取付アルミレール			
レールカバー、マグネットセット			

Luci RIMiT flex 特注品サイズ一覧表


サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内	防滴両側	防滴片側		
0025	25	37	47	43	¥8,000	0.2
0050	50	62	72	68		0.5
0075	75	87	97	93		0.7
0100	100	112	122	118		1.0
0125	125	137	147	143		1.2
0150	150	162	172	168		1.5
0175	175	187	197	193		1.7
0200	200	212	222	218		1.9
0225	225	237	247	243		2.2
0250	250	262	272	268		2.4
0275	275	287	297	293	¥10,000	2.7
0300	300	312	322	318		2.9
0325	325	337	347	343		3.1
0350	350	362	372	368		3.4
0375	375	387	397	393		3.6
0400	400	412	422	418		3.9
0425	425	437	447	443		4.1
0450	450	462	472	468		4.4
0475	475	487	497	493		4.6
0500	500	512	522	518		4.8
0525	525	537	547	543	¥13,000	5.1
0550	550	562	572	568		5.3
0575	575	587	597	593		5.6
0600	600	612	622	618		5.8
0625	625	637	647	643		6.1
0650	650	662	672	668		6.3
0675	675	687	697	693		6.5
0700	700	712	722	718		6.8
0725	725	737	747	743		7.0
0750	750	762	772	768		7.3
0775	775	787	797	793	¥17,000	7.5
0800	800	812	822	818		7.7
0825	825	837	847	843		8.0
0850	850	862	872	868		8.2
0875	875	887	897	893		8.5
0900	900	912	922	918		8.7
0925	925	937	947	943		9.0
0950	950	962	972	968		9.2
0975	975	987	997	993		9.4
1000	1000	1012	1022	1018		9.7
1025	1025	1038	1048	1044	¥21,000	9.9
1050	1050	1063	1073	1069		10.2
1075	1075	1088	1098	1094		10.4
1100	1100	1113	1123	1119		10.6
1125	1125	1138	1148	1144		10.9
1150	1150	1163	1173	1169		11.1
1175	1175	1188	1198	1194		11.4
1200	1200	1213	1223	1219		11.6
1225	1225	1238	1248	1244		11.9
1250	1250	1263	1273	1269		12.1
1275	1275	1288	1298	1294	¥25,000	12.3
1300	1300	1313	1323	1319		12.6
1325	1325	1338	1348	1344		12.8
1350	1350	1363	1373	1369		13.1
1375	1375	1388	1398	1394		13.3

サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内	防滴両側	防滴片側		
1400	1400	1413	1423	1419	¥25,000	13.6
1425	1425	1438	1448	1444		13.8
1450	1450	1463	1473	1469		14.0
1475	1475	1488	1498	1494		14.3
1500	1500	1513	1523	1519		14.5
1525	1525	1538	1548	1544		14.8
1550	1550	1563	1573	1569		15.0
1575	1575	1588	1598	1594		15.2
1600	1600	1613	1623	1619		15.5
1625	1625	1638	1648	1644		15.7
1650	1650	1663	1673	1669	¥29,000	16.0
1675	1675	1688	1698	1694		16.2
1700	1700	1713	1723	1719		16.5
1725	1725	1738	1748	1744		16.7
1750	1750	1763	1773	1769		16.9
1775	1775	1788	1798	1794		17.2
1800	1800	1813	1823	1819		17.4
1825	1825	1838	1848	1844		17.7
1850	1850	1863	1873	1869		17.9
1875	1875	1888	1898	1894		18.2
1900	1900	1913	1923	1919	¥33,000	18.4
1925	1925	1938	1948	1944		18.6
1950	1950	1963	1973	1969		18.9
1975	1975	1988	1998	1994		19.1
2000	2000	2013	2023	2019		19.4
2025	2025	2039	2049	2045		19.6
2050	2050	2064	2074	2070		19.8
2075	2075	2089	2099	2095		20.1
2100	2100	2114	2124	2120		20.3
2125	2125	2139	2149	2145		20.6
2150	2150	2164	2174	2170	¥37,000	20.8
2175	2175	2189	2199	2195		21.1
2200	2200	2214	2224	2220		21.3
2225	2225	2239	2249	2245		21.5
2250	2250	2264	2274	2270		21.8
2275	2275	2289	2299	2295		22.0
2300	2300	2314	2324	2320		22.3
2325	2325	2339	2349	2345		22.5
2350	2350	2364	2374	2370		22.7
2375	2375	2389	2399	2395		23.0
2400	2400	2414	2424	2420	¥41,000	23.2
2425	2425	2439	2449	2445		23.5
2450	2450	2464	2474	2470		23.7
2475	2475	2489	2499	2495		24.0
2500	2500	2514	2524	2520		24.2
2525	2525	2539	2549	2545		24.4
2550	2550	2564	2574	2570		24.7
2575	2575	2589	2599	2595		24.9
2600	2600	2614	2624	2620		25.2
2625	2625	2639	2649	2645		¥45,000
2650	2650	2664	2674	2670	25.7	
2675	2675	2689	2699	2695	25.9	
2700	2700	2714	2724	2720	26.1	
2725	2725	2739	2749	2745	26.4	
2750	2750	2764	2774	2770	26.6	


サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内	防滴両側	防滴片側		
2775	2775	2789	2799	2795	¥49,000	26.9
2800	2800	2814	2824	2820		27.1
2825	2825	2839	2849	2845		27.3
2850	2850	2864	2874	2870		27.6
2875	2875	2889	2899	2895		27.8
2900	2900	2914	2924	2920		28.1
2925	2925	2939	2949	2945		28.3
2950	2950	2964	2974	2970		28.6
2975	2975	2989	2999	2995		28.8
3000	3000	3014	3024	3020		29.0
3025	3025	3040	3050	3046	¥53,000	29.3
3050	3050	3065	3075	3071		29.5
3075	3075	3090	3100	3096		29.8
3100	3100	3115	3125	3121		30.0
3125	3125	3140	3150	3146		30.3
3150	3150	3165	3175	3171		30.5
3175	3175	3190	3200	3196		30.7
3200	3200	3215	3225	3221		31.0
3225	3225	3240	3250	3246		31.2
3250	3250	3265	3275	3271		31.5
3275	3275	3290	3300	3296	¥57,000	31.7
3300	3300	3315	3325	3321		31.9
3325	3325	3340	3350	3346		32.2
3350	3350	3365	3375	3371		32.4
3375	3375	3390	3400	3396		32.7
3400	3400	3415	3425	3421		32.9
3425	3425	3440	3450	3446		33.2
3450	3450	3465	3475	3471		33.4
3475	3475	3490	3500	3496		33.6
3500	3500	3515	3525	3521		33.9
3525	3525	3540	3550	3546	¥61,000	34.1
3550	3550	3565	3575	3571		34.4
3575	3575	3590	3600	3596		34.6
3600	3600	3615	3625	3621		34.8
3625	3625	3640	3650	3646		35.1
3650	3650	3665	3675	3671		35.3
3675	3675	3690	3700	3696		35.6
3700	3700	3715	3725	3721		35.8
3725	3725	3740	3750	3746		36.1
3750	3750	3765	3775	3771		36.3
3775	3775	3790	3800	3796	¥65,000	36.5
3800	3800	3815	3825	3821		36.8
3825	3825	3840	3850	3846		37.0
3850	3850	3865	3875	3871		37.3
3875	3875	3890	3900	3896		37.5
3900	3900	3915	3925	3921		37.8
3925	3925	3940	3950	3946		38.0
3950	3950	3965	3975	3971		38.2
3975	3975	3990	4000	3996		38.5
4000	4000	4015	4025	4021		38.7

特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス / 屋内仕様・両側リード線

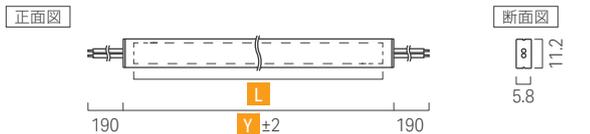


ルーチ・リミット フレックス / 屋内仕様・片側リード線

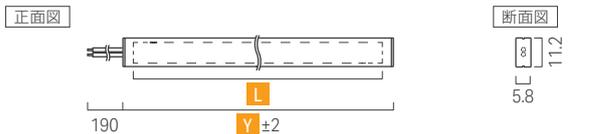


ルーチ・リミット フレックス / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線

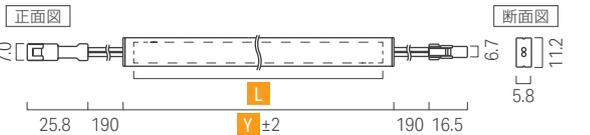

ルーチ・リミット フレックス / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線

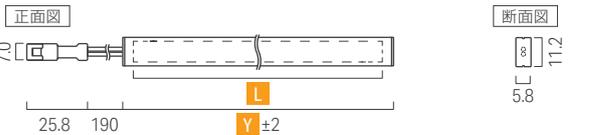

ルーチ・リミット フレックス / 防滴仕様・両側リード線

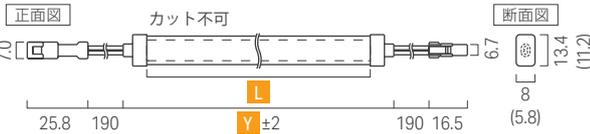

ルーチ・リミット フレックス / 防滴仕様・片側リード線

