光学データ・推奨設置寸法

LRF-T ルーチ・リミット フレックス NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.70 をご覧ください

DC 24V | 単色調光 | DOT LESS | 現場カット可能 | 曲がる 垂直方向 | 屋内 | 防滴 | 特注加工対応 | 1年保証

光学データ

LRF-T1000□-N-DF-□-9
光源色 5000 K
光度 165 cd
光束 620 lm
演色評価指数 Ra 96



LRF-T1000□-D-DF-□-9
光源色 4000 K
光度 170 cd
光束 642 lm
演色評価指数 Ra 91



LRF-T1000□-WW-DF-□-9
光源色 3500 K
光度 165 cd
光束 624 lm
演色評価指数 Ra 90



LRF-T1000□-L30-DF-□-9
光源色 3000 K
光度 151 cd
光束 566 lm
演色評価指数 Ra 91



LRF-T1000□-L27-DF-□-9
光源色 2700 K
光度 142 cd
光束 535 lm
演色評価指数 Ra 91



LRF-T1000□-L24-DF-□-9
光源色 2400 K
光度 130 cd
光束 491 lm
演色評価指数 Ra 89



光り方

推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

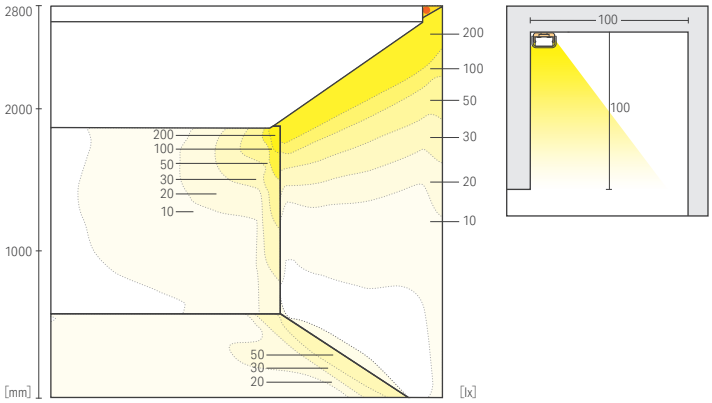

コーニス照明2 CH=2800

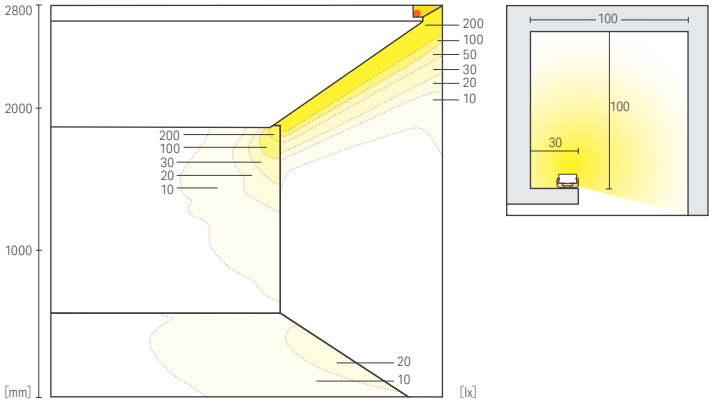
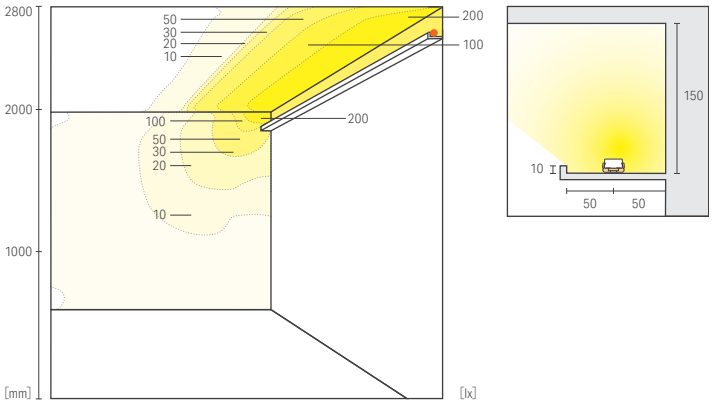
コーブ(天井面) CH=2800