

Luci RIMiT flex alpha



Luci


ルーチ・リミット フレックス アルファ
(特寸・9.7W/m・15.3W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**

2026.06.26



案件名:

照会番号:

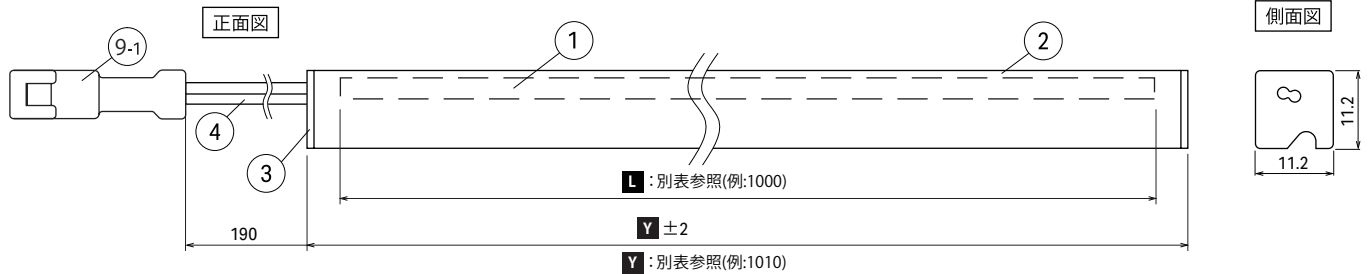


※リミットフレックスアルファ（灯具本体）には、
発光方向に明暗の向きがあります。
下図参照いただき、設置・取付方向を揃えてご使用下さい。


設置寸法（側面図）

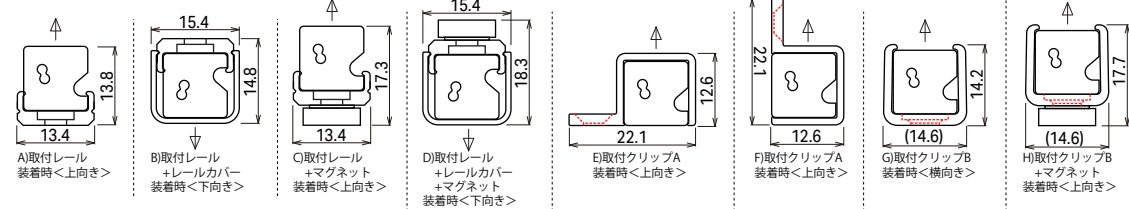


本体付属：コネクタ部分




オプション品：
リミットフレックスアルファ用取付クリップA
(型番：LRFA-PT-A)(5個/1袋)




オプション品：
リミットフレックスアルファ用取付クリップB
(型番：LRFA-PT-B)(5個/1袋)



オプション品・付属品：
リミットフレックスアルファ用アウターキャップB
(型番：LRFA-PT-C)




オプション品：
リミットフレックス用取付レール1000 (型番：LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番：LRF-RL1000-AL)

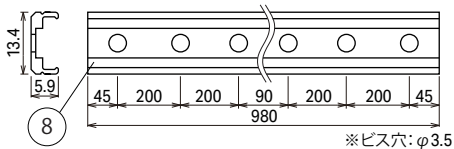


※リミットフレックスアルファ 15Wをレールで設置する場合は、
リミットフレックス用取付アルミレール1000(LRF-RL1000-AL)使用ください。


オプション品：
リミットフレックスアルファ用レールカバー1000
(型番：LRFA-C1000)




オプション品：マグネットセットR (型番：MG-R：4セット/1箱)



オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)




オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番：CAD-5000-MEFE-O)



单位: mm

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

	部品名	材質	摘要
1	本体		基板
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白
3	キャップ	シリコン	乳半
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒＋、白－
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス

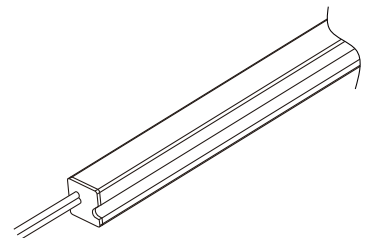

仕様	光源色	型番
入力電圧： DC24V	昼白色： N：4600K (4500～4700K)	
消費電力： __W 別表参照	白色： W：3600K (3500～3700K)	
質量： 67g (L1000)	温白色： WW：3200K (3100～3300K)	
最大直列連結数： 4 m	電球色 3000K： L30：2800K (2700～2900K)	
使用環境： 屋内（結露なきこと）	電球色 2700K： L27：2500K (2400～2600K)	
調光： 可	電球色 2400K： L24：2300K (2200～2400K)	
オプション品： 取付クリップA、取付クリップB		
取付レール、取付アルミレール		
レールカバー、マグネットセット		

LRFA-T*S-N-DF-I-9 / 15(C)
LRFA-T*S-W-DF-I-9 / 15(C)
LRFA-T*S-WW-DF-I-9 / 15(C)
LRFA-T*S-L30-DF-I-9 / 15(C)
LRFA-T*S-L27-DF-I-9 / 15(C)
LRFA-T*S-L24-DF-I-9 / 15(C)

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex alpha











ルーチ・リミット フレックス アルファ
(特寸・9.7W/m - 15.3W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 **Luci**

2026.06.26

案件名：


照会番号：

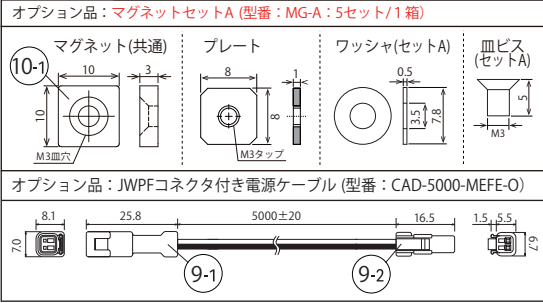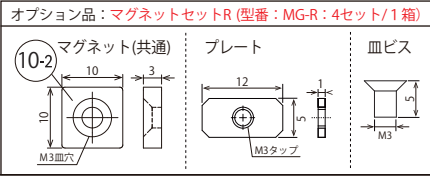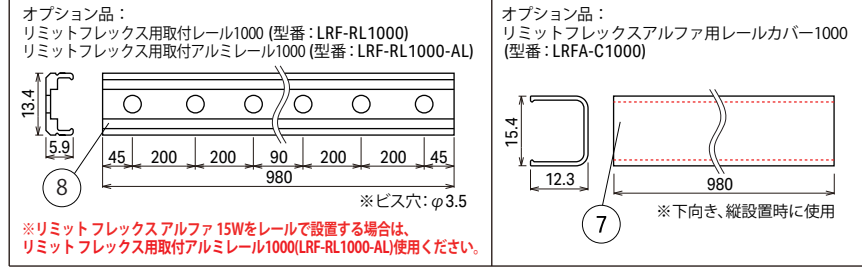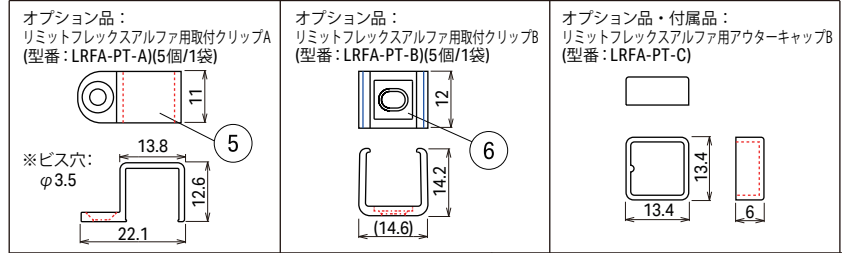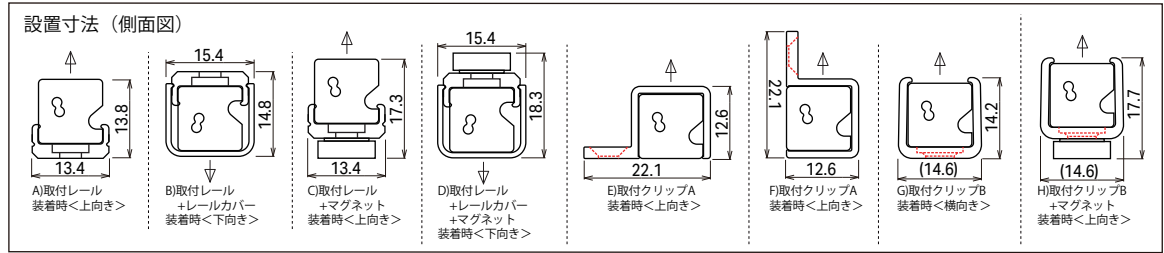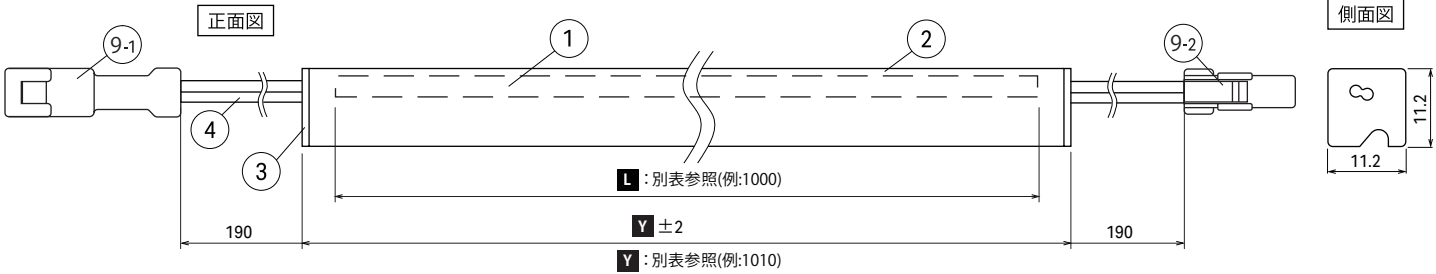

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	本体		基板
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白
3	キャップ	シリコン	乳半
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG22 黒＋、白－
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス

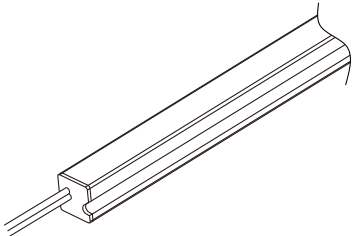

仕様	光源色	型番
入力電圧：DC24V	昼白色：N：4600K (4500～4700K)	LRFA-T*W-N-DF-I-9 / 15(C)
消費電力：__W 別表参照	色白：W：3600K (3500～3700K)	LRFA-T*W-W-DF-I-9 / 15(C)
質量：67g (L1000)	温白色：WW：3200K (3100～3300K)	LRFA-T*W-WW-DF-I-9 / 15(C)
最大直列連結数：4 m	電球色 3000K：L30：2800K (2700～2900K)	LRFA-T*W-L30-DF-I-9 / 15(C)
使用環境：屋内（結露なきこと）	電球色 2700K：L27：2500K (2400～2600K)	LRFA-T*W-L27-DF-I-9 / 15(C)
調光：可	電球色 2400K：L24：2300K (2200～2400K)	LRFA-T*W-L24-DF-I-9 / 15(C)
オプション品：取付クリップA、取付クリップB		
取付レール、取付アルミレール		
レールカバー、マグネットセット		

Luci RIMiT flex alpha 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	9W 15W
0025	25	35	45	0.2 0.4
0050	50	60	70	0.5 0.8
0075	75	85	95	0.7 1.1
0100	100	110	120	1.0 1.5
0125	125	135	145	1.2 1.9
0150	150	160	170	1.5 2.3
0175	175	185	195	1.7 2.7
0200	200	210	220	1.9 3.1
0225	225	235	245	2.2 3.4
0250	250	260	270	2.4 3.8
0275	275	285	295	2.7 4.2
0300	300	310	320	2.9 4.6
0325	325	335	345	3.1 5.0
0350	350	360	370	3.4 5.4
0375	375	385	395	3.6 5.7
0400	400	410	420	3.9 6.1
0425	425	435	445	4.1 6.5
0450	450	460	470	4.4 6.9
0475	475	485	495	4.6 7.3
0500	500	510	520	4.8 7.7
0525	525	535	545	5.1 8.0
0550	550	560	570	5.3 8.4
0575	575	585	595	5.6 8.8
0600	600	610	620	5.8 9.2
0625	625	635	645	6.1 9.6
0650	650	660	670	6.3 10.0
0675	675	685	695	6.5 10.3
0700	700	710	720	6.8 10.7
0725	725	735	745	7.0 11.1
0750	750	760	770	7.3 11.5
0775	775	785	795	7.5 11.9
0800	800	810	820	7.7 12.3
0825	825	835	845	8.0 12.6
0850	850	860	870	8.2 13.0
0875	875	885	895	8.5 13.4
0900	900	910	920	8.7 13.8
0925	925	935	945	9.0 14.2
0950	950	960	970	9.2 14.6
0975	975	985	995	9.4 14.9
1000	1000	1010	1020	9.7 15.3
1025	1025	1036	1046	9.9 15.7
1050	1050	1061	1071	10.2 16.1
1075	1075	1086	1096	10.4 16.5
1100	1100	1111	1121	10.6 16.9
1125	1125	1136	1146	10.9 17.2
1150	1150	1161	1171	11.1 17.6
1175	1175	1186	1196	11.4 18.0
1200	1200	1211	1221	11.6 18.4
1225	1225	1236	1246	11.9 18.8
1250	1250	1261	1271	12.1 19.2
1275	1275	1286	1296	12.3 19.5
1300	1300	1311	1321	12.6 19.9
1325	1325	1336	1346	12.8 20.3
1350	1350	1361	1371	13.1 20.7
1375	1375	1386	1396	13.3 21.1


サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	9W 15W
1400	1400	1411	1421	13.6 21.4
1425	1425	1436	1446	13.8 21.8
1450	1450	1461	1471	14.0 22.2
1475	1475	1486	1496	14.3 22.6
1500	1500	1511	1521	14.5 23.0
1525	1525	1536	1546	14.8 23.4
1550	1550	1561	1571	15.0 23.7
1575	1575	1586	1596	15.2 24.1
1600	1600	1611	1621	15.5 24.5
1625	1625	1636	1646	15.7 24.9
1650	1650	1661	1671	16.0 25.3
1675	1675	1686	1696	16.2 25.7
1700	1700	1711	1721	16.5 26.0
1725	1725	1736	1746	16.7 26.4
1750	1750	1761	1771	16.9 26.8
1775	1775	1786	1796	17.2 27.2
1800	1800	1811	1821	17.4 27.6
1825	1825	1836	1846	17.7 28.0
1850	1850	1861	1871	17.9 28.3
1875	1875	1886	1896	18.2 28.7
1900	1900	1911	1921	18.4 29.1
1925	1925	1936	1946	18.6 29.5
1950	1950	1961	1971	18.9 29.9
1975	1975	1986	1996	19.1 30.3
2000	2000	2011	2021	19.4 30.6
2025	2025	2037	2047	19.6 31.0
2050	2050	2062	2072	19.8 31.4
2075	2075	2087	2097	20.1 31.8
2100	2100	2112	2122	20.3 32.2
2125	2125	2137	2147	20.6 32.6
2150	2150	2162	2172	20.8 32.9
2175	2175	2187	2197	21.1 33.3
2200	2200	2212	2222	21.3 33.7
2225	2225	2237	2247	21.5 34.1
2250	2250	2262	2272	21.8 34.5
2275	2275	2287	2297	22.0 34.9
2300	2300	2312	2322	22.3 35.2
2325	2325	2337	2347	22.5 35.6
2350	2350	2362	2372	22.7 36.0
2375	2375	2387	2397	23.0 36.4
2400	2400	2412	2422	23.2 36.8
2425	2425	2437	2447	23.5 37.2
2450	2450	2462	2472	23.7 37.5
2475	2475	2487	2497	24.0 37.9
2500	2500	2512	2522	24.2 38.3
2525	2525	2537	2547	24.4 38.7
2550	2550	2562	2572	24.7 39.1
2575	2575	2587	2597	24.9 39.4
2600	2600	2612	2622	25.2 39.8
2625	2625	2637	2647	25.4 40.2
2650	2650	2662	2672	25.7 40.6
2675	2675	2687	2697	25.9 41.0
2700	2700	2712	2722	26.1 41.4
2725	2725	2737	2747	26.4 41.7
2750	2750	2762	2772	26.6 42.1

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側	防滴 片側	9W 15W
2775	2775	2787	2797	26.9 42.5
2800	2800	2812	2822	27.1 42.9
2825	2825	2837	2847	27.3 43.3
2850	2850	2862	2872	27.6 43.7
2875	2875	2887	2897	27.8 44.0
2900	2900	2912	2922	28.1 44.4
2925	2925	2937	2947	28.3 44.8
2950	2950	2962	2972	28.6 45.2
2975	2975	2987	2997	28.8 45.6
3000	3000	3012	3022	29.0 46.0
3025	3025	3038	3048	29.3 46.3
3050	3050	3063	3073	29.5 46.7
3075	3075	3088	3098	29.8 47.1
3100	3100	3113	3123	30.0 47.5
3125	3125	3138	3148	30.3 47.9
3150	3150	3163	3173	30.5 48.3
3175	3175	3188	3198	30.7 48.6
3200	3200	3213	3223	31.0 49.0
3225	3225	3238	3248	31.2 49.4
3250	3250	3263	3273	31.5 49.8
3275	3275	3288	3298	31.7 50.2
3300	3300	3313	3323	31.9 50.6
3325	3325	3338	3348	32.2 50.9
3350	3350	3363	3373	32.4 51.3
3375	3375	3388	3398	32.7 51.7
3400	3400	3413	3423	32.9 52.1
3425	3425	3438	3448	33.2 52.5
3450	3450	3463	3473	33.4 52.9
3475	3475	3488	3498	33.6 53.2
3500	3500	3513	3523	33.9 53.6
3525	3525	3538	3548	34.1 54.0
3550	3550	3563	3573	34.4 54.4
3575	3575	3588	3598	34.6 54.8
3600	3600	3613	3623	34.8 55.2
3625	3625	3638	3648	35.1 55.5
3650	3650	3663	3673	35.3 55.9
3675	3675	3688	3698	35.6 56.3
3700	3700	3713	3723	35.8 56.7
3725	3725	3738	3748	36.1 57.1
3750	3750	3763	3773	36.3 57.5
3775	3775	3788	3798	36.5 57.8
3800	3800	3813	3823	36.8 58.2
3825	3825	3838	3848	37.0 58.6
3850	3850	3863	3873	37.3 59.0
3875	3875	3888	3898	37.5 59.4
3900	3900	3913	3923	37.8 59.7
3925	3925	3938	3948	38.0 60.1
3950	3950	3963	3973	38.2 60.5
3975	3975	3988	3998	38.5 60.9
4000	4000	4013	4023	38.7 61.3


納期目安 ○＝バラ線仕様：最短 4 営業日～
コネクタ仕様：最短 5 営業日～
リード線延長：最短 5 営業日～

特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・片側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線



ルーチ・リミット フレックス アルファ / 防滴仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス アルファ / 防滴仕様・片側リード線



価格は全て税抜です。