



明るさ選べる
横曲げドットレステープライト

特許出願済

RIMiT series
"美しさ"の再定義。

RIMiT[®] flex alpha

リミットフレックス アルファ



Flex-Alpha

2026年7月15日発売

160種の特注サイズ展開と
最短4営業日での納品

RIMiT[®] flex alpha

リミットフレックス アルファ



Flex-Alpha

point 1

11.2mm角で横曲げ可能
美しい面発光を実現



point 2


25mmごとにカット可能な
ドットレステープライト

*屋内仕様のみ




point
3

160種の特注サイズ展開と
最短4営業日での納品
防滴仕様も可能

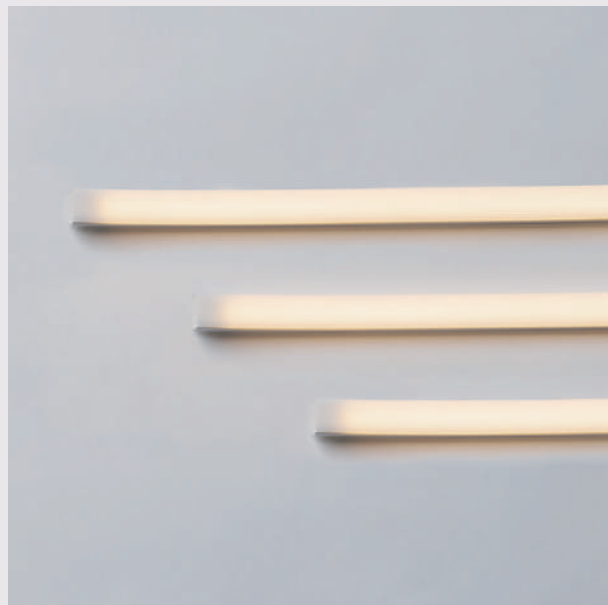

point
4

広い配光が創る
柔らかな光

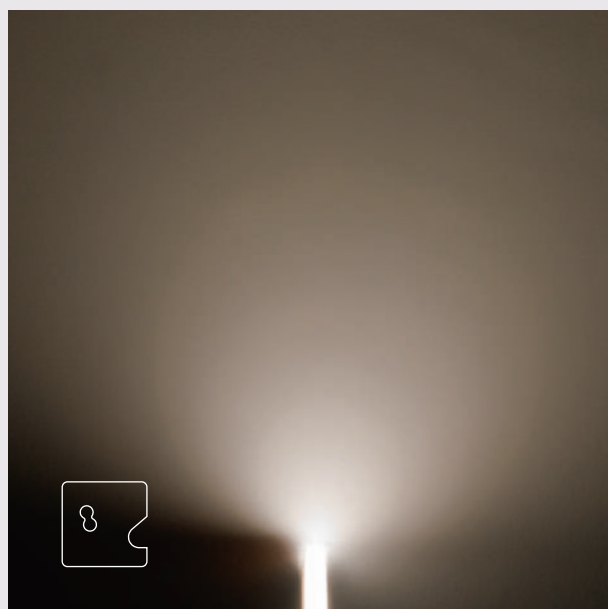

point
5

選べる取付方法による
美しい取付姿




おすすめ用途

Recommended Applications

scene 1 折り上げ（曲線・直線）



曲線をなめらかに描く、
ドットレスの均一な光

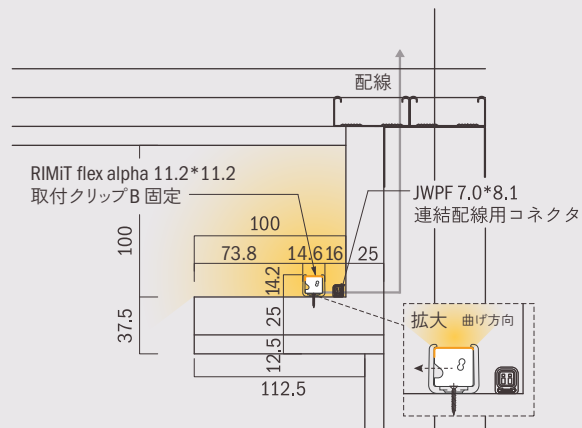

イメージ画像

scene 2 棚 | 埋め込み


11mm角のコンパクト設計で、
曲線もマグネット取付対応

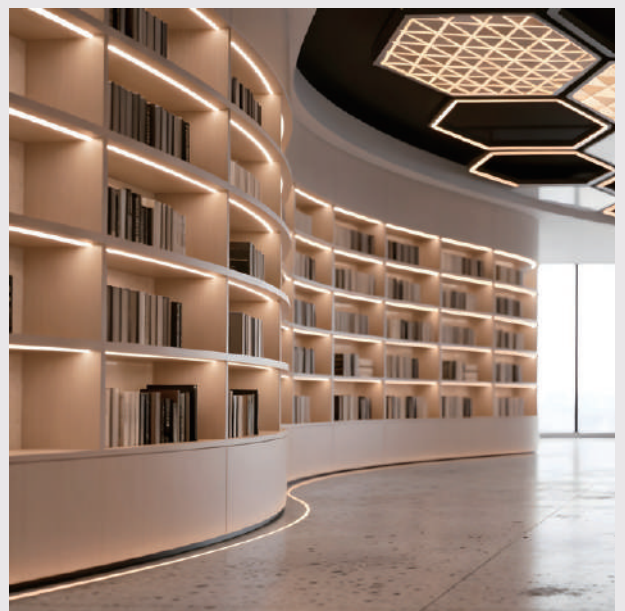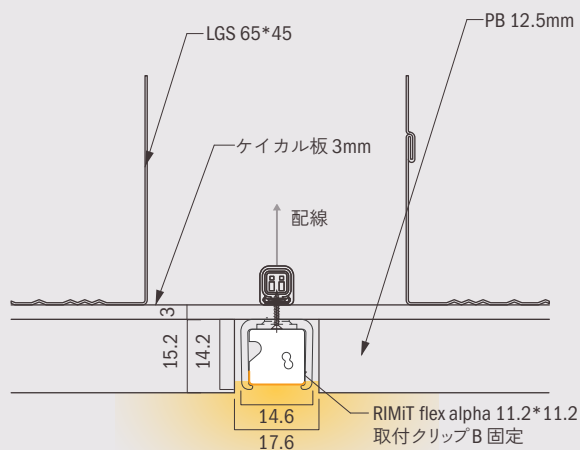

イメージ画像

scene 3 鏡まわり



空間に合わせて仕立てる
25mmごとに調整可能。特注照明にも対応

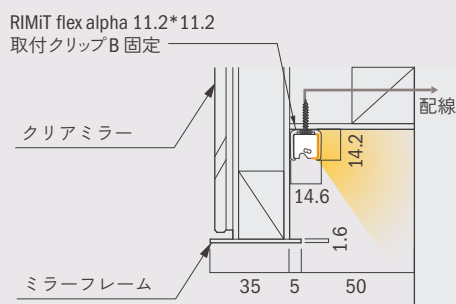

イメージ画像

scene 4 カウンター・足元

最長4mの特寸対応で、長いラインもひと繋ぎで
シーンに合わせて選べる光量

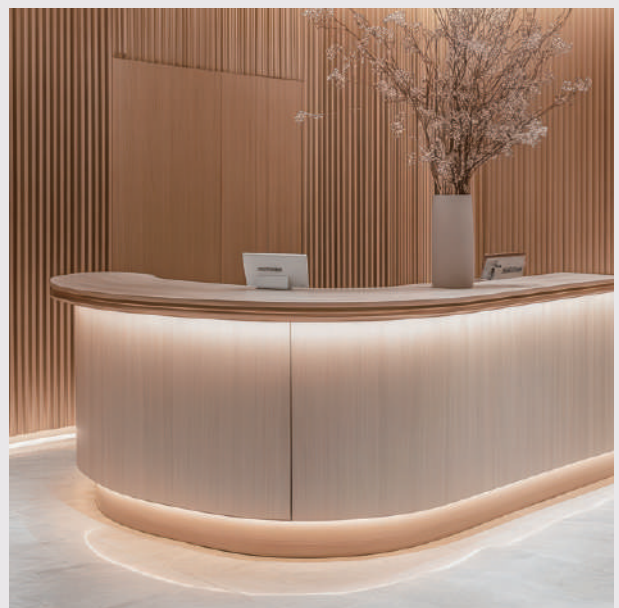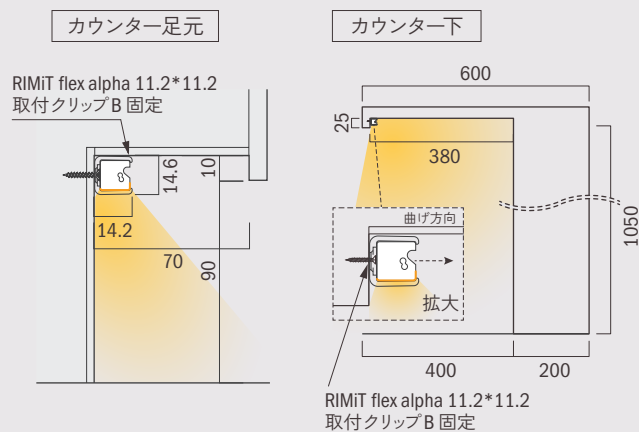

イメージ画像



- 11mm角で実現した横曲げドットレステープライト
- 直線・曲線両方に使い設計の幅を広げる
- 25mm～4000mm, 160サイズ展開で短納期



特注品
ご注文後
最短4営業日から
納品

特注品型番

LRFA - T - - DF - - (C)

商品名	サイズ	リード線	光源色 (実発光色)	カバー種類	耐候仕様	消費電力	リード線末端
LRFA	P.6 表参照	S: 片側 W: 両側	N: 屋白色 (4600K) L30: 電球色 3000K (2800K) W: 白色 (3600K) L27: 電球色 2700K (2500K) WW: 温白色 (3200K) L24: 電球色 2400K (2300K)	DF: 乳半	I: 屋内 O: 防滴	9: 9.7 W/m 15: 15.3 W/m	なし: バラ線仕様 (C): コネクタ仕様

※リード線の長さをカスタムできます。
(両端合計5mまで)

BASE 1.5 / 1 BASE とは？

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

商品名				ルーチ・リミット フレックス アルファ (9W)		ルーチ・リミット フレックス アルファ (15W)	
型番		屋内仕様 屋内コネクタ仕様 防滴仕様		LRFA-T□□□□ □-□-DF-I-9 LRFA-T□□□□ □-□-DF-I-9(C) LRFA-T□□□□ □-□-DF-O-9		LRFA-T□□□□ □-□-DF-I-15 LRFA-T□□□□ □-□-DF-I-15(C) LRFA-T□□□□ □-□-DF-O-15	
価格		サイズ1000 ￥18,000				サイズ1000 ￥18,000	
消費電力				9.7 W/m		15.3 W/m	
灯具の長さ(L)				35mm～4013mm			
質量				67 g / 1012mm			
消費効率(L27の場合)				59.0 lm/W		54.2 lm/W	
光源色(色温度)		実発光色		明るさ 中照度		高照度	
N	5000K Ra 93	4600K		○	639 lm	○	964 lm
W	4000K Ra 92	3600K		○	636 lm	○	954 lm
WW	3500K Ra 92	3200K		○	617 lm	○	912 lm
L30	3000K Ra 91	2800K		○	591 lm	○	875 lm
L27	2700K Ra 91	2500K		○	572 lm	○	830 lm
L24	2400K Ra 91	2300K		○	517 lm	○	779 lm

○=通常取扱色(屋内仕様:最短4営業日～防滴仕様:最短5営業日～) lm=消費効率からの計算値

曲げ方向



リード線末端部



共通仕様


入力電圧	DC24V
使用環境	特注内容による 屋内・防滴(結露無きこと)
周囲温度	0℃～+35℃(結露無きこと)
最大直列連結数	4m
最小曲げ許容範囲	R150mm
材質(本体)	シリコン
付属品	⑥ アウターキャップ 1個(屋内仕様のみ)
オプション品	取付レール, レールカバー, 取付クリップ, アウターキャップ, マグネット(クリップ/レール), 電源ケーブル, 封止用接着剤
適合基準・規格	JISC0920, IP65に準ずる(防滴仕様のみ)
調光	可
電源	要

電源の選定

接続総数 *:=複数系統の場合		電源				
9.7 W	15.3 W	商品名	価格	型番	定格	サイズ
1.6 m	1.0 m	ルーチ・オリレガ 20W専用電源【PSE規格適合】	¥9,000	LPSOL-020-24-ND-I	DC24V 0.83A	W39.4 H37 D136
2.2 m	1.4 m	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
5.5 m*	3.4 m	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
10.8 m*	6.7 m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222

防滴加工製品をお使いいただくにあたって

- 下記のような環境での使用はお控えください。
 - ・水の直接かかる場所
 - ・水が溜まる場所
 - ・屋外にて直射日光の当たる場所
 - ・海水に直接さらされる場所
 - ・塩素や化学薬品を含む液体がかかる恐れのあるプールなどの場所
 - ・高温度・湿度になる公衆浴場、サウナなどの場所
 - ・硫化ガスの発生する恐れのある温泉などの場所
- 防滴加工製品をカットすることはおやめください。
- 防滴加工製品をご使用になるときは、リード線の結線箇所を防水処理をしてください。
- 防滴仕様をお選びいただいた場合、灯具の端部にトップキャップ・収縮チューブが付きます。また、リード線末端に防水コネクタが付きます。



外壁などに露出して設置は不可
雨水が直接かかる場所、水がたまる恐れのある場所は設置不可

配線システム図・配線距離は P.9 を参照ください。


特注サイズ一覧表

サイズ		基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格		消費電力 (W)		サイズ		基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格		消費電力 (W)		サイズ		基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格		消費電力 (W)			
	サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側			9W	15W		サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側			9W	15W		サイズ	L	屋内	防滴 両側	防滴 片側			9W	15W		
0025		25	35	45	41	¥9,000		0.2	0.4		1400	1400	1411	1421	1417			13.6	21.4		2775	2775	2787	2797	2793			26.9	42.5		
0050		50	60	70	66				0.5	0.8		1425	1425	1436	1446	1442			13.8	21.8		2800	2800	2812	2822	2818			27.1	42.9	
0075		75	85	95	91				0.7	1.1	¥26,000	1450	1450	1461	1471	1467			14.0	22.2		2825	2825	2837	2847	2843			27.3	43.3	
0100		100	110	120	116				1.0	1.5		1475	1475	1486	1496	1492			14.3	22.6		2850	2850	2862	2872	2868			27.6	43.7	
0125		125	135	145	141				1.2	1.9		1500	1500	1511	1521	1517			14.5	23.0		2875	2875	2887	2897	2893	¥50,000		27.8	44.0	
0150		150	160	170	166				1.5	2.3		1525	1525	1536	1546	1542			14.8	23.4		2900	2900	2912	2922	2918		28.1	44.4		
0175		175	185	195	191				1.7	2.7	1550	1550	1561	1571	1567			15.0	23.7		2925	2925	2937	2947	2943	28.3		44.8			
0200		200	210	220	216				1.9	3.1	1575	1575	1586	1596	1592			15.2	24.1		2950	2950	2962	2972	2968	28.6		45.2			
0225		225	235	245	241				2.2	3.4	1600	1600	1611	1621	1617			15.5	24.5		2975	2975	2987	2997	2993	28.8	45.6				
0250		250	260	270	266				2.4	3.8	1625	1625	1636	1646	1642	¥30,000			15.7	24.9		3000	3000	3012	3022	3018			29.0	46.0	
0275		275	285	295	291			2.7	4.2	1650	1650	1661	1671	1667				16.0	25.3		3025	3025	3038	3048	3044			29.3	46.3		
0300		300	310	320	316			2.9	4.6	1675	1675	1686	1696	1692				16.2	25.7		3050	3050	3063	3073	3069			29.5	46.7		
0325		325	335	345	341			3.1	5.0	1700	1700	1711	1721	1717				16.5	26.0		3075	3075	3088	3098	3094			29.8	47.1		
0350		350	360	370	366			3.4	5.4	1725	1725	1736	1746	1742				16.7	26.4		3100	3100	3113	3123	3119			30.0	47.5		
0375		375	385	395	391			3.6	5.7	1750	1750	1761	1771	1767				16.9	26.8		3125	3125	3138	3148	3144			30.3	47.9		
0400		400	410	420	416	¥11,000		3.9	6.1	1775	1775	1786	1796	1792				17.2	27.2		3150	3150	3163	3173	3169			30.5	48.3		
0425		425	435	445	441				4.1	6.5	1800	1800	1811	1821	1817				17.4	27.6		3175	3175	3188	3198	3194			30.7	48.6	
0450		450	460	470	466				4.4	6.9	1825	1825	1836	1846	1842				17.7	28.0		3200	3200	3213	3223	3219			31.0	49.0	
0475		475	485	495	491				4.6	7.3	1850	1850	1861	1871	1867				17.9	28.3		3225	3225	3238	3248	3244			31.2	49.4	
0500		500	510	520	516				4.8	7.7	1875	1875	1886	1896	1892	¥34,000			18.2	28.7		3250	3250	3263	3273	3269			31.5	49.8	
0525		525	535	545	541				5.1	8.0	1900	1900	1911	1921	1917				18.4	29.1		3275	3275	3288	3298	3294			31.7	50.2	
0550		550	560	570	566				5.3	8.4	1925	1925	1936	1946	1942				18.6	29.5		3300	3300	3313	3323	3319			31.9	50.6	
0575		575	585	595	591				5.6	8.8	1950	1950	1961	1971	1967				18.9	29.9		3325	3325	3338	3348	3344			32.2	50.9	
0600		600	610	620	616		¥14,000		5.8	9.2	1975	1975	1986	1996	1992			19.1	30.3		3350	3350	3363	3373	3369			32.4	51.3		
0625		625	635	645	641					6.1	9.6	2000	2000	2011	2021	2017			19.4	30.6		3375	3375	3388	3398	3394	¥58,000		32.7	51.7	
0650		650	660	670	666				6.3	10.0	2025	2025	2037	2047	2043			19.6	31.0		3400	3400	3413	3423	3419	32.9		52.1			
0675		675	685	695	691				6.5	10.3	2050	2050	2062	2072	2068			19.8	31.4		3425	3425	3438	3448	3444	33.2		52.5			
0700		700	710	720	716				6.8	10.7	2075	2075	2087	2097	2093			20.1	31.8		3450	3450	3463	3473	3469	33.4		52.9			
0725		725	735	745	741				7.0	11.1	2100	2100	2112	2122	2118			20.3	32.2		3475	3475	3488	3498	3494	33.6		53.2			
0750		750	760	770	766				7.3	11.5	2125	2125	2137	2147	2143	¥38,000			20.6	32.6		3500	3500	3513	3523	3519		33.9	53.6		
0775		775	785	795	791				7.5	11.9	2150	2150	2162	2172	2168				20.8	32.9		3525	3525	3538	3548	3544				34.1	54.0
0800		800	810	820	816				7.7	12.3	2175	2175	2187	2197	2193				21.1	33.3		3550	3550	3563	3573	3569				34.4	54.4
0825		825	835	845	841				8.0	12.6	2200	2200	2212	2222	2218				21.3	33.7		3575	3575	3588	3598	3594				34.6	54.8
0850		850	860	870	866	¥18,000		8.2	13.0	2225	2225	2237	2247	2243			21.5	34.1		3600	3600	3613	3623	3619				34.8	55.2		
0875		875	885	895	891				8.5	13.4	2250	2250	2262	2272	2268			21.8	34.5		3625	3625	3638	3648	3644			35.1	55.5		
0900		900	910	920	916				8.7	13.8	2275	2275	2287	2297	2293			22.0	34.9		3650	3650	3663	3673	3669			35.3	55.9		
0925		925	935	945	941				9.0	14.2	2300	2300	2312	2322	2318			22.3	35.2		3675	3675	3688	3698	3694			35.6	56.3		
0950		950	960	970	966				9.2	14.6	2325	2325	2337	2347	2343			22.5	35.6		3700	3700	3713	3723	3719			35.8	56.7		
0975		975	985	995	991				9.4	14.9	2350	2350	2362	2372	2368			22.7	36.0		3725	3725	3738	3748	3744			36.1	57.1		
1000		1000	1010	1020	1016				9.7	15.3	2375	2375	2387	2397	2393	¥42,000			23.0	36.4		3750	3750	3763	3773	3769			36.3	57.5	
1025		1025	1036	1046	1042				9.9	15.7	2400	2400	2412	2422	2418				23.2	36.8		3775	3775	3788	3798	3794			36.5	57.8	
1050		1050	1061	1071	1067				10.2	16.1	2425	2425	2437	2447	2443				23.5	37.2		3800	3800	3813	3823	3819			36.8	58.2	
1075		1075	1086	1096	1092				10.4	16.5	2450	2450	2462	2472	2468				23.7	37.5		3825	3825	3838	3848	3844			37.0	58.6	
1100		1100	1111	1121	1117	¥22,000		10.6	16.9	2475	2475	2487	2497	2493			24.0	37.9		3850	3850	3863	3873	3869			37.3	59.0			
1125		1125	1136	1146	1142				10.9	17.2	2500	2500	2512	2522	2518			24.2	38.3		3875	3875	3888	3898	3894	¥66,000		37.5	59.4		
1150		1150	1161	1171	1167				11.1	17.6	2525	2525	2537	2547	2543			24.4	38.7		3900	3900	3913	3923	3919		37.8	59.7			
1175		1175	1186	1196	1192				11.4	18.0	2550	2550	2562	2572	2568			24.7	39.1		3925	3925	3938	3948	3944		38.0	60.1			
1200		1200	1211	1221	1217				11.6	18.4	2575	2575	2587	2597	2593			24.9	39.4		3950	3950	3963	3973	3969		38.2	60.5			
1225		1225	1236	1246	1242				11.9	18.8	2600	2600	2612	2622	2618			25.2	39.8		3975	3975	3988	3998	3994		38.5	60.9			
1250		1250	1261	1271	1267				12.1	19.2	2625	2625	2637	2647	2643	¥46,000			25.4	40.2		4000	4000	4013	4023		4019	38.7	61.3		
1275		1275	1286	1296	1292				12.3	19.5	2650	2650	2662	2672	2668				25.7	40.6											
1300		1300	1311	1321	1317				12.6	19.9	2675	2675	2687	2697	2693				25.9	41.0											
1325		1325	1336	1346	1342				12.8	20.3	2700	2700	2712	2722	2718				26.1	41.4											
1350		1350	1361	1371	1367	¥26,000		13.1	20.7	2725	2725	2737	2747	2743			26.4	41.7													


納期目安 ○=バラ線仕様：最短 4 営業日～
コネクタ仕様：最短 5 営業日～
リード線延長：最短 5 営業日～

特注品外形図


ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・片側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線




ルーチ・リミット フレックス アルファ / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線



ルーチ・リミット フレックス アルファ / 防滴仕様・両側リード線





ルーチ・リミット フレックス アルファ / 防滴仕様・片側リード線



Luci RIMiT® flex alpha

オプション品取付時断面図

設置向き

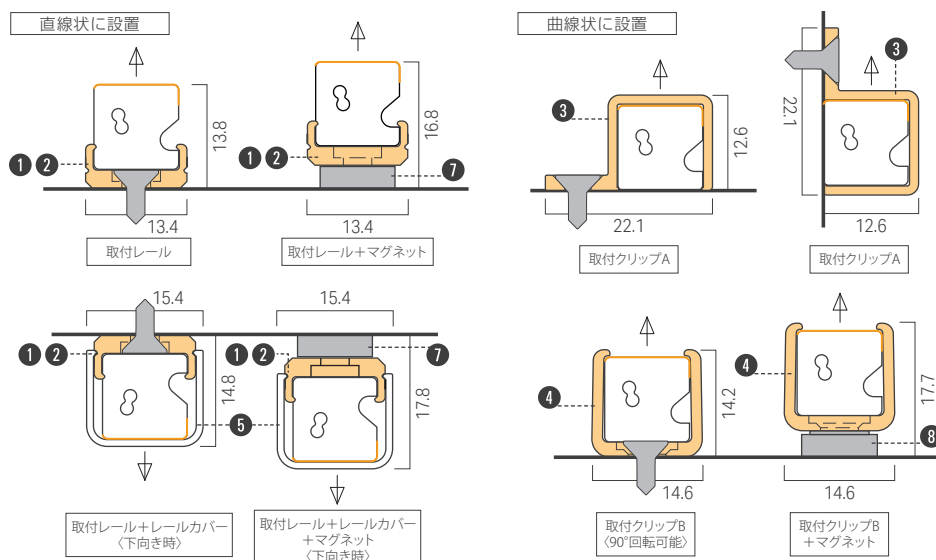

灯具を連結する場合、側面の凹形状を、同じ向きに設置・取付してください。

オプション品

直線状に設置<9W用>
1mにつき 1 本必要

1 リミットフレックス用取付レール1000
型番 LRF-RL1000
価格 ¥1,500/980mm
灯具を直線状に設置
マグネット取付可能 ①レール用マグネットセット

※リミットフレックス アルファ15Wをレールで設置する場合は、②リミットフレックス用取付アルミレール1000 (LRF-RL1000-AL)をご確認ください。

直線状に設置<9W/15W用>
1mにつき 1 本必要

2 リミットフレックス用取付アルミレール1000
型番 LRF-RL1000-AL
価格 ¥2,000/980mm
灯具を直線状に設置
マグネット取付可能 ①レール用マグネットセット

直線状・曲線状に設置
1mにつき 5 個必要

3 リミットフレックス アルファ用取付クリップA
型番 LRFA-PT-A
価格 ¥500/1袋5個入り
灯具を直線状・曲線状に設置
マグネット非対応

直線状・曲線状に設置
1mにつき 5 個必要

4 リミットフレックス アルファ用取付クリップB
型番 LRFA-PT-B
価格 ¥500/1袋5個入り
灯具を壁面に直線状・曲線状に設置
マグネット取付可能 ⑧マグネットセットA

レール使用時灯具固定用
1mにつき 1 本必要

5 リミットフレックスアルファ用レールカバー1000
型番 LRFA-C1000
価格 ¥1,000/980mm
灯具を取付レールに固定
対応レール: ①取付レール, ②アルミレール

灯具の末端封止用
末端数につき 1 個必要

6 リミットフレックスアルファ用
アウターキャップB 灯具付属品
型番 LRFA-PT-C
価格 ¥150/1個
灯具の末端封止用
末端数分必要
※防滴仕様の場合付属しません。

レール取付用マグネット
1mにつき 4 セット必要

7 レール用マグネットセット
型番 MG-R
価格 ¥3,000/1袋4セット入り
レールをマグネットで固定
対応レール: ①取付レール, ②アルミレール
※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に 1 週間程のご猶予をいただきます

クリップ取付用マグネット
1mにつき 5 セット必要

8 マグネットセットA
型番 MG-A
価格 ¥3,800/1袋5セット入り
クリップをマグネットで固定
対応クリップ: ④クリップ
※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に 1 週間程のご猶予をいただきます

電源ケーブル
1 系統につき 1 本必要

9 JWPFコネクタ付電源ケーブル 5000mm
型番 CAD-5000-MEFE-O
価格 ¥2,500
コネクタ仕様・防滴仕様時 灯具・電源間ケーブル

灯具の末端封止用


10 リミットフレックス用接着剤
型番 LRF-PPX
価格 ¥4,000
灯具の末端封止用
※離島への納品の場合、接着剤は航空便が使用できないため、納期に 1 週間程のご猶予をいただきます

ケーブル固定

11 リミット用リード線クリップ
型番 LRM-PT-J
価格 ¥500/1袋5個入り
連結部のケーブル固定用

灯具の設置

灯具を直線状に使用する場合

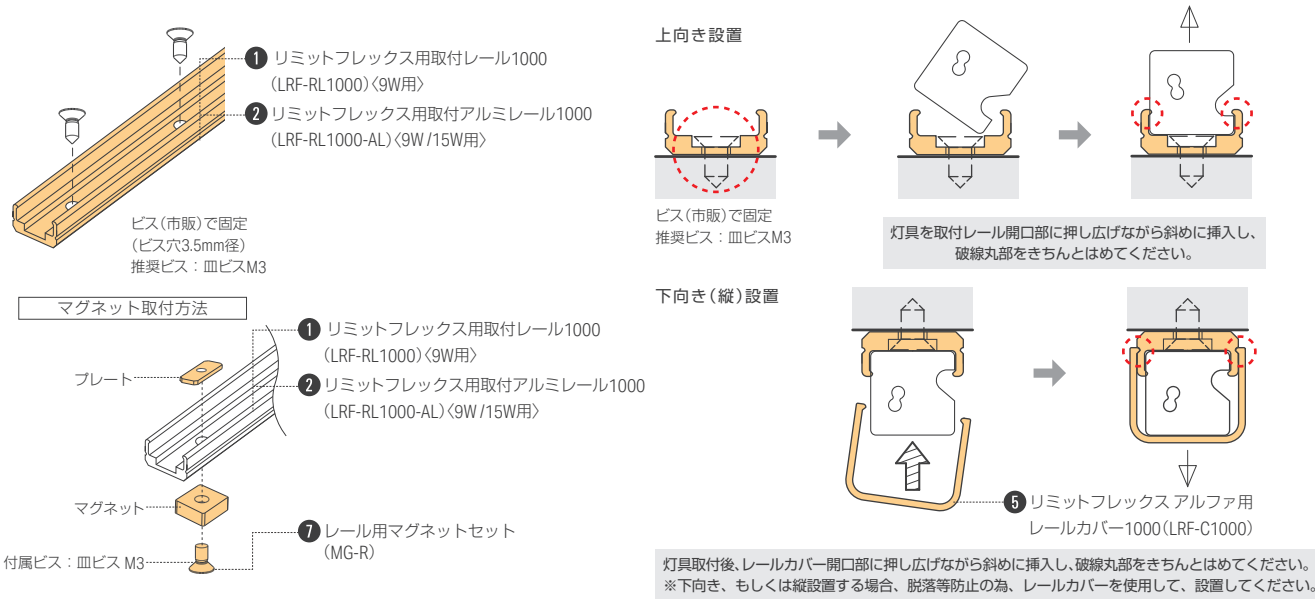


灯具を曲線状・直線状で使用する場合

灯具を曲げて設置する場合、取付レールでの設置が難しい場合に使用




取付クリップ A・B (ビス留め/マグネット) 推奨取付位置

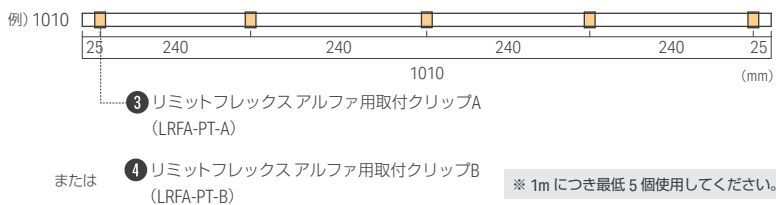


※灯具が垂れたり、変形してしまう場合は、取付クリップ A or B の個数を追加して設置してください。

マグネット取付方法

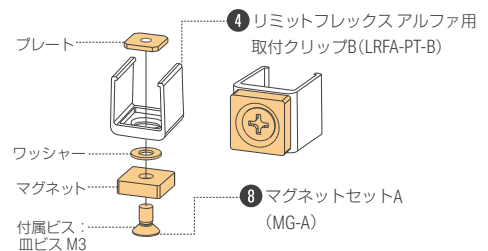

灯具の切断

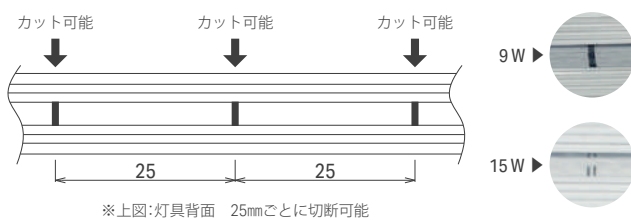


ルーチ・リミットフレックス アルファ(屋内仕様)は灯具背面の印で切断し、短くすることができます。背面の印は9W/15Wで異なります。(画像参照) 切断の最小単位は25mmごとです。

切断箇所を誤りますと、不点灯となりますので、お間違えのないよう、お気をつけください。また、切断後は必ず、取扱説明書に従い、アウターキャップと封止用接着剤を用いて絶縁処理を行ってください。


※防滴仕様品をカットして使用した場合は保証の対象外となりますので、ご注意ください。

灯具の配線距離


調光しない場合の配線

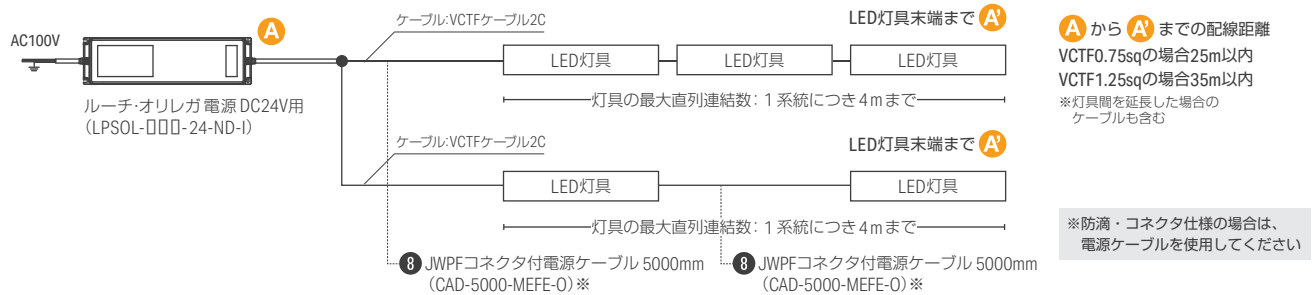


10 ステップコントローラーを使用する場合の配線

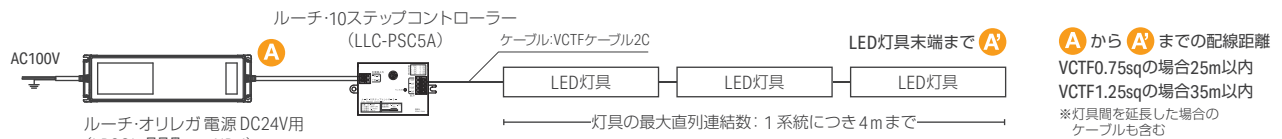

電源 1 台で調光する場合の配線

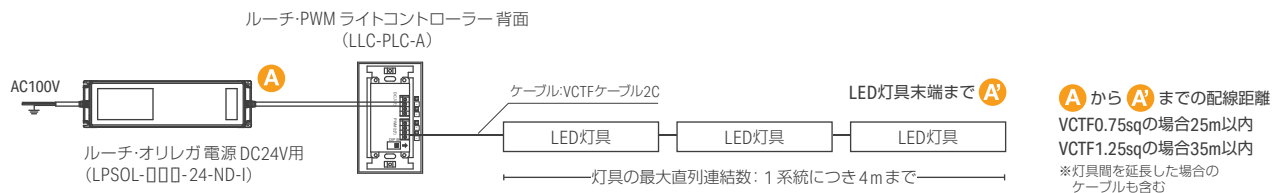

電源 2 台以上で調光する場合の配線

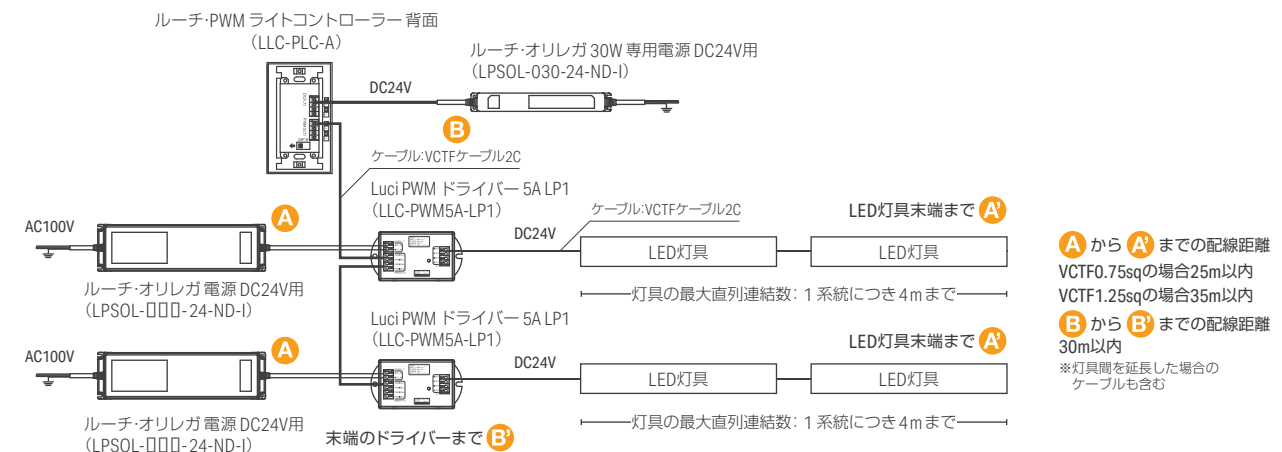

対応ドライバー・コントローラー

後から調光



ルーチ・10ステップコントローラー
型番 LLC-PSC5A サイズ W66 H110 D25 mm
価格 ¥21,000
導入後に明るさを簡単に調節できるコントローラー
明るさは10%~100%の10段階

調光スイッチ



ルーチ・PWM ライトコントローラー
型番 LLC-PLC-A サイズ W70 H120 D40 mm
価格 ¥26,000
調光スイッチ
電源1台までドライバー不要

電源 2 台以上で調光




ルーチ・PWM 調光ドライバー 5A LP1
型番 LLC-PWM5A-LP1 サイズ W56 H104 D24 mm
価格 ¥18,000
PWM調光信号を制御
電源を2台以上使用して調光する場合



その他ドライバー・他社製コントローラーのご使用も対応可能です。
詳しくはHP「マッチング済み調光器配線システム図」ページを
ご覧ください。




コーニス照明1 CH=2800

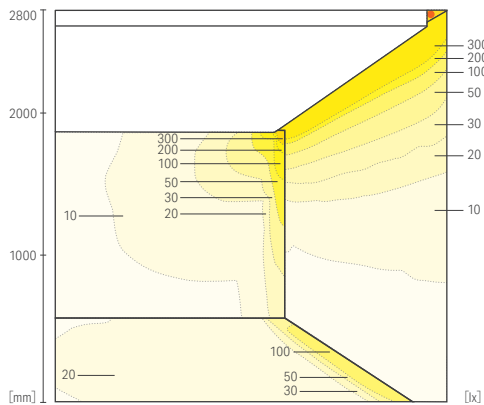



コーニス照明1 CH=2800

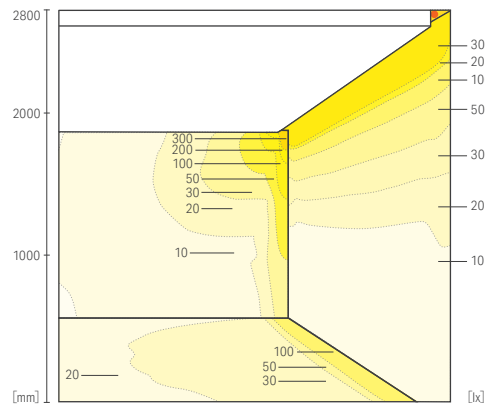


コーニス照明2 CH=2800

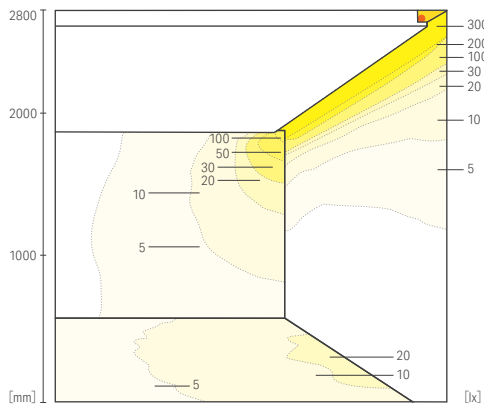



コーニス照明2 CH=2800

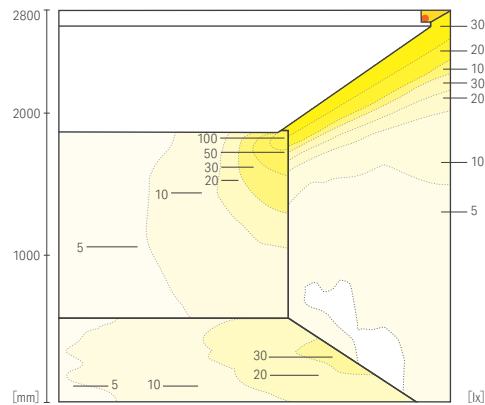

コーブ(天井面) CH=2800

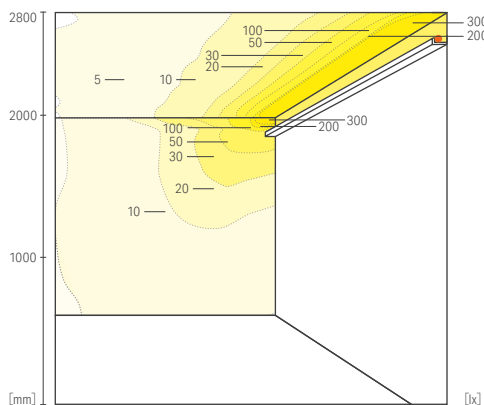


コーブ(天井面) CH=2800

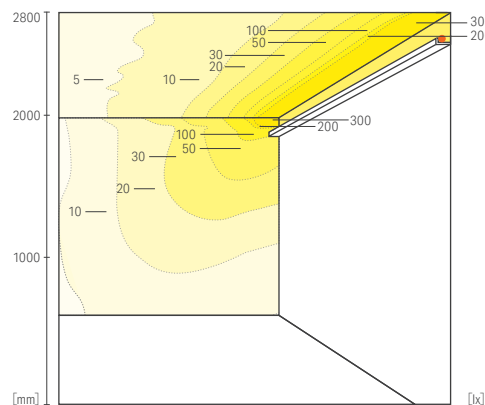


LRFA-T1000 □ -L27-DF-I-9

光源色 2700 K
 光度 156 cd
 光束 572 lm
 演色評価指数 Ra 91

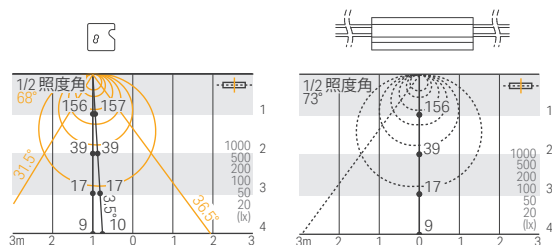

LRFA-T1000 □ -L27-DF-I-15

光源色 2700 K
 光度 229 cd
 光束 830 lm
 演色評価指数 Ra 91

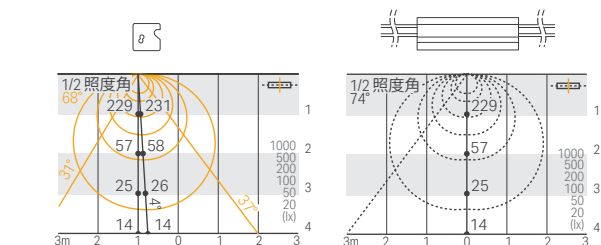



光学データ・推奨設置寸法

LRFA-T ルーチ・リミット フレックス アルファ (9W)

取扱光源色


5000K 4000K 3500K **3000K** **2700K** **2400K**



光学データ


LRFA-T1000□-N-DF-□-9

光源色 5000 K
光度 177 cd
光束 639 lm
演色評価指数 Ra 93

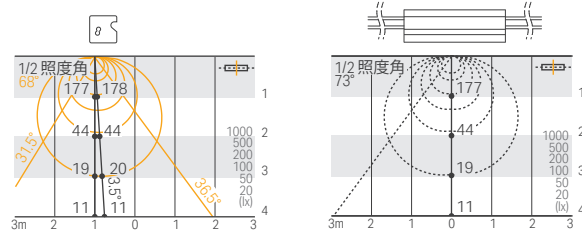


LRFA-T1000□-W-DF-□-9

光源色 4000 K
光度 177 cd
光束 636 lm
演色評価指数 Ra 92

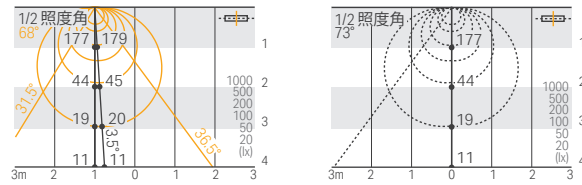


LRFA-T1000□-WW-DF-□-9

光源色 3500 K
光度 174 cd
光束 617 lm
演色評価指数 Ra 92

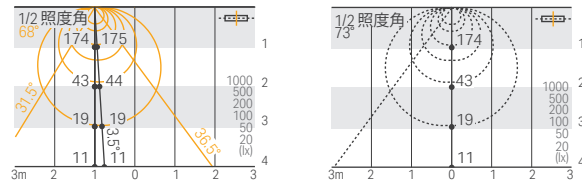


LRFA-T1000□-L30-DF-□-9

光源色 3000 K
光度 161 cd
光束 591 lm
演色評価指数 Ra 91

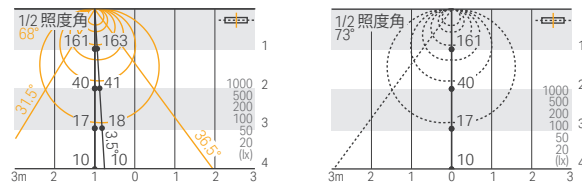


LRFA-T1000□-L27-DF-□-9

光源色 2700 K
光度 156 cd
光束 572 lm
演色評価指数 Ra 91

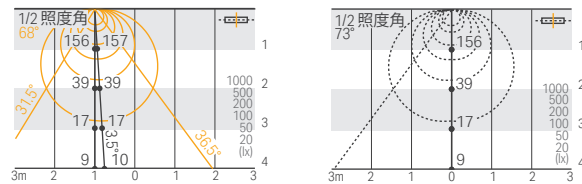


LRFA-T1000□-L24-DF-□-9


光源色 2400 K
光度 147 cd
光束 517 lm
演色評価指数 Ra 91

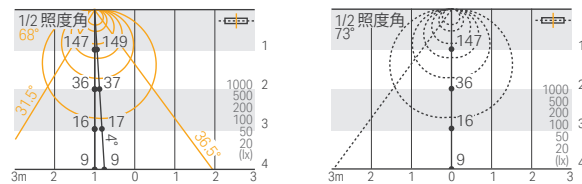


光り方




コーニス照明1 CH=2800

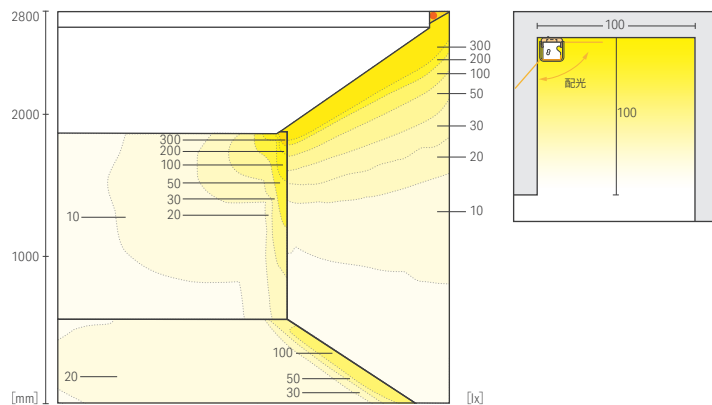

コーニス照明2 CH=2800

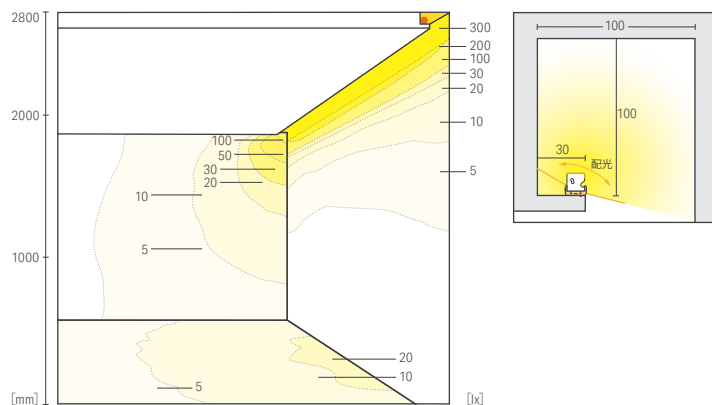

コーブ(天井面) CH=2800

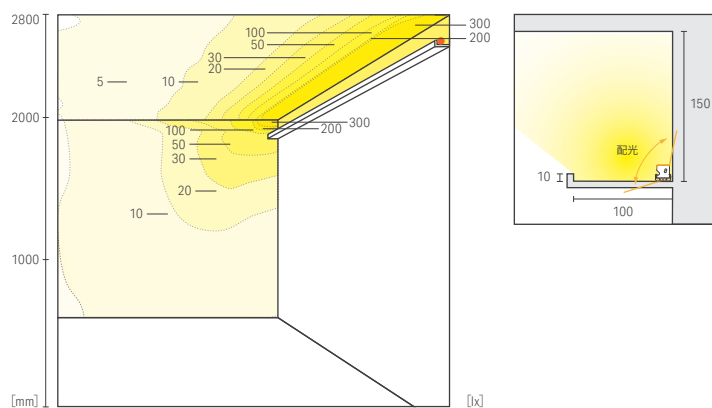



光学データ・推奨設置寸法

LRFA-T ルーチ・リミット フレックス アルファ (15W)

取扱光源色



5000K 4000K 3500K **3000K** **2700K** **2400K**



光学データ



LRFA-T1000□-N-DF-□-15

光源色 5000 K
光度 261 cd
光束 964 lm
演色評価指数 Ra92





LRFA-T1000□-W-DF-□-15

光源色 4000 K
光度 261 cd
光束 954 lm
演色評価指数 Ra92





LRFA-T1000□-WW-DF-□-15

光源色 3500 K
光度 247 cd
光束 912 lm
演色評価指数 Ra92





LRFA-T1000□-L30-DF-□-9

光源色 3000 K
光度 244 cd
光束 875 lm
演色評価指数 Ra91





LRFA-T1000□-L27-DF-□-15

光源色 2700 K
光度 229 cd
光束 830 lm
演色評価指数 Ra91




LRFA-T1000□-L24-DF-□-15


光源色 2400 K
光度 209 cd
光束 779 lm
演色評価指数 Ra91




光り方




コーニス照明1 CH=2800

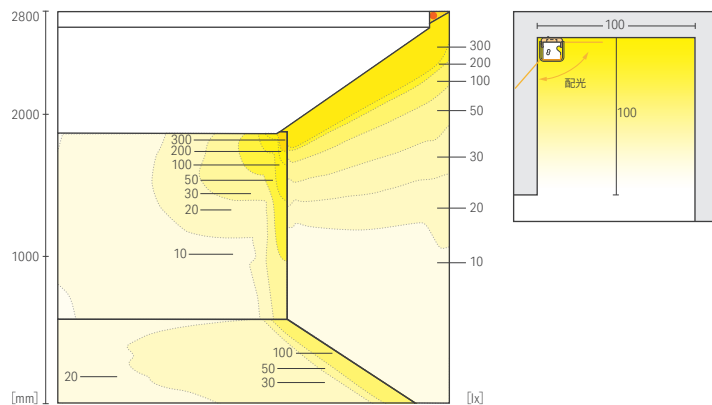

コーニス照明2 CH=2800

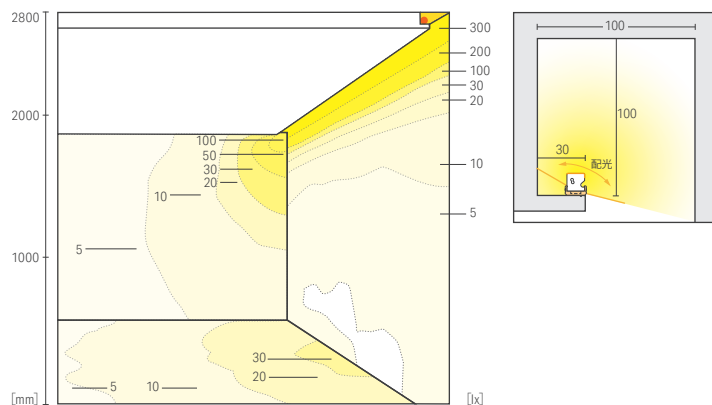

コーブ(天井面) CH=2800

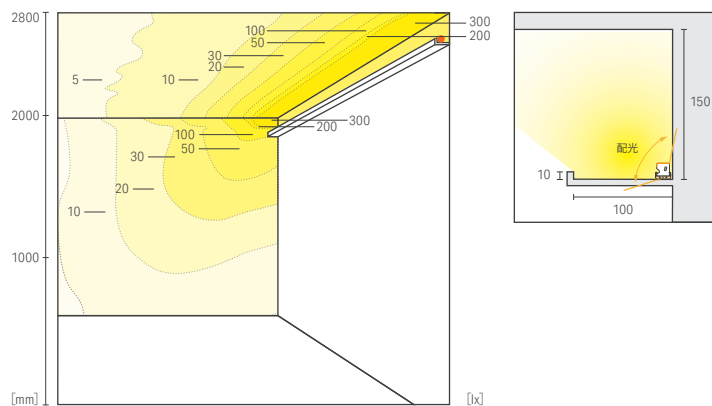

株式会社 **Luci**

東京本社・ショールーム[ご予約制]
東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052
Tel: 03-6327-7409

大阪支社
大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中埜ビル3F 〒550-0015
Tel: 06-6110-7520

名古屋営業所
名古屋市西区名駅2-29-2 プリマヴェール名駅ノルテ205 〒451-0045

お問い合わせ総合窓口
Mail: info@luci.co.jp
Fax: 03-6327-7410
<http://www.luci.co.jp>

RIMiT flex alpha
WEB

