



光学データ・推奨設置寸法

LRFA-T ルーチ・リミット フレックス アルファ (9W)

取扱光源色


5000K 4000K 3500K **3000K** **2700K** **2400K**



光学データ


LRFA-T1000□-N-DF-□-9

光源色 5000 K
光度 177 cd
光束 639 lm
演色評価指数 Ra 93

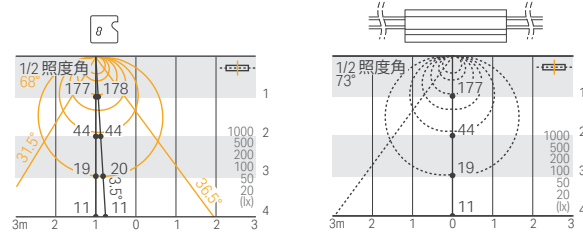


LRFA-T1000□-W-DF-□-9

光源色 4000 K
光度 177 cd
光束 636 lm
演色評価指数 Ra 92

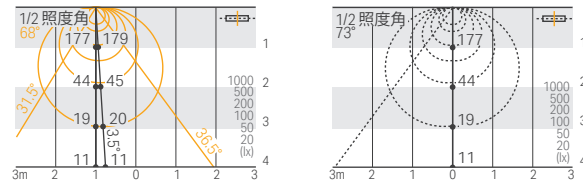


LRFA-T1000□-WW-DF-□-9

光源色 3500 K
光度 174 cd
光束 617 lm
演色評価指数 Ra 92

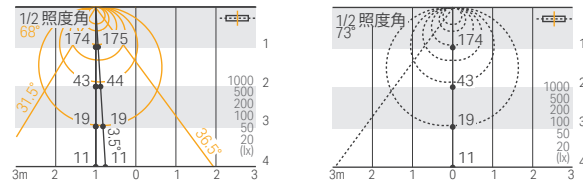


LRFA-T1000□-L30-DF-□-9

光源色 3000 K
光度 161 cd
光束 591 lm
演色評価指数 Ra 91

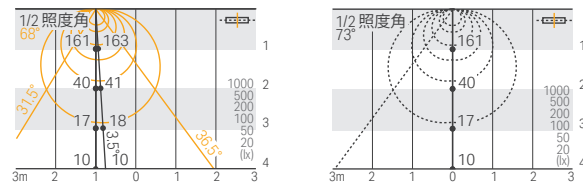


LRFA-T1000□-L27-DF-□-9

光源色 2700 K
光度 156 cd
光束 572 lm
演色評価指数 Ra 91

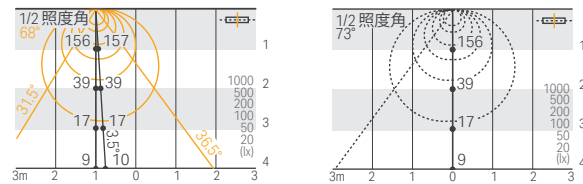


LRFA-T1000□-L24-DF-□-9


光源色 2400 K
光度 147 cd
光束 517 lm
演色評価指数 Ra 91

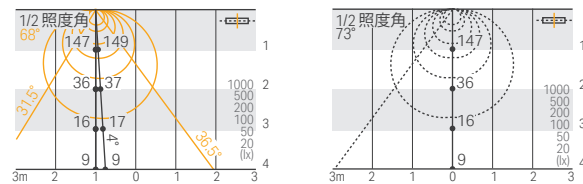


光り方




コ一ニス照明1 CH=2800

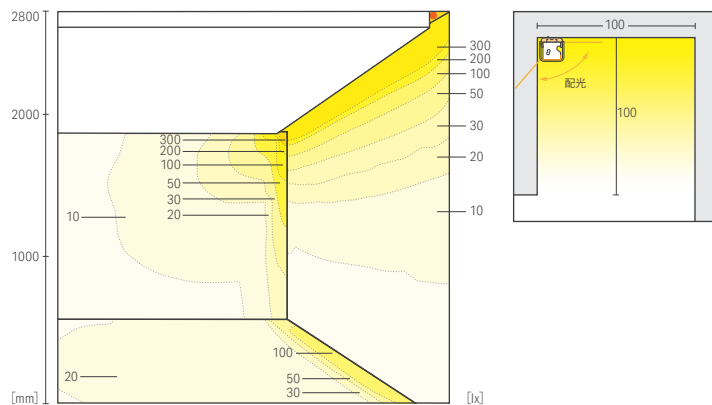

コ一ニス照明2 CH=2800

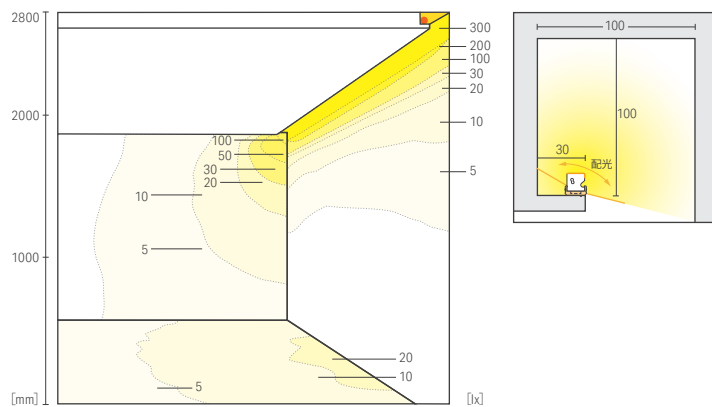

コーブ(天井面) CH=2800

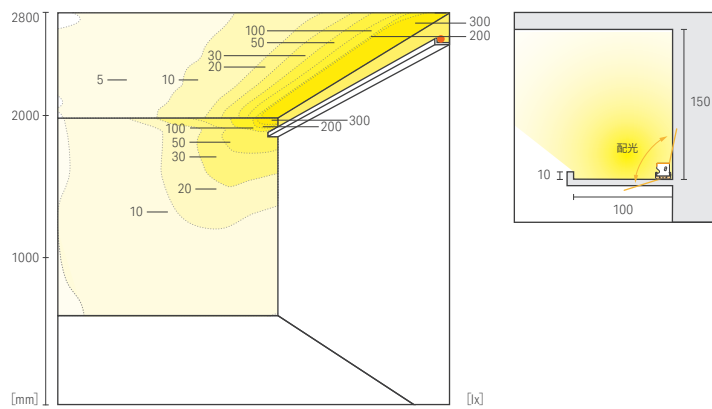



光学データ・推奨設置寸法

LRFA-T ルーチ・リミット フレックス アルファ (15W)

取扱光源色



5000K 4000K 3500K **3000K** **2700K** **2400K**



光学データ



LRFA-T1000□-N-DF-□-15

光源色 5000 K
光度 261 cd
光束 964 lm
演色評価指数 Ra 92





LRFA-T1000□-W-DF-□-15

光源色 4000 K
光度 261 cd
光束 954 lm
演色評価指数 Ra 92





LRFA-T1000□-WW-DF-□-15

光源色 3500 K
光度 247 cd
光束 912 lm
演色評価指数 Ra 92





LRFA-T1000□-L30-DF-□-9

光源色 3000 K
光度 244 cd
光束 875 lm
演色評価指数 Ra 91





LRFA-T1000□-L27-DF-□-15

光源色 2700 K
光度 229 cd
光束 830 lm
演色評価指数 Ra 91




LRFA-T1000□-L24-DF-□-15


光源色 2400 K
光度 209 cd
光束 779 lm
演色評価指数 Ra 91




光り方



コーニス照明1 CH=2800

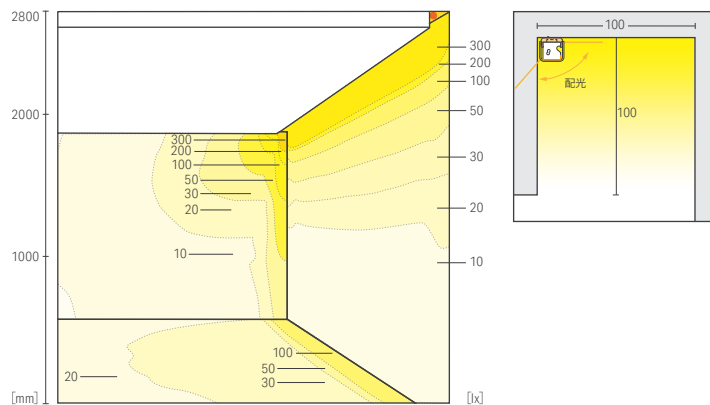

コーニス照明2 CH=2800

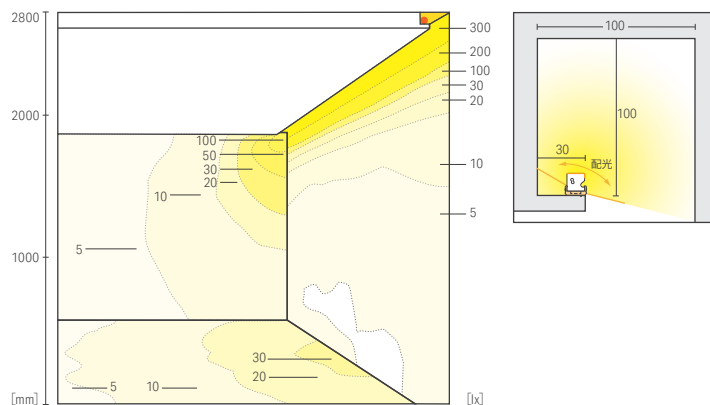

コーブ(天井面) CH=2800

