

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO



ルーチ・リミットフレックス SOTO


(特寸・9.7W/m・屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線横出し)

株式会社 **Luci**

2025.05.25

案件名:


照会番号:

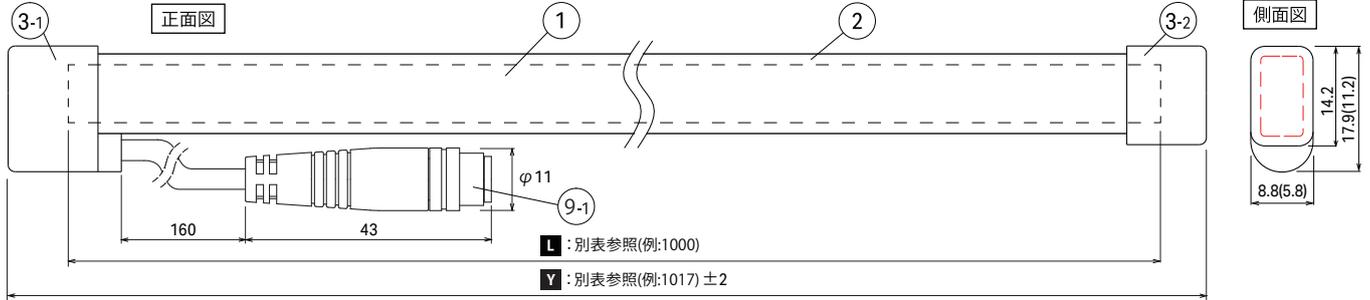

L: 別表参照(例:1000)

Y: 別表参照(例:1017) ±2


設置寸法 (側面図)

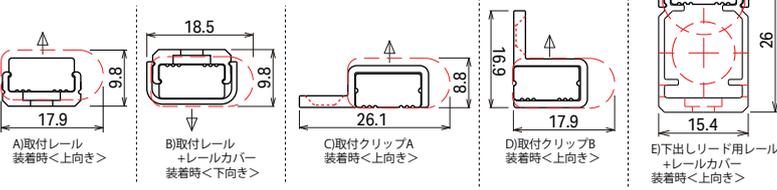


オプション品:
絶縁用自己融着テープ
(型番: TP-A)




オプション品:
リミットフレックス用
取付クリップA
(型番: LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックス用
取付クリップB
(型番: LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品:
AH1 コネクタ接続カバー
(型番: CC-PT-A)

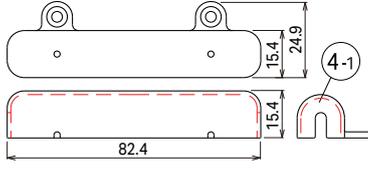


オプション品:
リミットフレックスSOTO用
ジョイントカバー
(型番: LRFO-PT-A)




オプション品:
AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm OD3.5
(型番: CAD-VA5000-FJNN-O)

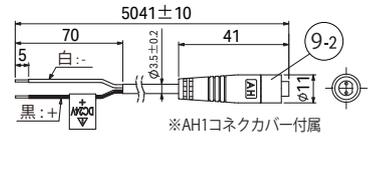


オプション品:
リミットフレックス用取付レール1000 (型番: LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番: LRF-RL1000-AL)



オプション品:
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番: LRF-C1000)




オプション品:
リミットフレックスSOTO背面出しリード用取付アルミレール1000 (型番: LRFO-RL1000-AL)

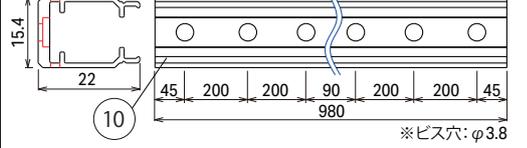

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要
1 本体		基板
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白
3 キャップ	シリコン	乳半
4 コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9 コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒
10 背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白

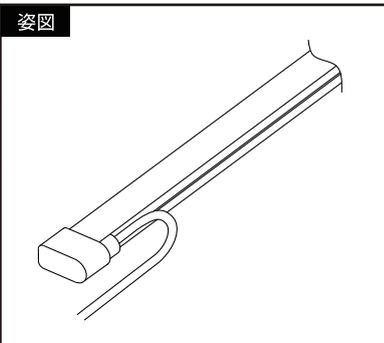

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRFO-T*SL-N-DF-O-9 LRFO-T*SL-W-DF-O-9 LRFO-T*SL-WW-DF-O-9 LRFO-T*SL-L30-DF-O-9 LRFO-T*SL-L27-DF-O-9 LRFO-T*SL-L24-DF-O-9
消費電力: __W 別表参照	白色: W: 3400K (3300~3500K)	
質量: 76g (L1000)	温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
最大直列連結数: 4 m	電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
調光: 可	電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
オプション品: 取付クリップA、B、レールカバー、 取付レール、背面出しリード用レール、 取付アルミレール、コネクタ接続カバー ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ		

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO





ルーチ・リミットフレックス SOTO
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線背面出し)

株式会社 **Luci**










2025.05.25

案件名:

照会番号:

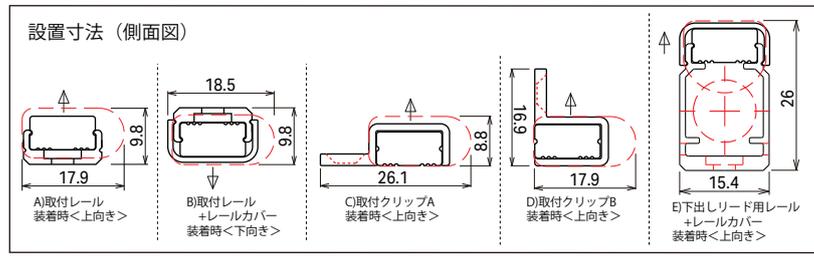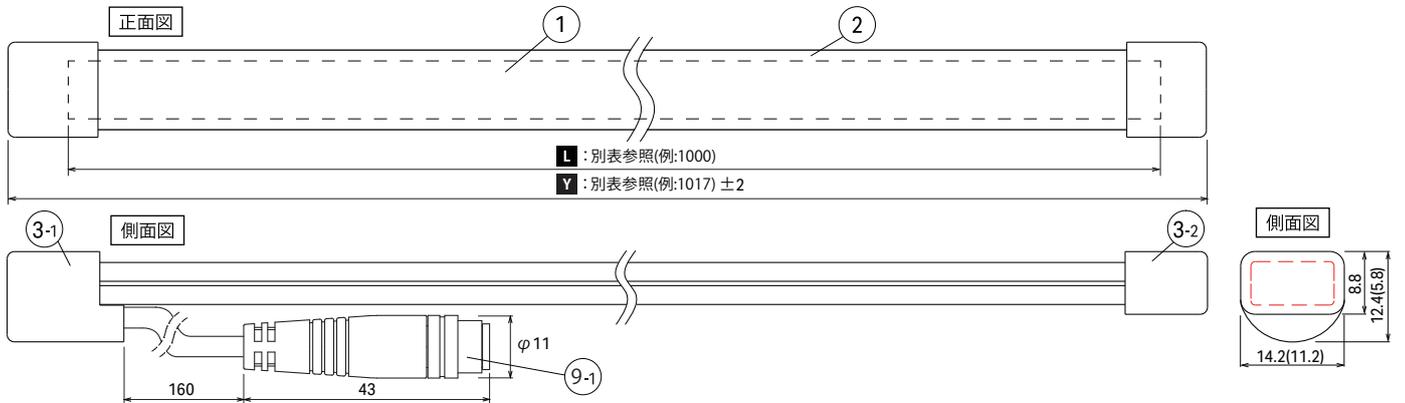


オプション品:
絶縁用自己融着テープ
(型番: TP-A)

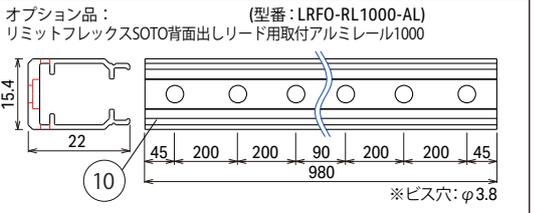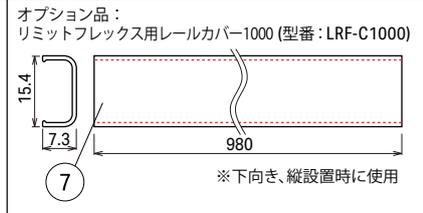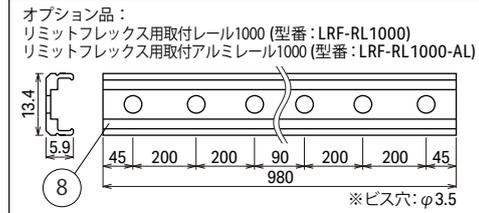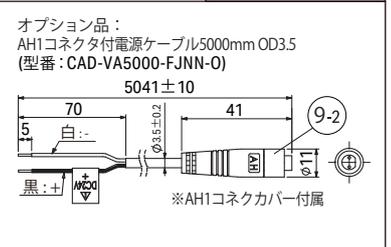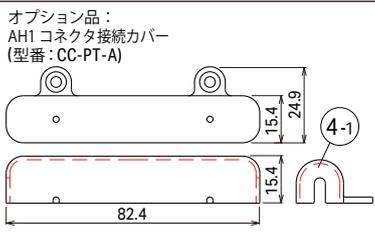

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要
1 本体		基板
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白
3 キャップ	シリコン	乳半
4 コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9 コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒
10 背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白

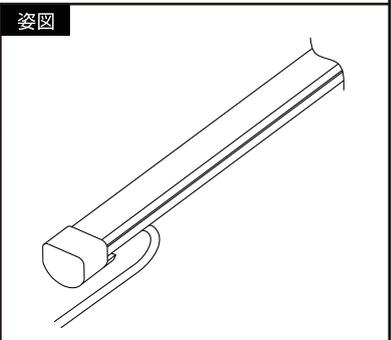

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRFO-T*SB-N-DF-0-9 LRFO-T*SB-W-DF-0-9 LRFO-T*SB-WW-DF-0-9 LRFO-T*SB-L30-DF-0-9 LRFO-T*SB-L27-DF-0-9 LRFO-T*SB-L24-DF-0-9
消費電力: __W別表参照	白色: W: 3400K (3300~3500K)	
質量: 76g (L1000)	温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
最大直列連結数: 4 m	電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
調光: 可	電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
オプション品: 取付クリップA、B、レールカバー、 取付レール、背面出しリード用レール、 取付アルミレール、コネクタ接続カバー ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ		

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex SOTO




ルーチ・リミットフレックス SOTO
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線横出し)

株式会社 **Luci**


2025.05.25

案件名:


照会番号:

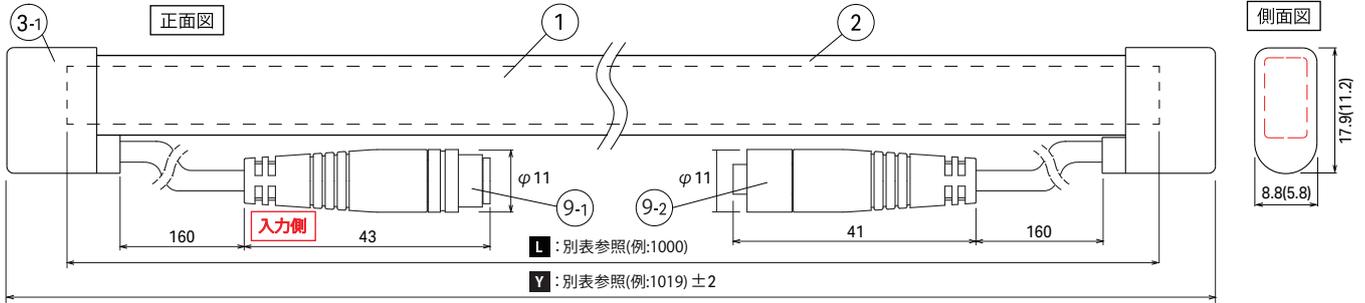


設置寸法 (側面図)

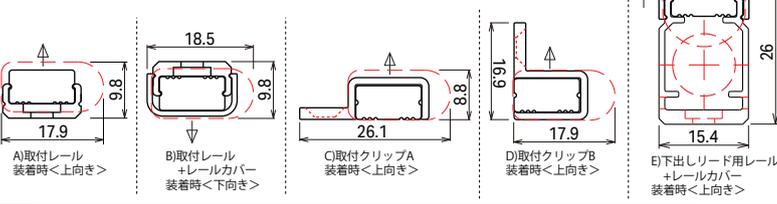


オプション品：
絶縁用自己融着テープ
(型番：TP-A)




オプション品：
リミットフレックス用
取付クリップA
(型番：LRF-PT-A)(5個/1袋)




オプション品：
リミットフレックス用
取付クリップB
(型番：LRF-PT-B)(5個/1袋)




オプション品：
AH1 コネクタ接続カバー
(型番：CC-PT-A)

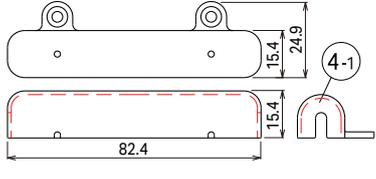


オプション品：
リミットフレックスSOTO用
ジョイントカバー
(型番：LRFO-PT-A)




オプション品：
AH1コネクタ付電源ケーブル5000mm OD3.5
(型番：CAD-VA5000-FJNN-O)

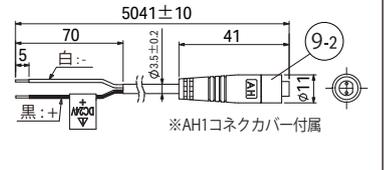


オプション品：
リミットフレックス用取付レール1000 (型番：LRF-RL1000)
リミットフレックス用取付アルミレール1000 (型番：LRF-RL1000-AL)

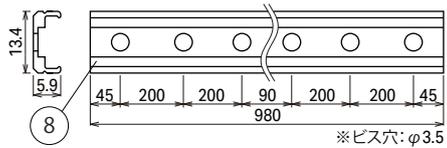

オプション品：
リミットフレックス用レールカバー1000 (型番：LRF-C1000)

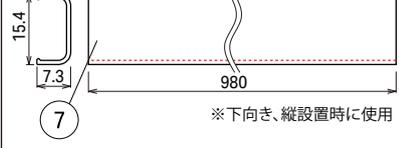


オプション品：
リミットフレックスSOTO背面出しリード用取付アルミレール1000 (型番：LRFO-RL1000-AL)

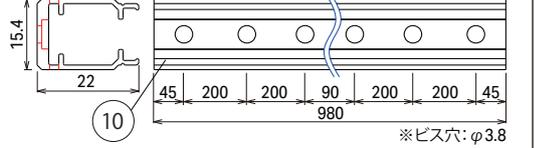

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

部品名	材質	摘要
1 本体		基板
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白
3 キャップ	シリコン	乳半
4 コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白
9 コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒
10 背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白

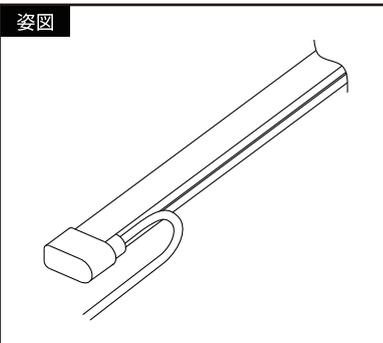

仕様	光源色	型番
入力電圧：DC24V	昼白色：N：4100K(4000~4200K)	LRFO-T*WL-N-DF-0-9 LRFO-T*WL-W-DF-0-9 LRFO-T*WL-WW-DF-0-9 LRFO-T*WL-L30-DF-0-9 LRFO-T*WL-L27-DF-0-9 LRFO-T*WL-L24-DF-0-9
消費電力：__W別表参照	白色：W：3400K(3300~3500K)	
質量：85g(L1000)	温白色：WW：3000K(2900~3100K)	
最大直列連結数：4 m	電球色 3000K：L30：2700K(2600~2800K)	
使用環境：屋内外(結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 2700K：L27：2400K(2300~2500K)	
調光：可	電球色 2400K：L24：2200K(2100~2300K)	
オプション品：取付クリップA、B、レールカバー、 取付レール、背面出しリード用レール、 取付アルミレール、コネクタ接続カバー ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ		



ルーチ・リミットフレックス SOTO
(特寸・9.7W/m・屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線背面出し)

株式会社 **Luci**









2025.05.25

案件名:

照会番号:

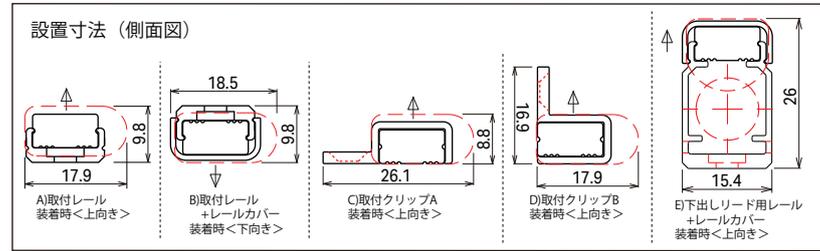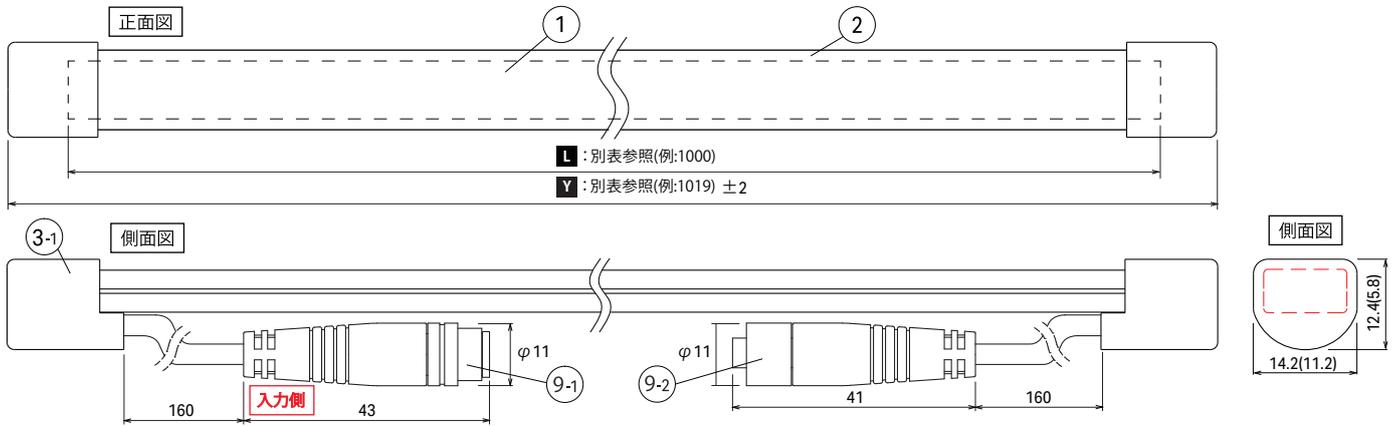

オプション品:
絶縁用自己融着テープ
(型番: TP-A)

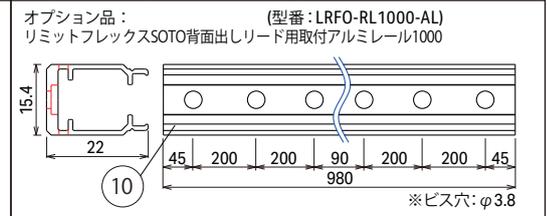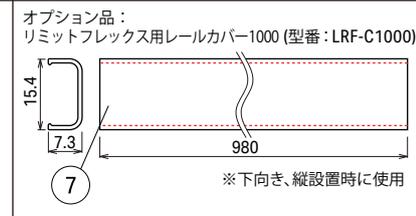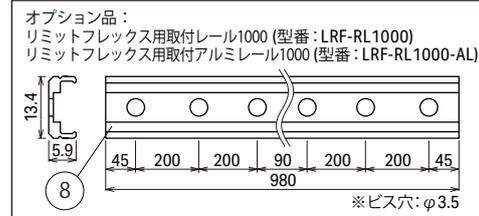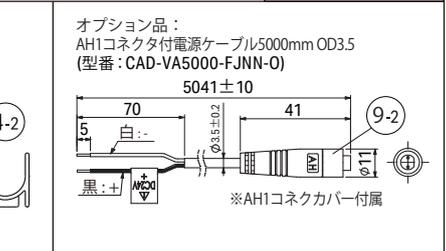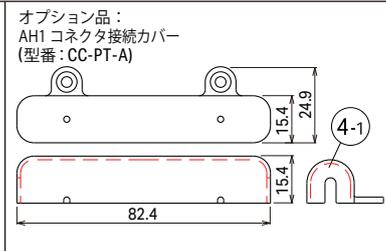

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

部品名	材質	摘要	姿図
1 本体		基板	
2 本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3 キャップ	シリコン	乳半	
4 コネクタ接続カバー・ジョイントカバー	ポリカーボネート	透明	
5 取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6 取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7 レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8 取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9 コネクタ	PVC	9-1: AH-M08-0402MFW-113 黒 9-2: AH-M08-0402FMW-113 黒	
10 背面出しリード用取付レール	アルミニウム	アルマイト処理、白	

仕様	光源色	型番
入力電圧: DC24V	昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRFO-T*WB-N-DF-0-9 LRFO-T*WB-W-DF-0-9 LRFO-T*WB-WW-DF-0-9 LRFO-T*WB-L30-DF-0-9 LRFO-T*WB-L27-DF-0-9 LRFO-T*WB-L24-DF-0-9
消費電力: __W別表参照	白色: W: 3400K (3300~3500K)	
質量: 85g (L1000)	温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
最大直列連結数: 4 m	電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
使用環境: 屋内外 (結露無きこと) BASE 2.5/3 (IP66)	電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
調光: 可	電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
オプション品: 取付クリップA、B、レールカバー、 取付レール、背面出しリード用レール、 取付アルミレール、コネクタ接続カバー ジョイントカバー、絶縁用自己融着テープ		

Luci RIMiT flex SOTO 特注品サイズ一覧表

サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	Y	屋外両側	屋外片側		
0025	25	44		42	¥14,000	0.2
0050	50	69		67		0.5
0075	75	94		92		0.7
0100	100	119		117		1.0
0125	125	144		142		1.2
0150	150	169		167		1.5
0175	175	194		192		1.7
0200	200	219		217		1.9
0225	225	244		242		2.2
0250	250	269		267		2.4
0275	275	294		292	2.7	
0300	300	319		317	2.9	
0325	325	344		342	3.1	
0350	350	369		367	3.4	
0375	375	394		392	3.6	
0400	400	419		417	3.9	
0425	425	444		442	4.1	
0450	450	469		467	4.4	
0475	475	494		492	4.6	
0500	500	519		517	4.8	
0525	525	544		542	5.1	
0550	550	569		567	5.3	
0575	575	594		592	5.6	
0600	600	619		617	5.8	
0625	625	644		642	6.1	
0650	650	669		667	6.3	
0675	675	694		692	6.5	
0700	700	719		717	6.8	
0725	725	744		742	7.0	
0750	750	769		767	7.3	
0775	775	794		792	7.5	
0800	800	819		817	7.7	
0825	825	844		842	8.0	
0850	850	869		867	8.2	
0875	875	894		892	8.5	
0900	900	919		917	8.7	
0925	925	944		942	9.0	
0950	950	969		967	9.2	
0975	975	994		992	9.4	
1000	1000	1019		1017	9.7	
1025	1025	1045		1043	9.9	
1050	1050	1070		1068	10.2	
1075	1075	1095		1093	10.4	
1100	1100	1120		1118	10.6	
1125	1125	1145		1143	10.9	
1150	1150	1170		1168	11.1	
1175	1175	1195		1193	11.4	
1200	1200	1220		1218	11.6	
1225	1225	1245		1243	11.9	
1250	1250	1270		1268	12.1	
1275	1275	1295		1293	12.3	
1300	1300	1320		1318	12.6	
1325	1325	1345		1343	12.8	
1350	1350	1370		1368	13.1	
1375	1375	1395		1393	13.3	
1400	1400	1420		1418	13.6	
1425	1425	1445		1443	13.8	
1450	1450	1470		1468	14.0	
1475	1475	1495		1493	14.3	
1500	1500	1520		1518	14.5	

サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	Y	屋外両側	屋外片側		
1525	1525	1545		1543	¥38,000	14.8
1550	1550	1570		1568		15.0
1575	1575	1595		1593		15.2
1600	1600	1620		1618		15.5
1625	1625	1645		1643		15.7
1650	1650	1670		1668		16.0
1675	1675	1695		1693		16.2
1700	1700	1720		1718		16.5
1725	1725	1745		1743		16.7
1750	1750	1770		1768		16.9
1775	1775	1795		1793	17.2	
1800	1800	1820		1818	17.4	
1825	1825	1845		1843	17.7	
1850	1850	1870		1868	17.9	
1875	1875	1895		1893	18.2	
1900	1900	1920		1918	18.4	
1925	1925	1945		1943	18.6	
1950	1950	1970		1968	18.9	
1975	1975	1995		1993	19.1	
2000	2000	2020		2018	19.4	
2025	2025	2046		2044	19.6	
2050	2050	2071		2069	19.8	
2075	2075	2096		2094	20.1	
2100	2100	2121		2119	20.3	
2125	2125	2146		2144	20.6	
2150	2150	2171		2169	20.8	
2175	2175	2196		2194	21.1	
2200	2200	2221		2219	21.3	
2225	2225	2246		2244	21.5	
2250	2250	2271		2269	21.8	
2275	2275	2296		2294	22.0	
2300	2300	2321		2319	22.3	
2325	2325	2346		2344	22.5	
2350	2350	2371		2369	22.7	
2375	2375	2396		2394	23.0	
2400	2400	2421		2419	23.2	
2425	2425	2446		2444	23.5	
2450	2450	2471		2469	23.7	
2475	2475	2496		2494	24.0	
2500	2500	2521		2519	24.2	
2525	2525	2546		2544	24.4	
2550	2550	2571		2569	24.7	
2575	2575	2596		2594	24.9	
2600	2600	2621		2619	25.2	
2625	2625	2646		2644	25.4	
2650	2650	2671		2669	25.7	
2675	2675	2696		2694	25.9	
2700	2700	2721		2719	26.1	
2725	2725	2746		2744	26.4	
2750	2750	2771		2769	26.6	
2775	2775	2796		2794	26.9	
2800	2800	2821		2819	27.1	
2825	2825	2846		2844	27.3	
2850	2850	2871		2869	27.6	
2875	2875	2896		2894	27.8	
2900	2900	2921		2919	28.1	
2925	2925	2946		2944	28.3	
2950	2950	2971		2969	28.6	
2975	2975	2996		2994	28.8	
3000	3000	3021		3019	29.0	


サイズ	基板寸法 (mm)		外形寸法 (mm)		価格	消費電力 (W)
サイズ	L	Y	屋外両側	屋外片側		
3025	3025	3047		3045	¥68,000	29.3
3050	3050	3072		3070		29.5
3075	3075	3097		3095		29.8
3100	3100	3122		3120		30.0
3125	3125	3147		3145		30.3
3150	3150	3172		3170		30.5
3175	3175	3197		3195		30.7
3200	3200	3222		3220		31.0
3225	3225	3247		3245		31.2
3250	3250	3272		3270		31.5
3275	3275	3297		3295	31.7	
3300	3300	3322		3320	31.9	
3325	3325	3347		3345	32.2	
3350	3350	3372		3370	32.4	
3375	3375	3397		3395	32.7	
3400	3400	3422		3420	32.9	
3425	3425	3447		3445	33.2	
3450	3450	3472		3470	33.4	
3475	3475	3497		3495	33.6	
3500	3500	3522		3520	33.9	
3525	3525	3547		3545	34.1	
3550	3550	3572		3570	34.4	
3575	3575	3597		3595	34.6	
3600	3600	3622		3620	34.8	
3625	3625	3647		3645	35.1	
3650	3650	3672		3670	35.3	
3675	3675	3697		3695	35.6	
3700	3700	3722		3720	35.8	
3725	3725	3747		3745	36.1	
3750	3750	3772		3770	36.3	
3775	3775	3797		3795	36.5	
3800	3800	3822		3820	36.8	
3825	3825	3847		3845	37.0	
3850	3850	3872		3870	37.3	
3875	3875	3897		3895	37.5	
3900	3900	3922		3920	37.8	
3925	3925	3947		3945	38.0	
3950	3950	3972		3970	38.2	
3975	3975	3997		3995	38.5	
4000	4000	4022		4020	38.7	

※リード線の長さをカスタムできます。
両端合計5mまで。


ケーブル長さ (両端の合計) X	加工費
1500mm	¥2,000
1501-3000mm	¥3,000
3001-5000mm	¥4,000

特注品外形図


リミットフレックス SOTO / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線横出し

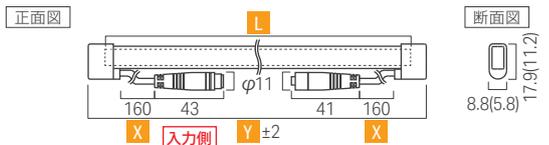


リミットフレックス SOTO / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線横出し

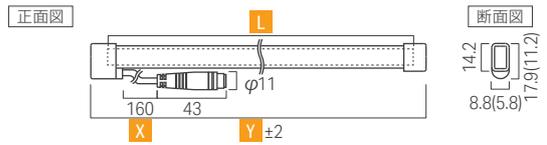

リミットフレックス SOTO / 屋外仕様・両側AH1コネクタ・リード線背面出し

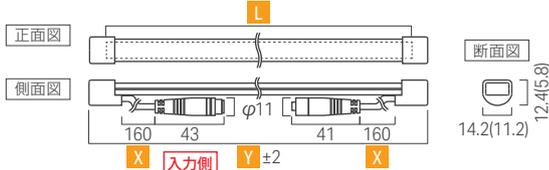

リミットフレックス SOTO / 屋外仕様・片側AH1コネクタ・リード線背面出し

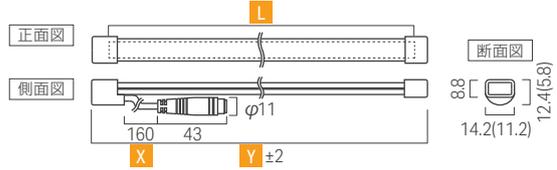

価格は全て税抜です。