



光学データ・推奨設置寸法

LRFO-T ルーチ・リミット フレックス SOT0

取扱光源色


5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



光学データ


LRFO-T1000□□-N-DF-□-9

実発光色 4400 K
光度 165 cd
光束 700 lm
演色評価指数 Ra 96




LRFO-T1000□□-D-DF-□-9

実発光色 3500 K
光度 170 cd
光束 674 lm
演色評価指数 Ra 91




LRFO-T1000□□-WW-DF-□-9

実発光色 3100 K
光度 165 cd
光束 654 lm
演色評価指数 Ra 90




LRFO-T1000□□-L30-DF-□-9

実発光色 2700 K
光度 151 cd
光束 617 lm
演色評価指数 Ra 91




LRFO-T1000□□-L27-DF-□-9

実発光色 2500 K
光度 142 cd
光束 605 lm
演色評価指数 Ra 91




LRFO-T1000□□-L24-DF-□-9

実発光色 2300 K
光度 130 cd
光束 541 lm
演色評価指数 Ra 89





光り方





推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

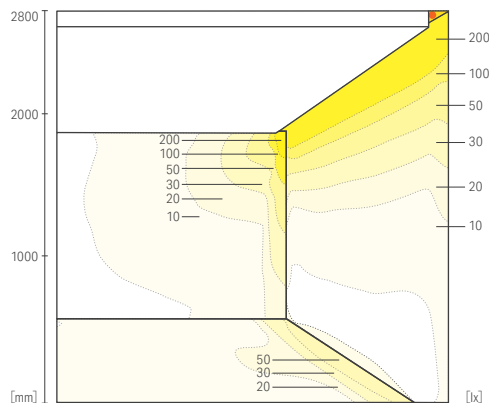

コーニス照明2 CH=2800

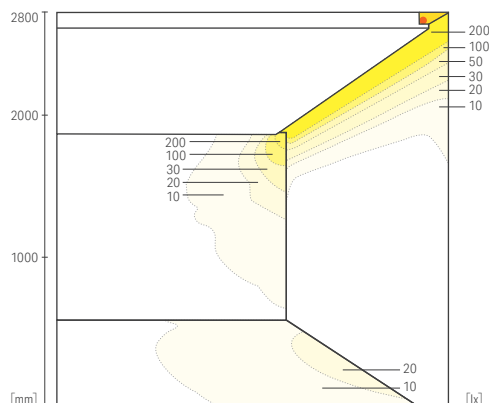

コーブ(天井面) CH=2800

