





案件名：


照会番号：

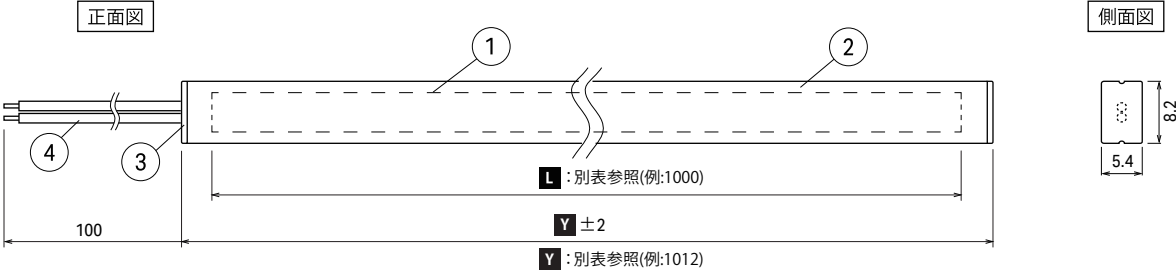


設置寸法（側面図）

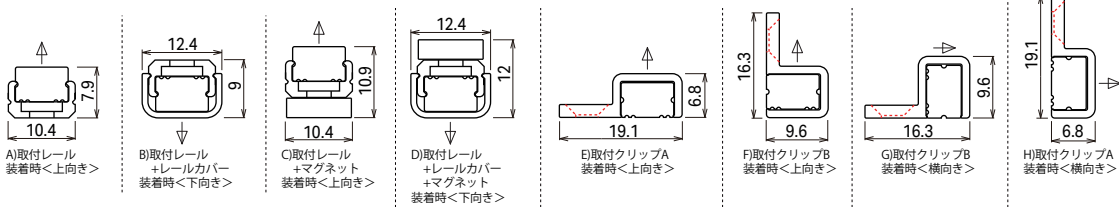


オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番：LRFS-PT-A)(5個/1袋)




オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番：LRFS-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品：
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番：LRFS-PT-C)




オプション品：
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番：LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番：LRFS-RL1000-AL)

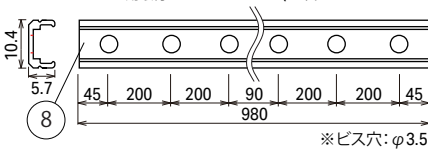

オプション品：
リミットフレックスS用レールカバー1000 (型番：LRFS-C1000)



オプション品：マグネットセットR (型番：MG-R：4セット/1箱)

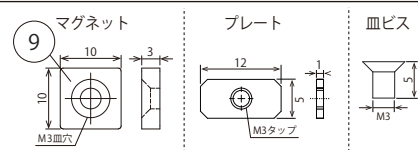

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
10				
仕様	入力電圧：DC24V	光源色	昼白色：N：4100K(4000～4200K)	型番
	消費電力：__W 別表参照		白色：W：3400K(3300～3500K)	
	質量：47g(L1000)		温白色：WW：3000K(2900～3100K)	
	最大直列連結数：4 m		電球色 3000K：L30：2700K(2600～2800K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2700K：L27：2400K(2300～2500K)	
	調光：可		電球色 2400K：L24：2200K(2100～2300K)	
	オプション品：取付クリップA、取付クリップB			
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			
				LRFS-T*S-N-DF-I-4 LRFS-T*S-W-DF-I-4 LRFS-T*S-WW-DF-I-4 LRFS-T*S-L30-DF-I-4 LRFS-T*S-S-L27-DF-I-4 LRFS-T*S-S-L24-DF-I-4

RIMiT flex series

Luci RIMiT flex-s

ルーチ・リミット フレックス S

(特寸・4.5W/m・屋内仕様・片側リード線・コネクタ付きタイプ)


株式会社 Luci

2024.04.25




案件名:


照会番号:

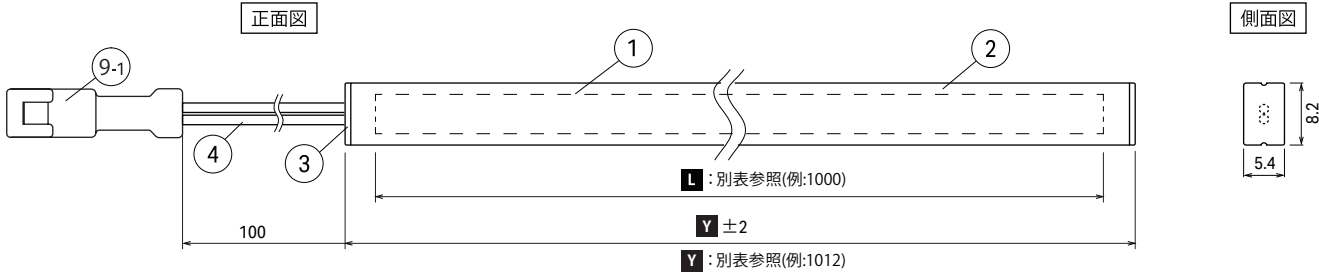


設置寸法 (側面図)

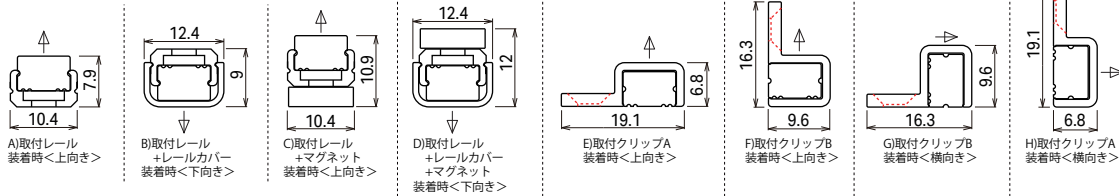


オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番: LRFS-PT-A)(5個/1袋)




オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番: LRFS-PT-B)(5個/1袋)




オプション品・付属品:
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番: LRFS-PT-C)




オプション品: JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)




オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

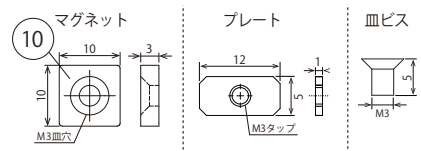


オプション品:
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番: LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番: LRFS-RL1000-AL)



オプション品:
リミットフレックスS用レールカバー1000 (型番: LRFS-C1000)

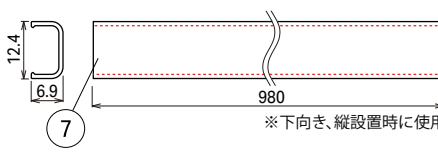

本体付属: コネクタ部分





仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG26 黒+, 白-	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
仕様	入力電圧: DC24V	光源色	昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	型番
	消費電力: __W 別表参照		白色: W: 3400K (3300~3500K)	
	質量: 47g (L1000)		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
	最大直列連結数: 4 m		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
	調光: 可		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
	オプション品: 取付クリップA、取付クリップB			
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			
				LRFS-T*S-N-DF-I-4(C) LRFS-T*S-W-DF-I-4(C) LRFS-T*S-WW-DF-I-4(C) LRFS-T*S-L30-DF-I-4(C) LRFS-T*S-S-L27-DF-I-4(C) LRFS-T*S-S-L24-DF-I-4(C)

案件名：

照会番号：

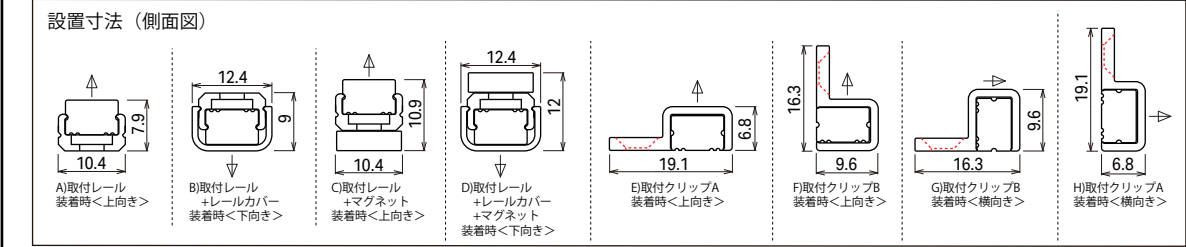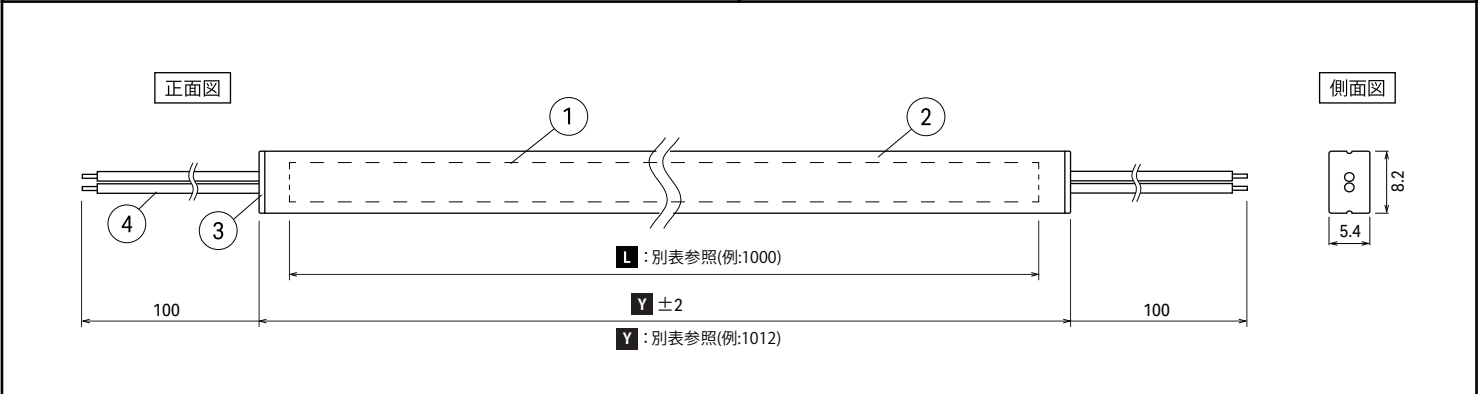

オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番：LRFS-PT-A)(5個/1袋)

オプション品：
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番：LRFS-PT-B)(5個/1袋)

オプション品・付属品：
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番：LRFS-PT-C)

オプション品：
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番：LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番：LRFS-RL1000-AL)

オプション品：
リミットフレックスS用レールカバー1000 (型番：LRFS-C1000)

オプション品：マグネットセットR (型番：MG-R：4セット/1箱)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半／白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅、ビニール	UL1007 AWG26 黒＋、白－	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
10				
仕様	入力電圧：DC24V	光源色	昼白色：N：4100K(4000～4200K)	型番
	消費電力：__W 別表参照		白色：W：3400K(3300～3500K)	
	質量：47g(L1000)		温白色：WW：3000K(2900～3100K)	
	最大直列連結数：4 m		電球色 3000K：L30：2700K(2600～2800K)	
	使用環境：屋内（結露なきこと）		電球色 2700K：L27：2400K(2300～2500K)	
	調光：可		電球色 2400K：L24：2200K(2100～2300K)	
	オプション品：取付クリップA、取付クリップB			
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			
				LRFS-T*W-N-DF-I-4 LRFS-T*W-W-DF-I-4 LRFS-T*W-WW-DF-I-4 LRFS-T*W-L30-DF-I-4 LRFS-T*W-L27-DF-I-4 LRFS-T*W-L24-DF-I-4



ルーチ・リミット フレックスS
(特寸・4.5W/m・屋内仕様・両側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 Luci

2024.04.25

案件名:

照会番号:

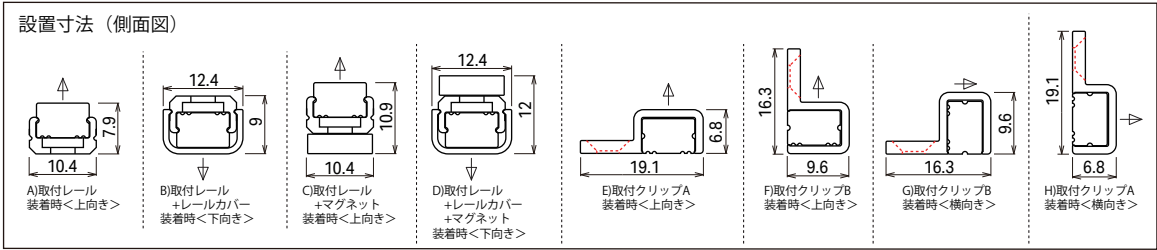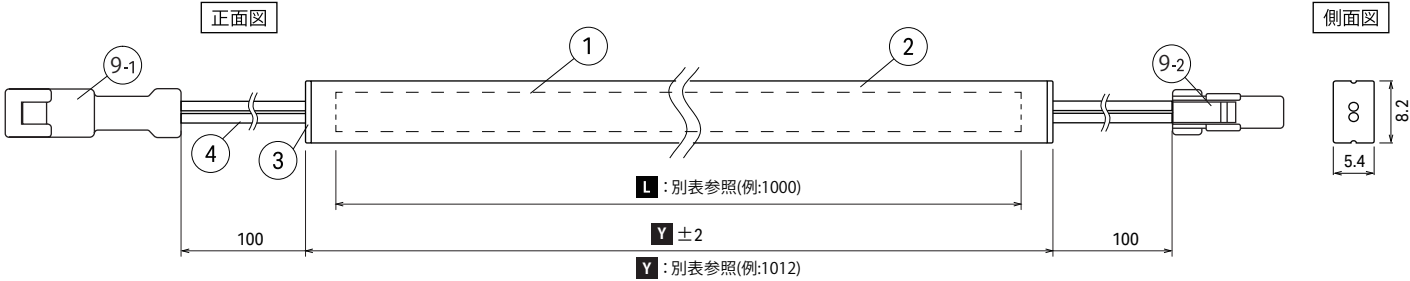

オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップA
(型番: LRFS-PT-A)(5個/1袋)

オプション品:
リミットフレックスS用取付クリップB
(型番: LRFS-PT-B)(5個/1袋)

オプション品・付属品:
リミットフレックスS用アウターキャップB
(型番: LRFS-PT-C)

オプション品: JWPfコネクタ付き電源ケーブル (型番: CAD-5000-MEFE-O)

オプション品: マグネットセットR (型番: MG-R: 4セット/1箱)

オプション品:
リミットフレックスS用取付レール1000 (型番: LRFS-RL1000)
リミットフレックスS用取付アルミレール1000 (型番: LRFS-RL1000-AL)

オプション品:
リミットフレックスS用レールカバー1000 (型番: LRFS-C1000)

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位: mm

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体		基板	
2	本体チューブ	シリコン	乳半/白	
3	キャップ	シリコン	乳半	
4	リード線	銅・ビニール	UL1007 AWG26 黒+, 白ー	
5	取付クリップA	ポリカーボネート	透明	
6	取付クリップB	ポリカーボネート	透明	
7	レールカバー	ポリカーボネート	透明	
8	取付レール	ポリカーボネート・アルミニウム	白・アルマイト処理、白	
9	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0	
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・皿ビス	
仕様	入力電圧: DC24V		光源色	型番
	消費電力: __W 別表参照		昼白色: N: 4100K (4000~4200K)	LRFS-T*W-N-DF-I-4(C) LRFS-T*W-W-DF-I-4(C) LRFS-T*W-WW-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L30-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L27-DF-I-4(C) LRFS-T*W-L24-DF-I-4(C)
	質量: 47g (L1000)		白色: W: 3400K (3300~3500K)	
	最大直列連結数: 4 m		温白色: WW: 3000K (2900~3100K)	
	使用環境: 屋内 (結露なきこと)		電球色 3000K: L30: 2700K (2600~2800K)	
	調光: 可		電球色 2700K: L27: 2400K (2300~2500K)	
	オプション品: 取付クリップA、取付クリップB		電球色 2400K: L24: 2200K (2100~2300K)	
	取付レール、取付アルミレール			
	レールカバー、マグネットセット			

Luci RIMiT flex-s 特注品サイズ一覧表


サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側 防滴 片側		
0025	25	37 47 43	¥8,000	0.1
0050	50	62 72 68		0.2
0075	75	87 97 93		0.3
0100	100	112 122 118		0.5
0125	125	137 147 143		0.6
0150	150	162 172 168		0.7
0175	175	187 197 193		0.8
0200	200	212 222 218		0.9
0225	225	237 247 243		1.0
0250	250	262 272 268		1.1
0275	275	287 297 293	¥10,000	1.2
0300	300	312 322 318		1.4
0325	325	337 347 343		1.5
0350	350	362 372 368		1.6
0375	375	387 397 393		1.7
0400	400	412 422 418		1.8
0425	425	437 447 443		1.9
0450	450	462 472 468		2.0
0475	475	487 497 493		2.1
0500	500	512 522 518		2.3
0525	525	537 547 543	¥13,000	2.4
0550	550	562 572 568		2.5
0575	575	587 597 593		2.6
0600	600	612 622 618		2.7
0625	625	637 647 643		2.8
0650	650	662 672 668		2.9
0675	675	687 697 693		3.1
0700	700	712 722 718		3.2
0725	725	737 747 743		3.3
0750	750	762 772 768		3.4
0775	775	787 797 793	¥17,000	3.5
0800	800	812 822 818		3.6
0825	825	837 847 843		3.7
0850	850	862 872 868		3.8
0875	875	887 897 893		4.0
0900	900	912 922 918		4.1
0925	925	937 947 943		4.2
0950	950	962 972 968		4.3
0975	975	987 997 993		4.4
1000	1000	1012 1022 1018		4.5
1025	1025	1038 1048 1044	¥21,000	4.6
1050	1050	1063 1073 1069		4.7
1075	1075	1088 1098 1094		4.9
1100	1100	1113 1123 1119		5.0
1125	1125	1138 1148 1144		5.1
1150	1150	1163 1173 1169		5.2
1175	1175	1188 1198 1194		5.3
1200	1200	1213 1223 1219		5.4
1225	1225	1238 1248 1244		5.5
1250	1250	1263 1273 1269		5.7
1275	1275	1288 1298 1294	¥25,000	5.8
1300	1300	1313 1323 1319		5.9
1325	1325	1338 1348 1344		6.0
1350	1350	1363 1373 1369		6.1
1375	1375	1388 1398 1394		6.2

サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側 防滴 片側		
1400	1400	1413 1423 1419	¥25,000	6.3
1425	1425	1438 1448 1444		6.4
1450	1450	1463 1473 1469		6.6
1475	1475	1488 1498 1494		6.7
1500	1500	1513 1523 1519		6.8
1525	1525	1538 1548 1544		6.9
1550	1550	1563 1573 1569		7.0
1575	1575	1588 1598 1594		7.1
1600	1600	1613 1623 1619		7.2
1625	1625	1638 1648 1644		7.3
1650	1650	1663 1673 1669	¥29,000	7.5
1675	1675	1688 1698 1694		7.6
1700	1700	1713 1723 1719		7.7
1725	1725	1738 1748 1744		7.8
1750	1750	1763 1773 1769		7.9
1775	1775	1788 1798 1794		8.0
1800	1800	1813 1823 1819		8.1
1825	1825	1838 1848 1844		8.2
1850	1850	1863 1873 1869		8.4
1875	1875	1888 1898 1894		8.5
1900	1900	1913 1923 1919	¥33,000	8.6
1925	1925	1938 1948 1944		8.7
1950	1950	1963 1973 1969		8.8
1975	1975	1988 1998 1994		8.9
2000	2000	2013 2023 2019		9.0
2025	2025	2039 2049 2045		9.2
2050	2050	2064 2074 2070		9.3
2075	2075	2089 2099 2095		9.4
2100	2100	2114 2124 2120		9.5
2125	2125	2139 2149 2145		9.6
2150	2150	2164 2174 2170	¥37,000	9.7
2175	2175	2189 2199 2195		9.8
2200	2200	2214 2224 2220		9.9
2225	2225	2239 2249 2245		10.1
2250	2250	2264 2274 2270		10.2
2275	2275	2289 2299 2295		10.3
2300	2300	2314 2324 2320		10.4
2325	2325	2339 2349 2345		10.5
2350	2350	2364 2374 2370		10.6
2375	2375	2389 2399 2395		10.7
2400	2400	2414 2424 2420	¥41,000	10.8
2425	2425	2439 2449 2445		11.0
2450	2450	2464 2474 2470		11.1
2475	2475	2489 2499 2495		11.2
2500	2500	2514 2524 2520		11.3
2525	2525	2539 2549 2545		11.4
2550	2550	2564 2574 2570		11.5
2575	2575	2589 2599 2595		11.6
2600	2600	2614 2624 2620		11.8
2625	2625	2639 2649 2645	¥45,000	11.9
2650	2650	2664 2674 2670		12.0
2675	2675	2689 2699 2695		12.1
2700	2700	2714 2724 2720		12.2
2725	2725	2739 2749 2745		12.3
2750	2750	2764 2774 2770		12.4


サイズ	基板寸法 (mm)	外形寸法 (mm)	価格	消費 電力 (W)
サイズ	L	屋内 防滴 両側 防滴 片側		
2775	2775	2789 2799 2795	¥49,000	12.5
2800	2800	2814 2824 2820		12.7
2825	2825	2839 2849 2845		12.8
2850	2850	2864 2874 2870		12.9
2875	2875	2889 2899 2895		13.0
2900	2900	2914 2924 2920		13.1
2925	2925	2939 2949 2945		13.2
2950	2950	2964 2974 2970		13.3
2975	2975	2989 2999 2995		13.4
3000	3000	3014 3024 3020		13.6
3025	3025	3040 3050 3046	¥53,000	13.7
3050	3050	3065 3075 3071		13.8
3075	3075	3090 3100 3096		13.9
3100	3100	3115 3125 3121		14.0
3125	3125	3140 3150 3146		14.1
3150	3150	3165 3175 3171		14.2
3175	3175	3190 3200 3196		14.4
3200	3200	3215 3225 3221		14.5
3225	3225	3240 3250 3246		14.6
3250	3250	3265 3275 3271		14.7
3275	3275	3290 3300 3296	¥57,000	14.8
3300	3300	3315 3325 3321		14.9
3325	3325	3340 3350 3346		15.0
3350	3350	3365 3375 3371		15.1
3375	3375	3390 3400 3396		15.3
3400	3400	3415 3425 3421		15.4
3425	3425	3440 3450 3446		15.5
3450	3450	3465 3475 3471		15.6
3475	3475	3490 3500 3496		15.7
3500	3500	3515 3525 3521		15.8
3525	3525	3540 3550 3546	¥61,000	15.9
3550	3550	3565 3575 3571		16.0
3575	3575	3590 3600 3596		16.2
3600	3600	3615 3625 3621		16.3
3625	3625	3640 3650 3646		16.4
3650	3650	3665 3675 3671		16.5
3675	3675	3690 3700 3696		16.6
3700	3700	3715 3725 3721		16.7
3725	3725	3740 3750 3746		16.8
3750	3750	3765 3775 3771		17.0
3775	3775	3790 3800 3796	¥65,000	17.1
3800	3800	3815 3825 3821		17.2
3825	3825	3840 3850 3846		17.3
3850	3850	3865 3875 3871		17.4
3875	3875	3890 3900 3896		17.5
3900	3900	3915 3925 3921		17.6
3925	3925	3940 3950 3946		17.7
3950	3950	3965 3975 3971		17.9
3975	3975	3990 4000 3996		18.0
4000	4000	4015 4025 4021		18.1

特注品外形図

ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・両側リード線

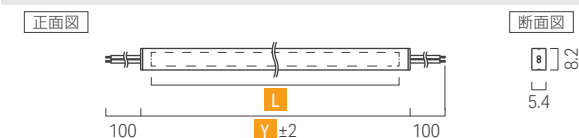


ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・コネクタ仕様・両側リード線

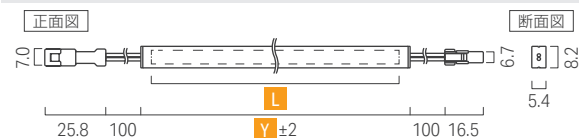


ルーチ・リミット フレックス S / 防滴仕様・両側リード線



ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・片側リード線

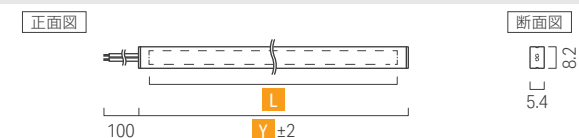

ルーチ・リミット フレックス S / 屋内仕様・コネクタ仕様・片側リード線

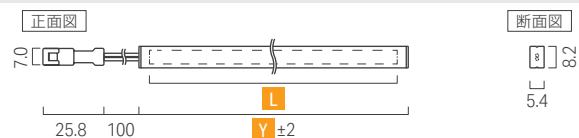

ルーチ・リミット フレックス S / 防滴仕様・片側リード線

