



光学データ・推奨設置寸法

LRFS-T ルーチ・リミット フレックス S

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.74 をご覧ください ➡



光学データ


LRFS-T1000□-N-DF-□-4

光源色 5000 K
光度 67 cd
光束 257 lm
演色評価指数 Ra 93




LRFS-T1000□-D-DF-□-4

光源色 4000 K
光度 76 cd
光束 289 lm
演色評価指数 Ra 94




LRFS-T1000□-WW-DF-□-4

光源色 3500 K
光度 76 cd
光束 287 lm
演色評価指数 Ra 92




LRFS-T1000□-L30-DF-□-4

光源色 3000 K
光度 68 cd
光束 256 lm
演色評価指数 Ra 93




LRFS-T1000□-L27-DF-□-4

光源色 2700 K
光度 64 cd
光束 244 lm
演色評価指数 Ra 93




LRFS-T1000□-L24-DF-□-4

光源色 2400 K
光度 62 cd
光束 237 lm
演色評価指数 Ra 91




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

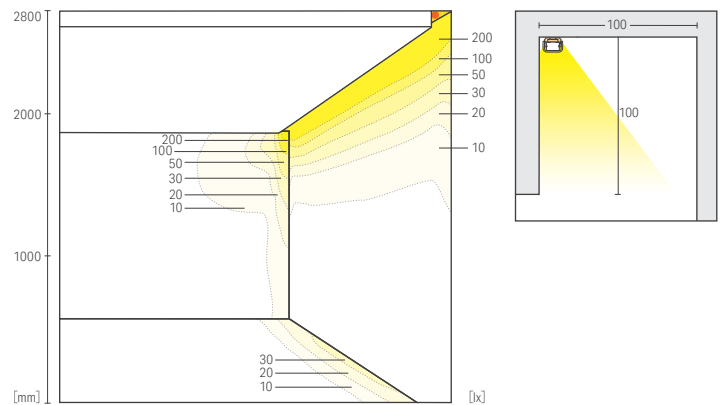

コーニス照明2 CH=2800

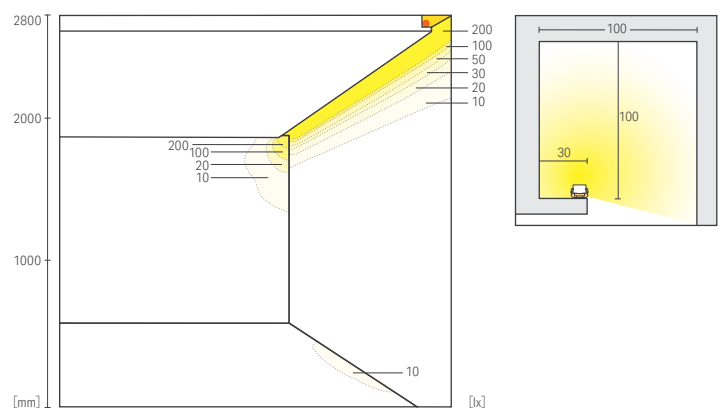

コーブ(天井面) CH=2800

