


光学データ


LRFTH-T1000□-NL24-DF-□-12

光源色 5000 K  
 N:100%,L24:0%  
 光度 99 cd  
 光束 354 lm  
 演色評価指数 Ra 91

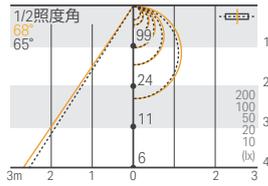


LRFTH-T1000□-NL24-DF-□-12

光源色 3500 K 相当  
 N:100%,L24:100%  
 光度 176 cd  
 光束 626 lm  
 演色評価指数 Ra 91

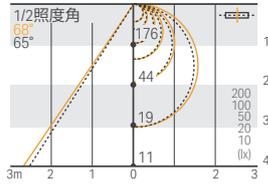

LRFTH-T1000□-NL24-DF-□-12


光源色 2400 K  
 N:0%,L24:100%  
 光度 75 cd  
 光束 270 lm  
 演色評価指数 Ra 89

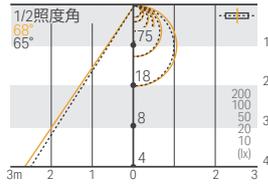


推奨設置寸法

全点灯の場合


コーニス照明1 CH=2800

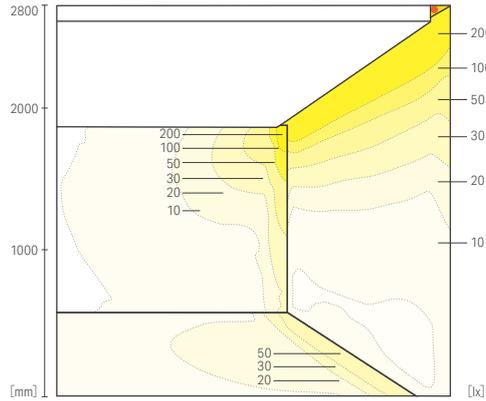

コーニス照明2 CH=2800

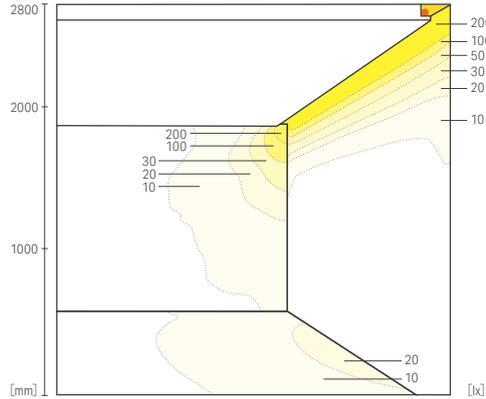

コーブ(天井面) CH=2800

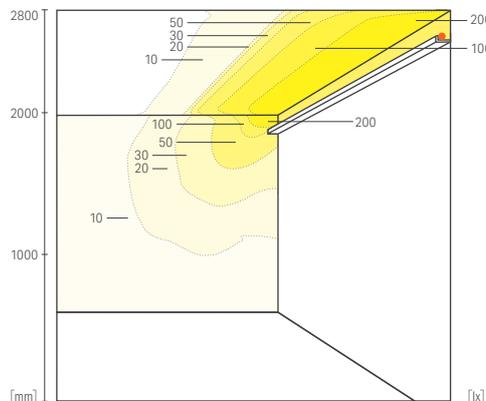

特注品の納期について

特注品のP.5「仕様」>「光源色」欄でお知らせしております  
 特注品の納期につきましては、記載されております記号の意味が  
 異なりますのでご注意ください。

○=最短納期 4 営業日から (防滴仕様の場合は最短 5 営業日)

また、納期は目安です。ご発注数量・工場の繁忙具合によって  
 納期が変動しますので必ず事前にお問い合わせください。

以下の条件につきましては短納期対応の対象外とさせていただきます。

1. 防滴仕様
2. コネクタ仕様
3. リード線規定寸法外仕様 (バラ線仕様の場合のみ可能)
4. 部材在庫欠品の場合
5. 北海道・青森・宮崎・鹿児島・沖縄・離島・海外へのお届け


防滴加工製品をお使いいただくにあたって

■ 下記のような環境でのご使用はお控えください。

- ・ 水の直接かかる場所
- ・ 水が溜まる場所
- ・ 屋外にて直射日光の当たる場所
- ・ 海水に直接さらされる場所
- ・ 塩素や化学薬品を含む液体がかかる恐れのあるプールなどの場所
- ・ 高温・湿度になる公衆浴場、サウナなどの場所
- ・ 硫化ガスの発生する恐れのある温泉などの場所

■ 防滴加工製品をカットすることはおやめください。

■ 防滴加工製品をご使用になるときは、  
 リード線の結線箇所を防水処理をしてください。



外壁などに露出して  
 設置は不可

雨水が直接かかる場所、  
 水がたまる恐れのある場所は設置不可

■ 防滴仕様をお選びいただいた場合、  
 灯具の端部にトップキャップ・収縮チューブが付きます。  
 また、リード線末端に防水コネクタが付きます。