
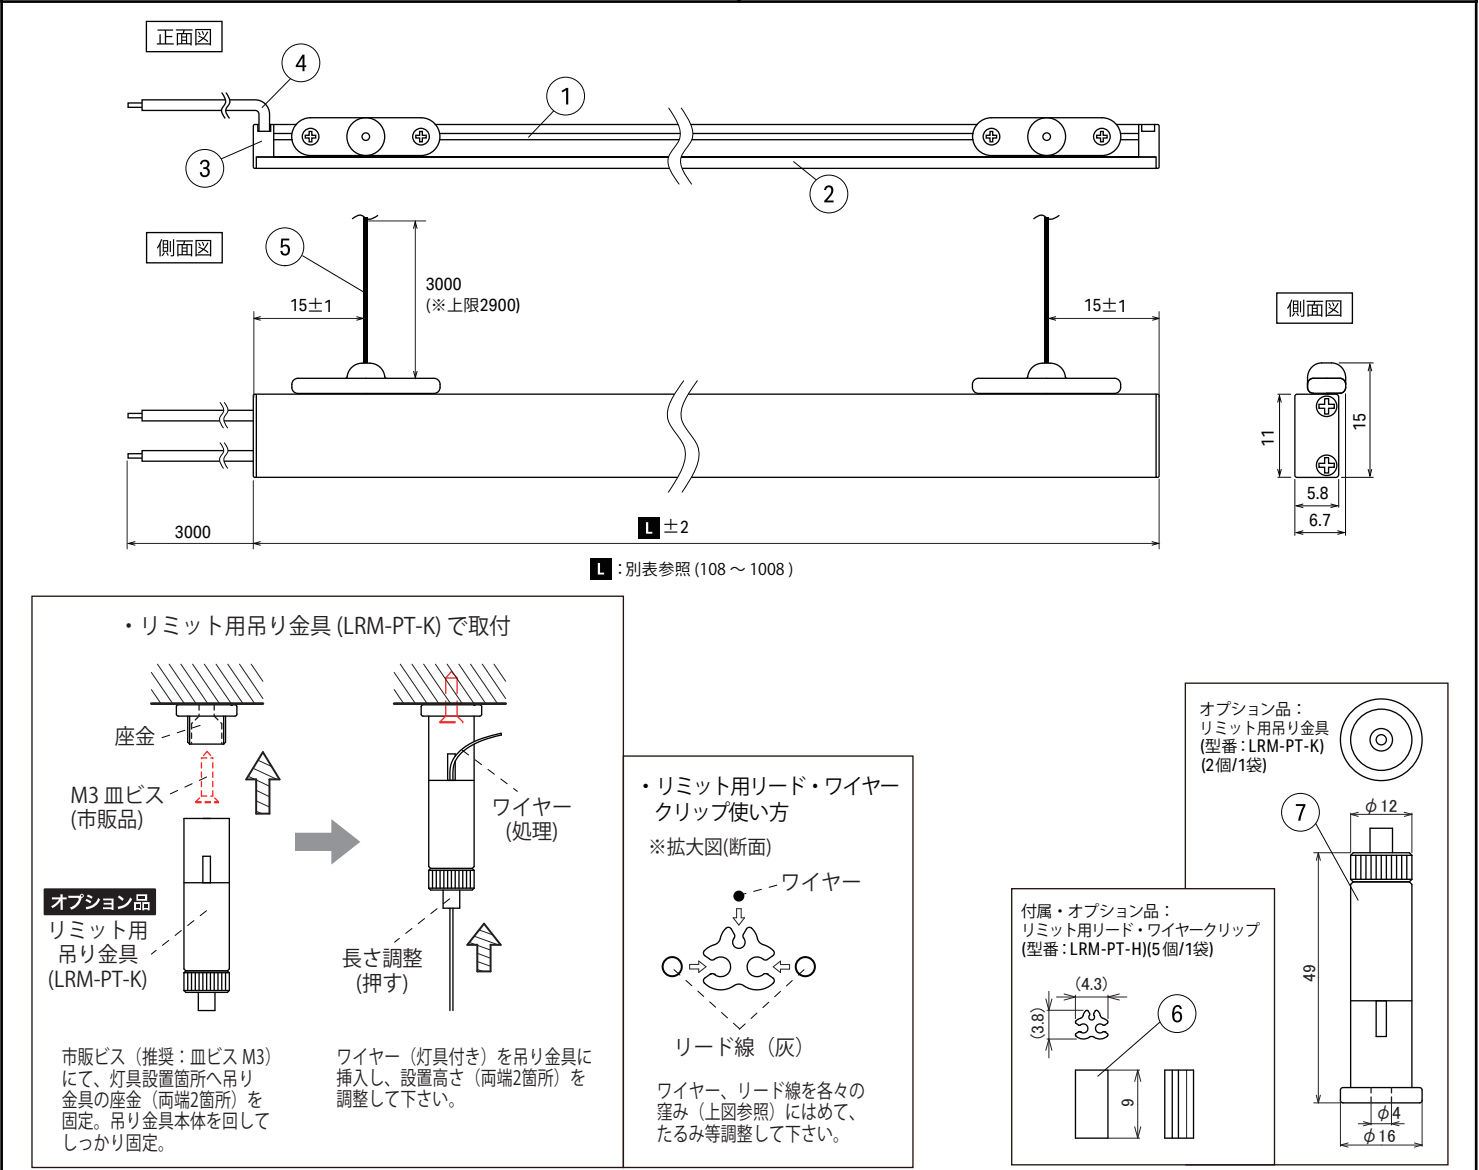


案件名：


照会番号：



仕様		光源色	型番
入力電圧: DC24V	消費電力: 〃W 別表参照	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	 LRMUS-T * S-N-DF-I-6(P) LRMUS-T * S-W-DF-I-6(P) LRMUS-T * S-WW-DF-I-6(P) LRMUS-T * S-L30-DF-I-6(P) LRMUS-T * S-L27-DF-I-6(P) LRMUS-T * S-L24-DF-I-6(P)
質量: 70g (L1008)	最大直列連結数: 3.5m	白: W: 3700K (3600~3800K)	
使用環境: 屋内 (結露無きこと)	調光: 可	温白色: WW: 3300K (3200~3400K)	
オプション品: 吊り金具、リード・ワイヤークリップ		電球色 3000K: L30: 2900K (2800~3000K)	
		電球色 2700K: L27: 2600K (2500~2700K)	
		電球色 2400K: L24: 2400K (2300~2500K)	
部品名		材質	摘要
1 本体		アルミニウム	アルマイト処理、白
2 本体カバー		ポリカーボネート	乳半
3 サイドキャップ		ABS	白
4 リード線		リード線	UL1007 AWG26 灰+, 灰-
5 ワイヤー		ステンレス	φ0.8、シルバー
6 リード・ワイヤークリップ		ポリカーボネート	透明
7 吊り金具		シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー
8			
9			
10			

案件名：

照会番号：

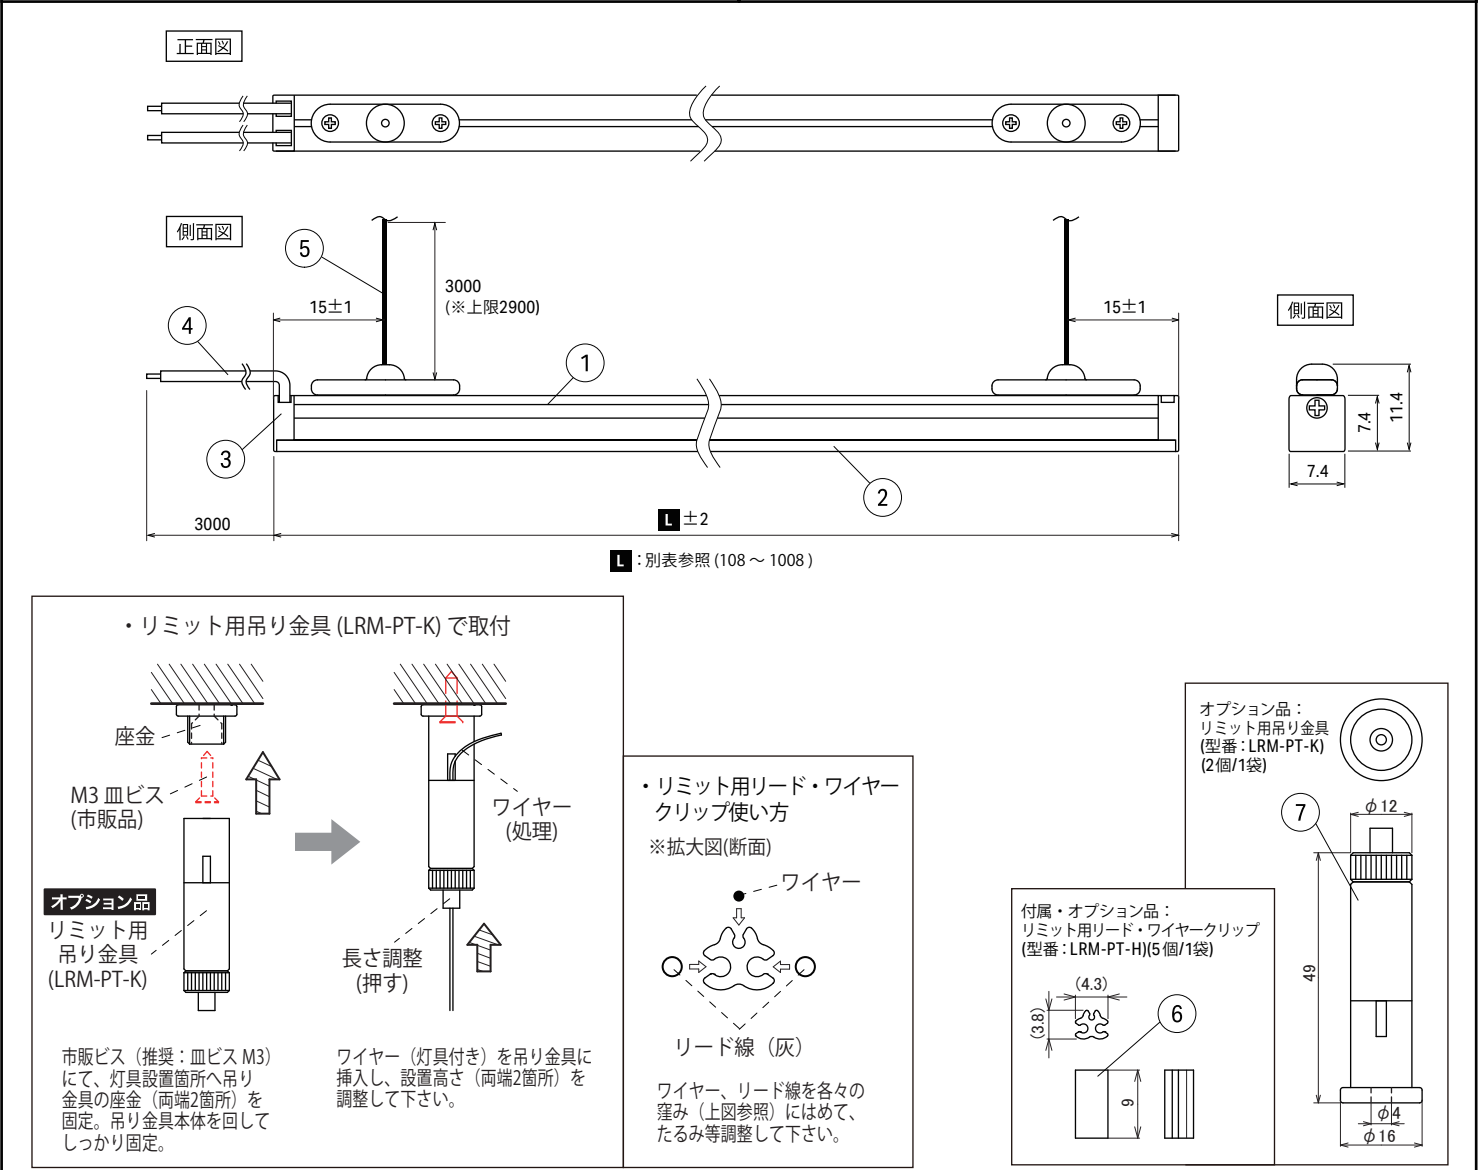


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。


単位: mm


	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 灰+, 灰-	
5	ワイヤー	ステンレス	φ0.8、シルバー	
6	リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート	透明	
7	吊り金具	シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧: DC24V		光源色	型番
	消費電力: __W 別表参照		昼白色: N: 4600K (4500~4700K)	LRMKK-T * S-N-DF-I-6(P) LRMKK-T * S-W-DF-I-6(P) LRMKK-T * S-WW-DF-I-6(P) LRMKK-T * S-L30-DF-I-6(P) LRMKK-T * S-L27-DF-I-6(P) LRMKK-T * S-L24-DF-I-6(P)
	質量: 77g (L1008)		白: W: 3700K (3600~3800K)	
	最大直列連結数: 3.5m		温白色: WW: 3300K (3200~3400K)	
	使用環境: 屋内 (結露無きこと)		電球色 3000K: L30: 2900K (2800~3000K)	
	調光: 可		電球色 2700K: L27: 2600K (2500~2700K)	
	オプション品: 吊り金具、リード・ワイヤークリップ		電球色 2400K: L24: 2400K (2300~2500K)	

案件名：


照会番号：

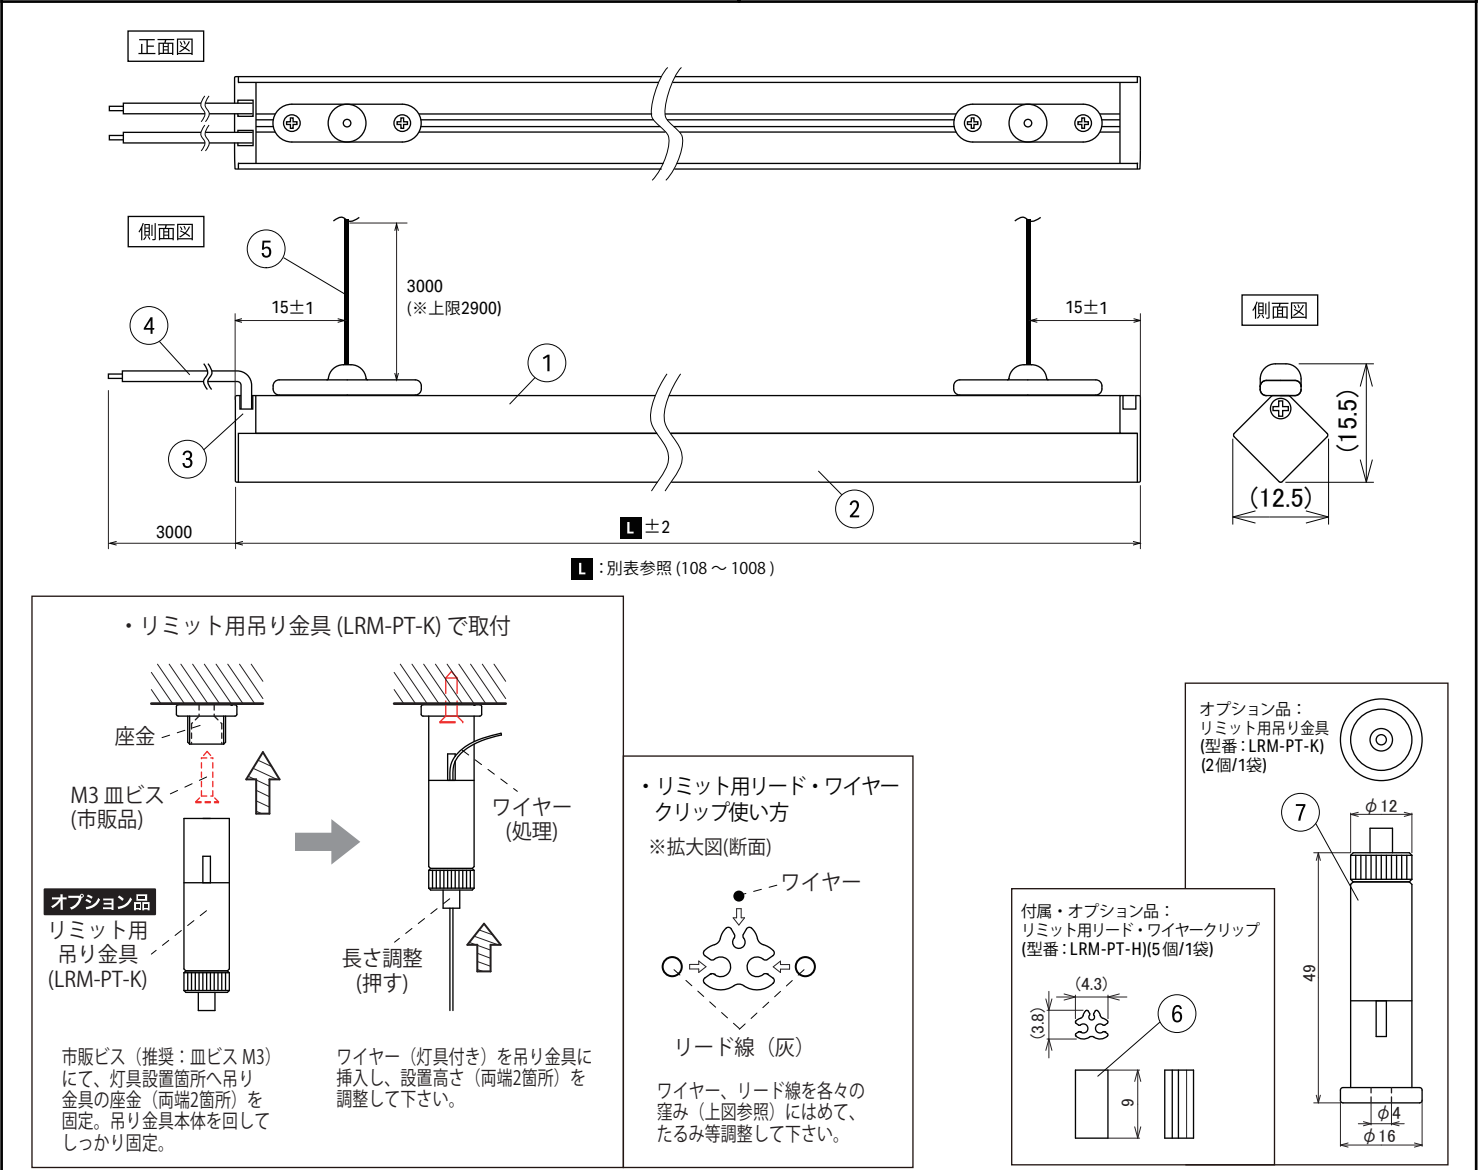

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。			単位: mm
部品名	材質	摘要	姿図
1 本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2 本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3 サイドキャップ	ABS	白	
4 リード線	リード線	UL1007 AWG26 灰+, 灰-	
5 ワイヤー	ステンレス	φ0.8、シルバー	
6 リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート	透明	
7 吊り金具	シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー	
8			
9			
10			
仕様	光源色	型番	LRMSM-T*S-N-DF-I-6(P) LRMSM-T*S-W-DF-I-6(P) LRMSM-T*S-WW-DF-I-6(P) LRMSM-T*S-L30-DF-I-6(P) LRMSM-T*S-L27-DF-I-6(P) LRMSM-T*S-L24-DF-I-6(P)
入力電圧: DC24V	昼白色: N: 4600K (4500~4700K)		
消費電力: __W 別表参照	白: W: 3700K (3600~3800K)		
質量: 80g (L1008)	温白色: WW: 3300K (3200~3400K)		
最大直列連結数: 3.5m	電球色 3000K: L30: 2900K (2800~3000K)		
使用環境: 屋内 (結露無きこと)	電球色 2700K: L27: 2600K (2500~2700K)		
調光: 可	電球色 2400K: L24: 2400K (2300~2500K)		
オプション品: 吊り金具、リード・ワイヤークリップ			

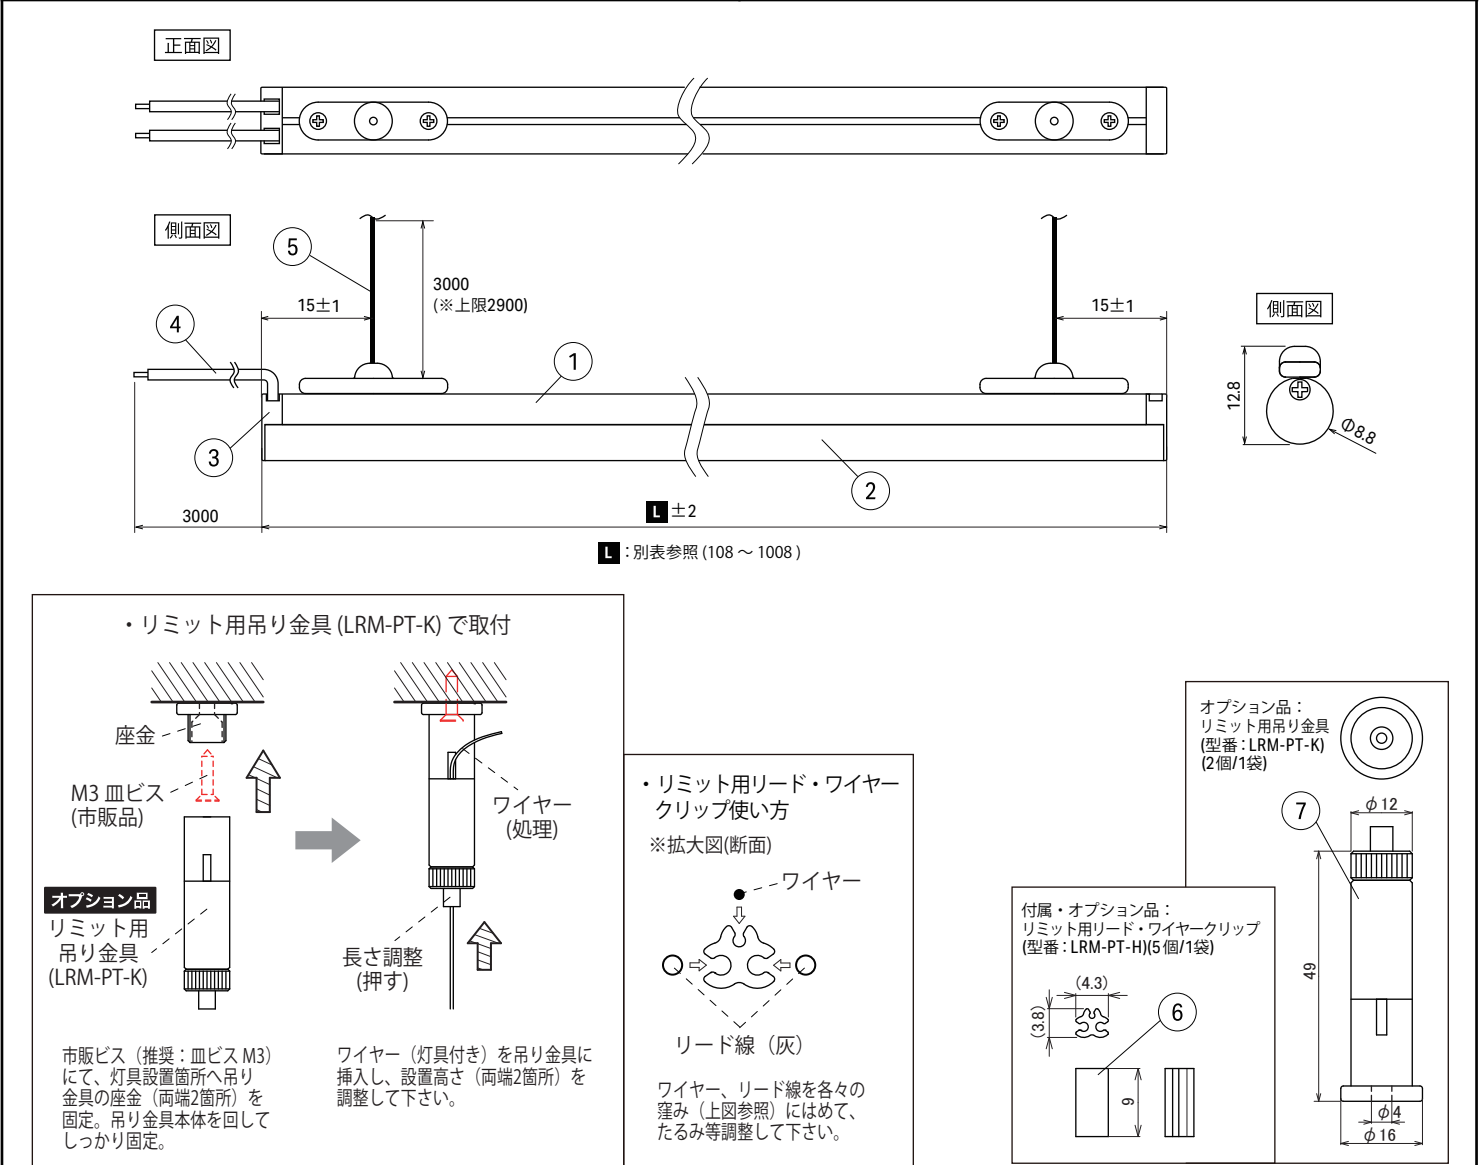


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。


単位：mm				
部品名		材質	摘要	姿図 
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 灰＋、灰－	
5	ワイヤー	ステンレス	φ0.8、シルバー	
6	リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート	透明	
7	吊り金具	シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4600K (4500～4700K)	LRMMR-T*S-S-N-DF-I-6(P) LRMMR-T*S-S-W-DF-I-6(P) LRMMR-T*S-S-WW-DF-I-6(P) LRMMR-T*S-S-L30-DF-I-6(P) LRMMR-T*S-S-L27-DF-I-6(P) LRMMR-T*S-S-L24-DF-I-6(P)
	質量：66g (L1008)		白：W：3700K (3600～3800K)	
	最大直列連結数：3.5m		温白色：WW：3300K (3200～3400K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)	
	オプション品：吊り金具、リード・ワイヤークリップ		電球色 2400K：L24：2400K (2300～2500K)	

案件名：

照会番号：

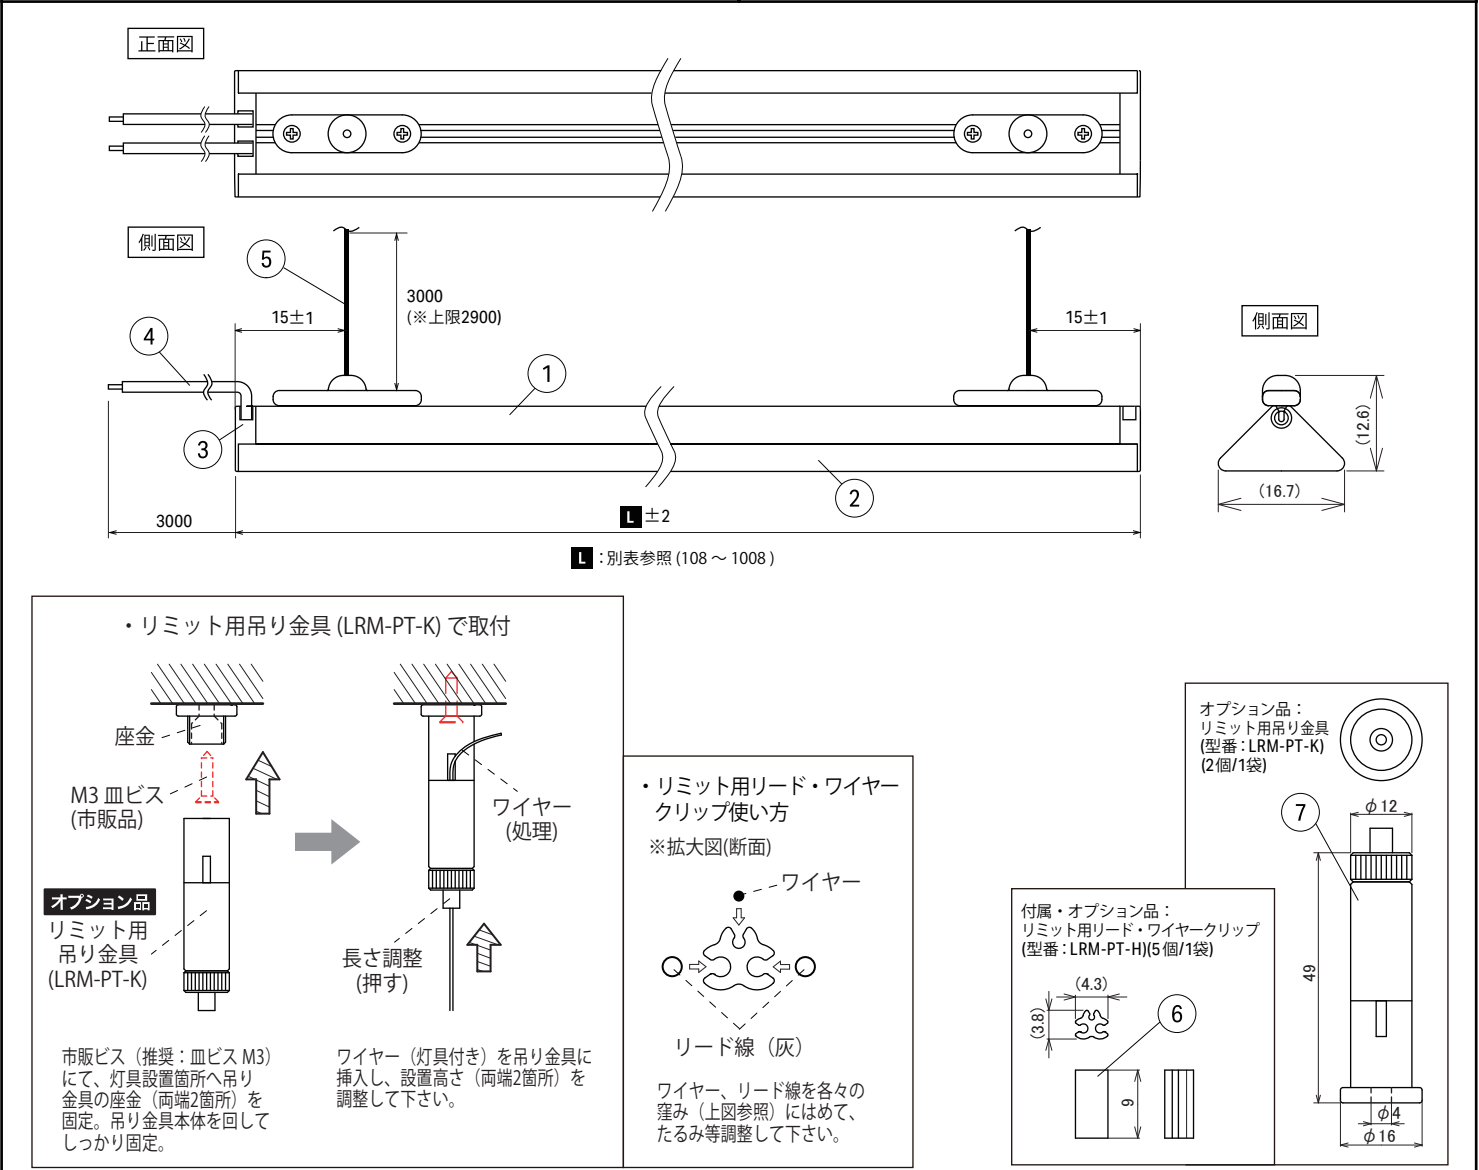


仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm				
	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白	
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半	
3	サイドキャップ	ABS	白	
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26 灰＋、灰－	
5	ワイヤー	ステンレス	φ0.8、シルバー	
6	リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート	透明	
7	吊り金具	シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー	
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4600K（4500～4700K）	LRMSK-T *S-N-DF-I-6(P) LRMSK-T *S-W-DF-I-6(P) LRMSK-T *S-WW-DF-I-6(P) LRMSK-T *S-L30-DF-I-6(P) LRMSK-T *S-L27-DF-I-6(P) LRMSK-T *S-L24-DF-I-6(P)
	質量：70g (L1008)		白：W：3700K（3600～3800K）	
	最大直列連結数：3.5m		温白色：WW：3300K（3200～3400K）	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 3000K：L30：2900K（2800～3000K）	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2600K（2500～2700K）	
	オプション品：吊り金具、リード・ワイヤークリップ		電球色 2400K：L24：2400K（2300～2500K）	

案件名：

照会番号：

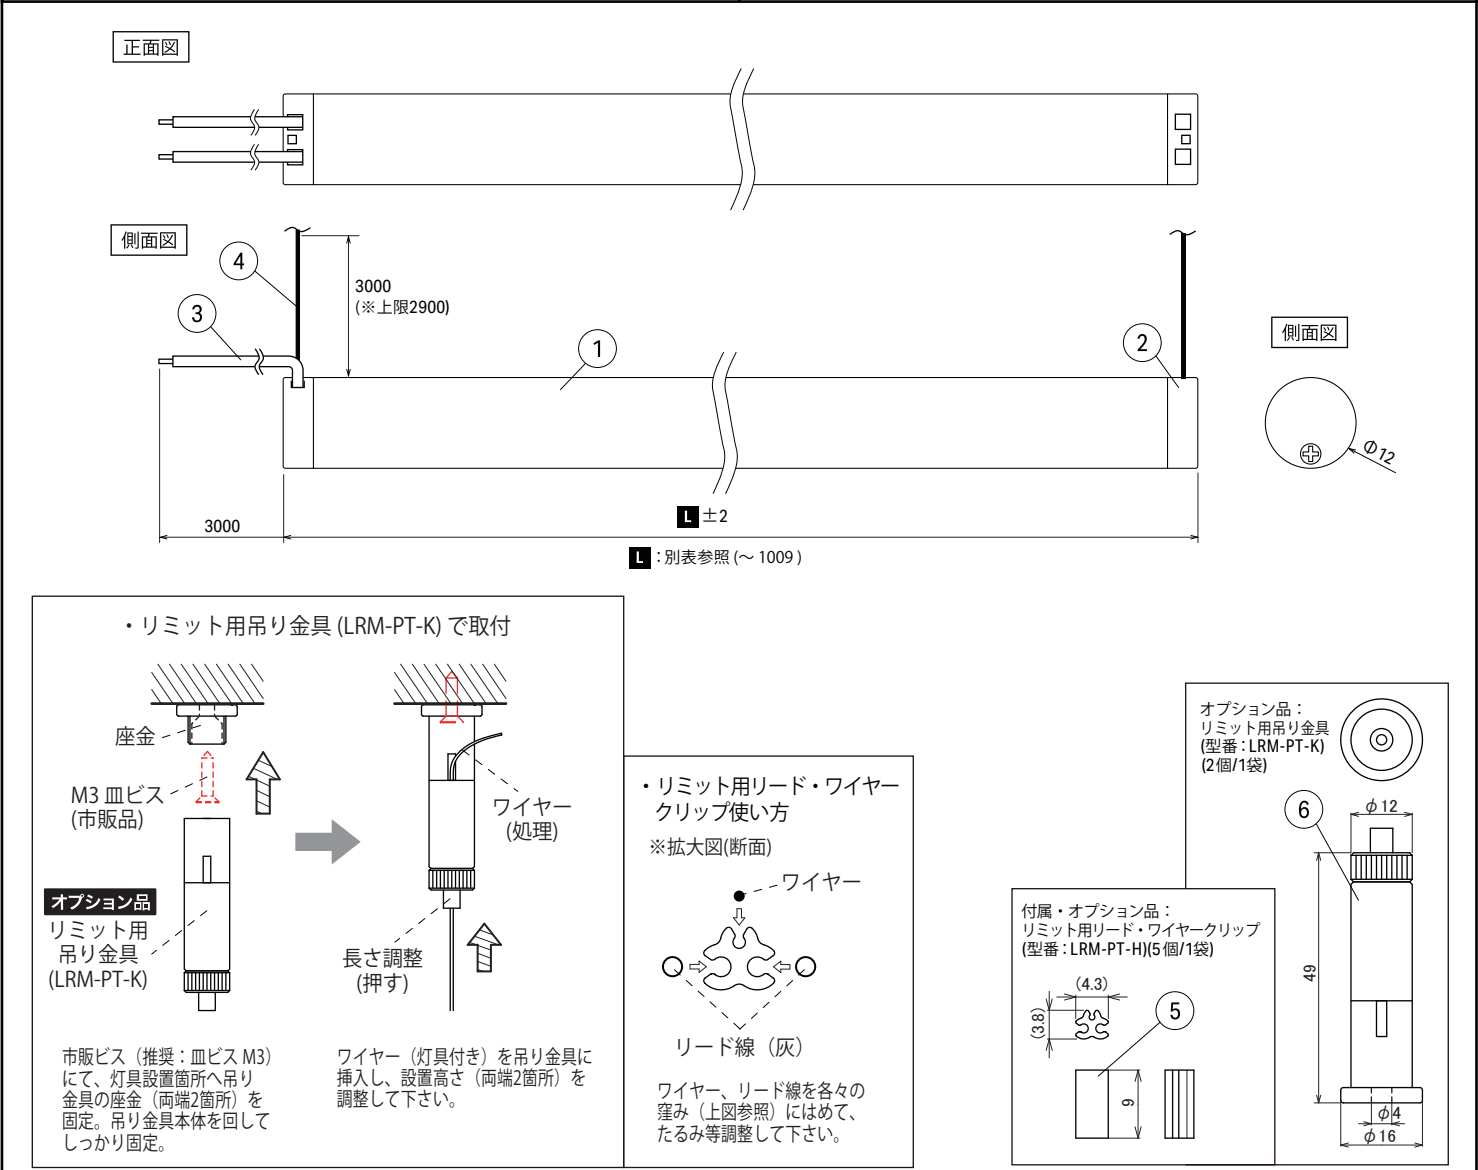

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

	部品名	材質	摘要	姿図
1	本体	ポリカーボネート	乳半	
2	サイドキャップ	ABS	白	
3	リード線	リード線	UL1007 AWG26 黒十、白一	
4	ワイヤー	ステンレス	φ0.8、シルバー	
5	リード・ワイヤークリップ	ポリカーボネート	透明	
6	吊り金具	シンチュウ、スチール、ステンレス	ニッケルメッキ、クロームメッキ、シルバー	
7				
8				
9				
10				
仕様	入力電圧：DC24V		光源色	型番
	消費電力：__W 別表参照		昼白色：N：4200K (4100～4300K)	LRMZE-T *SS-N-DF-I-8(P) LRMZE-T *SS-W-DF-I-8(P) LRMZE-T *SS-WW-DF-I-8(P) LRMZE-T *SS-L30-DF-I-8(P) LRMZE-T *SS-L27-DF-I-8(P) LRMZE-T *SS-L24-DF-I-8(P)
	質量：66g (L1009)		白色：W：3500K (3400～3600K)	
	最大直列連結数：1.0m		温白色：WW：3100K (3000～3200K)	
	使用環境：屋内（結露無きこと）		電球色 3000K：L30：2700K (2600～2800K)	
	調光：可		電球色 2700K：L27：2400K (2300～2500K)	
	オプション品：吊り金具、リード・ワイヤークリップ		電球色 2400K：L24：2200K (2100～2300K)	