

Direct horizontal surface light intensity distribution chart

光学データ・推奨設置寸法

LRMUS-T ルーチ・リミット us(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.90 をご覧ください ➡



光学データ


LRMUS-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000K
光度 139 cd
光束 484 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000K
光度 136 cd
光束 474 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMUS-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500K
光度 131 cd
光束 440 lm
演色評価指数 Ra 93




LRMUS-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000K
光度 121 cd
光束 440 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700K
光度 120 cd
光束 412 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMUS-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400K
光度 110 cd
光束 380 lm
演色評価指数 Ra 92





光り方





推奨設置寸法

2700Kの場合



コーニス照明1 CH=2800

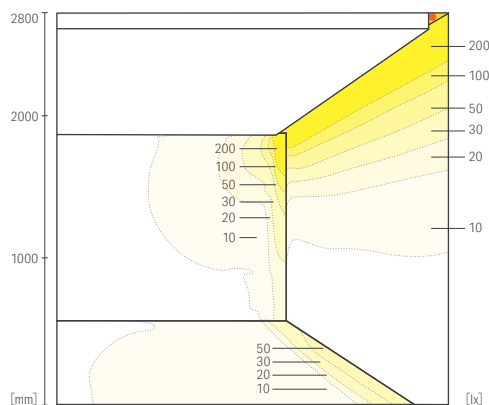

コーニス照明2 CH=2800

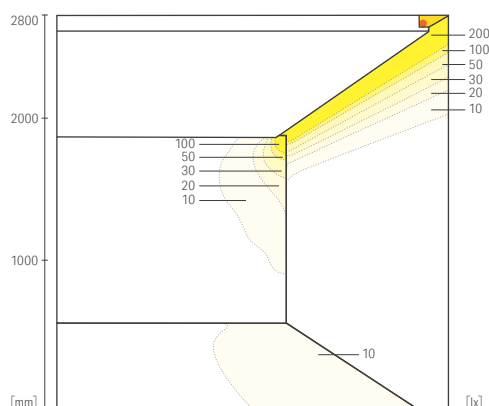

コーブ(天井面) CH=2800

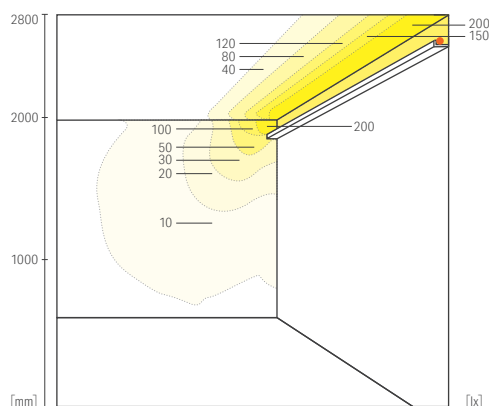




光学データ・推奨設置寸法

LRMKK-T ルーチ・リミット kk(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.94 をご覧ください ➡



光学データ


LRMKK-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000 K
 光度 105 cd
 光束 416 lm
 演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000 K
 光度 101 cd
 光束 401 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
 光度 94 cd
 光束 366 lm
 演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
 光度 91 cd
 光束 355 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
 光度 89 cd
 光束 340 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
 光度 82 cd
 光束 338 lm
 演色評価指数 Ra 91




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

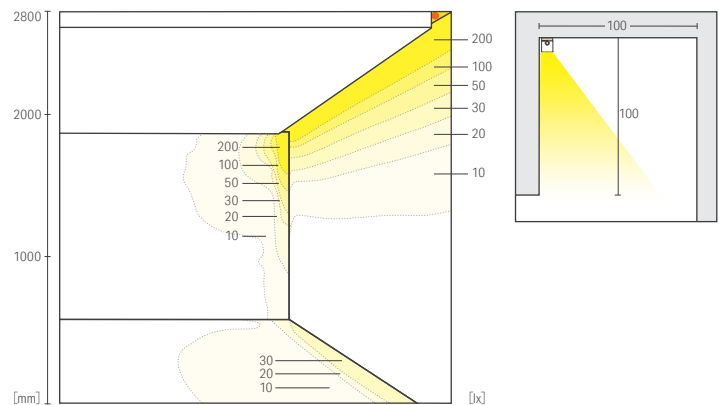

コーニス照明2 CH=2800

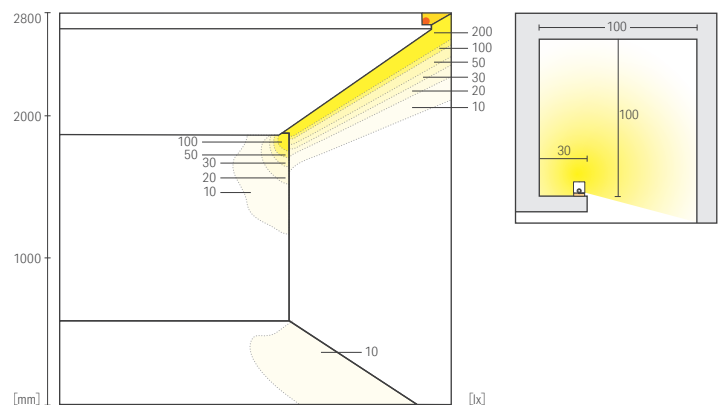

コーブ(天井面) CH=2800

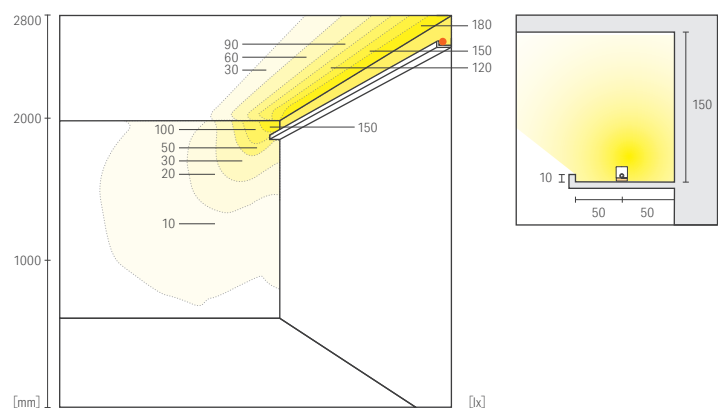



光学データ・推奨設置寸法

LRMSM-T ルーチ・リミット sm(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K



商品詳細は P.98 をご覧ください ➡



光学データ



LRMSM-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000K
光度 87 cd
光束 518 lm
演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000K
光度 88 cd
光束 512 lm
演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500K
光度 83 cd
光束 486 lm
演色評価指数 Ra92





LRMSM-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000K
光度 75 cd
光束 478 lm
演色評価指数 Ra91





LRMSM-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700K
光度 74 cd
光束 454 lm
演色評価指数 Ra91



LRMSM-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400K
光度 70 cd
光束 416 lm
演色評価指数 Ra92





推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方


コーニス照明1 CH=2800

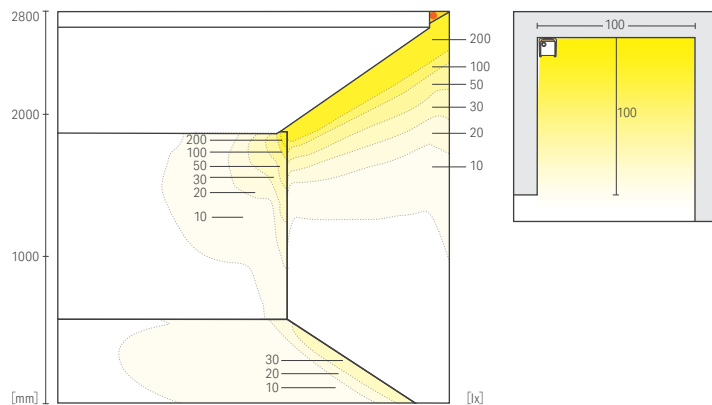

コーニス照明2 CH=2800

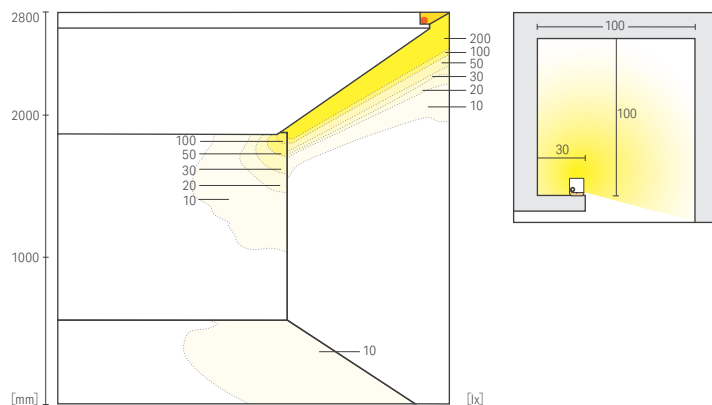

コープ(天井面) CH=2800

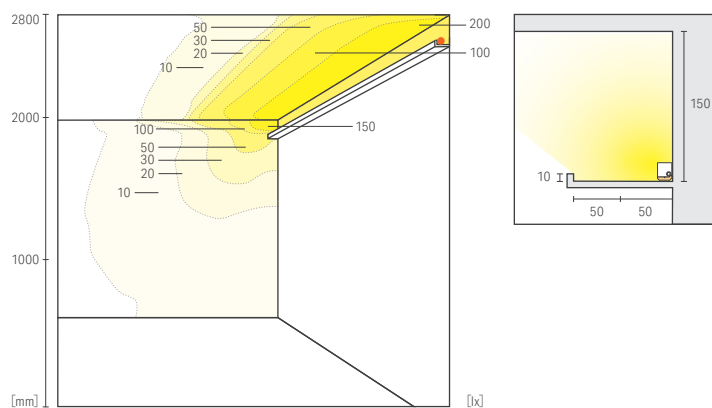



光学データ・推奨設置寸法

LRMMR-T ルーチ・リミット mr(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.102 をご覧ください ➡



光学データ


LRMMR-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000K
光度 106 cd
光束 540 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMMR-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000K
光度 109 cd
光束 558 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500K
光度 101 cd
光束 512 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000K
光度 93 cd
光束 480 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMMR-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700K
光度 93 cd
光束 473 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMMR-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400K
光度 88 cd
光束 447 lm
演色評価指数 Ra 91




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

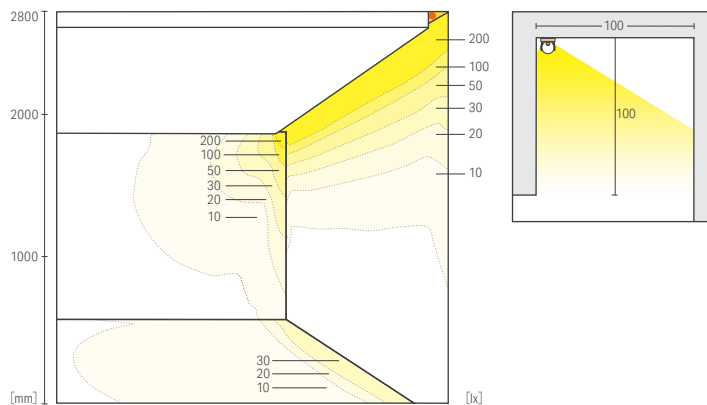

コーニス照明2 CH=2800

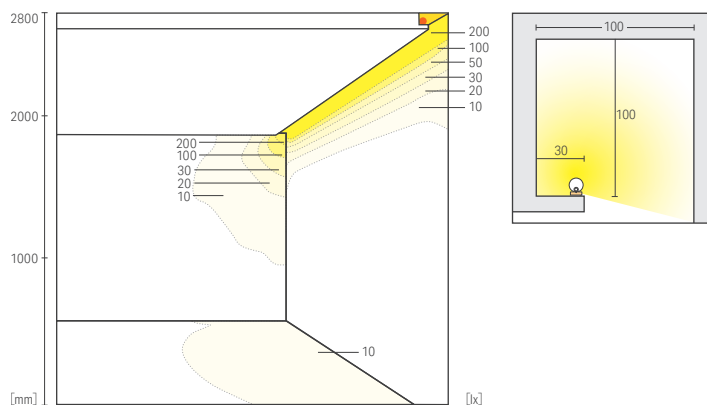

コーブ(天井面) CH=2800

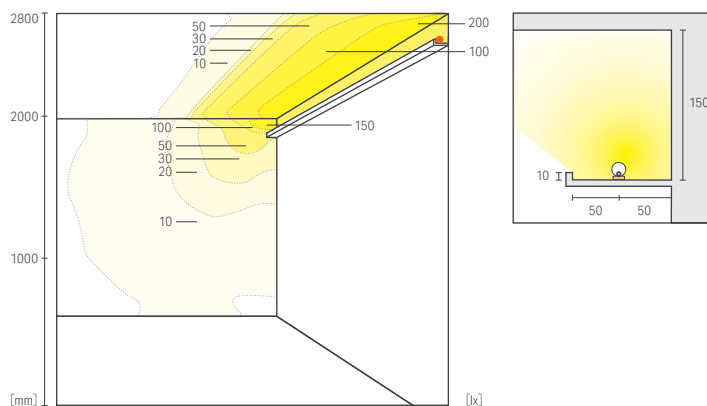

Direct horizontal surface light intensity distribution chart

光学データ・推奨設置寸法

LRMSA-T ルーチ・リミット sa(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.106 をご覧ください ➡



光学データ


LRMSA-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000 K
光度 91 cd
光束 582 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000 K
光度 88 cd
光束 572 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
光度 84 cd
光束 545 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMSA-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
光度 79 cd
光束 544 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
光度 74 cd
光束 506 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMSA-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
光度 72 cd
光束 473 lm
演色評価指数 Ra 92





光り方





推奨設置寸法

2700Kの場合



コーニス照明1 CH=2800

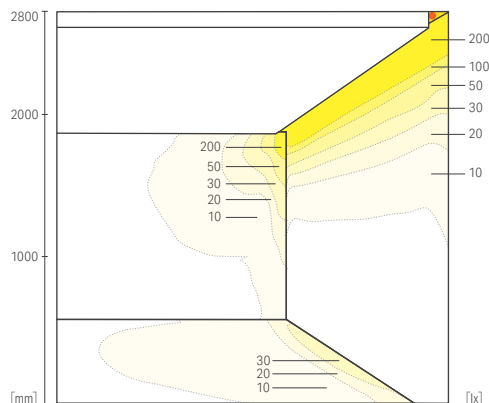

コーニス照明2 CH=2800

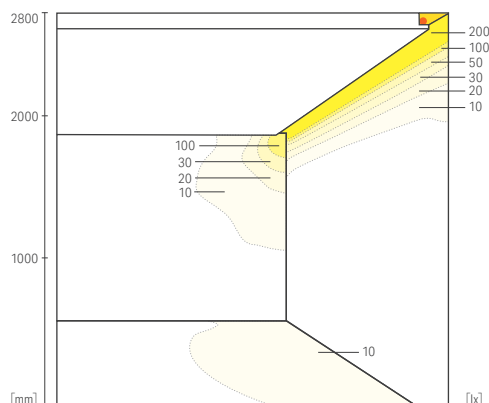

コーブ(天井面) CH=2800

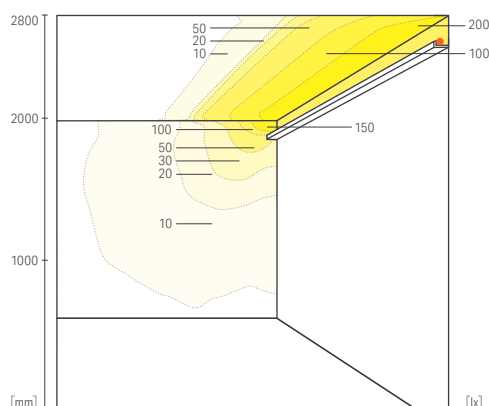



光学データ・推奨設置寸法

LRMSK-T ルーチ・リミット sk(6W)

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K

商品詳細は P.110 をご覧ください ➡





光学データ





LRMSK-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000 K
光度 99 cd
光束 543 lm
演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000 K
光度 100 cd
光束 543 lm
演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
光度 96 cd
光束 522 lm
演色評価指数 Ra91





LRMSK-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
光度 86 cd
光束 494 lm
演色評価指数 Ra92





LRMSK-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
光度 98 cd
光束 510 lm
演色評価指数 Ra91



LRMSK-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
光度 85 cd
光束 450 lm
演色評価指数 Ra92




推奨設置寸法


2700Kの場合

光り方


コーニス照明1 CH=2800

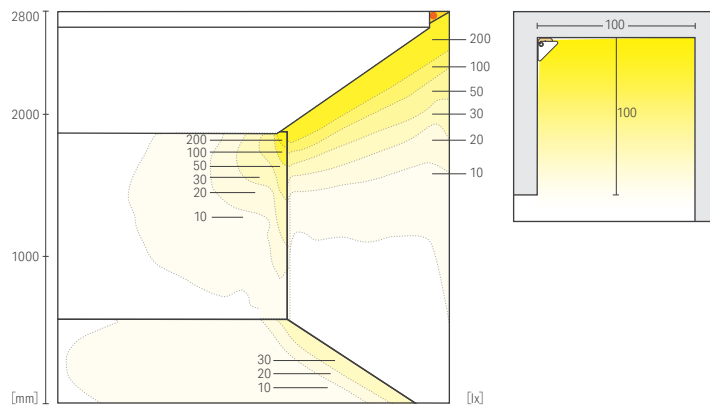

コーニス照明2 CH=2800

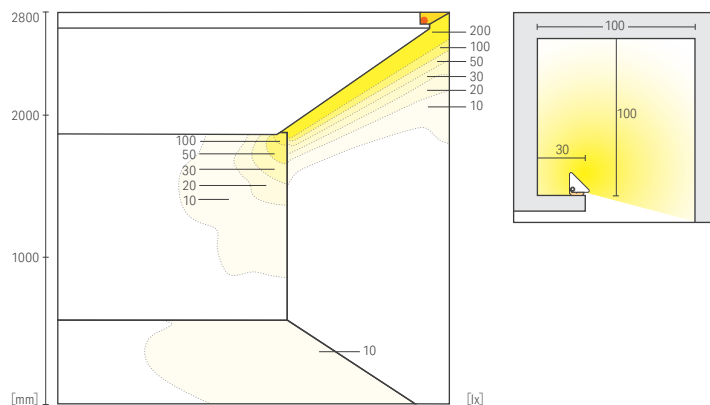

コープ(天井面) CH=2800

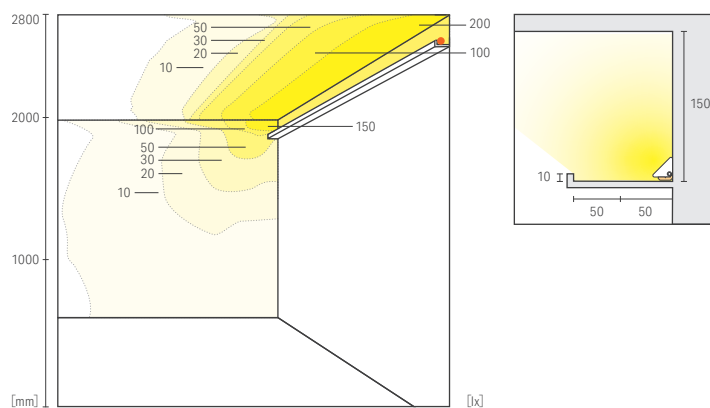

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LRMZE-T ルーチ・リミット zen

NEW

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.114 をご覧ください ➡



光学データ


LRMZE-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000 K
光度 61 cd
光束 479 lm
演色評価指数 Ra 91




LRMZE-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000 K
光度 68 cd
光束 571 lm
演色評価指数 Ra 96




LRMZE-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500 K
光度 70 cd
光束 578 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMZE-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000 K
光度 61 cd
光束 510 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMZE-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700 K
光度 60 cd
光束 501 lm
演色評価指数 Ra 95



LRMZE-T1008□-L24-DF-I-8


光源色 2400 K
光度 59 cd
光束 466 lm
演色評価指数 Ra 92




推奨設置寸法

2700Kの場合

ペンダント仕様 CH=2800

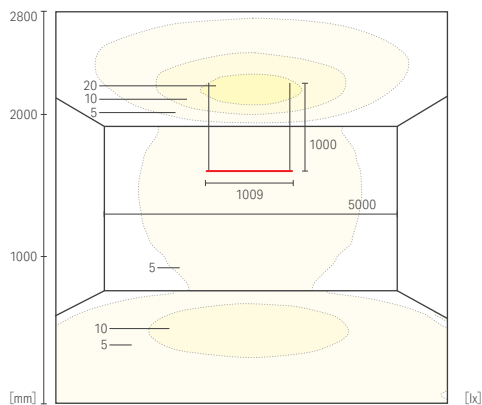

中央リード線仕様壁付 CH=2800

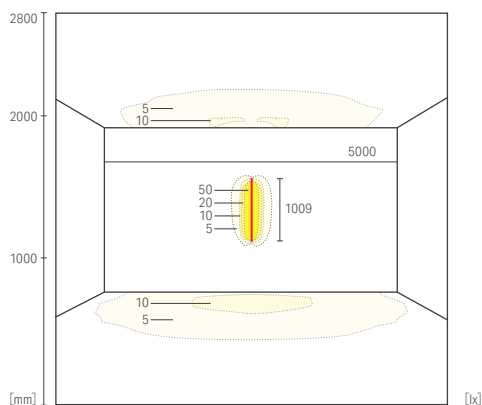

光り方

