



RIMiT series
"美しさ"の再定義。

RIMiT[®] hs

リミットhs



2024年9月30日発売

幅5mmで実現した
極細ドットレスライン

60種の特注サイズ展開と
最短3営業日での納品

RIMiT[®] hs

リミット hs



HoSo

point

1

幅5mm、高さ10.5mmで
実現した
極細ドットレスライン



point


2

均一な面発光と
シームレス




point
3

60種の特注サイズ展開と
最短3営業日での納品

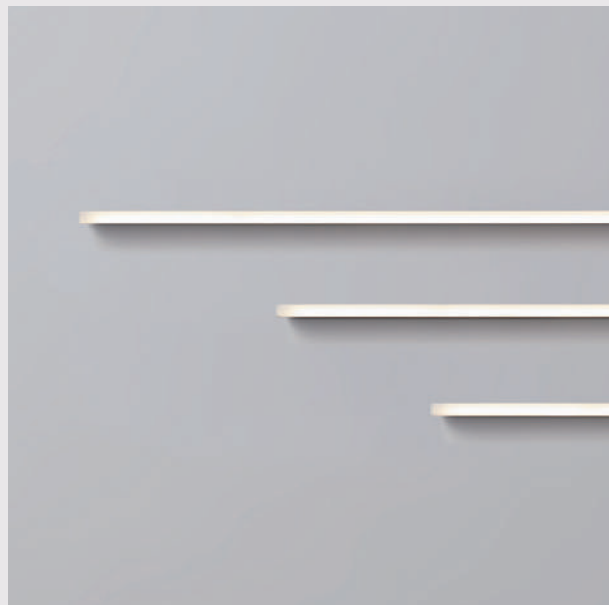


point
4

直接見ても眩しくない
ほのかな光量

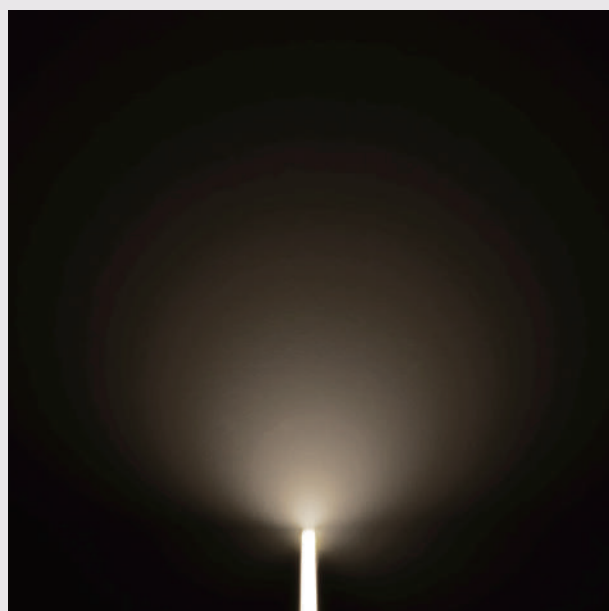

point
5

選べる
美しい取付姿

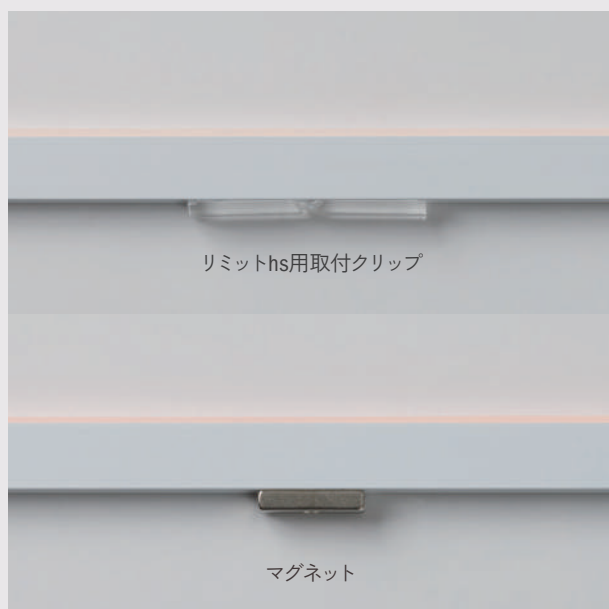

おすすめ用途

Recommended Applications

RIMiT hsは、
発光面5mmの極細ドットレスラインで
埋め込んでスッキリと見える
シャープでシンプルな光のラインを実現します。

設置詳細図面をダウンロード



PDF



DXF






イメージ画像

scene 1 天井・壁埋め込み

マグネット取付でメンテナンスもしやすく
近未来感・ミニマリズムの空間演出に




イメージ画像

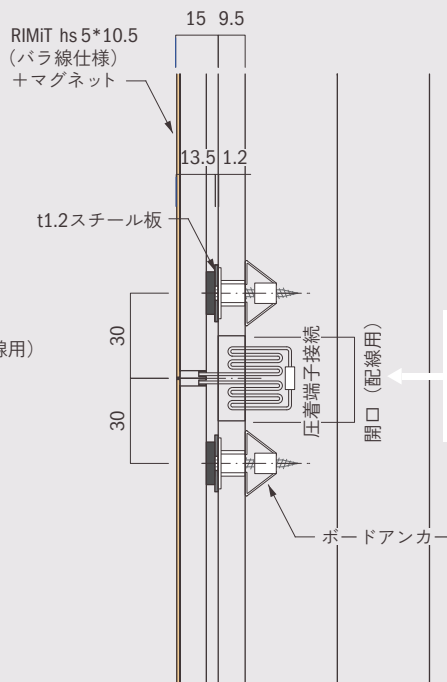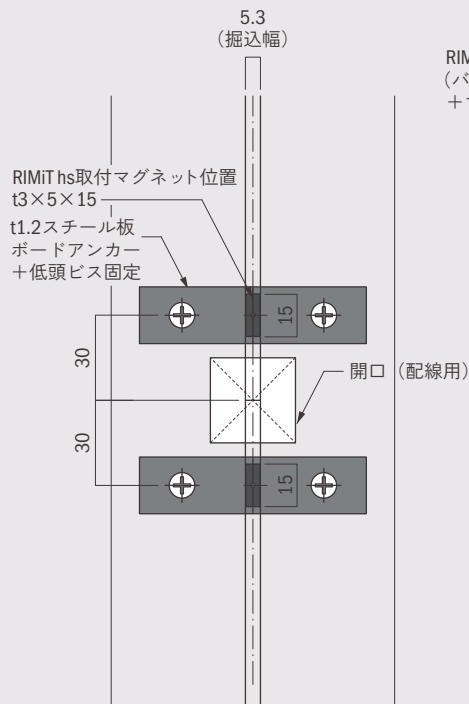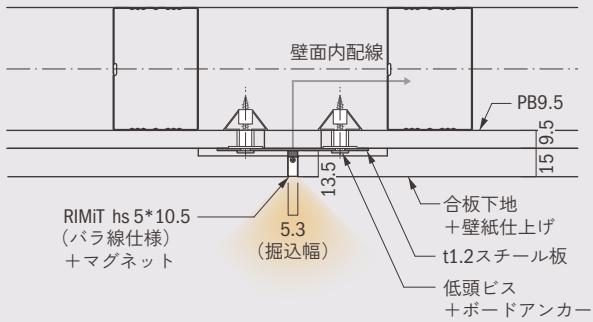

コネクタは
灯具幅よりも大きいため、
連結する場合バラ線仕様を
お選びください。

scene 2 什器直見せ



什器に光のラインをプラスして
空間のアクセントに

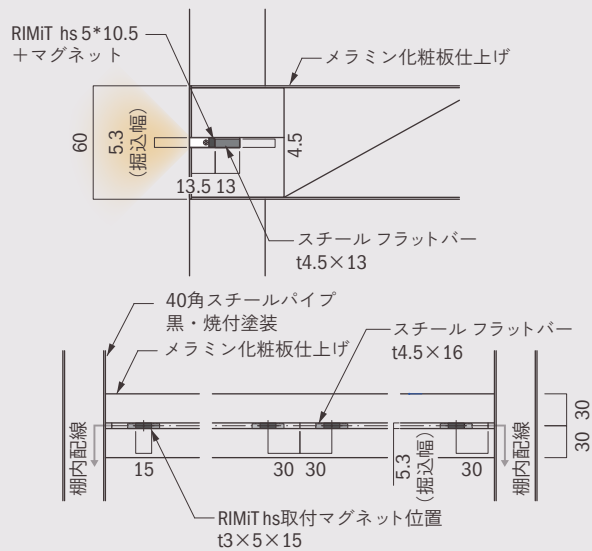

イメージ画像

scene 3 棚裏


ドットレス・シームレスで調光なしでちょうどいい
ほんのりとした明るさの間接光

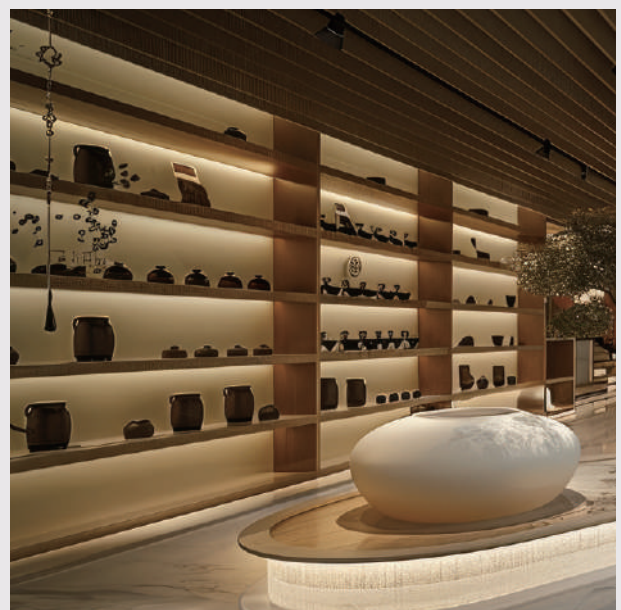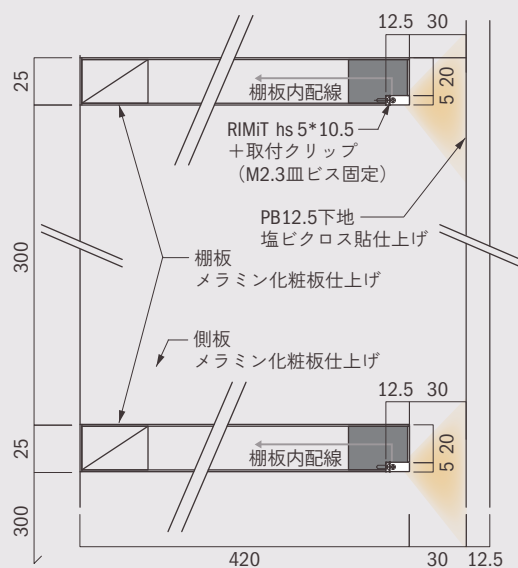

イメージ画像

scene 4 ガラス・アクリル棚

ガラス板の厚みよりも薄くできる
5mm幅で光源が見えにくい

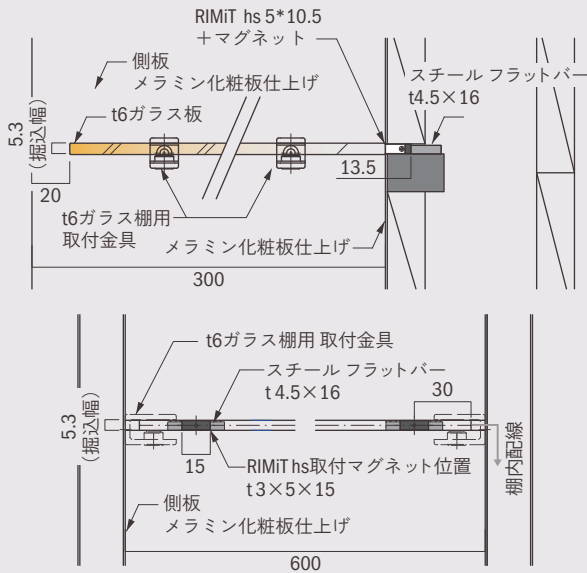

イメージ画像



Point

【ガラスの厚みよりも薄くできる 5mm 幅】

5mmの厚みのガラスでもはみ出ない5mmの灯具幅で、
光源を見せず、ガラスの断面を均一に光らせる意匠を実現します。



シルクス (灯具幅12mm) の場合

見上げた時に、光源が直接見えてしまう



リミット hs (灯具幅5mm) の場合

棚板ぴったりで光漏れがない




LRMHS-T




ルーチ・リミット hs



- 幅5mmで実現した極細ドットレスライン
- 美しい面発光で設計の幅を広げる
- 33mm~1508mm, 60サイズ展開で短納期

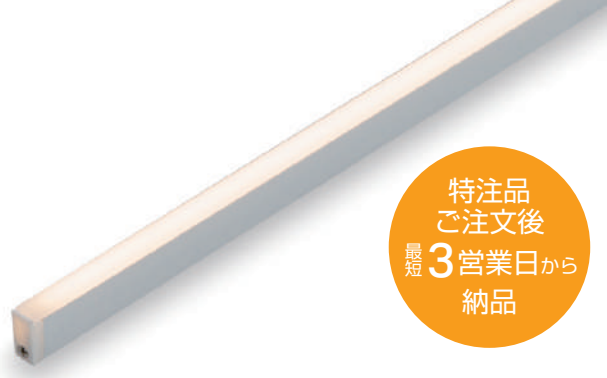

特注品
ご注文後
最速3営業日から
納品

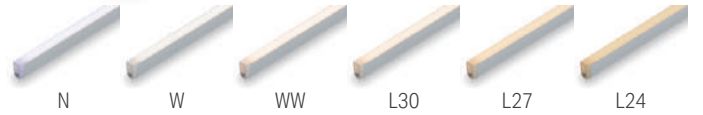

特注品型番 バラ線仕様

LRMHS - T□□□□ □ - □ - □ - DF - I - 4

特注品型番 コネクタ仕様

LRMHS - T□□□□ □ - □ - □ - DF - I - 4 (C)

商品名	サイズ	リード線	光源色(灯具組立後の色温度)	カバー種類	耐候仕様	消費電力	リード線末端
LRMHS	P.8 参照	S:片側 W:両側	N : 昼白色 (4500K) L30 : 電球色 3000K (2800K) W : 白色 (3600K) L27 : 電球色 2700K (2500K) WW : 温白色 (3200K) L24 : 電球色 2400K (2200K)	DF:乳半	I:屋内	4:4.5W/m	C:コネクタ仕様

個別仕様

価格に消費税は含まれておりません。仕様・定格などは予告無く変更することがあります。

型番	バラ線仕様 コネクタ仕様	LRMHS-T□□□□ □ - □ - DF - I - 4 LRMHS-T□□□□ □ - □ - DF - I - 4(C)
価格		サイズ0258まで ¥12,000 サイズ0508まで ¥16,000 サイズ0758まで ¥19,000 サイズ1008まで ¥22,000 サイズ1258まで ¥24,000 サイズ1508まで ¥30,000
消費電力		4.5 W/m
灯具の長さ(L)		33mm~1508mm
質量		65 g / 1008mm
消費効率(L27の場合)		27.8 lm/W
光源色(色温度)	灯具組立後の色温度	○=通常取扱色(最短納期: 3営業日から)
N 5000K Ra92	4500K	○ 158 lm
W 4000K Ra91	3600K	○ 139 lm
WW 3500K Ra93	3200K	○ 144 lm
L30 3000K Ra92	2800K	○ 136 lm
L27 2700K Ra92	2500K	○ 125 lm
L24 2400K Ra91	2200K	○ 110 lm

共通仕様

入力電圧	DC24V
使用環境	屋内(結露無きこと)
最大直列連結数	3.5m
材質(本体)	ポリカーボネート, アルミニウム
付属品	-
オプション品	取付クリップ, マグネット, 強力両面テープ, 電源ケーブル
適合基準・規格	-
調光	可
電源	要


光学データ

光学データ一覧は
P.12をご覧ください




サイズ	外形寸法(mm)	価格	消費電力(W)	クリップ使用個数
サイズ	L			
0033	32.2	¥12,000	0.1	1個
0058	57.2		0.2	
0083	82.2		0.3	
0108	107.2		0.5	
0133	132.2		0.6	
0158	157.2		0.7	
0183	182.2		0.8	
0208	207.2		0.9	
0233	232.2		1.0	
0258	257.2		1.1	
0283	282.2	¥16,000	1.2	2個 推奨ピッチ=60~230mm
0308	307.2		1.4	
0333	332.2		1.5	
0358	357.2		1.6	
0383	382.2		1.7	
0408	407.2		1.8	
0433	432.2		1.9	
0458	457.2		2.0	
0483	482.2		2.1	
0508	507.2		2.3	
0533	532.2	¥19,000	2.4	3個 推奨ピッチ=140~370mm
0558	557.2		2.5	
0583	582.2		2.6	
0608	607.2		2.7	
0633	632.2		2.8	
0658	657.2		2.9	
0683	682.2		3.1	
0708	707.2		3.2	
0733	732.2		3.3	
0758	757.2		3.4	
0783	782.2	¥22,000	3.5	4個 推奨ピッチ=250~400mm
0808	807.2		3.6	
0833	832.2		3.7	
0858	857.2		3.8	
0883	882.2		4.0	
0908	907.2		4.1	
0933	932.2		4.2	
0958	957.2		4.3	
0983	982.2		4.4	
1008	1007.2		4.5	
1033	1032.2	¥24,000	4.6	5個 推奨ピッチ=315~375mm
1058	1057.2		4.7	
1083	1082.2		4.9	
1108	1107.2		5.0	
1133	1132.2		5.1	
1158	1157.2		5.2	
1183	1182.2		5.3	
1208	1207.2		5.4	
1233	1232.2		5.5	
1258	1257.2		5.7	
1283	1282.2	¥30,000	5.8	5個 推奨ピッチ=315~375mm
1308	1307.2		5.9	
1333	1332.2		6.0	
1358	1357.2		6.1	
1383	1382.2		6.2	
1408	1407.2		6.3	
1433	1432.2		6.4	
1458	1457.2		6.6	
1483	1482.2		6.7	
1508	1507.2		6.8	


両端リード線・バラ線仕様

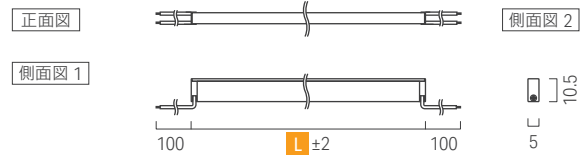


片端リード線・バラ線仕様

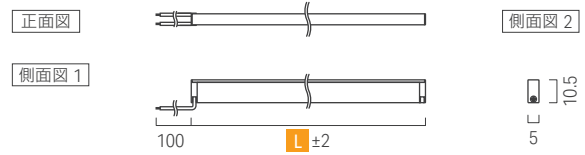

両端リード線・コネクタ仕様

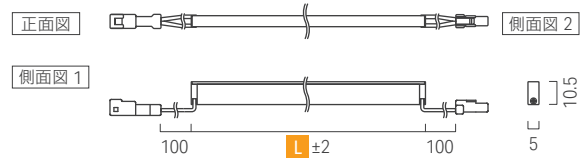

片端リード線・コネクタ仕様

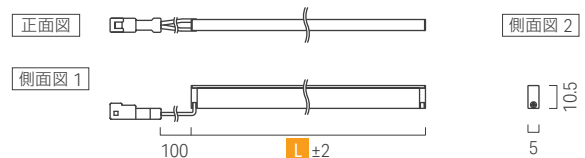

バラ線仕様末端部




コネクタ仕様末端部



電源の選定

接続総数 *=-複数系統の場合	電源				
	商品名	価格	型番	定格	サイズ
4.7m*	ルーチ・オリレガ 30W専用電源【PSE規格適合】	¥12,000	LPSOL-030-24-ND-I	DC24V 1.25A	W35 H38 D250
11.7m*	ルーチ・オリレガ 75W専用電源【PSE規格適合】	¥14,000	LPSOL-075-24-ND-I	DC24V 3.125A	W50 H52 D258.6
23.3m*	ルーチ・オリレガ 145W専用電源【PSE規格適合】	¥20,000	LPSOL-145-24-ND-I	DC24V 6.1A	W63 H55 D222

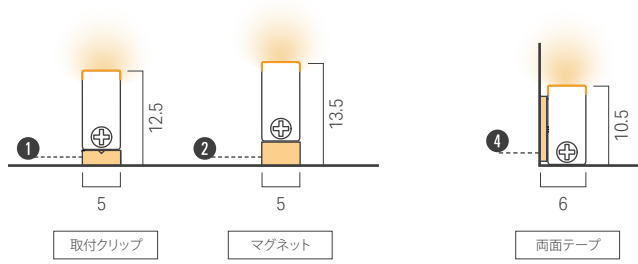

オプション品

灯具固定 ① リミットhs用取付クリップ
 型番 LRMHS-PT-N
 価格 ¥500/1袋5個入り
 ※取付は、皿ビスM2.3推奨


灯具固定 ② マグネットセットH
 型番 MG-H
 価格 ¥3,000/1箱5セット入り
 灯具をマグネットで固定
 ※離島への納品の場合、マグネットは航空便が使用できないため、納期に1週間程のご猶予をいただきます

電源ケーブル ③ JWPFCコネクタ付電源ケーブル 5000mm
 型番 CAD-5000-MEFE-O
 価格 ¥2,500
 コネクタ仕様時 灯具・電源間ケーブル

灯具固定 ④ 強力両面テープ
 型番 LFP-AT15
 価格 ¥5,400/15m
 10mm幅 テープをカットしてお使いください。


灯具の設置

灯具をリミット hs 用取付クリップで設置する場合

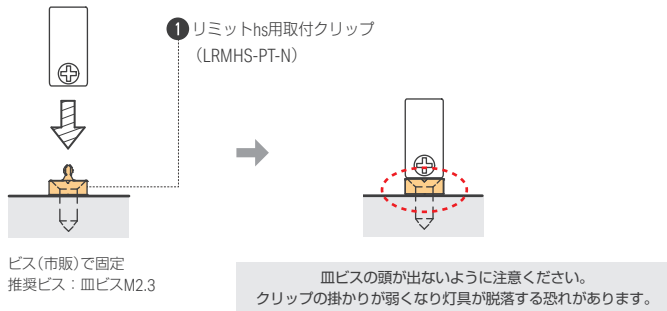


灯具をマグネットで設置する場合

マグネット取付方法

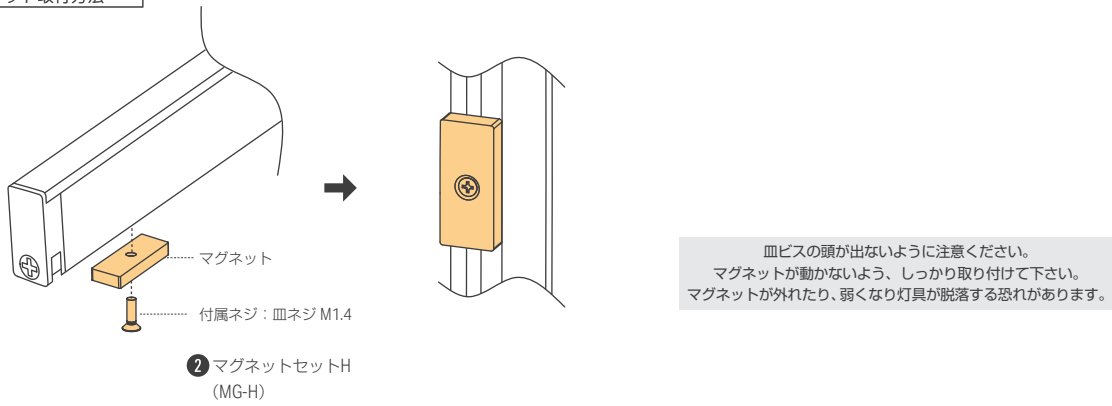


クリップ (ビス留め)・マグネットの推奨取付位置

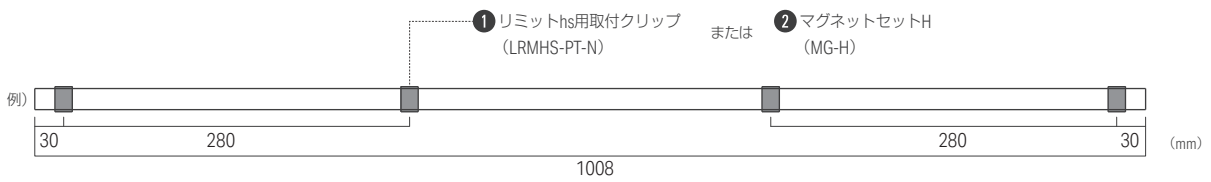

※灯具の長さにより、推奨取付位置(ピッチ:20mm~300mm, 数量:2個~5個)が変わります。詳しくはP.8 特注サイズ一覧表をご覧ください。


両面テープの推奨取付位置

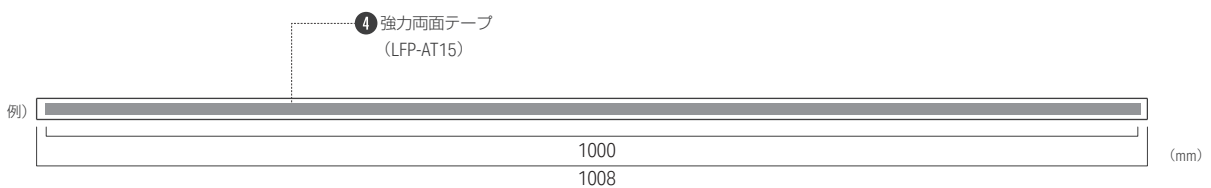

光学データ


LRMHS-T1008□-N-DF-I-4

光源色 5000 K
 光度 39 cd
 光束 158 lm
 演色評価指数 Ra 92

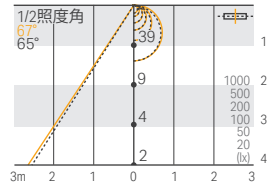


LRMHS-T1008□-W-DF-I-4

光源色 4000 K
 光度 35 cd
 光束 139 lm
 演色評価指数 Ra 91

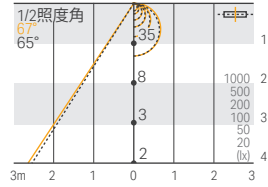


LRMHS-T1008□-WW-DF-I-4

光源色 3500 K
 光度 36 cd
 光束 144 lm
 演色評価指数 Ra 93

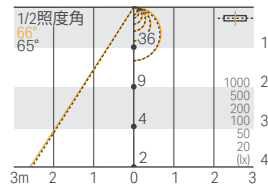


LRMHS-T1008□-L30-DF-I-4

光源色 3000 K
 光度 34 cd
 光束 136 lm
 演色評価指数 Ra 92

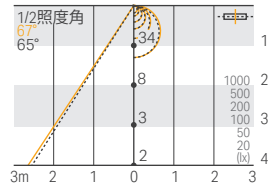


LRMHS-T1008□-L27-DF-I-4

光源色 2700 K
 光度 31 cd
 光束 125 lm
 演色評価指数 Ra 92

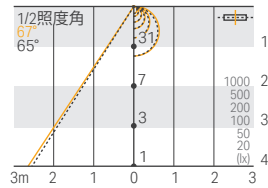

LRMHS-T1008□-L24-DF-I-4



光源色 2400 K
 光度 28 cd
 光束 110 lm
 演色評価指数 Ra 91

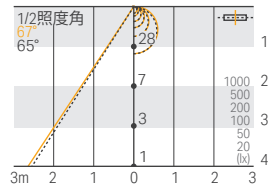


推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

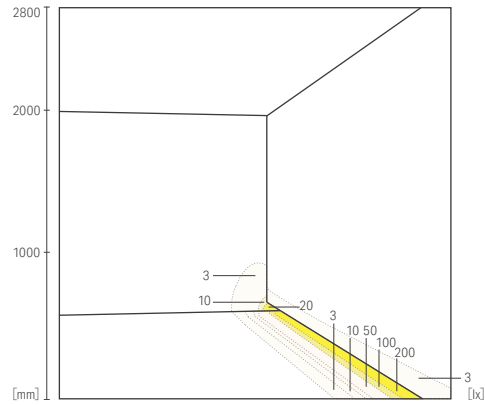

光り方



新着納入事例

New Projects




斜め配光の柔らかい間接光

Luci RIMiT skを、カウンター下の
お客様の視線より下から手元を照らすことで、
天板に間接光が拡がり、光源が直接目に入らず
ほんのりと明るい雰囲気の良い空間を作れます。
コーナーにスッキリと納まるため、器具を隠すための
凝った造作が不要なので、後付けも可能です。



ルーチ・リミット sk (6W)
電球色 2700K

斜め配光
三角形ドットレスライン 詳細はこちら ▶

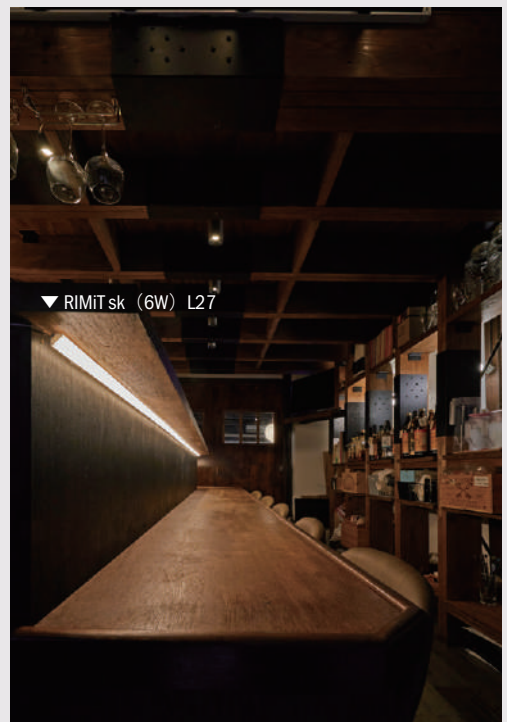

カンパニオ



〔 陰影を均一に演出する
極薄低照度ドットレス照明 〕

Luci RIMIT flex-sを

オフィスのエントランスへご採用いただきました。

幅8.2mm、厚み5.4mmとコンパクトながら、

アクリルカバーの造作不要なドットレスの均一な光で照射します。

25mmごとに160種のサイズ、お好みの仕様で灯具を特注でき、

屋内仕様は現場でカットして長さの調整も可能。

あらゆるサイズの取付箇所フィットします。



ルーチ・リミットフレックスS
白色 4000K

簡単カットでフィット
極薄ドットレステープライト 詳細はこちら ▶



株式会社 **Luci**

東京本社・ショールーム[ご予約制]

東京都港区赤坂4-13-13 赤坂ビル3F 〒107-0052

Tel: 03-6327-7409

大阪支社

大阪市西区南堀江1-1-14 四ツ橋中荻ビル3F 〒550-0015

Tel: 06-6110-7520

お問い合わせ総合窓口

Mail: info@luci.co.jp

Fax: 03-6327-7410

<http://www.luci.co.jp>

RIMiThs
WEB

