



光学データ・推奨設置寸法

LRMKK-T ルーチ・リミット kk(6W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K **3000K** **2700K** 2400K


商品詳細は P.94 をご覧ください ➡



光学データ


LRMKK-T1008□-N-DF-I-6

光源色 5000 K
 光度 105 cd
 光束 416 lm
 演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-W-DF-I-6

光源色 4000 K
 光度 101 cd
 光束 401 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-WW-DF-I-6

光源色 3500 K
 光度 94 cd
 光束 366 lm
 演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-L30-DF-I-6

光源色 3000 K
 光度 91 cd
 光束 355 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L27-DF-I-6

光源色 2700 K
 光度 89 cd
 光束 340 lm
 演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L24-DF-I-6

光源色 2400 K
 光度 82 cd
 光束 338 lm
 演色評価指数 Ra 91




光り方




推奨設置寸法

2700Kの場合


コーニス照明1 CH=2800

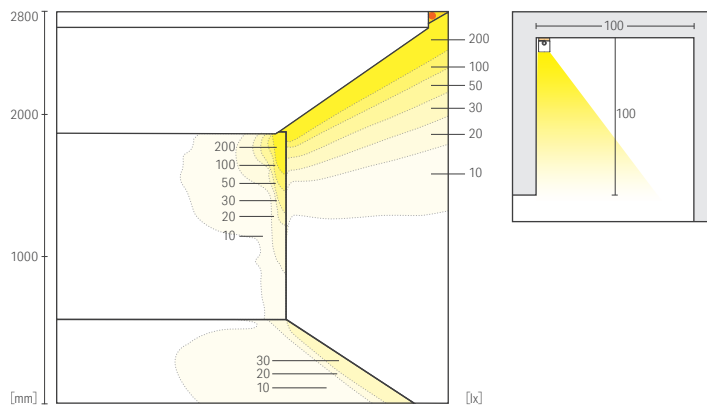

コーニス照明2 CH=2800

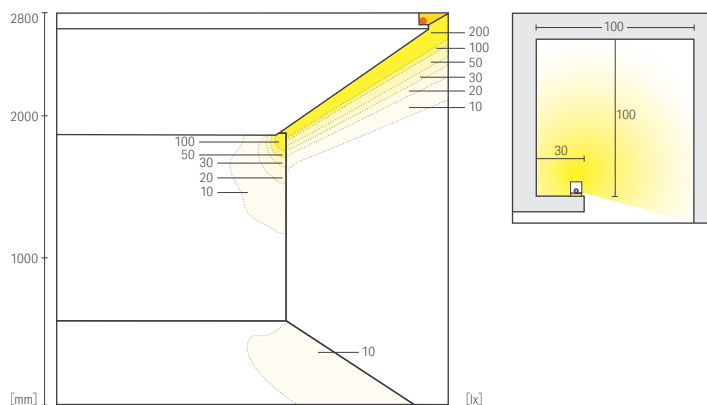

コーブ(天井面) CH=2800

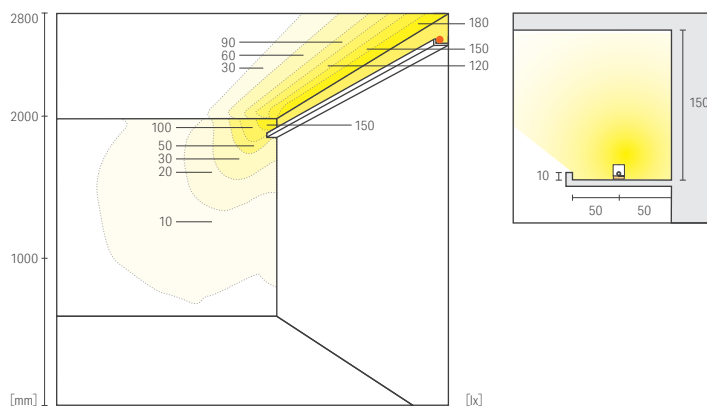

Direct horizontal surface light intensity distribution chart



光学データ・推奨設置寸法

LRMKK-T ルーチ・リミット kk(8W)

取扱光源色

5000K 4000K 3500K 3000K 2700K 2400K


商品詳細は P.94 をご覧ください ➡



光学データ


LRMKK-T1008□-N-DF-I-8

光源色 5000K
光度 139 cd
光束 521 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-W-DF-I-8

光源色 4000K
光度 134 cd
光束 503 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-WW-DF-I-8

光源色 3500K
光度 123 cd
光束 459 lm
演色評価指数 Ra 94




LRMKK-T1008□-L30-DF-I-8

光源色 3000K
光度 119 cd
光束 446 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L27-DF-I-8

光源色 2700K
光度 114 cd
光束 427 lm
演色評価指数 Ra 92




LRMKK-T1008□-L24-DF-I-8

光源色 2400K
光度 113 cd
光束 424 lm
演色評価指数 Ra 91





光り方





推奨設置寸法

2700Kの場合

コーニス照明1 CH=2800

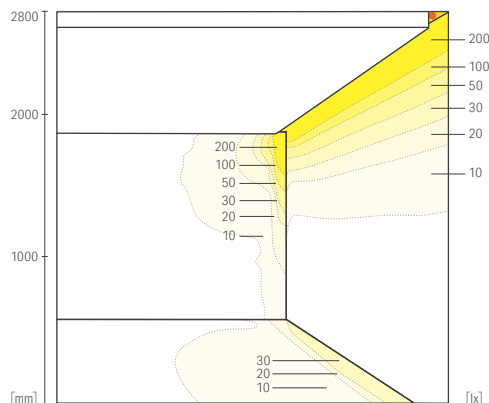

コーニス照明2 CH=2800

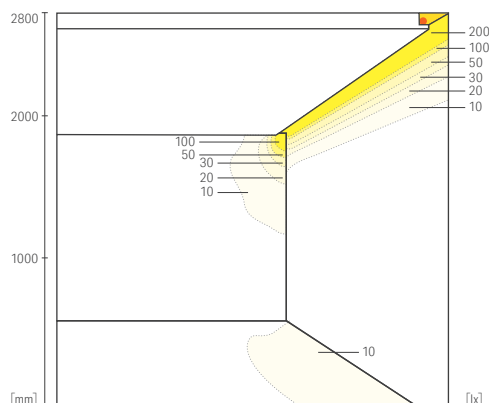

コーブ(天井面) CH=2800

