RIMiT series	Luci RIMiT lens	Luci

ルーチ・リミット lens 特注品

(特寸・8.6W/m・片側リード線・コネクタ付きタイプ)

株式会社 Luci	2025.02.28

案件名：	照会番号：

正面図

側面図

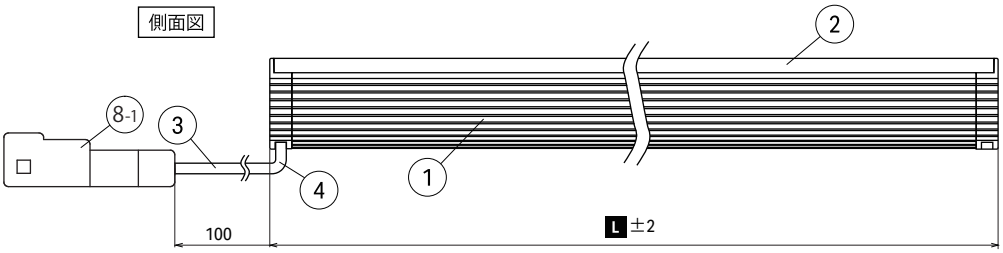

L：別表参照

側面図

設置寸法（側面図）

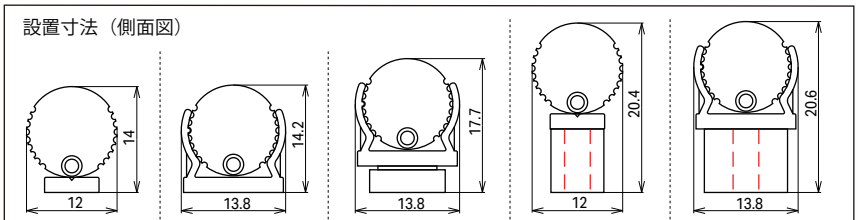

A)取付クリップD 装着時＜上向き＞
B)取付クリップ装着時 ＜約10°毎角度調整可＞
C)取付クリップ+マグネットA 装着時＜約10°毎角度調整可＞
D)取付クリップD+リフトパーツ装着時＜上向き＞
E)取付クリップ+リフトパーツ 装着時＜約10°毎角度調整可＞

本体付属：コネクタ部分



オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル (型番：CAD-5000-MEFE-O)



オプション品：マグネットセットA (型番：MG-A：5セット/1箱)

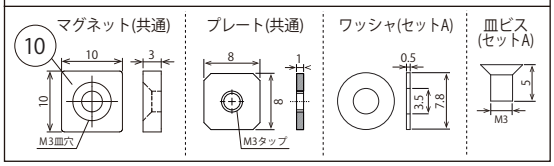

オプション品：
リミットlens用取付クリップ
(型番：LRMLE-PT-P)(5個/1袋)



オプション品：
リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)



オプション品：
リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)



※リフトパーツだけでは 灯具取付不可

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ABS	白
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26　黒＋、白－
5	レンズ	アクリル	透明
6	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
9	取付クリップD	ポリカーボネート	透明
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス

姿図



仕様		光源色	
	入力電圧： DC24V		昼白色：N：4700K (4600～4800K)
	消費電力： __W別表参照		白：W：3600K (3500～3700K)
	質量： 150g (L1008)		温白色：WW：3300K (3200～3400K)
	最大直列連結数： 4m		電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)
	使用環境： 屋内（結露無きこと）		電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)
	調光： 可		電球色 2400K：L24：2300K (2200～2400K)
	オプション品： 取付クリップ、マグネット		

型番

LRMLE-T＊S-N-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊S-W-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊S-WW-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊S-L30-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊S-L27-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊S-L24-DF-I-8(C)

RIMiT series	Luci RIMiT lens	Luci

ルーチ・リミット lens 特注品
（特寸・8.6W/m・両側リード線・コネクタ付きタイプ）

株式会社 Luci　　2025.02.28

案件名：　　照会番号：

正面図

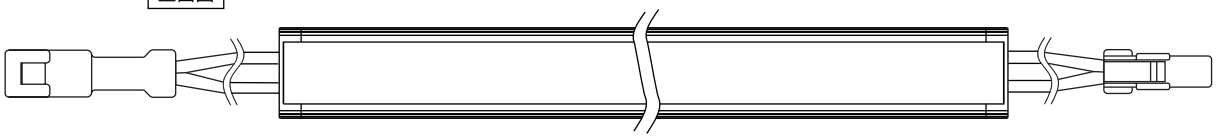

側面図

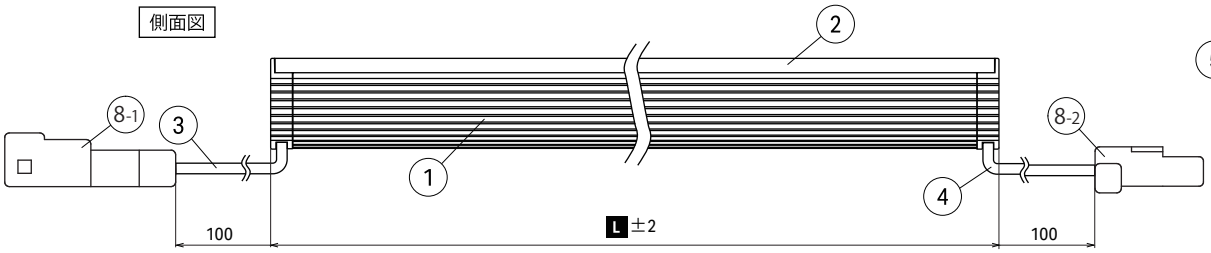

L：別表参照

側面図



設置寸法（側面図）

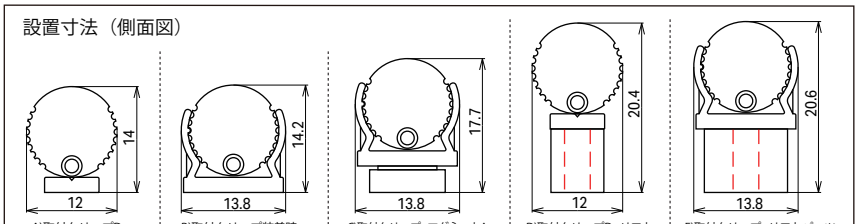

A)取付クリップD 装着時＜上向き＞　B)取付クリップ装着時 ＜約10°毎角度調整可＞　C)取付クリップ+マグネットA 装着時＜約10°毎角度調整可＞　D)取付クリップD+リフトパーツ装着時＜上向き＞　E)取付クリップ+リフトパーツ 装着時＜約10°毎角度調整可＞

本体付属：コネクタ部分



オプション品：JWPFコネクタ付き電源ケーブル（型番：CAD-5000-MEFE-O）



オプション品：
リミットlens用取付クリップ
(型番：LRMLE-PT-P)(5個/1袋)



オプション品：
リミット用取付クリップD
(型番：LRM-PT-D)(5個/1袋)



オプション品：
リミット用リフトパーツ
(型番：LRM-PT-B)(5個/1袋)



※リフトパーツだけでは
灯具取付不可

オプション品：マグネットセットA（型番：MG-A：5セット/1箱）

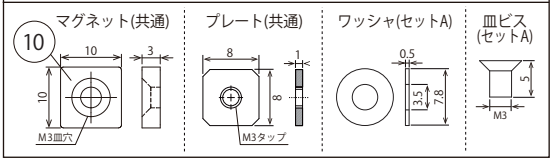

仕様・定格等は予告なく変更することがあります。

単位：mm

	部品名	材質	摘要
1	本体	アルミニウム	アルマイト処理、白
2	本体カバー	ポリカーボネート	乳半
3	サイドキャップ	ABS	白
4	リード線	リード線	UL1007 AWG26　黒＋、白－
5	レンズ	アクリル	透明
6	取付クリップ	ポリカーボネート	透明
7	リフトパーツ	ポリカーボネート	透明
8	コネクタ	ナイロン	白、UL94V-0
9	取付クリップD	ポリカーボネート	透明
10	マグネットセット	ネオジウム・ステンレス・鉄	マグネット・プレート・ワッシャ・皿ビス

姿図



仕様		光源色	
入力電圧：	DC24V	昼白色：N：4700K (4600～4800K)	
消費電力：	__W 別表参照	白：W：3600K (3500～3700K)	
質量：	150g (L1008)	温白色：WW：3300K (3200～3400K)	
最大直列連結数：	4m	電球色 3000K：L30：2900K (2800～3000K)	
使用環境：	屋内（結露無きこと）	電球色 2700K：L27：2600K (2500～2700K)	
調光：	可	電球色 2400K：L24：2300K (2200～2400K)	
オプション品：	取付クリップ、マグネット		

型番

LRMLE-T＊W-N-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊W-W-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊W-WW-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊W-L30-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊W-L27-DF-I-8(C)
LRMLE-T＊W-L24-DF-I-8(C)

Luci RIMiT lens 特注品サイズ一覧表

サイズ	型番	外形寸法(㎜)	価格	消費電力(W) 8.6W	クリップ使用個数
0033	LRMLE-T0033*-*-DF-I-8	32.2	¥12,000	0.2	1個
0058	LRMLE-T0058*-*-DF-I-8	57.2		0.4	
0083	LRMLE-T0083*-*-DF-I-8	82.2		0.6	2個 推奨ピッチ = 60 ～ 230 mm
0108	LRMLE-T0108*-*-DF-I-8	107.2		0.9	
0133	LRMLE-T0133*-*-DF-I-8	132.2		1.1	
0158	LRMLE-T0158*-*-DF-I-8	157.2		1.3	
0183	LRMLE-T0183*-*-DF-I-8	182.2		1.5	
0208	LRMLE-T0208*-*-DF-I-8	207.2		1.7	
0233	LRMLE-T0233*-*-DF-I-8	232.2		1.9	
0258	LRMLE-T0258*-*-DF-I-8	257.2		2.1	
0283	LRMLE-T0283*-*-DF-I-8	282.2	¥16,000	2.4	3個 推奨ピッチ = 140 ～ 370 mm
0308	LRMLE-T0308*-*-DF-I-8	307.2		2.6	
0333	LRMLE-T0333*-*-DF-I-8	332.2		2.8	
0358	LRMLE-T0358*-*-DF-I-8	357.2		3.0	
0383	LRMLE-T0383*-*-DF-I-8	382.2		3.2	
0408	LRMLE-T0408*-*-DF-I-8	407.2		3.4	
0433	LRMLE-T0433*-*-DF-I-8	432.2		3.6	
0458	LRMLE-T0458*-*-DF-I-8	457.2		3.9	
0483	LRMLE-T0483*-*-DF-I-8	482.2		4.1	
0508	LRMLE-T0508*-*-DF-I-8	507.2		4.3	
0533	LRMLE-T0533*-*-DF-I-8	532.2	¥19,000	4.5	
0558	LRMLE-T0558*-*-DF-I-8	557.2		4.7	
0583	LRMLE-T0583*-*-DF-I-8	582.2		4.9	
0608	LRMLE-T0608*-*-DF-I-8	607.2		5.1	
0633	LRMLE-T0633*-*-DF-I-8	632.2		5.4	
0658	LRMLE-T0658*-*-DF-I-8	657.2		5.6	
0683	LRMLE-T0683*-*-DF-I-8	682.2		5.8	
0708	LRMLE-T0708*-*-DF-I-8	707.2		6.0	
0733	LRMLE-T0733*-*-DF-I-8	732.2		6.2	
0758	LRMLE-T0758*-*-DF-I-8	757.2		6.4	
0783	LRMLE-T0783*-*-DF-I-8	782.2	¥22,000	6.6	4個 推奨ピッチ = 250 ～ 400 mm
0808	LRMLE-T0808*-*-DF-I-8	807.2		6.8	
0833	LRMLE-T0833*-*-DF-I-8	832.2		7.1	
0858	LRMLE-T0858*-*-DF-I-8	857.2		7.3	
0883	LRMLE-T0883*-*-DF-I-8	882.2		7.5	
0908	LRMLE-T0908*-*-DF-I-8	907.2		7.7	
0933	LRMLE-T0933*-*-DF-I-8	932.2		7.9	
0958	LRMLE-T0958*-*-DF-I-8	957.2		8.1	
0983	LRMLE-T0983*-*-DF-I-8	982.2		8.3	
1008	LRMLE-T1008*-*-DF-I-8	1007.2		8.6	
1033	LRMLE-T1033*-*-DF-I-8	1032.2	¥24,000	8.8	
1058	LRMLE-T1058*-*-DF-I-8	1057.2		9.0	
1083	LRMLE-T1083*-*-DF-I-8	1082.2		9.2	
1108	LRMLE-T1108*-*-DF-I-8	1107.2		9.4	
1133	LRMLE-T1133*-*-DF-I-8	1132.2		9.6	
1158	LRMLE-T1158*-*-DF-I-8	1157.2		9.8	
1183	LRMLE-T1183*-*-DF-I-8	1182.2		10.1	
1208	LRMLE-T1208*-*-DF-I-8	1207.2		10.3	
1233	LRMLE-T1233*-*-DF-I-8	1232.2		10.5	
1258	LRMLE-T1258*-*-DF-I-8	1257.2		10.7	
1283	LRMLE-T1283*-*-DF-I-8	1282.2	¥30,000	10.9	5個 推奨ピッチ = 315 ～ 375 mm
1308	LRMLE-T1308*-*-DF-I-8	1307.2		11.1	
1333	LRMLE-T1333*-*-DF-I-8	1332.2		11.3	
1358	LRMLE-T1358*-*-DF-I-8	1357.2		11.6	
1383	LRMLE-T1383*-*-DF-I-8	1382.2		11.8	
1408	LRMLE-T1408*-*-DF-I-8	1407.2		12.0	
1433	LRMLE-T1433*-*-DF-I-8	1432.2		12.2	
1458	LRMLE-T1458*-*-DF-I-8	1457.2		12.4	
1483	LRMLE-T1483*-*-DF-I-8	1482.2		12.6	
1508	LRMLE-T1508*-*-DF-I-8	1507.2		12.8	

オプション品	LRMLE-PT-P	リミットlens用取付クリップ 5個/袋	¥500
	LRM-PT-D	リミット用取付クリップD 5個/袋	¥500
	MG-A	マグネットセットA 5セット/袋	¥3,800
	LRM-PT-B	リミット用リフトパーツ 5個/袋	¥400

価格は全て税抜です。